CMA
150902340853

检验检测报告

报告编号：PD278-190180

样品名称 硅PU球场面层

型号规格 300mm×400mm

委托单位 江门市长河化工实业集团有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司

上海建科检验有限公司
检验检测专用章

上海建科检验有限公司
检验检测报告

样品名称	硅PU球场面层	检测类别	普通送样
型号规格/等级	300mm×400mm	商标	长河
批号或编号	1901222	样品数量	1块
生产日期	----	代表批数量	----
委托单位名称	江门市长河化工实业集团有限公司		
生产单位名称	江门市长河化工实业集团有限公司		
工程名称	----	工程地址	----
样品见证	----，----，----	取样部位	----
固化时间	14d	取样日期	2019-02-18
委托单编号	PD27-190092	送样日期	2019-02-25
样品编号	PD27-190092-02	委托日期	2019-02-25
样品状态描述	样块为绿色，厚度约为8.2mm。		
检测依据	GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》		
检测日期	2019-02-26 ~ 2019-03-01	检验检测地点	申富路568号
检测结论	送检的样品经检测，按上述检测依据的技术指标判定为所检项目符合标准要求。 检测机构（盖章） 签发日期： 2019-03-04		
委托单位通讯资料	地址	广东省江门市新会区三江镇白庙工业区	
	邮编	529142	电话：0750-6211098 / 13702207711
备注	1. 未经本检测机构同意，不得部分复制本报告。 2. 以上检测结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。 3. 样品及企业相关信息由委托方（或见证方）提供并负责其真实性。 4. 样品同PD27-190086-02。 5. 经委托方确认，样品为面层，非渗水型。		

批准人姓名：车燕萍　　审核人姓名：唐炜　　编制人姓名：范玉凤

签字：车燕萍　　签字：唐炜　　签字：范玉凤

上海建科检验有限公司
检验检测报告（续页）

检测结果汇总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	单项判定
1	有害物质及无机填料含量	3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/ (g/kg)	≤1.0	未检出	符合
2		3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/（g/kg）	≤1.0	未检出	符合
3		18种多环芳烃总和（面层整体）/（mg/kg）	≤50	未检出	符合
4		18种多环芳烃总和（上表面5mm）/（mg/kg）	≤20	未检出	符合
5		苯并[a]芘/（mg/kg）	≤1.0	未检出	符合
6		短链氯化石蜡（C_{10}-C_{13}）/（g/kg）	≤1.5	未检出	符合
7		4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)/ (g/kg)	≤1.0	未检出	符合
8		游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg)	≤0.2	未检出	符合
9		游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/（g/kg）	≤1.0	未检出	符合
10		可溶性铅/（mg/kg）	≤50	未检出	符合
11		可溶性镉/（mg/kg）	≤10	未检出	符合
12		可溶性铬/（mg/kg）	≤10	未检出	符合
13		可溶性汞/（mg/kg）	≤2	未检出	符合
14		无机填料/（%）	≤65	43.3	符合
15	有害物质释放量及气味	总挥发性有机化合物（TVOC）/ [mg/(㎡·h)]	≤5.0	2.58	符合
16		甲醛/ [mg/(㎡·h)]	≤0.4	0.05	符合
17		苯/ [mg/(㎡·h)]	≤0.1	未检出	符合
18		甲苯、二甲苯和乙苯总和/ [mg/(㎡·h)]	≤1.0	0.69	符合
19		二硫化碳/ [mg/(㎡·h)]	≤7.0	未检出	符合
20		气味等级/（级）	≤3	2.5	符合

上海建科检验有限公司
检验检测报告（续页）

检测结果汇总（续）				
序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
说明	1. 本次检测为非全项检测。 2. 本法DBP、BBP、DEHP、DNOP的最低检出含量为0.01 g/kg；DINP、DIDP的最低检出含量为0.05 g/kg。 3. 本法单个多环芳香烃化合物(包括苯并[a]芘)的最低检出含量为0.1 mg/kg。 4. 本法短链氯化石蜡(C_{10}-C_{13})的最低检出含量为0.1 g/kg。 5. 本法4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)的最低检出含量为0.01 g/kg。 6. 本法甲苯二异氰酸酯（TDI）、六亚甲酸二异氰酸酯（HDI）的最低检出含量为0.1 g/kg。 7. 本法游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)的最低检出含量为0.1 g/kg。 8. 本法可溶性铅的最低检出含量为0.7 mg/kg。 9. 本法可溶性镉的最低检出含量为0.2 mg/kg。 10. 本法可溶性铬的最低检出含量为1.4 mg/kg。 11. 本法可溶性汞的最低检出含量为0.0025 mg/kg。 12. 本法苯的最低检出释放量为0.005 mg/(㎡·h)。 13. 本法二硫化碳的最低检出释放量为0.02 mg/(㎡·h)。			

上海建科检验有限公司
检验检测报告（续页）

样品照片

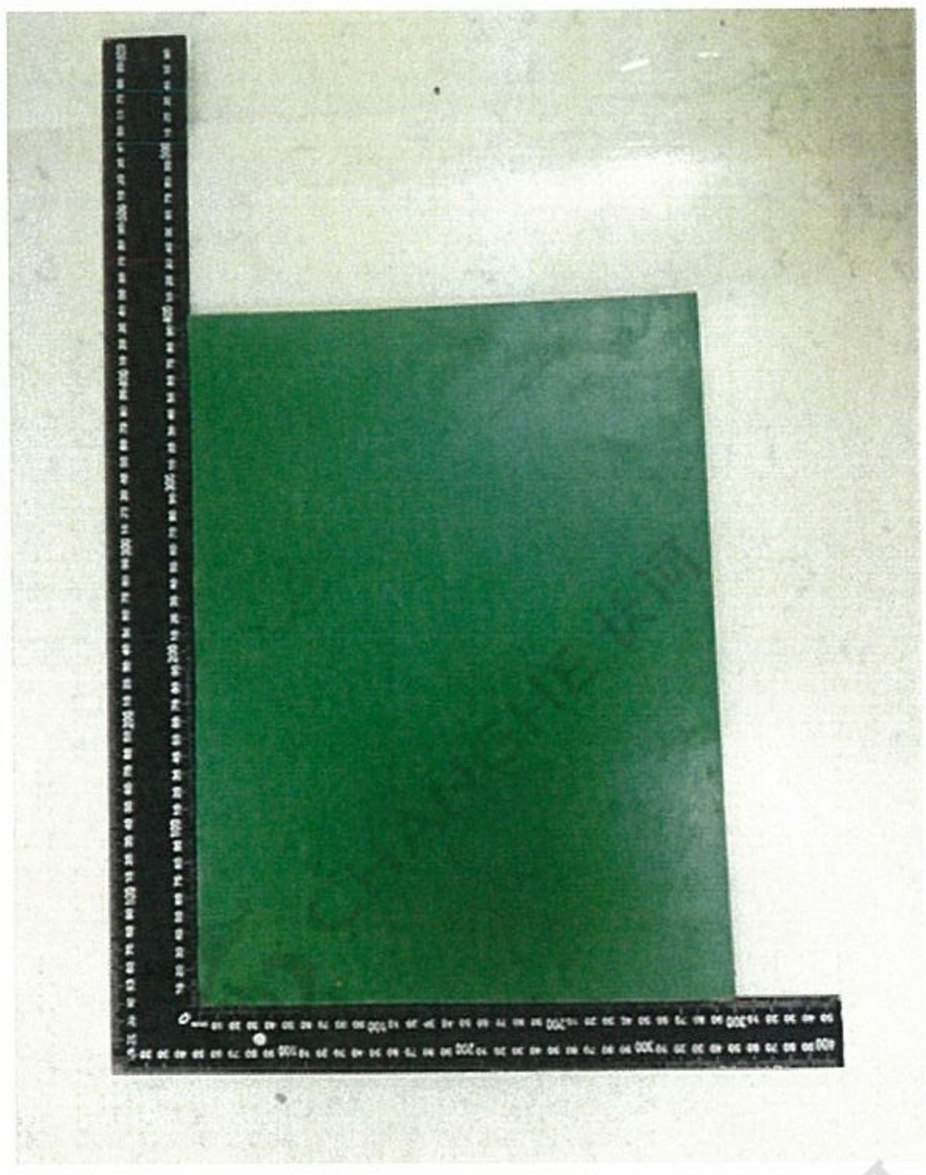

（本报告内容结束）