

MOOER

MKII
Ultra Drive
Distortion Pedal

Manual de uso

PRECAUCIONES

Leer cuidadosamente las advertencias antes de proceder a utilizar el equipo

Fuente de alimentación

Por favor, conecte el adaptador AC a una toma de tensión CA correcta. Por favor, asegúrese de utilizar sólo un adaptador que suministre 9V (±10%) DC, centro negativo. La tensión máxima del trabajo no podrá exceder de 12 V, de lo contrario puede haber un daño material peligroso, producir incendio u otros problemas. Desenchufe el la fuente de alimentación cuando no este usndolo o durante tormentas eléctricas.

Conexiones:

Apague siempre el boton de encendido y todos los equipos antes de conectar o desconectar, esto ayudará a evitar el mal funcionamiento y / o daños a otros dispositivos. Tambié asegúrese de desconectar todos los cables de audio y el cable de alimentación antes de mover la unidad o desconectar om conectar dicha unidad.

Manipulación:

No aplique fuerza excesiva en los controles o switch. No deje papel, objetos metallicos u otro tipo de objetos sobre esta la unidad. Tenga en que no se le caiga la unidad, ademas de producir golpes y choques excesivos e impacto.

Limpieza:

Limpie la unidad sólo con un paño suave y seco, si es necesario, humedezca ligeramente el paño y luego limpie. No utilizar limpiadores abrasivos, alcohol y solventes de pintura, alcohol de limpieza, disolventes de pintura, ceras, productos de limpieza o productos químicos.

Interferencia con otros equipos electricos:

Los televisores o radios ubicados cerca de la unidad pueden generar interferencia. Utilizar esta unidad lejana de equipos de telefonía o televisión.

Localización:

Para evitar deformación, decoloración u otros daños graves, no esponga esta unidad a las siguientes condiciones :

- Exposición solar
- Excesiva exposición a polvo y suciedad
- Fuentes de calor
- Alto porcentaje o nivekl de humedad
- Campos magneticos
- Choques o vibraciones electricas
- Temperatura y/o humedad extrema


CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- 3 modos: Original/Extra/Ultra
- Carcasa completamente metalica
- Muy pequeño y exquisito
- Conexión directa
- Fuente de alimentación DC 9V

EXPLICACION DE EFECTOS

- Original:** provee un sonido de distorsión de los bordes fuerte y duro con bajo nivel de ruido.
Extra: Para obtener una alta ganancia como la distorsión.
Ultra: Para un tono duro más fuerte y una gama más amplia de distorsión.

PANEL DE INSTRUCCIONES

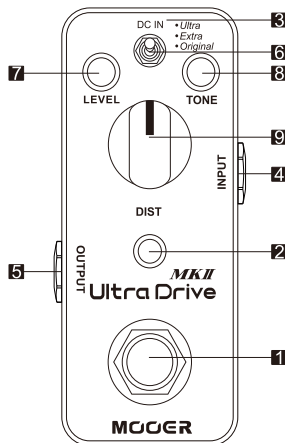

- Pedal True bypass:** Presionar este pedal para alternar entre los efectos y la conexión directa.
- ON/OFF LED:** Muestra el estado del Ultra Drive MKII, cuando el LED está encendido el efecto también.
- Jack de entrada de la fuente de alimentación:** Para la fuente de alimentación, use una fuente regulada de 9-VCC (la polaridad del conector debe ser negativo al centro).
- Jack de ENTRADA:** Jack de audio mono de 1/4", para conectar la guitarra.
- Jack de SALIDA:** Jack de audio mono de 1/4", salida de la señal.

- Switch MODE:** Alterna entre los modos Original, Extra y Ultra.
- Perilla LEVEL:** Ajusta el volúmen de la distorsión.
- Perilla TONE:** Ajusta el color del tono de la distorsión.
- Perilla DIST:** Ajusta la ganancia de la distorsión.

ESPECIFICACIONES

Modos: 3 (Original/Extra/Ultra)

Entrada: 1/4" jack monoaural (Impedancia: 470k Ohms)

Salida: 1/4" jack monoaural (Impedancia: 10k Ohms)

Requisito electrico: Fuente de alimentación DC 9V (Centro negativo)

Consumo de corriente: 6 mA

Dimensiones: 93,5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)

Peso: 160g

Accesorios: Manual de uso

*Descargo: Cualquier actualización de especificación no se modificará en este manual.