

双电口百兆工业光纤收发器(IPS31032-S)

双电口百兆工业光纤收发器



- ◆百兆设计，2 个百兆自适应电口，1 个百兆 SC 扩展槽
- ◆支持 IEEE802.3x 全双工流控和背压式半双工流控
- ◆RJ-45 端口支持极性自动翻转
- ◆支持 MAC 地址自学习功能，自动更新功能
- ◆支持全双工和半双工自动协商方式
- ◆LED 状态指示灯(连接/活动)
- ◆导轨式安装方式
- ◆电磁兼容性可达 4 级标准
- ◆IP40 防护等级
- ◆产品性能优越，成功应用于工业控制领域
- ◆供电方式默认为末端跨接法，可选订中间跨接法
- ◆电源 DC 入口与网络供电端口防雷 3600V，二级防雷

产品说明

配置2个10/100M电口和1个100MSC端口，用于工业现场 10Base-T 双绞线或 100Base-TX 双绞线, 100Base-TX 双绞线与用户机（计算机、交换机、集线器、服务器等）相连，同时提供一到两个远程 100Base-FX 光缆接口；光接口将网络传输距离的极限从双绞线的 100 米扩展到了 20 公里以上，它可以简单地实现多台主板服务器、中继器、集线器、终端机与多台终端机之间的互联。

IPS31032-S 产品元器件进行了严格的筛选，在产品稳定性、环境适应性方面有卓越的性能。外壳使用铝合金型材，使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强，确保了工业以太网交换机的稳定性和安全性，而且使用了标准的 DIN-35 导轨安装方式。电源输入方式也选择了适合工业级标准的各类电源，使产品对环境适应性更强。

产品技术指标

产品名称	双电口百兆工业 PoE 光纤收发器
产品型号	IPS31032-S
接口	2 个 10/100M 铜缆 RJ45 端口、1 个 100M SC 光纤接口
转发模式	存储转发
光口传输距离	单模：25 公里，波长：1310nm
LEDs 指示灯	PWR, Link, POE, L/A, 网络, PoE 工作状态
电源支持	可拆卸的 3 位接线端子

双电口百兆工业光纤收发器

	以太网工业设备电源接入口电压范围：DC12-48V（宽范围），电流：500mA
物理规格	宽×高×深： 110*80*43mm
环境规范	工作温度：-40~75℃ 储存温度：-40~75℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露） 存放湿度：5%~95%，无冷凝 工作高度：海拔 3000 米（10,000ft） 存储高度：海拔 3000 米（10,000ft）
辐射	CE mark, commercial FCC Part 15 Class B VCCI Class B EN 55022（CISPR 22）， Class B
安全	CE Mark ,commercial CE/LVD EN60950
保修	5 年质保


产品订购信息

产品型号：IPS31032-S

产品描述：双电口百兆工业光纤收，1 个 100M 多模 SC 光口，2 个 10/100M 电口,卡轨式，光口传输距离:单模：25 公里，波长：1310nm

产品尺寸图

110*80*43mm

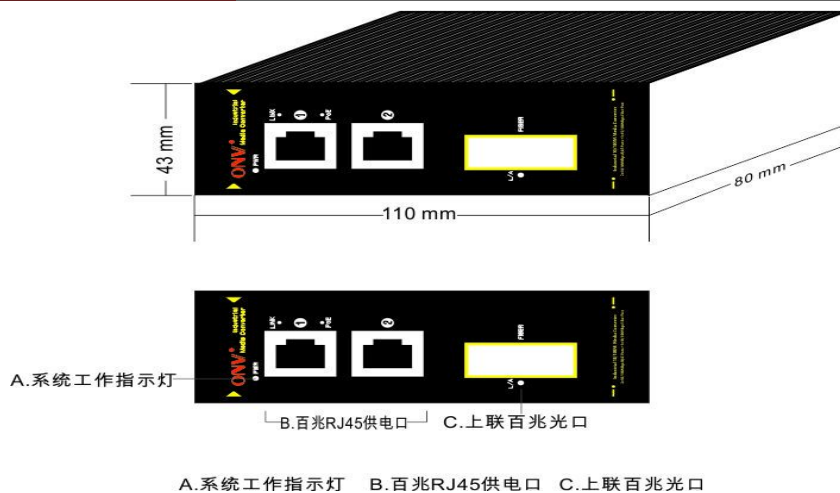

产品配套清单

双电口百兆工业光纤收发器

(不配电源，但含单模双纤 SC)

包装内容	双电口百兆工业光纤收 IPS31032-S
	3 位工业接线端子
	快速使用指南
	保修/用户支持信息卡

联系我们

中国深圳总公司

电 话：0755-33376606

传 真：0755-33376608

技术支持：0755-33376610

网 址：<http://www.onv.com.cn>

邮 编：518000

地 址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 D 座 1003

深圳工厂联系方式

电 话：0755-33079466

传 真：0755-33079477

邮 箱：onv@onv.com.cn

网 址：<http://www.onv.com.cn>

地 址：深圳市宝安区龙华大浪街道华宁路森裕泰科技园 A 栋 5 楼

