

枝江市顺丰智慧云仓 2 楼斜坡装修需要函

枝江金润源建设投资控股集团有限公司：

为方便 2 楼电动叉车进入仓库，经过沟通协商，在 2 楼 1 仓和 4 仓分别新增 2 个斜坡平台，现将设计草图信息知会如下，烦请协助安排施工人员进行施工；

建筑要求：

承重能力：5 吨以上

工艺材料：槽钢结构



工艺其他要求：需防滑

➤ 2 楼 1 仓斜坡设计图纸：

平台：长 4M 宽 3M 高 1.3M

斜坡：底长 6M 宽 3M 高 1.3 米



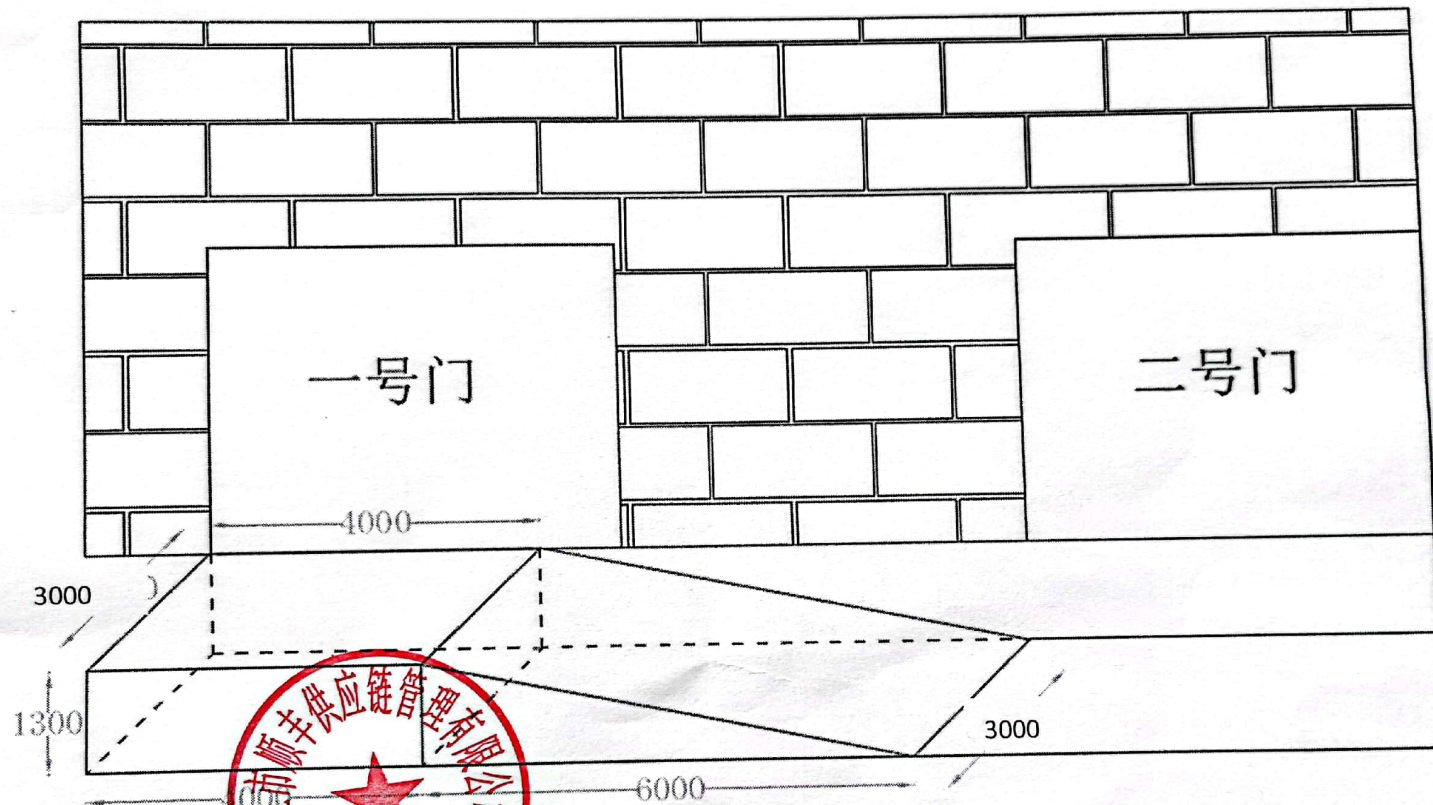


➤ 2楼4仓斜坡设计图纸:

平台: 长5M 宽3M 高1.3M

斜坡: 底长5.9M 宽3M 高1.3米



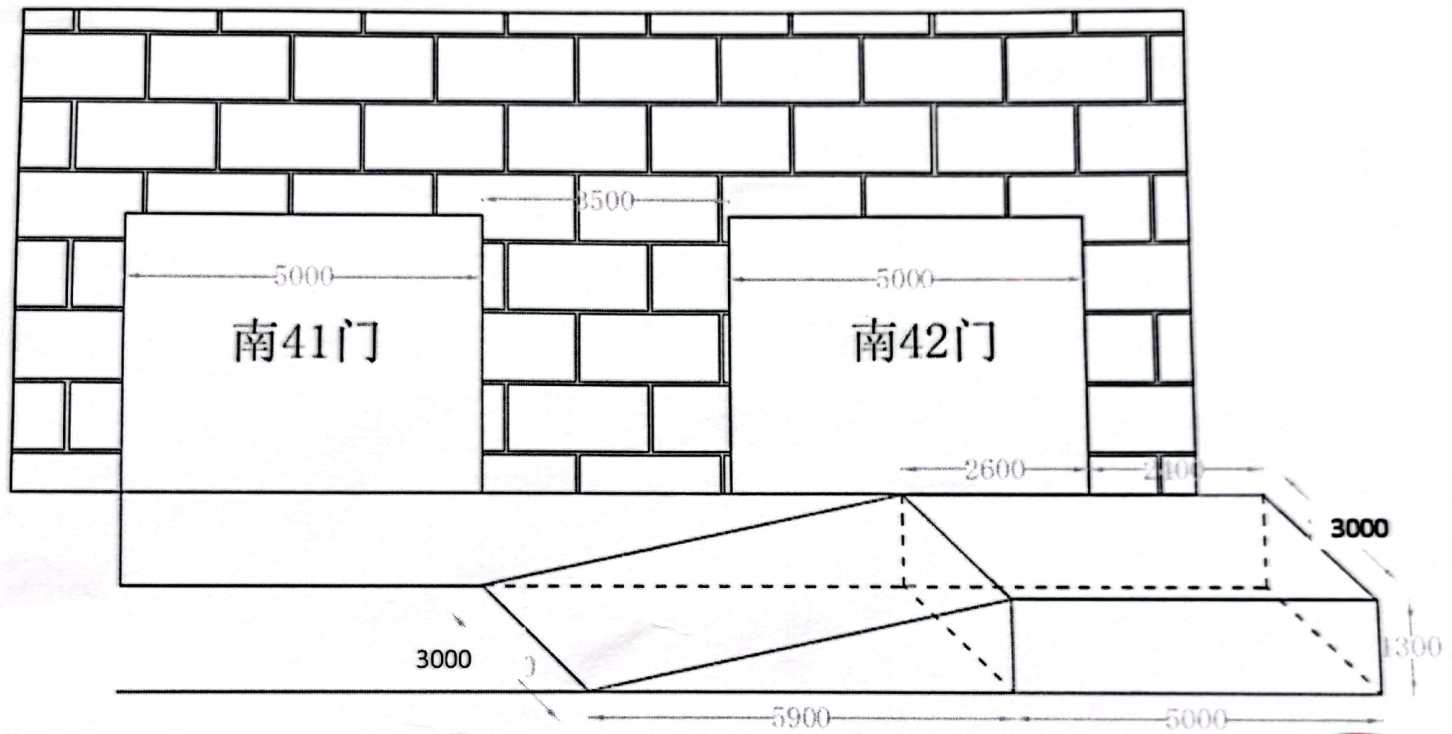

枝江市顺丰供应链管理有限公司
 业务专用章
 2021年7月30日



扫描全能王 创建