ZKC1系列智能型数位式功率调整器 新品

概 述

本产品是用先进的单片机技术设计而成，是新一代的可控硅控制正弦波波形导通打下从而达到控制交流电压输出大小的仪表是传统的 ZK-1、NZK-1 可控硅调压器的更新换代产品。

特 点

- 电源频率 50/60 Hz 自动侦测。
- 可选择零点或相位控制方式。
- 可设定最小或最大输出量限制。
- 可设定缓冲启动或脉冲启动时间。
- 可选择多种输入方式。
- 可选择自动或手动输出。
- 多种自动诊断警报功能。

适 用 范 围

本产品可与连续 PID 输出的温度控制仪表使用，达到高精度温度控制功能，也可单独用于高精度的电压控制。本产品可广泛应用于陶瓷、冶金、热处理、化工、电炉、窑炉等高精度温度控制.

主 要 技 术 指 标

输入方式	可选择 4～20mA/0～20mA/1～5V/0～5V/2～10V/0～10V 或 VR-10KΩ	**输出下限**	可设定 0～100% (L.000～L.100)
控制方式	可选择过零或相位控制方式	**输出上限**	可设定 0～199% (H.000～H.199)
输出控制	可选择自动输出或手动输出	**缓冲启动**	可设定 1～199s (t.001～t.199)
输出范围	0～100%	**使用环境**	86～106kPa、0～50℃、45～85%RH
输入解析度	0.5%	**外壳材质**	ABS

面板布局

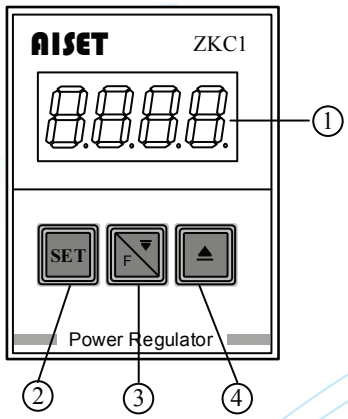

①数码管显示器
- 显示参数代码、参数值、设定值及测量值

②设定键
- 参数的调出，参数的修改确认。

③ 向下键
- 减小值调整键

④ 向上键
- 增加值调整键

外形及安装尺寸

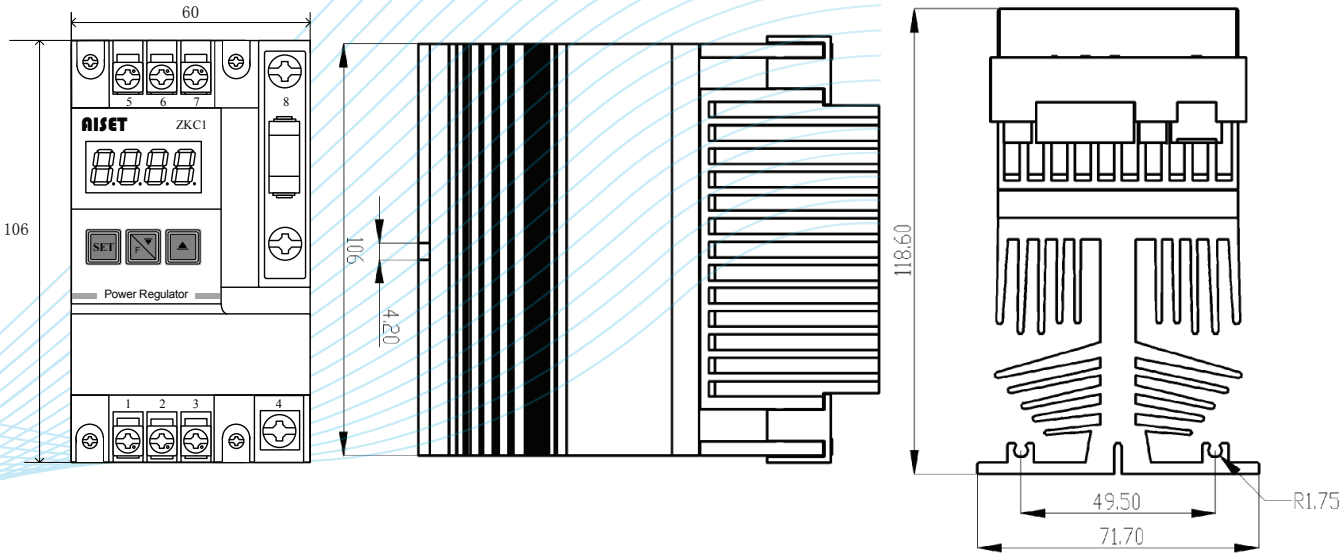
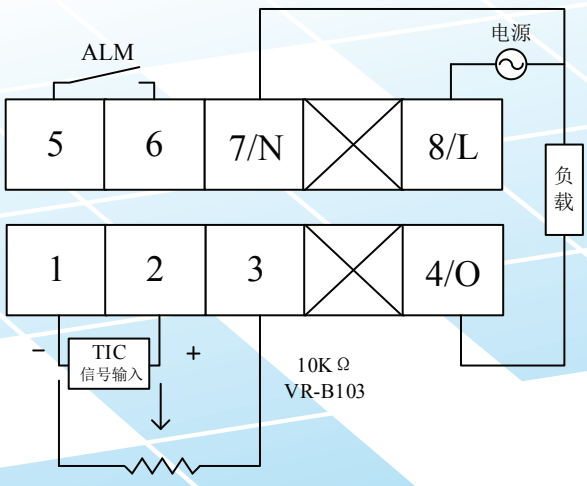
接线端子