



# HB-MK-1门口控制器操作说明

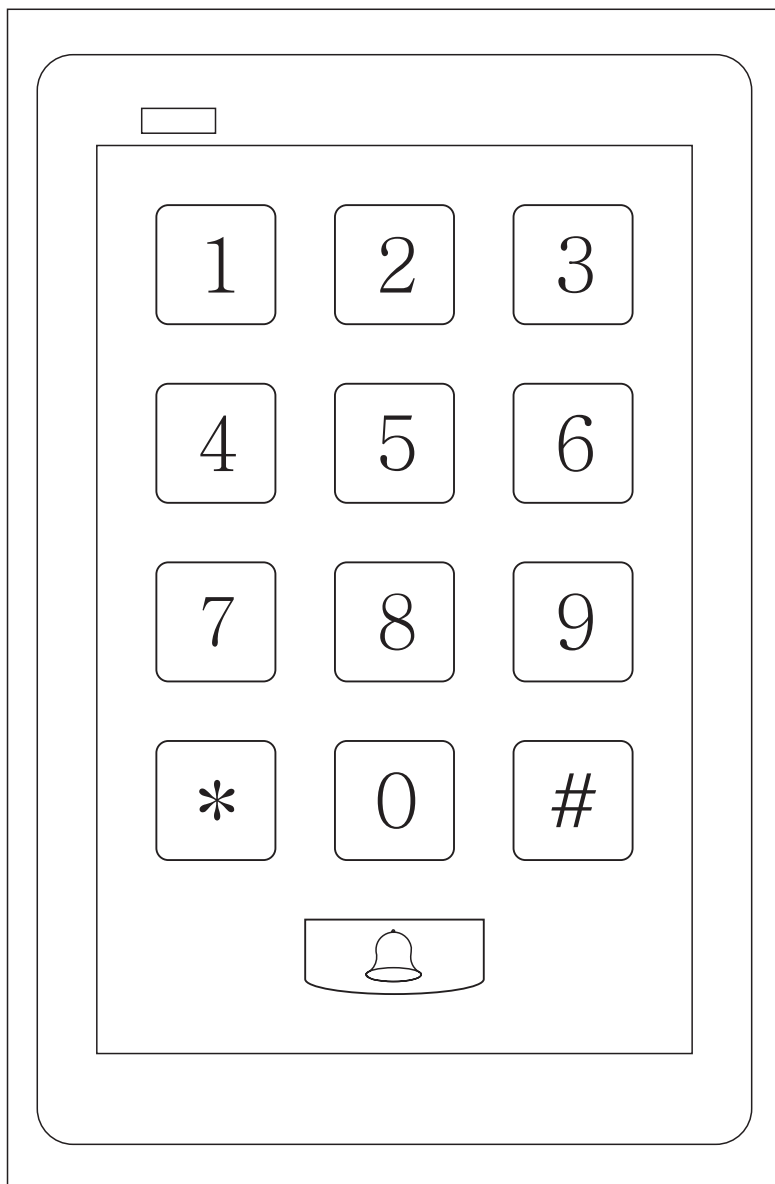

宁波恒博通讯设备有限公司

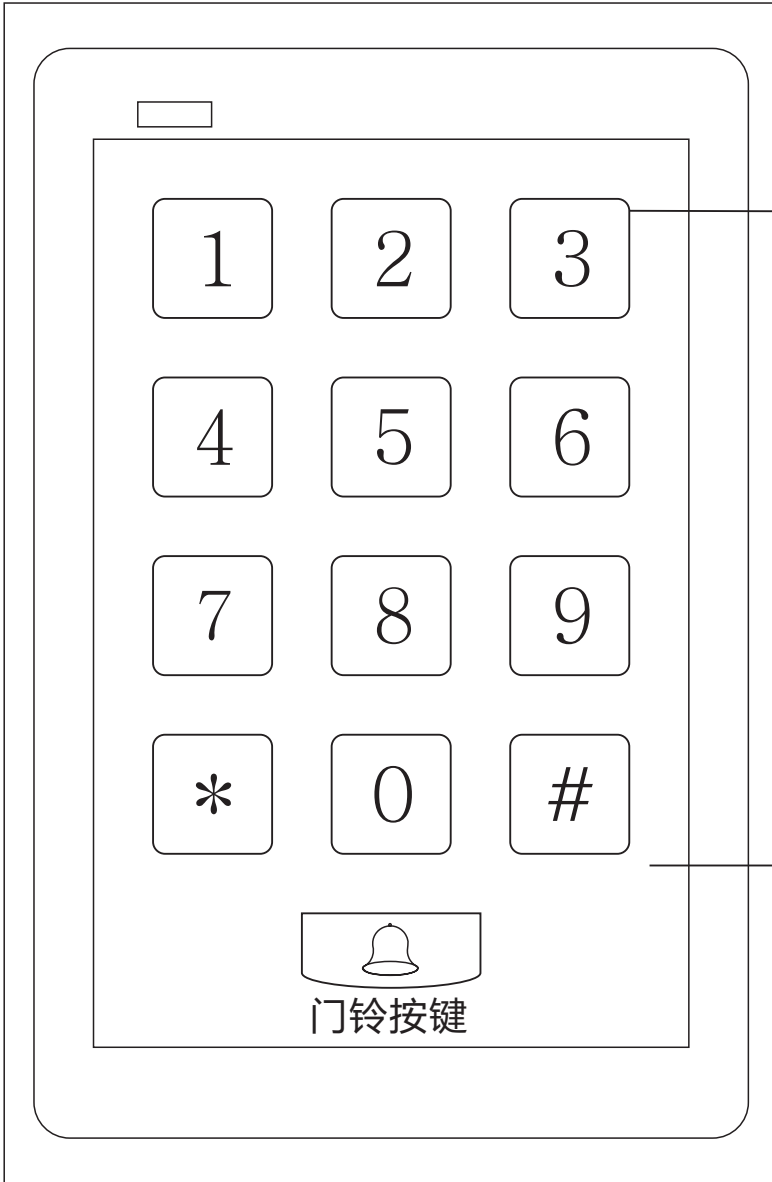

数字/附号按键

门铃按键

## 1.指示灯状态

- 红灯：控制器处于布防状态
- 绿灯：控制器处于撤防状态

## 2.按键操作：

- 初始密码：1234
- 布防操作：##
- 撤防操作：b b b b #  
( b b b b 为预设的4位数字撤防密码 )
- 修改撤防密码操作：\* a a a a \* b b b b #  
( aaaa为原始密码；bbbb为新密码 )
- 控制器撤防密码初始化操作：咨询商务人员或售后服务
- 操作成功提示音：蜂鸣器响“嘀，嘀，嘀”三声。
- 操作失败提示音：蜂鸣器响“嘀...”长音。
- 指令输入错误操作：按#键结束，重新输入指令。
- 对码操作：## 或按 门铃键
- 锁定状态：连续按错密码10次键盘将锁定30分钟。

## 3.技术参数

- 工作电压：D C 3.6V（锂镉电池）
- 待机电流：<0.1mA;
- 工作电流：<100mA
- 无线频率：434.6MHz FSK+FHSS
- 外形尺寸：78mm x 120mm x 27mm

