

MOOER

MOD FACTORY MKII

调制效果器

用户手册

注意事项

使用前请仔细阅读

电源供应

请使用正确的交流电源插座连接电源变压器。
请使用内负外正 ⊕ ⊖ 的 9V (±10%) 电源变压器，否则将会导致设备损坏，着火或者其他问题。不使用时或雷雨天时请拔下电源。

连接

连接设备或断开连接前，请务必关闭电源及其他设备，这将有助于避免故障和损害其他设备。另外，要确保移动本机前断开所有的连接线和电源线。

放置场所

为防止变形、变色，及其他严重损坏，请避免以下情况：

- 阳光直射
- 磁场
- 多尘或不洁的地方
- 强烈震动或摇晃
- 靠近热源
- 高温潮湿
- 湿度较大

电器干扰

在使用本机时，收音机和电视机可能会造成干扰。使用本机时要远离收音机和电视机。

清洁

请使用干燥柔软的布清洁本机。如有必要，可用稍微湿润的布拭擦。切勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍抹布。

操作


请勿暴力使用开关及控制元件。
请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。
注意不要摔落，不要使其受到冲击及过度压力。

性能概述

- 11种高品质经典调制效果，每种音色都能与其他单块音色媲美，相当于拥有了一款11种调制类效果的单块效果器。
- SERIES/PARALLEL效果连接方式可获得丰富多变的音色。
- 方便实用的TAP速率和ACCEL效果加速功能。
- 全金属外壳高强度使用也不易损坏。
- 外观小巧精致优化重量与体积。

面板说明

- DC IN接口：**
电源接口（DC9V 内负外正）
- SPEED旋钮：**
控制不同效果速度或采样率。
- DEPTH旋钮：**
控制不同效果强度或混合比。
- CTRL旋钮：**
不同的效果模式，控制不同的效果参数。
- MODE旋钮：**
11种效果模式选择。
- LED按键灯：**
LED灯指示效果器工作状态和TAP速率，按下并有SERIES/PARALLEL模式切换功能。
蓝灯SERIES为（串联）模式
红灯PARALLEL为（并联）模式。

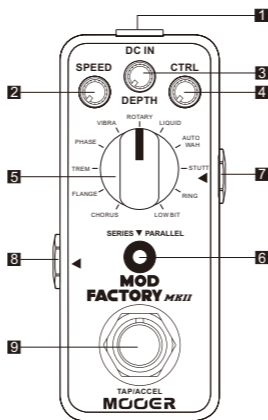

- INPUT输入：**
1/4" 单声道音频接口，连接输入信号。
- OUTPUT输出：**
1/4" 单声道音频接口，连接输出信号。
- TRUE BYPASS踩钉：**
单踩开启或关闭周边效果，开启效果后长踩进入ACCEL状态。
双踩可直接进入TAP模式(指示灯改变颜色) 设速后5秒自动退出 (no/off状态下都能激活该模式)

类型参数

MOD TYPE	CTRL
1 CHORUS	tone
2 FLANGER	feedback
3 TREMOLO	tone
4 PHASER	tone
5 VIBRATO	tone
6 ROTARY	tone
7 LIQUID	tone
8 AUTO WAH	tone
9 STUTTER	tone
10 RING	tone
11 LOW BIT	Bit Rate

串联/并联



上图为串联模式，整个信号直接通过可提供明显的调制效果，在该模式下LED灯为蓝色。



上图为并联模式，吉他信号输入时并行分开进入调制效果。一路为效果湿声一路为保留信号的原始干声，这样可以得到一个非常不同调制类型，在该模式下LED灯为红色。

技术参数

输入：1/4" 单声道音频接口（阻抗470Ω）

输出：1/4" 单声道音频接口（阻抗100Ω）

电源供给：9V直流变压器（内负外正）⊕ ⊖，推荐使用Mooger S10 电源。

工作电流：160mA

尺寸：93.5mm (D) X42mm (W) X52mm (H)

重量：146g

附件：使用手册

*免责声明：参数更新恕不另行通知