

# 施耐德电气 ULTI奥智系列

产品手册 2012



上海分公司  
电话: 86 21 60656699

北京分公司  
电话: 86 10 84346699

广州分公司  
电话: 86 20 85185188

成都分公司  
电话: 86 28 66853777

武汉办事处  
电话: 86 27 68850668

南京办事处  
电话: 86 25 83198399

杭州办事处  
电话: 86 571 89825800

沈阳办事处  
电话: 86 24 23964339

天津办事处  
电话: 86 22 28408408

郑州办事处  
电话: 86 371 65939211

大连办事处  
电话: 86 411 84769100

济南办事处  
电话: 86 531 81678100

厦门办事处  
电话: 86 592 2386700

深圳办事处  
电话: 86 755 25841022

东莞办事处  
电话: 86 769 22413010

西安办事处  
电话: 86 29 88332711

重庆办事处  
电话: 86 23 63839700

青岛办事处  
电话: 86 532 85793001

苏州办事处  
电话: 86 512 68622550

福州办事处  
电话: 86 591 87114853

长沙办事处  
电话: 86 731 85112588


客户支持热线: 400 810 1315

施耐德电气中国  
Schneider Electric China  
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号  
施耐德电气大厦  
邮编: 100102  
电话: (010) 8434 6699  
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, NO.6 East  
WangJing Rd, Chaoyang Distric  
Beijing 100102, P.R.C.  
Tel: (010) 8434 6699  
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。

 本手册采用生态纸印刷

本印刷品版权归施耐德电气(中国)有限公司所有, 不得翻版! 内容如有更改, 恕不另行通知!



ULTI  
奥智



[IF设计大奖]

# 1 ONE-TOUCH

随心所欲，气氛控制

轻轻一触，饭厅、客厅、卧室…预设光效，随即呈现。射灯、座地灯、天花吊灯、桌灯、以至窗帘或任意的组合，您需要的气氛，即可因应不同的场合作 180° 转变。随时随地，全智能设定、变化、提升，光影全方位舞动。生活中，您的心情瞬息变幻，家居情调亦然一随心而变。



私人影院，犹如置身大银幕，  
享受最高视觉和听觉效果



热闹派对，跃动灯效  
令气氛更兴奋欢乐



二人世界，温情灯光  
令一切更富情调



小憩片刻，两区灯效不一样的  
各自各精彩

# 2 MIX-MATCH

超凡品位，创意生活

超薄外壳，引领时尚潮流

EZinstall3 系统采用超薄外壳，外形纤巧迷人，优雅时尚，配合现代家居风格，演绎生活品位。

按钮，为夜晚添色彩

EZinstall3 的开关轻触式按钮拥有独特的夜光环，让您即使在黑夜中，也能轻易看见按钮。



## 面板，装饰的艺术

开关，往往安装在视平线上，对家居整体格调气氛扮演着举足轻重的位置。若与家居布局、家居对衬风格、摆设等等相辅相成，搭配得宜，可以令人眼前一亮，犹如画龙点睛，大大提升了家居的美感，彰显户主的独特品味。EZinstall3 面板简约精致，具备水晶玻璃、香槟金、磨砂银、珍珠白等时尚色彩，可配合个人品味或家居布置而随时转换。另有“量身订造”服务，任意色彩，任意材质均可配合您的家居风格而专门设计。



水晶玻璃



珍珠白



香槟金



磨砂银



金属镜面



金属黑




# 3 RF

## 无线操控，边走边用

### RF 遥控无边界

EZinstall3 以 RF (Radio Frequency 无线电) 操作，耗电量低，覆盖面广。信号传输亦不受任何物件遮挡，穿越墙壁，达至真正无遮挡。无论你走到任何角落，操控等唾手可得。

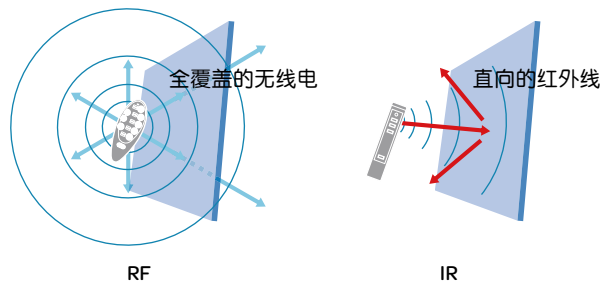

\*RF (Radio Frequency 无线电) 不受外物遮挡，凡在系统覆盖范围内，无论任何方位或角度，接收皆准确可靠。相反，红外线 (IR) 会受物件遮挡，使用时必须直线指向接收器。


### 独立频道识别功能，接收准确

EZinstall3 有五十万个遥控识别，接收器能准确辨别每个指令，绝对不会受任何同类遥控器干扰，安全可靠。

### 场景设定三步曲

设定个性化生活的场景氛围，只要按一按键就可以变幻光与影，为空间制造情趣，让您变身为情调魔法师。

1. 先按 [Prog] 编程键



2. 调校理想光控组合

3. 在遥控器上确认设定



# 4 FIEXI

## 功能灵活，扩展无限

EZinstall3 “点对多点功能”——一个遥控器能控制多个光组合，百变灵活，可无限延伸、扩展来配合您个人品味的变化，夹具装修的变化，甚至不同的品味需求，更适用于控制各类电子器材，如电视、音响、屏幕、厨房电器等等。即使是办公室内重要而又复杂的商业系统，您也能应付自如。

# 5 QUICKFIT

## 简易安装，灵活流动

### 短短 5 分钟，无需重新布线

CLIPSAL 奇胜专利注册的 EZinstall3 技术让您无需更换现有的线路，替换更是轻而易举，短短 5 分钟，直接实现即装即用，大大降低成本。



Free Locale 六键移动开关

### 简易安装，即装即用

EZinstall3 系统安装简单容易，适用于标准开关底箱。只需把原有开关拆掉，再接驳 EZinstall3 开关即可，无需重新铺设电线或整修墙面，过程只需约 5 分钟。

### 开关，方便安装，处处控制

EZinstall3 具灵活流动的特性。一方面具有独立式遥控器，另外也同时配备 Free Locate 移动开关，可在家中任何位置随意安装 / 拆除，真正摆脱了布线的束缚。还可以根据装修或使用方便性的要求而安装在任何位置。何时何处，创造怡人气氛皆轻而易举。



1. 拆下原有开关的面盖。



2. 拧下螺丝后移除开关。



3. 安装产品，正确接线。  
具体操作请严格按照各产品安装说明进行



4. 拧上螺丝。



5. 装上面板。



6. 安装完成。

Pointing the way to

# design excellence

见微知著，完美设计

## 机械式开关

### 同步动作按钮 (iso-motion-press)

散发着柔和蓝色或琥珀色背光的按钮可以使您在夜间寻找开关。  
独特的可变换面板系列，颜色多样，可与您的装饰格调相匹配。

# Sensual

to the touch


一触即发，感官享受

正在申请专利的印象系列装置是机械开关设计理念上的解放，它使用户得以享受与智能开关同样的美感及宽大平整面板。

## 机械式开关

### 同步动作按钮 (iso-motion-press) 装置

独特的同步动作按钮 (iso-motion-press) 装置确保开关并保持同一位置，仅需简单的动作便可进行便捷稳定的操作。不管打开还是关闭，按板保持同样位置。印象 (Impress) 系列装置使 250v 完全 flush-faced 机械开关成为可能，开业界之先河。

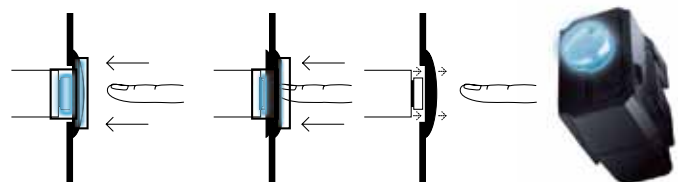

# Perfectly mixed, Perfectly match

浑然天成，天衣无缝

## 机械式开关

每一种 Impress 机械式开关产品皆秉承与奥智系列相同的设计美学，令人叹为观止。您可通过“整合智能”及 TruRetrofit 灯光控制将产品功能与标准的基本开关和插座进行混合配衬（mix & match），使其与奥智家族其他产品所营造的至极环境相配衬。





# 获得权威认可的 精美与独特设计



Smarthouse最值得购买奖  
(2004年)



国际smarthouse奖, 英国  
(2004年)



iF产品设计奖, 中国  
(2004年)



家居理想设计50强, 香港  
(2004年)



iF产品设计奖  
(2005年)



年度最佳定制安装产品  
(2005年)



定制零售商EXCITE奖  
(2008年)



年度家居电子产品奖  
(2008年)



卓越技术住宅奖  
(2008年)



创新住宅技术奖  
(2008年)

# Contents

## 目 录

### EZinstall3 产品

- 9 调光器
- 11 开关
- 13 窗帘开关面板
- 15 调光插座
- 17 手持式遥控器
- 19 Free Locate 移动开关
- 21 Zigbee RS232 接口

### Impress 产品

- 22 机械式开关
- 23 电源插座
- 25 电视、电话及信息插座
- 26 双联 TV/FM 插座和音频视频插座及空白面板
- 27 ULTI-ELV 开关系列

### 酒店产品

- 28 插卡取电
- 28 门铃
- 29 请勿打扰 / 请即清扫
- 30 多功能插座
- 30 剃须插座
- 31 床头面板
- 31 客房逻辑控制器

### 解决方案

- 32 家居解决方案
- 33 酒店解决方案

### 附录

- 34 常见问题



# 调光器——规格说明

## 调光器（电磁兼容性）

EZinstall3 调光器是两线式电子调光开关，能够直接替换标准的传统开关和调光开关，不需增加电缆或重新布线，产品厚度尺寸小，采用 dimtect™ 调光侦测技术，可以在调光器连接可调光灯具时，自动侦测灯具类型实现调光功能，当连接的是非可调光灯具时，将自动切换成“开/关”功能。调光器可以适应不同的照明灯具，包括白炽灯、卤素灯、节能灯、LED 灯等。

EZinstall3 调光器采用的面板颜色和材质多种多样，体现了欧洲设计的高雅风格。另外，蓝色或琥珀色的夜光环方便用户在黑暗中找到开关。EZinstall3 调光器使用方便、触感轻柔，采用按钮来调节灯光强度。而且它能够通过预先设定好的遥控器来控制。

EZinstall3 调光器采用符合英国标准的墙体开关底盒，因此，不论是更换旧开关还是安装新开关都非常简单，能满足对开关时尚、完美的要求，并与建筑物的内部设计风格达到完美的统一。

## 产品特性

- 与英国标准墙体开关底盒要求完全吻合，不需另外增加附件。
- 灯光按钮配有 LED 夜光灯，方便用户在黑暗的情况下找到开关。
- 轻触式开关给照明开关提供了新的开关方式，触感柔软、舒适。
- 可供选择的琥珀色和蓝色的夜光灯更易于与室内的装修相匹配。
- 采用 dimtect™ 调光侦测技。
- 符合欧共体对电磁设备的要求。
- 内置式无线电接收器能实现远距离转换和调节照明开关。
- 分散式智能化配置省略了中央控制器，用户可以随意进行本地控制或遥控照明的开关和灯光强度。

## 基本面板选择



磨砂银



珍珠白



香槟金



水晶玻璃

另提供“量身订造”服务，任意色彩，材质可供挑选。





U201DST600ZB  
UC21DM XGL



U201DST600ZB  
UC21DM XPW



U202DST600ZB  
UC22DM XPW

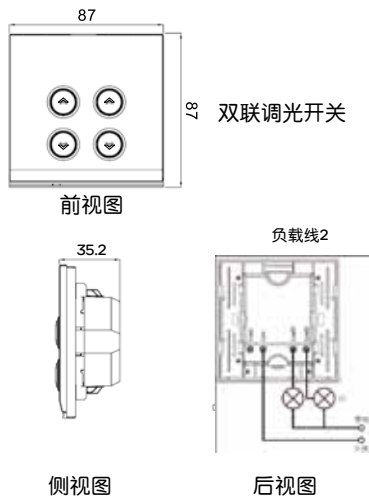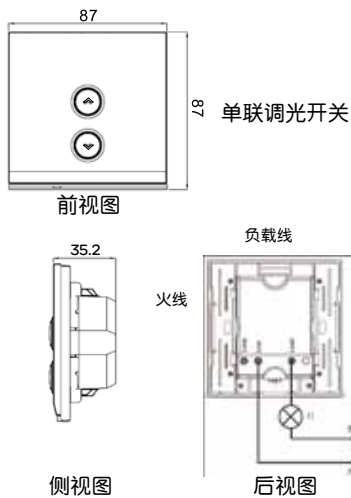

\*以上所有量度单位均以毫米作准

## 技术说明

说明	550W 单联调光器	2 × 300W 双联调光器
操作	单键式按钮开关，调节灯光亮度	
LED 夜光灯	琥珀色 / 蓝色	
最低负载	阻性 / 感性负载 25W 容性负载 12W	阻性 / 感性负载 2 × 25W 容性负载 2 × 12W
最高负载	阻性 / 感性负载 550W 容性负载 365W	阻性 / 感性负载双联总量 600W 容性负载双联总量 395W
操作温度范围	0°C -40°C	
操作湿度范围	0%-95%	
操作电压	220-240V AC	
操作频率	50 或 60 (Hz)	
接收频率	2.4GHz, IEEE 802.15.4, 符合 Zigbee 专业标准危害性物质限制指令	
兼容负载	白炽灯、卤素灯、节能灯、LED	
安装中心距离	60.3 毫米	
外型尺寸	87毫米 × 87毫米 × 35.2 毫米 (长 × 宽 × 深)	

## 订购信息

### 1 × 550W 单联调光器 (电磁兼容)

	型号	产品描述
模块	U201DST600ZB	1 × 550W 单联调光器模块
可选面板	UC21DM XBS	磨砂银面板
	UC21DM XPW	珍珠白面板
	UC21DM XCG	香槟金面板
	UC21DM XGL	水晶玻璃面板

### 2 × 300W 双联调光器 (电磁兼容)

	型号	产品描述
模块	U202DST600ZB	2 × 300W 双联调光器模块
可选面板	UC22DM XBS	磨砂银面板
	UC22DM XPW	珍珠白面板
	UC22DM XCG	香槟金面板
	UC22DM XGL	水晶玻璃面板

# 开关——规格说明

## 开关（电磁兼容性）

EZinstall3 开关是两线互换式的开关，能够直接替换标准的机械式开关而不需增加电缆或重新布线，产品厚度尺寸小。可以适应不同的照明灯具，包括白炽灯、卤素灯、荧光灯、节能灯、LED 灯等。

EZinstall3 开关采用的面板颜色和材质多种多样，体现了欧洲设计的高雅风格。另外，蓝色和琥珀色的夜光灯方便用户在黑暗中找到开关。它使用方便且舒适，采用按钮来调节灯光强度。而且，它能用遥控器来控制。

EZinstall3 开关使用符合英国标准的开关底盒，因此更换和新安装都非常方便，而且能满足对开关时尚、完美的要求，与建筑物的内部装饰风格达到高度的协调。

## 产品特性

- 两线互换设计能实现直接替换。
- 开关底盒符合英国标准，不需另外安装附件。
- 灯光按钮配有 LED 夜光灯，方便用户在黑暗的情况下找到开关。
- 轻触式开关给照明开关提供了新的开关方式，触感柔软、舒适。
- 符合欧共体对电磁设备的要求。
- 内置式无线电接收器能实现远距离转换和调节照明开关。
- 分散式智能化配置省略了中央控制器，用户可以随意进行本地控制或遥控照明电路的开关和灯光强度。

## 基本面板选择



磨砂银



珍珠白



香槟金



水晶玻璃

另提供“量身订造”服务，任意色彩，材质可供挑选。







U202SRY2KWZB  
UC22SW XGL



U201SRY2KWZB  
UC21SW XPW



U202SRY2KWZB  
UC22SW XPW

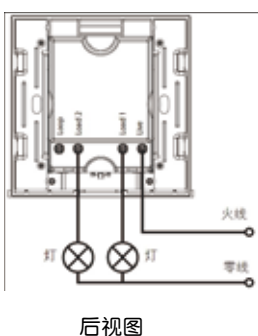

\*以上所有量度单位均以毫米作准

## 技术说明

说明	1 × 2KVA 220V 单联开关 (电磁兼容)    2 × 1KVA 220V 双联开关 (电磁兼容)
操作	单键式按钮开 / 关
LED 夜光灯	琥珀色 / 蓝色
最低负载	阻性 / 感性负载 25W、荧光灯 18W、节能灯 7W、LED 灯 9W
最高负载	阻性 / 感性负载 2000W、荧光灯 1800W、节能灯 500W、LED 灯 500W
操作温度范围	0°C -40°C
操作湿度范围	0%-95%
操作电压	220-240V AC
操作频率	50 或 60 (Hz)
接收频率	2.4GHz, IEEE 802.15.4, 符合 Zigbee 专业标准危害性物质限制指令
兼容负载	白炽灯、卤素灯、荧光灯、节能灯、LED
安装中心距离	60.3 毫米
外型尺寸	87 毫米 × 87 毫米 × 35.2 毫米 (长 × 宽 × 深)

## 订购信息

### 1 × 2KVA 220V 单联开关 (电磁兼容)

	型号	产品描述
模块	U201SR Y2KWZB	1 × 2KVA 220V 单联开关模块
可选面板	UC21SW XBS	磨砂银面板
	UC21SW XPW	珍珠白面板
	UC21SW XCG	香槟金面板
	UC21SW XGL	水晶玻璃面板

### 2 × 1KVA 220V 双联开关 (电磁兼容)

	型号	产品描述
模块	U202SR Y2KWZB	2 × 1KVA 220V 双联开关模块
可选面板	UC22SW XBS	磨砂银面板
	UC22SW XPW	珍珠白面板
	UC22SW XCG	香槟金面板
	UC22SW XGL	水晶玻璃面板

# 窗帘开关面板——规格说明

## 窗帘开关面板

窗帘开关面板能提供面板控制和无线遥控功能，对窗帘、投影幕等类负载进行开、关和停止控制。它通过内部互锁机构，确保工作的安全。

### 产品特性

- 产品符合标准 IEC60669-2-1
- 内置互锁机构
- 符合欧共体对电磁设备的要求。
- 内置式无线电接收器能实现远距离转换和调节窗帘设备
- 可供琥珀色和蓝色夜光选择

### 基本面板选择



磨砂银



珍珠白



香槟金



水晶玻璃


另提供“量身订造”服务，任意色彩，材质可供挑选。



U201SCN300ZB  
UC21CN XGL




U202SCN600ZB  
UC22CN XGL



前视图

单联开关




前视图

双联开关



后视图

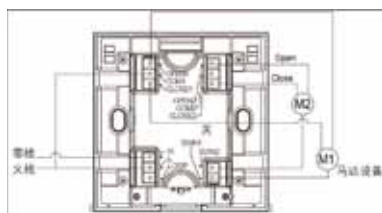

后视图

\*以上所有量度单位均以毫米作准

## 技术说明

说明	1 × 300VA 单联窗帘开关	2 × 300VA 双联窗帘开关
操作	开 / 关 (带互锁机构)	
背景灯	琥珀色 / 蓝色	
最高负载	1 × 300VA	2 × 300VA
工作电压	220V-240V AC	
负载类型	交流窗帘电机	
工作温度	0°C -40°C	
环境湿度	0%-95%	
无线电发射频率	2.4GHz, IEEE 802.15.4, 符合 Zigbee 专业标准危害性物质限制指令	
外形尺寸	87 毫米 × 87 毫米 × 35.2 毫米 (长 × 宽 × 深)	

## 订购信息

### 1 × 300VA 单联窗帘开关

	型号	产品描述
模块	U201SCN300ZB	1 × 300VA 单联窗帘开关模块
可选面板	UC21CN XBS	磨砂银面板
	UC21CN XPW	珍珠白面板
	UC21CN XCG	香槟金面板
	UC21CN XGL	水晶玻璃面板

### 2 × 300VA 双联窗帘开关

	型号	产品描述
模块	U202SCN600ZB	2 × 300VA 双联窗帘开关模块
可选面板	UC22CN XBS	磨砂银面板
	UC22CN XPW	珍珠白面板
	UC22CN XCG	香槟金面板
	UC22CN XGL	水晶玻璃面板



# 调光插座——规格说明

## 调光插座


EZinstall3 调光插座能使落地灯和台灯成为整体灯光场景的一部分。EZinstall3 调光插座可以适应不同的照明灯具，包括白炽灯、卤素灯、节能灯、LED 灯等。

## 产品特性

- 产品符合标准 IEC60669-2-1
- 内置式无线电接收器能实现远距离转换和调节灯光。
- 分散式智能化配置省略了中央控制器，用户可以随意进行本地控制或遥控照明电路的开关和灯光亮度。



U104CD500ZB\_WE

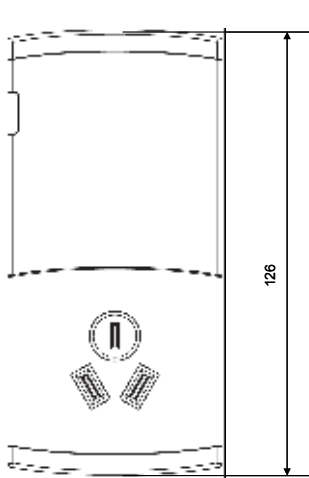

前视图



侧视图

## 技术说明

说明	500W 中式三眼调光插座
操作	单键式按钮开关, 调节灯光亮度
最低负载	阻性 / 感性负载 25W 容性负载 12W
最高负载	阻性 / 感性负载 500W 容性负载 330W
操作温度范围	0°C -40°C
操作湿度范围	0%-95%
操作电压	220-240V AC
操作频率	50 或 60 (Hz)
接收频率	2.4GHz, IEEE 802.15.4, 符合 Zigbee 专业标准危害性物质限制指令
兼容负载	白炽灯、卤素灯、节能灯、LED 灯
外型尺寸	126 毫米 x60 毫米 x67 毫米 (长 × 宽 × 深)

## 订购信息

型号	产品描述
U104CD500ZB_WE	500W 中式三眼调光插座 (珍珠白)

# 手持式遥控器——规格说明

## 手持式遥控器

EZinstall3 遥控装置是电池供电的无线电发射器，可以远距离转换灯光场景和控制其他电器装置。遥控装置可通过预先设置来转换电器装置和设定场景。每个遥控器能控制多种不同的场景和电器装置，也可以总体调节灯光的亮度。遥控器还配有“**All Off**”按钮来关闭所有开关。


遥控器与 EZinstall3 开关和调光开关一起使用，而且任何一个遥控器可以控制无数个 EZinstall3 设备。

## 产品特性

- EZinstall3 无线电信号发射器，用于 EZinstall3 开关和调光开关的控制。
- 当需更换电池时，电池电量低指示灯会闪光。
- 符合人体工程学设计、外观时尚。
- 符合欧共体对电磁设备的要求。
- 可控制无数个 EZinstall3 开关和调光开关。
- 提供预先印刷好的空白标签。



U105RHH001ZB

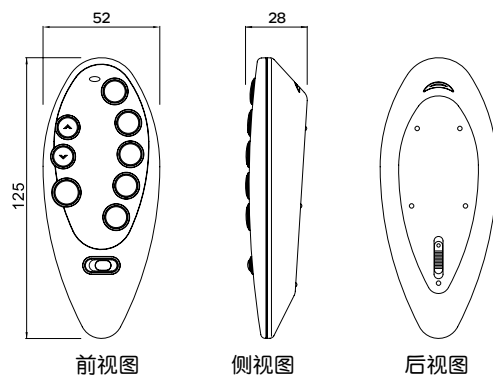

前视图

侧视图

后视图

遥控器

\*以上所有量度单位均以毫米作准

## 技术说明

说明	5 场景手持式遥控器 (珍珠白)
记忆	5 个场景设置和 5 个设备的控制, 及总关闭
电池类型	2 × AAA 电池
操作温度范围	0°C -40°C
操作湿度范围	0%-95%
操作频率	2.4 吉赫, ISM 频段标准
有效操作范围	100 米 (户外) *
外型尺寸	125 毫米 × 51 毫米 × 25 毫米 (长 × 宽 × 深)

\* 遥控器的操作范围受实际环境因素的影响。通常, 因为墙体和金属架等障碍物的影响, 室外比室内的操作距离要大些。

## 订购信息

型号	产品描述
U105RHH001ZB	5 场景手持遥控器 (珍珠白)

# FreeLocate 移动开关——规格说明

## FreeLocate 移动开关

EZinstall3 FreeLocate 移动开关是使用电池的无线电发射器，可用于远距离控制灯光场景和其他电器装置。这种开关可固定在房间内任何地方，可被用于双向或多向转换，灯光调节和场景控制。

FreeLocate 移动开关与 EZinstall3 开关和调光开关同时使用。一个移动开关可以控制任意数量的 EZinstall3 开关。

FreeLocate 移动开关增加了开关安装位置的随意性，用户甚至可将开关安装在玻璃面板上。此外，FreeLocate 移动开关能够节省布管和布线的费用。

## 产品特性

- 无线电信号发射器，用于 EZinstall3 开关和调光的控制。
- LED 指示灯显示发射及电源状态。
- 可分离的机械装置增加操作的灵活性，可在任何位置进行操作。
- 符合欧共体对电磁设备的要求。
- 可控制无数个 EZinstall3 开关和调光开关。
- 提供预先印刷好的空白标签。

## 基本面板选择



磨砂银



珍珠白



香槟金



水晶玻璃

另提供“量身订造”服务，任意色彩，材质可供挑选。




U102RWMZB\_XPW



U106RWMZB\_XPW




U106RWMZB\_XGL



前视图

FreeLocate 2 键移动开关




前视图

FreeLocate 6 键移动开关



侧视图

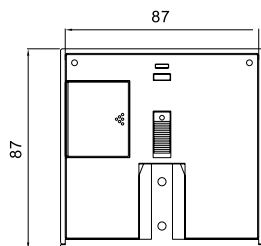

后视图

\*以上所有量度单位均以毫米作准

## 技术说明

说明	2 键移动开关	六键移动开关
操作	2 个场景设置 /2 设备控制	5 个场景设置和 5 个设备的控制，总关闭
电池类型	钮扣电池，2 × CR2032	
操作频率	2.4 吉赫，ISM 频段标准	
有效操作范围	100 米（户外）*	
外型尺寸	87 毫米 × 87 毫米 × 10.5 毫米（长 × 宽 × 深）	

\* 有效操作距离受到天气等环境因素的影响。另外，因为墙和金属架等障碍物的影响，通常室外比室内的有效使用距离要大些。


## 订购信息

产品 / 颜色	水晶玻璃	磨砂银	香槟金	珍珠白
2 键移动开关	U102RWMZB_XGL	U102RWMZB_XBS	U102RWMZB_XCG	U102RWMZB_XPW
6 键移动开关	U106RWMZB_XGL	U106RWMZB_XBS	U106RWMZB_XCG	U106RWMZB_XPW

## EZinstall3 RS-232 接口

### 产品特性

- 提供电脑和 EZinstall3 的接口
- 采用方便安装的挂墙活动式设计
- 接收 RS232 标准数据信号控制
- 可通过计算机超级终端机操作运行
- 采用数字指令代码控制，简便易用

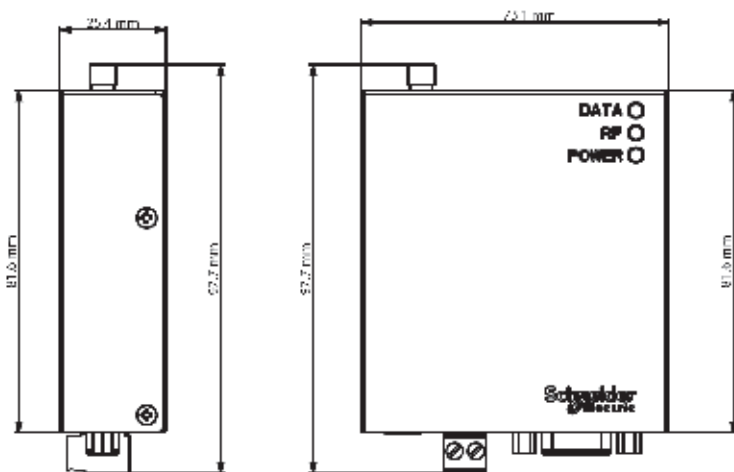

UB3Z5

### 技术说明

说明	EZinstall3 RS-232 接口
工作电压	12VDC
信号连接方式	DB9
PC 系统	Win98 以上
每秒传输单元 Baud rate	9600
资料单元 Data bit	8
效验位 Parity bit	No
停止位 stop bit	1
发射频率	2.4 吉赫，ISM 频段标准

### 订购信息

产品型号	产品描述
UB3Z5	EZinstall3 RS-232 接口模块 (DB9)

# 机械式开关

## 技术说明

产品说明	单控按键式平板开关	双控按键式平板开关	按键式平板双极开关
	单联、双联、四联	单联、双联、四联	单联
操作电压	250V		
操作电流	16A	16A	20A
背景灯	琥珀色 / 蓝色 (香槟金颜色系列采用琥珀色背景灯, 其余颜色均为蓝色背景灯)		
面板尺寸	87 × 87mm		
符合标准	CCC 认证 GB16915.12003		

## 香槟金产品 (琥珀灯)



U201SPM/1(XCG)    U202SPM/1(XCG)    U204SPM/1(XCG)    U201SPM/DP(XCG)

颜色	背景灯
水晶玻璃	
珍珠白	蓝色背景灯
磨砂银	
香槟金	琥珀色背景灯

## 订购信息

产品 / 颜色	水晶玻璃	磨砂银	香槟金	珍珠白
16A 单联单控按键式平板开关带 LED	U201SPM/1(XGL)	U201SPM/1(XBS)	U201SPM/1(XCG)	U201SPM/1(XPW)
16A 双联单控按键式平板开关带 LED	U202SPM/1(XGL)	U202SPM/1(XBS)	U202SPM/1(XCG)	U202SPM/1(XPW)
16A 四联单控按键式平板开关带 LED	U204SPM/1(XGL)	U204SPM/1(XBS)	U204SPM/1(XCG)	U204SPM/1(XPW)
16A 单联双控按键式平板开关带 LED	U201SPM/2(XGL)	U201SPM/2(XBS)	U201SPM/2(XCG)	U201SPM/2(XPW)
16A 双联双控按键式平板开关带 LED	U202SPM/2(XGL)	U202SPM/2(XBS)	U202SPM/2(XCG)	U202SPM/2(XPW)
16A 四联双控按键式平板开关带 LED	U204SPM/2(XGL)	U204SPM/2(XBS)	U204SPM/2(XCG)	U204SPM/2(XPW)
20A 单联按键式平板双极开关带 LED	U201SPM/DP(XGL)	U201SPM/DP(XBS)	U201SPM/DP(XCG)	U201SPM/DP(XPW)



U201SPM/1(XGL)



U202SPM/1(XGL)



U204SPM/1(XGL)




U201SPM/DP(XGL)




# 电源插座——规格说明

## 技术说明


产品说明	10A 二极扁圆插座	10A 双联二极扁圆插座	10A 250V 二、三极插座	16A 三极扁脚插座	10A 三极扁脚插座
操作电压	250V AC				
操作电流	10A	10A	10A	16A	16A
安装中心距离	60.3 毫米				
面板尺寸	87 毫米 × 87 毫米 (高 × 宽)				
符合标准	GB2099.1				

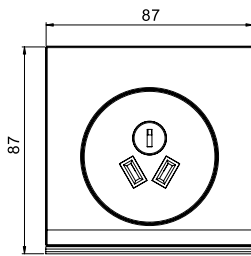


前视图  
10A三极扁脚插座




侧视图

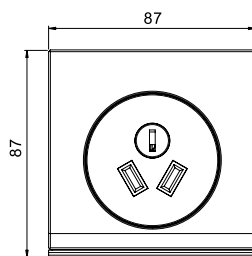


前视图  
16A三极扁脚插座




侧视图

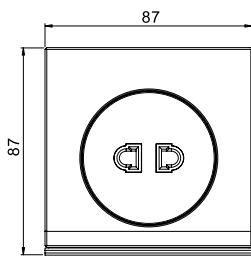


前视图  
10A二极扁圆插座




侧视图

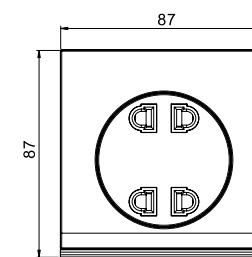


前视图  
10A双联二极扁圆插座



侧视图

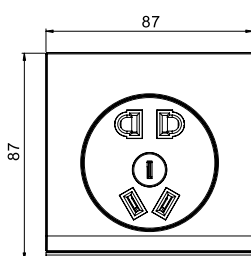

前视图  
10A 250V 二、三极插座



侧视图



US426U  
UC426UC(GL)



US426U2  
UC426U2C(GL)



US426/10US  
UC426/UC(GL)



US426/10S  
UC426/10C(GL)



US426/16CS  
UC426/16C(GL)

\*以上所有量度单位均以毫米作准

## 订购信息

### 10A 单联 3 极扁脚插座

	型号	产品描述
模块	US426/10S	10A 单联 3 极扁脚插座模块
可选面板	UC426/10C(BS)	磨砂银面板
	UC426/10C(PW)	珍珠白面板
	UC426/10C(CG)	香槟金面板
	UC426/10C(GL)	水晶玻璃面板

### 16A 单联 3 极扁脚插座

	型号	产品描述
模块	US426/16CS	16A 单联 3 极扁脚插座模块
可选面板	UC426/16C(BS)	磨砂银面板
	UC426/16C(PW)	珍珠白面板
	UC426/16C(CG)	香槟金面板
	UC426/16C(GL)	水晶玻璃面板

### 10A 单联 2 极扁脚插座

	型号	产品描述
模块	US426U	10A 单联 2 极扁脚插座模块
可选面板	UC426UC(BS)	磨砂银面板
	UC426UC(PW)	珍珠白面板
	UC426UC(CG)	香槟金面板
	UC426UC(GL)	水晶玻璃面板

### 10A 双联 2 极扁脚插座

	型号	产品描述
模块	US426U2	10A 双联 2 极扁脚插座功能模块
可选面板	UC426U2C(BS)	磨砂银面板
	UC426U2C(PW)	珍珠白面板
	UC426U2C(CG)	香槟金面板
	UC426U2C(GL)	水晶玻璃面板

### 10A 双联 2/3 极扁脚插座

	型号	产品描述
模块	US426/10US	10A 双联 2/3 极扁脚插座模块
可选面板	UC426/10UC(BS)	磨砂银面板
	UC426/10UC(PW)	珍珠白面板
	UC426/UC(CG)	香槟金面板
	UC426/UC(GL)	水晶玻璃面板

# 电视、电话及信息插座——规格说明

## 技术说明

产品说明	单联普通型电视座	单联八线通信插座	双联八线通信插座
模块性能	5-1000MHz	同时支持电话或通信接口，带防尘盖设计	
传输性能	ISO/IEC 11801 E 级 AS/INES 3080:2003 E 级		
符合标准	TIA/EIA-568B.2-1		



US31TVC(000)  
UC31TVC(GL)



UD31RJ 000  
UDC31RJ XGL



UD32TD 000  
UDC32TD XGL

## 订购信息

### 单联八线通信插座

	型号	产品描述
模块	UD31RJ 000	单联八线通信插座模块
可选面板	UDC31RJ XBS	磨砂银面板
	UDC31RJ XPW	珍珠白面板
	UDC31RJ XCG	香槟金面板
	UDC31RJ XGL	水晶玻璃面板

### 双联八线通信插座

	型号	产品描述
模块	UD32TD 000	双联八线通信插座模块
可选面板	UDC32TD XBS	磨砂银面板
	UDC32TD XPW	珍珠白面板
	UDC32TD XCG	香槟金面板
	UDC32TDC XGL	水晶玻璃面板

### 单联八线通信插座

	型号	产品描述
模块	US31TVC (000)	单联八线通信插座模块
可选面板	UC31TVC (BS)	磨砂银面板
	UC31TVC (PW)	珍珠白面板
	UC31TVC (CG)	香槟金面板
	UC31TVC (GL)	水晶玻璃面板

## 双联 TV/FM 插座和音频视频插座及空白面板

### 技术说明

产品型号	产品描述
US31AV	音频、视频、S 端子插座
US32TVFM/2	双联 TV/FM 插座
US31X	空白面板



US31AV(000)  
UC31AVC(GL)



US32TVFM/2(000)  
UC32TVFMC(GL)



US31X(000)  
UC31XC(GL)

### 订购信息

#### 音频视频插座

	型号	产品描述
模块	US31AV (000)	音频视频插座模块
可选面板	UC31AVC (BS)	磨砂银面板
	UC31AVC (PW)	珍珠白面板
	UC31AVC (CG)	香槟金面板
	UC31AVC (GL)	水晶玻璃面板

#### 双联 TV/FM 插座

	型号	产品描述
模块	US32TVFM/2 (000)	双联 TV/FM 插座模块
可选面板	UC32TVFMC (BS)	磨砂银面板
	UC32TVFMC (PW)	珍珠白面板
	UC32TVFMC (CG)	香槟金面板
	UC32TVFMC (GL)	水晶玻璃面板

#### 空白面板

	型号	产品描述
模块	US31X (000)	空白面板功能模块
可选面板	UC31XC (BS)	磨砂银面板
	UC31XC (PW)	珍珠白面板
	UC31XC (CG)	香槟金面板
	UC31XC (GL)	水晶玻璃面板

# ULTI-ELV 开关系列

## 订购信息

### 12VDC 单联自复位开关

	型号	产品描述
模块	U201SPM/LV A00	12VDC 单联自复位开关模块, 琥珀色 LED
	U201SPM/LV B00	12VDC 单联自复位开关模块, 蓝色 LED
可选面板	UC21SW/P XPW	珍珠白面板
	UC21SW/P XBS	磨砂银面板
	UC21SW/P XCG	香槟金面板
	UC21SW/P XGL	水晶玻璃面板



U201SPM/LV  
UC21SW/P XGL



U202SPM/LV  
UC22SW/P XGL

### 12VDC 双联自复位开关

	型号	产品描述
模块	U202SPM/LV A00	12VDC 双联自复位开关模块, 琥珀色 LED
	U202SPM/LV B00	12VDC 双联自复位开关模块, 蓝色 LED
可选面板	UC22SW/P XPW	珍珠白面板
	UC22SW/P XBS	磨砂银面板
	UC22SW/P XCG	香槟金面板
	UC22SW/P XGL	水晶玻璃面板



U204SPM/LV  
UC24SW/P XGL

### 12VDC 四联自复位开关

	型号	产品描述
模块	U204SPM/LV A00	12VDC 四联自复位开关模块, 琥珀色 LED
	U204SPM/LV B00	12VDC 四联自复位开关模块, 蓝色 LED
可选面板	UC24SW/P XPW	珍珠白面板
	UC24SW/P XBS	磨砂银面板
	UC24SW/P XCG	香槟金面板
	UC24SW/P XGL	水晶玻璃面板

## 插卡取电

### 技术说明

产品说明	弱电型	低压型
背景灯颜色	琥珀色 / 蓝色	
输入电压	9-12VDC	250VAC
负载电流	--	16A
安装中心间距	60.3mm	
外形尺寸	87 毫米 × 87 毫米 × 39 毫米 (宽 × 高 × 深)	
环境温度	0°C -40°C	
环境湿度	0%-95%RH	



U31EKC(ACG)

### 订购信息

产品型号	产品描述
U31EKC(ACG)	ULTI 低压型插卡取电 (香槟金)
U31EKC(BBS)	ULTI 低压型插卡取电 (磨砂银)
U31EKC(BGL)	ULTI 低压型插卡取电 (水晶玻璃)
U31EKC(BPW)	ULTI 低压型插卡取电 (珍珠白)
U31EKTHL_ACG	ULTI 弱电型插卡取电 (香槟金)
U31EKTHL_BBS	ULTI 弱电型插卡取电 (磨砂银)
U31EKTHL_BGL	ULTI 弱电型插卡取电 (水晶玻璃)
U31EKTHL_BPW	ULTI 弱电型插卡取电 (珍珠白)

## 门铃

### 产品描述

产品说明	门铃开关
背景指示灯	琥珀色或蓝色
输入电压	240VAC
安装中心间距	60.3 毫米
外形尺寸	87 毫米 × 87 毫米 × 36 毫米 (长 × 宽 × 深)
工作温度	0°C -40°C
环境湿度	0%-95%RH



US31BP(B00)  
UC31BPC(GL)

### 订购信息

门铃开关		
	型号	产品描述
模块	US31BP(A00)	门铃开关功能模块, 琥珀灯
可选面板	UC31BPC(CG)	香槟金面板
模块	US31BP(B00)	门铃开关功能模块, 蓝灯
	UC31BPC(BS)	磨砂银面板
可选面板	UC31BPC(PW)	珍珠白面板
	UC31BPC(GL)	水晶玻璃面板

# 请勿打扰 / 请即清扫

## 技术说明

产品说明	勿扰 / 清扫指示	勿扰 / 清扫控制开关	门铃 + 勿扰 / 清扫指示
颜色	琥珀色 / 蓝色		
输入电压	9-12VDC		
安装中心间距	60.3mm		
外形尺寸	87 毫米 × 87 毫米 × 39 毫米 (宽 × 高 × 深)		
环境温度	0°C -40°C		
环境湿度	0%-95%RH		

## 订购信息

### ULTI 请勿打扰 / 请即清扫指示灯功能

	型号	产品描述
模块	US32HDM(000)	ULTI 请勿打扰 / 请即清扫指示灯功能模块
可选面板	UC32DMC (BS)	磨砂银面板
	UC32DMC (PW)	珍珠白面板
	UC32DMC (CG)	香槟金面板
	UC32DMC (GL)	水晶玻璃面板

### ULTI 请勿打扰 / 请即清扫控制开关

	型号	产品描述
模块	US32DMRJ (000)	ULTI 请勿打扰 / 请即清扫控制开关功能模块
可选面板	UC32DMSC (CG)	香槟金面板
	UC32DMSC (BS)	磨砂银面板
	UC32DMSC (PW)	珍珠白面板
	UC32DMSC (GL)	水晶玻璃面板

### ULTI 门铃 + 请勿打扰 / 请即清扫指示灯

	型号	产品描述
模块	US33DMRJ (A00)	ULTI 门铃 + 请勿打扰 / 请即清扫指示灯功能模块 - 琥珀灯模块
可选面板	UC33BPDC (CG)	香槟金面板
模块	US33DMRJ (B00)	ULTI 门铃 + 请勿打扰 / 请即清扫指示灯功能模块 - 蓝灯模块
可选面板	UC33BPDC (BS)	磨砂银面板
	UC33BPDC (PW)	珍珠白面板
	UC33BPDC (GL)	水晶玻璃面板



US32HDM(000)  
UC32DMC(GL)



US32DMRJ(000)  
UC32DMSC(GL)




UC33DMRJ(B00)  
UC33BPDC(GL)

## 多功能插座

### 技术说明

产品说明	多功能插座
工作电压	250VAC
最大电流	16A
标准	IEC60884-1

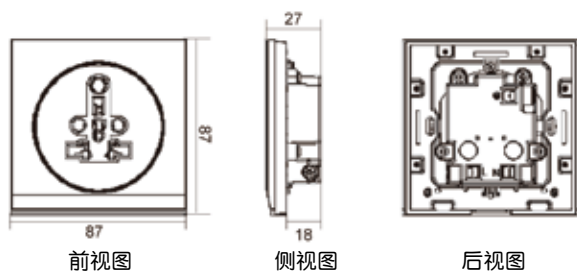

\*以上所有量度单位均以毫米作准



US426/16IS  
UC426/16IS(XGL)

#### 适用的国家 / 地区

中国	葡萄牙
中国香港	法国
马来西亚	德国
菲律宾	荷兰
新加坡	波兰
泰国	捷克
越南	瑞士
澳大利亚	丹麦
新西兰	芬兰
英国	瑞典
意大利	挪威
西班牙	南非

### 订购信息

16A 多功能插座 \*

	型号	产品描述
模块	US426/16IS (000)	16A 多功能插座功能模块
可选面板	UC426/16IS (XBS)	磨砂银面板
	UC426/16IS (XPW)	珍珠白面板
	UC426/16IS (XCG)	香槟金面板
	UC426/16IS (XGL)	水晶玻璃面板

\* 限制产品，订购前请咨询产品支持部门并获得确认

## 剃须插座

### 技术说明

产品型号	产品描述
US727HC	115/240VAC

### 订购信息

剃须插座

	型号	产品描述
产品	US727HC (BS)	剃须插座 (磨砂银)
	US727HC (PW)	剃须插座 (珍珠白)
	US727HC (CG)	剃须插座 (香槟金)
	US727HC (GL)	剃须插座 (水晶玻璃)



US727HC(GL)



# 床头面板

## 床头面板

奥智床头控制面板进一步完善了酒店客房解决方案，能够实现定制的场景、开关、调光等多种控制方式。

## 产品特性

- 易于控制所有客房电器设备
- 定制按钮、图标、床头板外观
- 自动延时关闭
- LED 背景指示灯
- 定制的场景、回路控制

## 技术说明

背景颜色	琥珀色 / 蓝色
控制特点	定制：场景、开 / 关、调光、总开关等
安装方式	齐平安装
外形尺寸	按客户要求定制
工作温度	0°C -40°C
环境湿度	0%-95%RH

## 订购信息

床头面板 \*

\* 定制产品，定制前请咨询产品支持部门



床头面板

# 客房逻辑控制器

## 客房逻辑控制器

客房逻辑控制器用于控制酒店产品中的门铃、请勿打扰、请即清扫等礼貌按钮类控制面板。它与奥智无线系列的开关、调光、床头面板等之间通讯形成一套完整的酒店客房控制方案。

## 技术说明

工作电源	12VDC
通讯频率	带无线功能设备为 315MHz
控制特点	预定场景设置、关闭门铃、状态 LED 显示、逻辑设置等
输入输出	20 个输入 / 输出编程
连接方式	RJ45
外形尺寸	150 × 213 × 28.5 毫米
工作温度	0°C -40°C
环境湿度	0%-95%RH

## 订购信息

型号	产品描述
UB3	客房逻辑控制器
UB3_315	客房逻辑控制器带无线功能



UB3\_315

## 家居解决方案

EZinstall3 解决方案



- ①  2 × 300W 双联调光器（电磁兼容）：射灯、主吊灯
- ②  2 × 1kVA 220V 双联开关（电磁兼容）：日光灯带、装饰灯
- ③  手持式遥控器
- ④  1 × 2A 单联窗帘开关

## 家居解决方案


Impress 解决方案



- ①  16A 双联双控按键式平板开关带 LED：主照明、射灯
- ②  16A 四联双控按键式平板开关带 LED：主照明、射灯、卫生间灯、阳台灯
- ③  16A 单联双控按键式平板开关带 LED：阳台灯

# 酒店解决方案

EZinstall3 Impress 解决方案

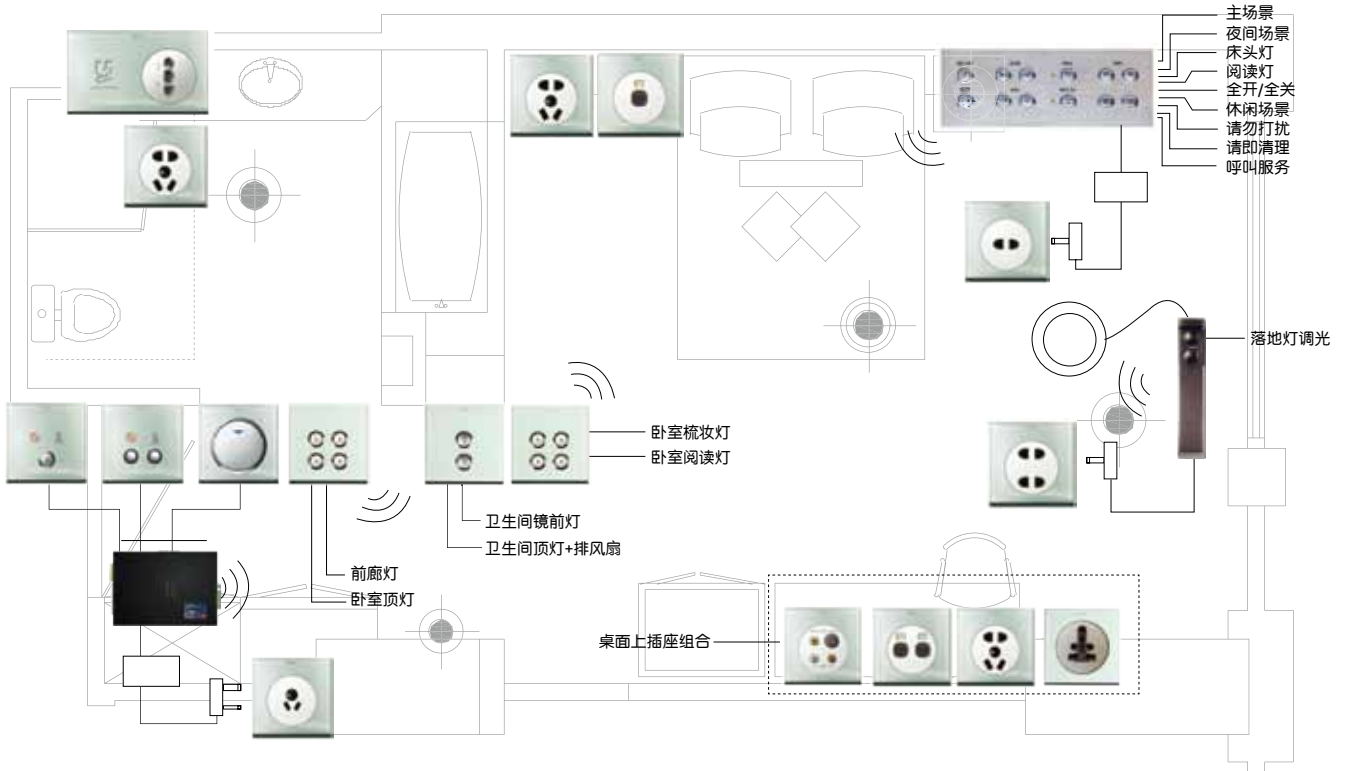

## 常见问题

### 1、什么是场景？

不同的灯光组合和明暗搭配创造的不同的灯光氛围。

### 2、EZinstall3 的开关或调光器在安装连接灯时是否需要加入零线？

不需要。

### 3、使用 EZinstall3 的开关或调光器替换原有的机械式开关是否需要改变已铺设的线路？

不需要。

### 4、EZinstall3 的开关或调光器是否属于国家强制 CCC 认证范围？

不属于。其符合国际 IEC60699-2-1 标准。不需要进行 CCC 认证。

### 5、EZinstall3 产品的标准颜色面板都有哪些颜色？

珍珠白、磨砂银、香槟金、水晶玻璃。

### 6、EZinstall3 的模块和面板可以分开购买吗？

可以。各式模块和面板有不同的订货型号。可以分开购买，自由组装。

### 7、EZinstall3 的开关或调光器模块有多少种规格？

单联 550W，双联 2×300W 调光器；  
单联 10A，双联 2×5A 开关；  
单联 300VA 和双联 2×300VA 窗帘开关。

### 8、EZinstall3 开关或调光器有背灯吗？

有。可供选择的琥珀色和蓝色的夜光背灯，更易于与室内的装修相匹配。

### 9、EZinstall3 调光器使用哪种调光技术？

采用 MOSFET 调光技术。符合欧共体对电磁设备的要求，调光时噪音更低。

### 10、ULTI 单联或双联调光器可调光源类型都有哪些？

白炽灯泡，220V 石英（卤素）灯，配电感变压器的低压石英（卤素）灯，配可调光电子变压器的低压石英（卤素）灯，可调光节能灯、可调光 LED。

### 11、ULTI 的窗帘开关可以对何种窗帘电机进行控制？

可以对 220V 的双向窗帘电机进行控制。本地控制时可通过开关上的按键使窗帘停在任意位置。

### 12、EZinstall3 手持式遥控器的特点？

符合人体工程学设计、外观时尚。提供预先印刷好的空白标签。遥控装置可通过预先设置来转换电器装置和设定场景。除了能控制多种不同的场景和电器装置，也可以总体调节灯光的亮度。遥控器还配有“**All Off**”按钮来关闭所有开关。

### 13、EZinstall3 移动开关相对于手持式遥控器在安装上的优点？

FreeLocate 移动开关增加了开关安装位置的随意性，用户甚至可将开关安装在玻璃面板上。可分离的机械装置增加操作的灵活性，可在任何位置进行操作。

### 14、一只 EZinstall3 手持式遥控器最多可以提供多少个场景选择？

可以设置和选择 5 个场景。

### 15、什么情况下知道 EZinstall3 遥控器需更换电池？

当需更换电池时，电池电量低指示灯会闪烁。

### 16、EZinstall3 技术使用无线电频率进行控制的优势？

无线技术利用无线电频率不受遮挡的优势，摆脱红外线遥控必须直线且在视线范围内控制的局限，完全实现了 360 度的遥控。

### 17、EZinstall3 技术使用无线电频率进行控制使用的频率是多少？

使用 2.4GHz，IEEE 802.15.4，符合 Zigbee 专业标准有害物质限制指令。

### 18、如果相邻住户都使用 EZinstall3 的产品，相互之间是否存在互相干扰？

不存在，因为 EZinstall3 的遥控器内置 50 万组识别码，完全可以保证在与开关或调光器进行编程对码时不出现重复。

### 19、EZinstall3 产品是否可以和 C-Bus 产品之间实现互相通讯？

C-Bus 系统可以通过 EZinstall3 的 RS232 接口模块实现对 EZinstall3 系统的控制。

**20、EZinstall3 系统是否可通过因特网实现远程控制？**

可以。可以通过奇胜的家庭网关设备配合 EZinstall3 的 RS232 接口实现因特网远程控制。

**21、Impress 机械式开关或插座产品的标准颜色面板都有哪些颜色？**

同 EZinstall3 系列一样，珍珠白、磨砂银、香槟金、水晶玻璃。

**22、EZinstall3 系列和 Impress 机械式开关的面板可以互换吗？**

不可以。

**23、Impress 弱电插座**

- 1) 电视插座：普通电视插座。
- 2) 通信插座：我们标准产品中配的是 6 类的模块。

**24、酒店系列基本介绍。**

- 1) 门铃带指示：  
暂时不能提供“请稍候”功能。
- 2) 插卡取电：  
低压型（U31EKCC）：额定电流 16A，额定电压 220V。  
弱电型（U31EKTHL）：9-12V。通过 RJ45 口与通用 I/O 模块连接。
- 3) 刮须插座  
额定功率为 20W，只限接电须充电器。不可接吹风机（因为吹风机功率高达 1000W）。

**25、Impress 机械式开关是否有 CCC 认证？**

是的。Impress 的机械式开关已经获得 CCC 认证。

**26、哪些 Impress 产品不在强制认证范围内，暂不需要 CCC？**

弱电插座（电话、电视、信息等）。  
电子类产品（请即清扫 / 请勿打扰、插卡取电）。  
刮须插座：英标产品，无 CCC 标准可查。

**27、酒店系列的 ULTI 产品是否可在开关按板上印字？如何订购？**

可行。通过标准特制流程实现订购。

**28、酒店系列的床头面板是否按客户要求定制吗？**

可行。床头面板是定制产品，在保持电路板结构不变的前提下可以按客户要求定制。通过标准特制流程实现订购。



# 施耐德电气(中国)有限公司

<b>施耐德电气(中国)有限公司</b>	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编: 100102	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦 5-14楼	邮编: 200062	电话: (021) 60656699	传真: (021) 60656688
■ 张江办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼	邮编: 201203	电话: (021) 61598888	
■ 广州分公司	广州市珠江新城临江大道3号发展中心大厦25层	邮编: 510623	电话: (020) 85185188	传真: (020) 85185190
■ 武汉分公司	武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦I座37层01、02、03、05单元	邮编: 430022	电话: (027) 68850668	传真: (027) 68850488
■ 天津办事处	天津市河西区围堤道125号天信大厦22层2205-07室	邮编: 300074	电话: (022) 28408408	传真: (022) 28408410
■ 天津分公司	天津市河东区十一经路78号万隆太平洋大厦1401-1404室	邮编: 300171	电话: (022) 84180888	传真: (022) 84180222
■ 济南办事处	山东省济南市顺河街176号齐鲁银行大厦31层	邮编: 250001	电话: (0531) 8167 8100	传真: (0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二号楼四层414室	邮编: 266061	电话: (0532) 85793001	传真: (0532) 85793002
■ 石家庄办事处	石家庄市中山路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编: 050011	电话: (0311) 86698713	传真: (0311) 86698723
■ 沈阳办事处	沈阳市沈河区青年大街219号新华国际大厦8层F/G/H/I座	邮编: 110016	电话: (024) 23964339	传真: (024) 23964296
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编: 150001	电话: (0451) 53009797	传真: (0451) 53009640
■ 长春办事处	长春解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编: 130061	电话: (0431) 88400302/03	传真: (0431) 88400301
■ 大连办事处	大连沙河口区五一路267号17号楼201-I室	邮编: 116023	电话: (0411) 84769100	传真: (0411) 84769511
■ 西安办事处	陕西省西安市高新区科技二路72号西岳阁201室	邮编: 710075	电话: (029) 65692599	传真: (029) 65692555
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区1003室	邮编: 030002	电话: (0351) 4937186	传真: (0351) 4937029
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层TUVW号	邮编: 830001	电话: (0991) 6766838	传真: (0991) 6766830
■ 南京办事处	南京市中山路268号汇杰广场2001-2005室	邮编: 210008	电话: (025) 83198399	传真: (025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区苏华路2号国际大厦1711-1712室	邮编: 215021	电话: (0512) 68622550	传真: (0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市太湖广场永和路28号无锡工商综合大楼17层	邮编: 214021	电话: (0510) 81009780/61/62	传真: (0510) 81009760
■ 南通办事处	江苏省南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编: 226000	电话: (0513) 85228138	传真: (0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市局前街2号常州椿庭楼宾馆1216室	邮编: 213000	电话: (0519) 88130710	传真: (0519) 88130711
■ 合肥办事处	合肥市长江东路1104号古井假日酒店913房间	邮编: 230011	电话: (0551) 4291993	传真: (0551) 2206956
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦10楼	邮编: 310053	电话: (0571) 89825800	传真: (0571) 89825801
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编: 330008	电话: (0791) 2075750	传真: (0791) 2075751
■ 福州办事处	福州市仓山区建新镇闽江大道169号水乡温泉住宅区二期29号楼101单元	邮编: 350000	电话: (0591) 87114853	传真: (0591) 87112046
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店609室	邮编: 471003	电话: (0379) 65588678	传真: (0379) 65588679
■ 厦门办事处	厦门市思明区厦禾路189号银行中心2502-03 B室	邮编: 361003	电话: (0592) 2386700	传真: (0592) 2386701
■ 宁波办事处	宁波市江东北路1号宁波中信国际大酒店833室	邮编: 315040	电话: (0574) 87706806	传真: (0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市车站大道高联大厦写字楼9层B2号	邮编: 325000	电话: (0577) 86072225	传真: (0577) 86072228
■ 成都办事处	成都市科华北路62号力宝大厦22楼1、2、3、5单元	邮编: 610041	电话: (028) 66853777	传真: (028) 66853778
■ 重庆办事处	重庆市渝中区邹容路68号重庆大都会商厦12楼1211-12室	邮编: 400010	电话: (023) 63839700	传真: (023) 63839707
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-2623室	邮编: 528000	电话: (0757) 83990312/0029/1312	传真: (0757) 83992619
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编: 650021	电话: (0871) 3647550	传真: (0871) 3647552
■ 长沙办事处	长沙市劳动西路215号湖南佳程酒店14层01, 10, 11室	邮编: 410011	电话: (0731) 85112588	传真: (0731) 85159730
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编: 450003	电话: (0371) 6593 9211	传真: (0371) 6593 9213
■ 泰州办事处	江苏省泰州市青年南路39号会宾楼永泰酒店8512房间	邮编: 225300	电话: (0523) 86397849	传真: (0523) 86397847
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编: 528403	电话: (0760) 88235979	传真: (0760) 88235979
■ 鞍山办事处	鞍山市铁东区南胜利路21号万科写字楼2009室	邮编: 114001	电话: (0412) 5575511/5522	传真: (0412) 5573311
■ 烟台办事处	烟台市南大街9号金都大厦2516室	邮编: 264001	电话: (0535) 3393899	传真: (0535) 3393998
■ 扬中办事处	扬中市前进北路52号扬中宾馆2018号房间	邮编: 212000	电话: (0511) 88398528	传真: (0511) 88398538
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10层	邮编: 530000	电话: (0771) 5519761/9762	传真: (0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心A406单元	邮编: 523009	电话: (0769) 22413010	传真: (0769) 22413160
■ 深圳办事处	深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦17层H-I室	邮编: 518001	电话: (0755) 25841022	传真: (0755) 82080250
■ 贵阳办事处	贵阳市中华南路49号贵航大厦1204室	邮编: 550002	电话: (0851) 5887006	传真: (0851) 5887009
■ 海口办事处	海南省海口市文华路18号海南文华大酒店第六层 607室	邮编: 570105	电话: (0898) 68597287	传真: (0898) 68597295
■ 施耐德(香港)有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和域大厦13楼东翼		电话: (00852) 25650621	传真: (00852) 28111029
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编: 100102	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130