

FS 系列放散阀




● 应用

- ☆ 适用于商业和工业气体装置及城市供气系统
- ☆ 适用于天燃气和所有非腐蚀性气体

● 特点

- ☆ 可用于天然气、空气、丙烷等无腐蚀气体介质
- ☆ 放散压力设定范围宽,放散流量大
- ☆ 体积小、重量轻
- ☆ 放散灵敏度高
- ☆ 连接部分标准化
- ☆ 便于安装、使用、维修和清理
- ☆ 符合 DIN-DVGW 标准

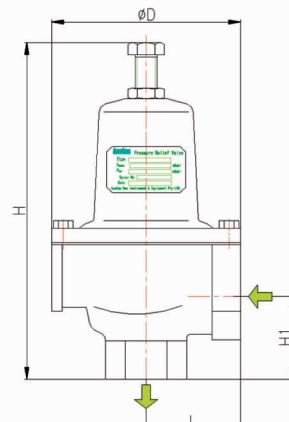

技术数据

型 号	公称通径 DN(mm)	连接方式	释放压力设定范围	最大进口压力
FS-25 L	25	螺纹 ZG1"	7mbar~0.1bar	0.5 bar
FS-25 H	25	螺纹 ZG1"	70 mbar~5.2bar	6.9 bar
FS-50 H	50	螺纹 ZG2"	17mbar~0.7bar	1.7 bar

安装尺寸(mm)

型号	Φ	L(mm)	H(mm)	H1(mm)
DN25L	125	52	139	34
DN25H	105	53	178~196	46
DN50H	200	100	226	54