

WBOX-4877


产品特点

可选酷睿®6-7代超低电压处理器

三屏异步显示，支持4K级分辨率

3LAN（可扩展至5个LAN接口）

10USB（含8个USB3.0接口）

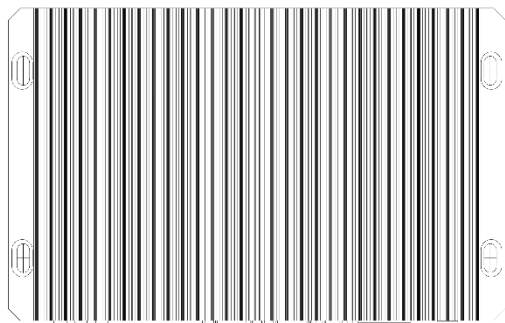

规格表

系统	中央处理器	酷睿®i7-7600U, 2C4T 2.8-3.9GHz, 4MB L3C, 15W 或 酷睿®i7-6650U, 2C4T 2.2-3.4GHz, 4MB L3C, 15W
	芯片组	KBL-U
	内存	2 x SO-DIMM DDR4 SDRAM 最大支持64GB
存储	mSATA	1 x 全长mSATA插槽
	SATA	1 x SATA 3.0, 预留2.5"空间
显示	HDMI1	支持Full HD (1920 x 1200p)
	HDMI2	支持4K (3840 x 2160p)
	VGA	支持Full HD (1920 x 1200p)
	多屏显示	支持三屏同步/异步显示
网络	LAN	3 x RJ45
	控制器	英特尔®I211-AT
	SIM	2 x 内置SIM插槽
	ANT	预留4个天线接口
音频	接口	1 x Audio; 1 x MIC
	控制器	瑞昱®ALC662
输入/输出接口	COM	COM 1-6: 6 x 三线制 DB9 RS-232/485
	USB	2 x Type-A USB 2.0 8 x Type-A USB 3.0 1 x USB 3.0 19针针座 (可扩展1 x USB 3.0接口)
	GPIO	可选8路GPIO
	PS/2	1 x KB/MS
扩展插槽	NGFF(M.2)	1 x 2242/2252 E-Key
	Mini-PCIe	1 x 全长Mini-PCIe插槽
其他	加密狗接口	1 x 内置 Type-A USB 2.0
	看门狗	1-255s, 可编程
电源	供电电压	DC 9-36V
	电源适配器	DC 12V/5A, 选配
	断电保护	可选电容式不间断电源 (支持断电后自动延时关机)
机械	外形尺寸 (L x W x H)	215 x 150 x 81 mm
	安装方式	壁挂式; 桌面式
环境	工作温度	HDD: 0 - 50 °C SSD: -20 - 60 °C
	存储温度	-40 - 80 °C
	工作湿度	0% - 90%, 无凝结
	存储湿度	0% - 90%, 无凝结

型号名称	描述
WBOX-4875	i5-7200U(2C4T, 2.5-3.1GHz, 3MB L3C, 15W) or i5-6360U(2C4T, 2.0-3.1 GHz, 4MB L3C, 15W)/ 2HDMI+1VGA/1mSATA+1SATA/3LAN+2SIM/6COM+1GPIO+10USB/1M.2(2242/2252E-Key)+1Mini-PCIe/ DC 9-36V/Power-off protection
WBOX-4871	3865U(2C2T, 1.8GHz, 2MB L3C, 15W)/2HDMI+1VGA/1mSATA+1SATA/3LAN+2SIM/ 6COM+1GPIO+10USB/1M.2(2242/2252E-Key)+1Mini-PCIe/DC 9-36V/Power-off protection
可选扩展模块	①2CAN; ②4COM; ③5G; ④2LAN

