

WBOX-4902
X86架构
嵌入式无风扇工控机



产品特点

英特尔®赛扬™低功耗中央处理器

三屏同步/异步显示

13 x USB接口，带静电保护功能

宽压输入，可选断电保护

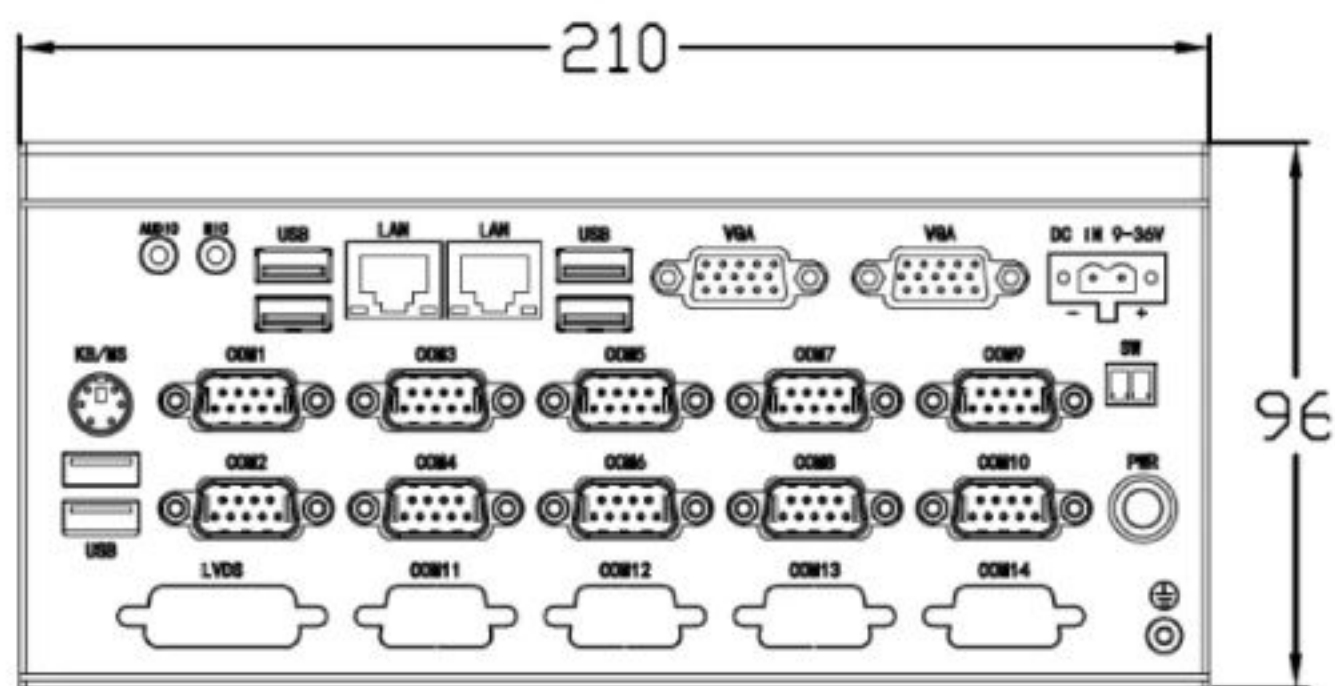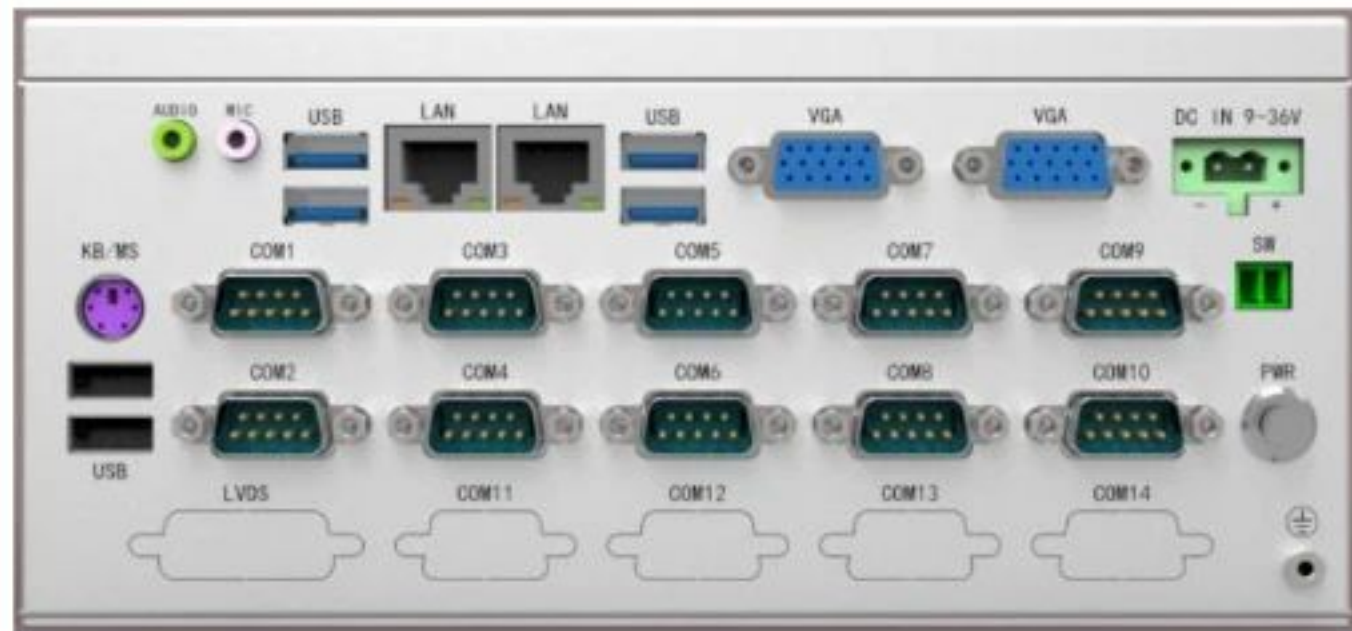

规格表

| | | |
|---------|---------------------|--|
| 系统 | 中央处理器 | 英特尔®赛扬™J1900, 4C4T 2.0GHz, 三级缓存2MB, 10W |
| | 芯片组 | N/A |
| | 内存 | 1 x SO-DIMM DDR3L SDRAM 最大支持8GB |
| 存储 | mSATA | 1 x SATA3.0, 预留2.5"空间 |
| | SATA | 1 x 全长mSATA插槽 |
| 显示 | VGA1 | 最大分辨率 1920 x 1200p |
| | VGA2 | 最大分辨率 1920 x 1200p |
| | LVDS | 最大分辨率 1920 x 1200p |
| | 多屏显示 | 双屏同步/异步 |
| 网络 | LAN | 2 x RJ45, GbE (LAN1 - 2) |
| | 控制器 | 英特尔®控制器, 选配 |
| 音频 | 控制器 | 瑞昱®ACL662 |
| 输入/输出接口 | COM | 2 x 9线制 RS-232 DB9 (COM1 - 2) 8 x 3线制 RS-232/485 DB9 (COM3 - 10) 4 x 9线制 RS232 DB9 (COM11 - 14) |
| | USB | 5 x Type-A USB2.0 1 x Type-A USB3.0 |
| | GPIO | 1 x 4进4出, 带隔离继电器, 选扩 |
| 扩展插槽 | Mini-PCIe | 1 x 全长Mini-PCIe插槽 |
| 其他 | 看门狗 | 1 - 255s, 可编程 |
| 电源 | 电源类型 | DC |
| | 供电电压 | 9 - 36V |
| | 电源适配器 | DC 12V/3.3A, 选配 |
| | 断电保护 | 电容式不间断电源, 选配 支持断电后自动延时关机 |
| 机械参数 | 外形尺寸 (L x W x H) | 210 x 160 x 96 mm |
| | 安装方式 | 桌面式; 壁挂式 |
| 环境参数 | 工作温度 | SSD: 0 - 60°C HDD: 0 - 50°C |
| | 存储温度 | -20 - 70°C |
| | 工作湿度 | 0% - 90%, 无凝结 |
| | 存储湿度 | 0% - 90%, 无凝结 |

| 型号名称 | 描述 |
|-----------|---|
| WBOX-4902 | J1900/2VGA+1LVDS/1SATA+1mSATA/2LAN/14COM+6USB/1Mini-PCIe/DC 9 - 36V |

