

# WBOX-5667


## 产品特点

可选酷睿®6代i7超低功耗处理器

8USB (含4个USB3.0接口)

三屏异步显示, 支持4K级分辨率

双路供电, 可选断电保护功能

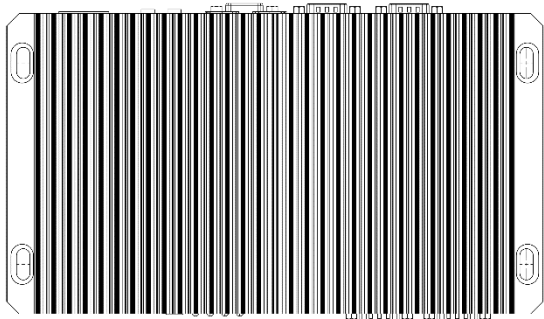

规格表

系统	中央处理器	酷睿®i7-6500U, 2C4T 2.5-3.1GHz, 4MB L3C, 15W
	芯片组	SKL-U
	内存	2 x SO-DIMM DDR4 SDRAM 最大支持32GB
存储	mSATA	1 x 全长mSATA插槽
	SATA	1 x SATA 3.0, 预留2.5"空间
显示	HDMI1	支持4K@30Hz (3840 x 2160p)
	HDMI2	支持Full HD (1920 x 1200p)
	VGA	支持Full HD (1920 x 1200p)
	多屏显示	支持三屏同步/异步显示
网络	LAN	2 x RJ45
	控制器	英特尔®I210-AT
	SIM	1 x 内置SIM插槽
	ANT	预留2个天线接口
音频	接口	1 x LINE-OUT; 1 x MIC-IN
	控制器	瑞昱®ALC662
输入/输出接口	COM	COM 1-2: 2 x 九线制 DB9 RS-232 COM 3-6: 4 x 三线制 DB9 RS-232/422/485
	USB	4 x Type-A USB 2.0 4 x Type-A USB 3.0
	GPIO	可选16路GPIO
扩展插槽	NGFF (M.2)	1 x 2230 E-Key M.2插槽
	Mini-PCIe	1 x 全长Mini-PCIe插槽
其他	看门狗	1-255s, 可编程
电源	供电电压	DC 9-30V
	电源适配器	DC 12V/5A, 选配
	断电保护	可选电容式不间断电源 (支持断电后自动延时关机)
机械	外形尺寸 (L x W x H)	215 x 135 x 60 mm
	安装方式	壁挂式; 桌面式
环境	工作温度	HDD: 0 - 50 °C SSD: -20 - 60 °C
	存储温度	-40 - 80 °C
	工作湿度	0% - 90%, 无凝结
	存储湿度	0% - 90%, 无凝结

型号名称	描述
WBOX-5665	i5-6200U(2C4T, 2.3-2.8GHz, 3MB L3C, 15W)/2HDMI+1VGA/1mSATA+1SATA/2LAN+1SIM/6COM+1GPIO+8USB/1M.2(2230E-Key)+1Mini-PCIe/DC 9-30V/Power-off protection
WBOX-5663	i3-6100U(2C4T, 2.3GHz, 3MB L3C, 15W)/2HDMI+1VGA/1mSATA+1SATA/2LAN+1SIM/6COM+1GPIO+8USB/1M.2(2230E-Key)+1Mini-PCIe/DC 9-30V/Power-off protection
WBOX-5661	3855U(2C4T, 1.6GHz, 2MB L3C, 15W)/2HDMI+1VGA/1mSATA+1SATA/2LAN+1SIM/6COM+1GPIO+8USB/1M.2(2230E-Key)+1Mini-PCIe/DC 9-30V/Power-off protection

