


WIPC-706-D

产品特点

腾锐D2000, 8核处理器
整板元器件100%全国产化
4LAN+12COM+多路PCIE扩展

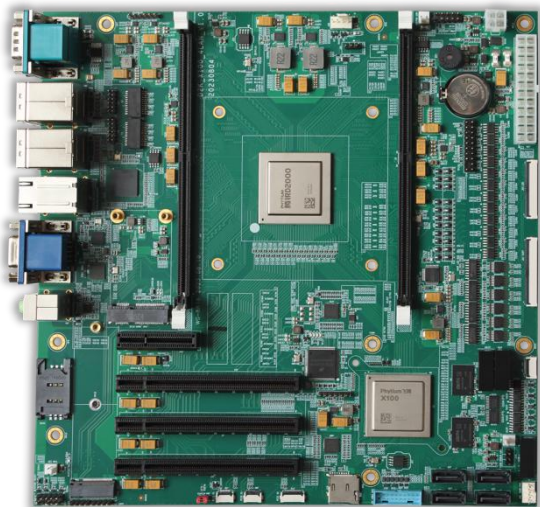

规格表

处理器	CPU	飞腾 腾锐D2000-8
	频率缓存	2.3GHz, L2 8MB, L3 4MB
内存	规格	DDR4 DIMM*2 最大32G
显示	芯片	X100内置显卡 8GB显存
	接口	VGA+ HDMI 支持双屏模式显示
存储	SATA	2.5寸硬盘位*1
	M.2	M.2 2280 NVME 3.0x1
网络	控制器	WX1860千兆网卡 RJ45*4
音频	控制器	Line OUT、MIC IN 顺芯-ES8388
I/O 接口	USB 面板	USB3.0*4
	USB 插针	USB3.0*2
	串口 面板	COM1和COM2: RS232
	串口 板载	6路隔离232 + 4路隔离485 FPC排线插座扩展
扩展槽	PCI-E	PCIE x2*1 + PCIE x8*2
	miniPCIE	miniPCIE*1
其他	CAN	5路隔离CAN接口 FPC排线插座扩展
电源	电源类型	标准ATX电源
机械参数	产品尺寸	不含耳片: 270*321*161mm
环境参数	工作温度	-20~60℃
	存储温度	-40~80℃
	工作湿度	5%~95%, 无凝霜
	存储湿度	

型号名称

描述

WIPC-706-D

腾锐D2000-8, 4LAN, 12COM, PCIE*3, miniPCIE, MATX机箱, 标配ATX电源;



整机图示

