


# WIPC-8111

## 产品特点

1U上架式网络安全平台

国产飞腾D2000/8处理器

6千兆网口 + 4路SFP光口

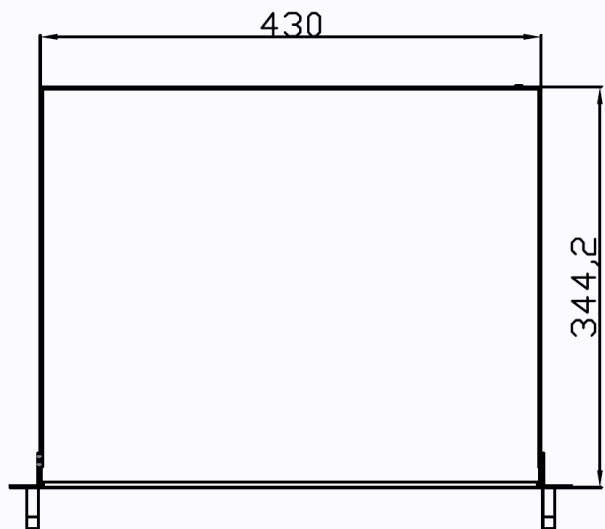

### 规格表

处理器	CPU	飞腾D2000/8 8核处理器 TDP 25W
	频率缓存	主频2.3GHz, 8MB+4MB
芯片组	IO桥芯片	兆芯 ZX-200
内存	规格	DDR4内存槽*2 最大64GB
显示	VGA	分辨率 1920*1200
存储	SATA	SATA3.0*2 HDD/SSD
	mSATA	mSATA*1
网络	LAN1-4	网讯WX1860AL4 千兆网络
	LAN3-6	网讯WX1860AL2 千兆网络
	SFP*4	网讯WX1860AL4 + YT8521
音频	控制器	N/A
I/O接口	USB 面板	USB3.0*2;
	USB 扩展	USB2.0*2 (PIN*2)
	串口	Console*1 + 内置PIN*1
扩展槽	PCI-E	预留额外网口扩展位
	M.2	B-KEY + E-KEY 可扩展4G模块 + WiFi
其他	数字I/O	内置PIN, 6路数字 GPIO
电源	类型/电压	AC 110~220V
机械参数	安装方式	1U上架式安装
	尺寸	482*344*44mm
环境参数	工作温度	-40°C~+60°C (SSD) 0°C~+40°C (HDD)
	存储温度	-40°C~+85°C
	工作湿度	0%~90%相对湿度, 无凝霜
	存储湿度	

#### 型号名称 描述

WIPC-8111	1U国产化飞腾D2000/8 网络安全专用平台；
操作系统	银河麒麟、凝思、UOS等国产操作系统；



# 福升威尔1U网安平台产品优势

国产

国产主控芯片 飞腾CPU + 网讯网络芯片，安全可靠；

可靠

工业级元器件，宽温设计，零下40°C环境稳定运行；

功能


预留网口扩展位，最大可实现本机10网 + 扩展8网；

维护

支持扩展无线网络，WiFi + 4G，方便远程管理；

## 可选机型列表

型号	VGA	Bypass	国产化率
WIPC-8111-A	✓	✓	99%
WIPC-8111-B	✗	✗	100%
WIPC-8111-C	✓	✗	99%
WIPC-8111-D	✗	✓	99%

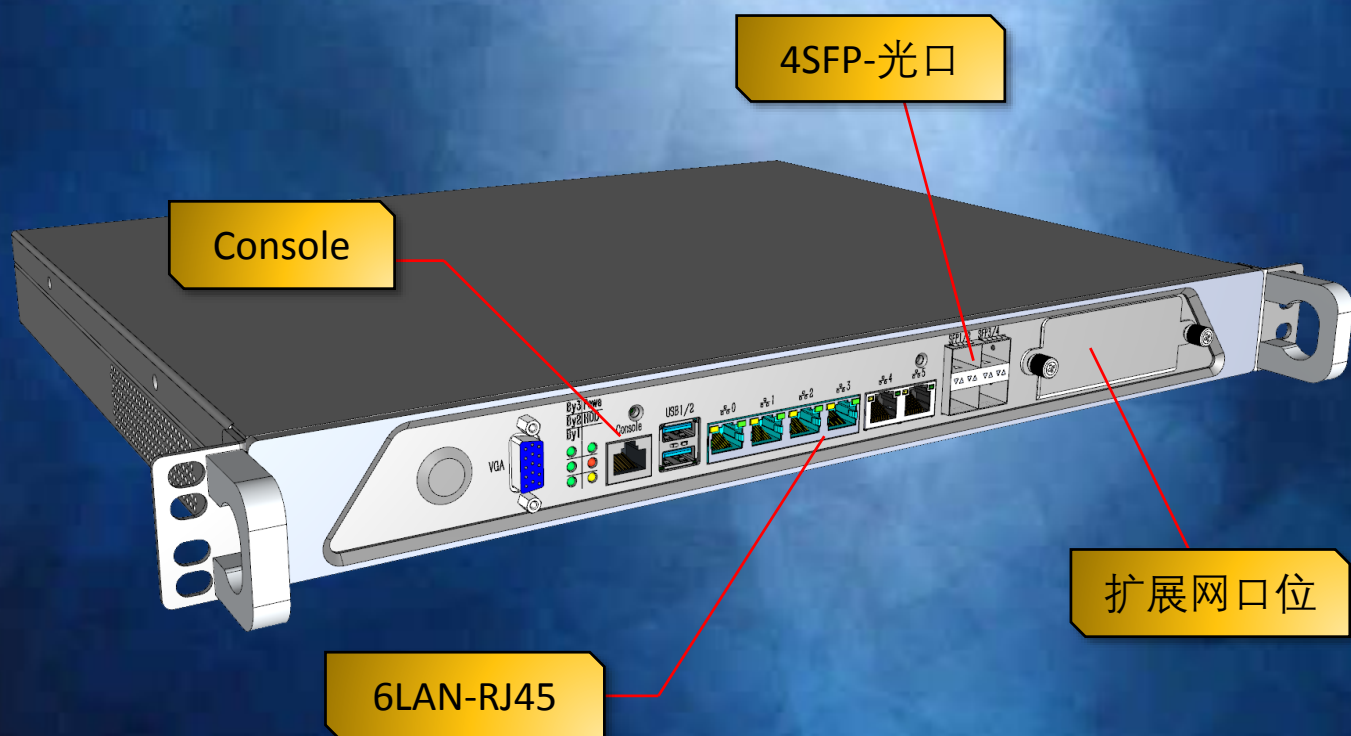

WIPC-8111

FUSHENGTEK

产品照片



WIPC-8111

FUSHENGTEK