

WPC-1565u

产品特点

INTEL酷睿处理器

超薄L型面板出线


抽屉式硬盘位

12~24V宽压输入



接口定义：

- |                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>A: 电源开关</b>    | <b>E: 网口</b>    | <b>I: USB 2.0</b> |
| <b>B: COM 1</b>   | <b>F: HDMI</b>  | <b>J: COM 4</b>   |
| <b>C: 电源输入</b>    | <b>G: VGA</b>   | <b>K: COM 3</b>   |
| <b>D: USB 3.0</b> | <b>H: 硬盘抽拉架</b> | <b>L: COM 2</b>   |

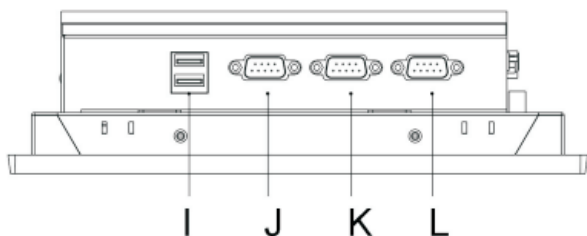

产品规格		
处理器	CPU	INTEL i5-7200u
	频率	2.5~3.1GHz, 双核四线程, TDP 15W
	缓存	3MB
	芯片组	INTEL 第六代 低电压U系列芯片组
内存	规格	DDR3L SO-DIMM插槽*1 ; 最大支持8GB
显示	液晶屏	15" 方屏 4:3 ; 1024*768
	亮度/对比	420cd/m <sup>2</sup> ; 800:1
	视角	(L) 80/(R) 80/(T) 60/(B) 80
	触摸屏	电容: 多点触摸 / 电阻: 单点触摸
	防水	前面板达到IP65防护等级
存储	SATA	2.5寸SATA接口*1 抽拉式安装
	mSATA	mSATA接口*1
网络	LAN1	INTEL i211
	LAN2	INTEL i211
音频	控制器	Realtek ACL662
I/O接口	USB	USB3.0*2; USB2.0*2
	串口	RS232*5带浪涌保护 (1路可调485)
	PS/2	内部预留插针
	GPIO	8路GPIO
扩展槽	MiniPCIe	全长MiniPCI-e*1 (支持3G/4G卡槽)
其他	看门狗	1~255秒可编程
电源	电源类型	DC直流供电
	输入电压	DC12~24V
	电源适配器	DC-12V, 5A 选配
机械参数	安装方式	VESA安装 ; 嵌入式安装
	尺寸	(W xH xD) 393mm×317mm×69mm
环境参数	工作温度	-20~60℃ (SSD); 0~40℃ (机械盘)
	存储温度	-40~80℃
	工作湿度	0%~90%相对湿度, 无凝霜
	存储湿度	0%~90%相对湿度, 无凝霜

产品编码	描述
WPC-1561u	15寸电容屏1024*768 /赛扬3855u/5*COM/双网/4*USB/VGA/HDMI/DC12~24V(无适配器)
WPC-1562u	15寸电阻屏1024*768 /赛扬3855u/5*COM/双网/4*USB/VGA/HDMI/DC12~24V(无适配器)
WPC-1565u	15寸电容屏1024*768 /i5-7200u/5*COM/双网/4*USB/VGA/HDMI/DC12~24V(无适配器)
WPC-1566u	15寸电阻屏1024*768 /i5-7200u/5*COM/双网/4*USB/VGA/HDMI/DC12~24V(无适配器)