



WPC-1561


V1.0

Fanless Industrial Computer

15" xGA 无风扇平板电脑

Intel® Celeron® 3855U, Dual-core, clock speed 1.6G, TDP 15W



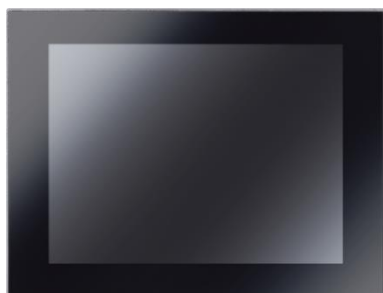


规格参数：




处理器	CPU	Intel® Celeron® 3855U, Dual-core,TDP 15W
	主频	clock speed 1.6G
	三级缓存	2MB
	芯片组	Integrated PCH-LP
	内存	Support DDR3L-1333/1600, 1 * SO-DIMM Slot, Up to 32GB
内存	存储	1 * SATA3.0 + 1 * mSATA
	网络	2 * Realtek PCI-E NIC RTL8111F for 1000Mbps
	音频	Realtek ALC662 5.1 Channel HDA Codec , Support MIC/Line-out Ports
	USB	2×USB3.0/2×USB2.0
物理特性	串口	4×RS-232 接口带浪涌保护
	尺寸 (W xH xD)	393mm×317mm×69mm(15.47" x12.48" x2.72")
	开孔尺寸 (W xH)	376mm×302mm (14.80" x11.89")
操作系统	操作系统	Windows7, Windows7Embedded, Windows8 ,Windows10,Ubuntu,VXWORKS,QNX
电源	输入电压	12-24VDC±10%，支持反接保护，过压保护，过流保护
	最大功耗	
液晶屏	屏幕类型	15"XGA TFT
	分辨率	1024 x768
	最大色彩	16.7MB
	显示区域	304.13mm x228.10mm(11.97" x8.98")
	背光	LED
	背光 MTBF (小时)	30000hrs
	像素间距	0.297 x0.297
	亮度	420cd/㎡
	对比度	800:1
触摸屏	视角	(L) 80/(R)80/ (T) 80/(B)80
	触摸屏类型	多点电容式触摸屏
	透光率	> 75%
	控制器	USB 接口
	驱动支持	Windows 7, Windows 8 , Windows 10 , Linux
	多点触摸	在 Windows 下可达 10 点
环境参数	表面硬度	莫氏硬度 7
	工作温度	-20 ~ 60°C (-4°F~140°F) (使用宽温等级固态硬盘), 0 ~ 45°C (32°F~113°F) (使用普通温度等级机械硬盘/固态硬盘)
	存储温度	-30 ~ 80°C (-22~ 176°F)
	相对湿度	5~95% (无凝结)
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续 11ms
	放水	前面板达到 IP65 防护等级

尺寸图:

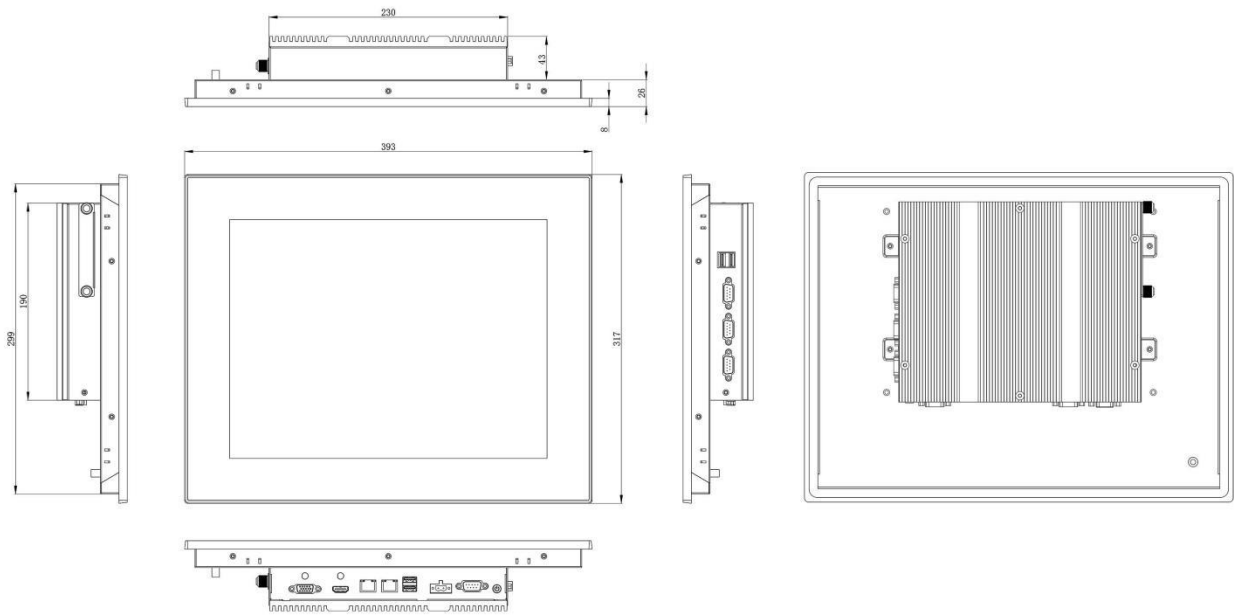

接口图:

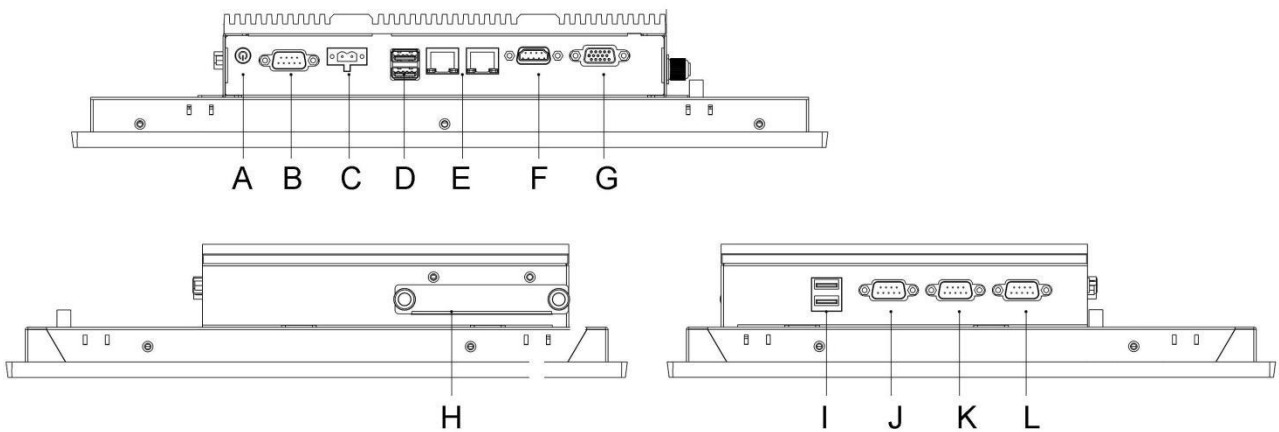

A: 电源开关	G: VGA
B: COM 1	H: 硬盘孔
C: 电源输入	I: USB 2.0
D: USB 3.0	J: COM 4
E: 网口	K: COM 3
F: HDMI	L: COM 2

订购指南：

产品编码	描述
WPC-1561	赛扬处理器，15" 电容触摸屏
WPC-1562	赛扬处理器，15" 电阻触摸屏
WPC-1565	I5 处理器，15" 电容触摸屏
WPC-1566	I5 处理器，15" 电阻触摸屏

可选配件表：

可选	适配器 12V/120W 2pin 凤凰端子
可选	国标电源线 1.8 米
标配	挂钩 4 个
标配	合格证
标配	保修卡
标配	随机清单