

WPC-157x 嵌入式工控一体机


产品特点

15寸方屏一体机

4:3分辨率 1024*768

4COM + 4USB + 2LAN

12~24V宽电压输入

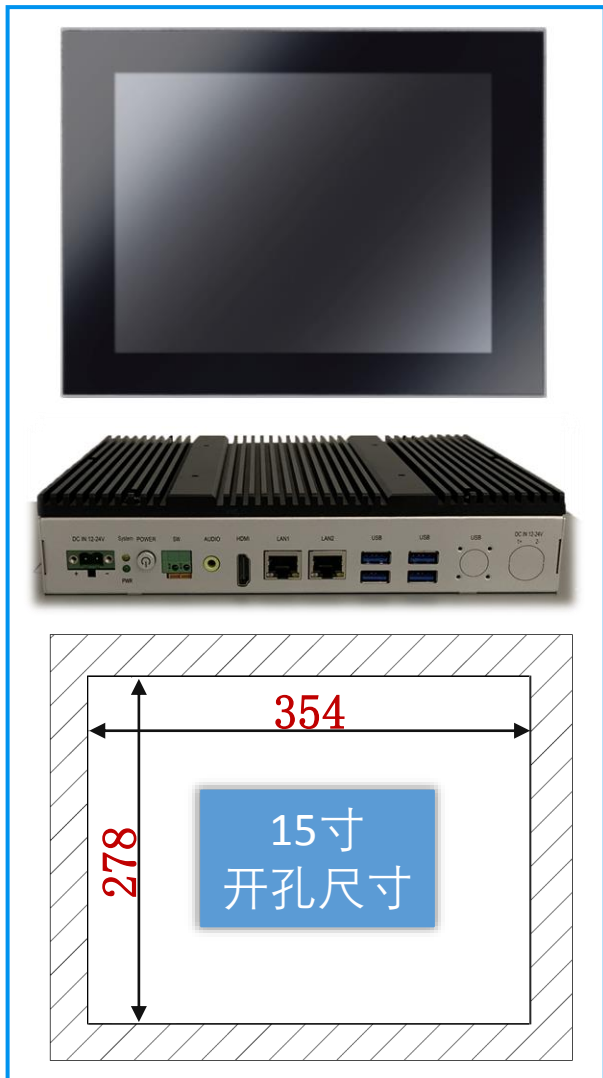

规格表

系统	中央处理器	Intel 7/8代低电压U系列
	芯片组	根据安装的CPU模块而定
	内存	7代系列: DDR3 插槽 MAX 8GB 8代系列: DDR4 插槽 MAX 32GB
存储	mSATA	1 x 全长mSATA槽
	SATA	1 x SATA接口
显示	液晶屏	15" 方屏 分辨率1024*768
	HDMI	HDMI 1.4最高分辨率4K@30Hz
	亮度/对比	350cd/m ² ; 800:1
	触摸屏	电容触摸屏: 10点触摸 电阻触摸屏: 单点触摸
网络	LAN	2 x RJ45
	控制器	Intel i211
音频	接口	Linout 3.5mm音频接口
	控制器	瑞昱®ALC662
IO接口	COM	4 x DB9 RS-232/485 COM1/COM2 跳帽切换 COM3/COM4 接线控制
	USB	4 x Type-A USB 3.0 2 x PIN针 USB 2.0
扩展插槽	PCIe	1 x 全长miniPCI-E 可安装WiFi 或 4G通讯模块
其他	看门狗	1-255s, 可编程
电源	供电电压	DC直流 12~24V (60W)
	VESA尺寸	100 x 100 .M4
	外形尺寸	371 x 295 x 77.85mm
机械	开孔尺寸	354 x 278mm
	工作温度	-20 - 60 °C
环境	存储温度	-40 - 80 °C
	工作湿度	0% - 90%, 无凝结
	存储湿度	0% - 90%, 无凝结
	工作湿度	0% - 90%, 无凝结

型号名称	描述
可选CPU	[J3455]、[i5-7200U]、[i7-7500U]、[赛扬-4205U]、[i3-8145U]；
电源适配器	标配不含电源适配器，选配规格：DC 12V 5A；



支持的处理器说明

WPC-157x系列机型说明

型号	触摸屏	处理器	频率	核心	线程	支持最大内存
WPC-1571u	电容屏	J3455	1.5~2.3GHz	4	4	DDR3 8GB
WPC-1572u	电阻屏					
WPC-1575u	电容屏	i5-7200U	2.5~3.1GHz	2		
WPC-1576u	电阻屏					
WPC-1577u	电容屏	i7-7500U	2.7~3.5GHz	2		
WPC-1578u	电阻屏					
WPC-1581u	电容屏	赛扬-4205U	1.8GHz	2	DDR4 32GB	
WPC-1582u	电阻屏					
WPC-1583u	电容屏	i3-8145U	2.1~3.9GHz	4		
WPC-1584u	电阻屏					

尺寸图

