


## WIPC-707

## 产品特色

支持高性能全长GPU

支持6-9代CPU

宽压110-220V

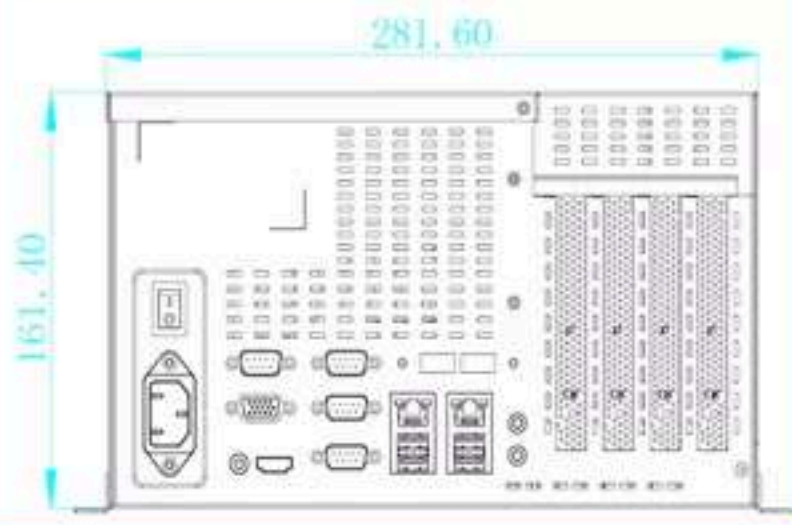

## 产品规格

处理器	CPU	支持i7/i5/i3/Pentium Celeron系列处理器
	频率	根据安装的处理器而定
	缓存	根据安装的处理器而定
内存	规格	DDR4 最大支持 32GB
	显示	
显示	VGA	最大分辨率1920*1200
	HDMI	最大分辨率1920*1200
	多屏同步	双屏同步显示
	多屏异步	双屏异步显示
存储	SATA	2.5" SATA接口*1
	mSATA	mSATA接口*1
网络	LAN1	INTEL i210千兆网络
	LAN2	INTEL i210千兆网络
音频	控制器	RealTek ALC 662
I/O接口	USB	USB3.0*4; USB2.0*2(选配)
	串口	COM*2: RS232/RS485 RS232*2(选配)
扩展槽	PCIe&PCI	1 x PCIe x4 slot + 1 x PCIe x16 slot + 2 x 32bits PCI slot
其他	数字I/O	无
	看门狗	1-255秒可编程
电源	电源类型	ATX
	输入电压	AC 110-220V
机械参数	安装方式	桌面安装, 壁挂安装
	尺寸	(L*W*H) 281.6*350*161.5mm
环境参数	工作温度	-20~60℃ (SSD) 0~45℃ (机械盘)
	存储温度	-40~80℃
	工作湿度	0%~90%相对湿度, 无凝霜
	存储湿度	0%~90%相对湿度, 无凝霜

订购信息

描述

WIPC-707

2COM/6USB/2LAN/AC 220V

