施耐德电气

merten

莫顿系列开关插座

Life Is On

Schneider Electric™
施 耐 德 电 气

merten
莫顿

[红点大奖]

[IF设计大奖]

Scope for individual creativity

创新视野　个性空间

Colour variants the switch ranges

开关的缤纷色彩

M系列 System M

设计系列 System Design

目 录 / CONENT

开关系列的各种颜色
Switch range colour variations

1	通用底座 Universal inserts	通用的齐平安装底座	Universal flush-mounted inserts	3
17	M系列 System M	M系列/底座	System M/Inserts	19
		灵慧系列/边框	M-SMART/Frames	37
		灵韵系列边框	M-ARC Frames	44
		灵幻系列边框	M-STAR Frames	47
		灵畅系列边框	M-PLAN Frames	50
69	设计系列 System Design	设计系列/底座	System Design/Inserts	71
		精彩系列/边框	ARTEC/Frames	84
		晶致系列/边框	TRANCENT/Frames	87
		经典系列/边框	ANTIQUE/Frames	91
99	技术资料	M系列开关面板尺寸图	M Series Dimension	99
		设计系列开关面板尺寸图	Design Series Dimension	101

Life Is On

Schneider Electric™
施 耐 德 电 气

最绚烂的视觉效果

推动创新的途径之一是与全球知名设计师进行深入的交流，其中包括指导设计了晶致系列、M系列以及ARGUS移动感应器系统等大量重要产品的Nicholas Grimshaw先生。许多国内和国际设计奖也证明了Merten开关不仅具有实际价值，而且也受到推崇。

多年来，新式技术和设计一直在全球范围受到欢迎，成为品牌营销屡试不爽的法宝。Merten产品在开关系列、移动感应器等产品中都以先进的技术和设计作为坚实的基础。

只需看上一眼，就能感受到Merten新式设计的精髓理念：那就是追求最简约的风格，精简的设计，丰富的内涵。形式和功能元素彼此融合，构建出一个整体。设计中采用了玻璃和不锈钢等高质量材料以及操作直观的控制界面。

通信奖

2006年法兰克福灯光和建筑博览会的展台

法兰克福实用艺术博物馆展览“房间内的开关元素”

用于智能建筑的Merten CD解决方案

“开关-开关文化”著作，关于“开关”的项目出版：Stylepark AG
ISBN 978-3-00-018639-4

MERTEN

M系列 | 灵畅系列 II

ARGUS

M系列 | 灵慧系列

设计系列 | 晶致系列

通用的齐平安装底座

一个底座，多种选择

今天的灵慧系列变为明天的精彩系列？使用Merten的通用齐平安装底座，就可以实现这个目标。因为在您更换开关系列产品的时候，不需要更换底座。

这样就节省了时间和安装成本，帮助您的客户通过低成本方式更新开关设计。

目　录

通用底座 3

开关和按键底座 3
卷帘开关底座 5
室温调控器控制底座 7
旋钮调光开关 8
记忆调光器底座 9
电子开关和电子按键底座 10
辅控底座 12
定时器模块 12
遥控 13
电视/音响设备 13
数据插座底座 14
通用底座的附件 15

通用底座

- 与明装外壳连用可进行明装。
- 带符合VDE 0632标准的开关底座。

开关和按键底座



面板开关底座

10 AX，AC 250V
无螺纹端子。
与以下部件组合使用：单联开关面板，产品编号：M系列 MTN4321...，MTN4331...，MTN4360...，MTN4310...，MTN4332...，MTN4322...，MTN4328...，MTN4338...，设计系列 MTN4121...，MTN4380...，MTN4122...，MTN4118...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
单联双控	MTN3116-0000	10/100	1	MTN311600
中间控制	MTN3117-0000	10/50	1	MTN311700



面板开关底座

10 AX，AC 250V
无螺纹端子。
与以下部件组合使用：双联开关面板，产品编号：M系列MTN4325...，MTN4335...， MTN3420-03...，MTN3420-04...，MTN4326...，MTN4356...， 设计系列MTN4125...， MTN4135...，MTN4126...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
双联单控	MTN3115-0000	10/100	1	MTN311500



面板开关底座

10 AX，AC 250 V
无螺纹端子。
与以下部件组合使用：双联开关面板，产品编号：M系列MTN4325...，MTN4335...， MTN3420-03...，MTN3420-04...，MTN4326...，MTN4356...， 设计系列MTN4125...， MTN4135...，MTN4126...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
双联双控	MTN3126-0000	10/50	1	MTN311601



面板按键底座

10A，AC250V
无螺纹端子。
与以下部件组合使用：单联开关面板，产品编号：M系列 MTN4321...，MTN4331...，MTN4360...，MTN4310...，MTN4332...，MTN4322...，MTN4328...，MTN4338...，设计系列 MTN4121...，MTN4380...，MTN4122...，MTN4118...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
常开单联复位开关底座	MTN3150-0000	10/100	1	MTN315000

面板按键底座



10A，AC250V
无螺纹端子。
与以下部件组合使用：单联开关面板，产品编号：M系列 MTN4321...，MTN4331...，MTN4360...，MTN4310...，MTN4332...，MTN4322...，MTN4328...，MTN4338...， 设计系列 MTN4121...，MTN4380...，MTN4122...，MTN4118...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
带单独信号触点常开 单联复位开关底座	MTN3154-0000	10/50	1	MTN315900

面板按键底座



10A，AC250V
无螺纹端子。
与以下部件组合使用：单联开关面板，产品编号：M系列 MTN4321...，MTN4331...，MTN4360...，MTN4310...，MTN4332...，MTN4322...，MTN4328...，MTN4338...， 设计系列 MTN4121...，MTN4380...，MTN4122...，MTN4118...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
带中线单联双控复位开关底座	MTN3156-0000	10/50	1	MTN315901

双联面板按钮底座



10A，AC250V
两条相分离的电流路径
无螺纹端子。
与以下部件组合使用：双联开关面板，产品编号：M系列MTN4325...，MTN4335...， MTN3420-03...，MTN3420-04...，MTN4326...，MTN4356...，设计系列MTN4125...， MTN4135...，MTN4126...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
2个常开触点	MTN3155-0000	10/50	1	MTN315902

双联双控复位底座



10A，AC 250V
两条相分离的电流路径
无螺纹端子
与以下部件组合使用：双联开关面板，产品编号：M系列MTN4325...，MTN4335...，MTN3420-03...，MTN3420-04...，MTN4326...，MTN4356...，设计系列MTN4125...，MTN4135...，MTN4126...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN3159-0000	10/60	1	

双极开关底座



20A，AC250V
螺纹端子。
与以下部件组合使用：单联开关面板，产品编号：M系列 MTN4321...，MTN4331...，MTN4360...，MTN4310...，MTN4332...，MTN4322...，MTN4328...，MTN4338...， 设计系列 MTN4121...，MTN4380...，MTN4122...，MTN4118...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
双极开关	MTN311201	10/50	1	



三极开关底座

16AX，AC400V
螺纹端子。
与以下部件组合使用：单联开关面板，产品编号：M系列 MTN4321...，MTN4331...，MTN4360...，MTN4310...，MTN4332...，MTN4322...，MTN4328...，MTN4338...， 设计系列 MTN4121...，MTN4380...，MTN4122...，MTN4118...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
三极开关	MTN311300	10/50	1	

三段式转速调节器底座

16 A，AC 250 V
可分三段对空调设备、供暖系统和排气罩的风扇进行控制
与以下部件组合使用：三级式调速开关底座的面板，产品编号：M系列 MTN5672...，MTN4373...，设计系列 MTN3169...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN317400	1/40	8	

卷帘开关底座



卷帘面板开关底座

10 A，250 V AC
带机械闭锁和电动闭锁。
与以下部件组合使用：卷帘开关和卷帘控制面板的面板，产品编号：M系列 MTN4324...， MTN4355...，设计系列 MTN4115...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
单极	MTN3715-0000	10/50	1	MTN311501



带有辅控接口的卷帘面板开关底座

10 A，250 V AC
带机械闭锁和电动闭锁。
与以下部件组合使用：卷帘开关和卷帘控制面板的面板，产品编号：M系列 MTN4324...， MTN4355...，设计系列 MTN4115...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN3714-0000	10/50	1	MTN311502



卷帘面板复位开关底座

10 A，250 V AC
带机械闭锁和电动闭锁。
与以下部件组合使用：卷帘开关和卷帘控制面板的面板，产品编号：M系列 MTN4324...， MTN4355...，设计系列 MTN4115...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
单极	MTN3755-0000	10/50	1	MTN315500

双联开关底座 1000VA



AC 230 V，50-60 Hz
零线：必不可少。
开启功率：两条线路共为： AC 230 V，1000w/VA
电容负载： AC 230 V，最大 140μF
自耗： < 1W
线径：最大为 2x2.5 mm^2
与以下部件组合使用：电子卷帘控制片（产品编号 MTN569092）
双联电子控制片（产品编号 MTN569091）
符合 EN60669-2-1 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
1000 VA	MTN576499	1/50	8	

定位卷帘开关底座



10 A，250 V AC
装上附带的止动垫片，可作按键面板使用
用旋钮进行操作
与以下部件组合使用：定位卷帘开关底座的面板，产品编号： M系列 MTN5671...，MTN5698...，设计系列 MTN3192...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
双极	MTN317200	1/40	1	

百叶帘控制器底座 1000W

AC 230 V，50 Hz
用于借助限位开关在现场控制百叶帘电机 /卷帘电机
通过相互闭锁继电器触点来保护电机，无扩展接口
额定电压： AC 230 V，50 Hz
零线：必不可少
开启功率：最大为 1个1000 W 电机
输出端： 2个常开触点（相互闭锁）
脉冲宽度： 2分钟
接线夹：螺丝接线端，用于连接最大截面为 . 2.5 mm^2或者 2x1.5 mm^2的导线
与以下部件组合使用：M系列MTN5877...，MTN5862...，MTN5879...，MTN5863...，MTN5880...，MTN5864...，MTN5815...，MTN5861...，设计系列 MTN5841...，MTN5842...，MTN5843...，MTN5844...。
符合 EN60730-1 及 EN60730-2-7 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
1000 W	MTN580698	1/50	8	

带扩展接口百叶帘控制开关底座 1000W

AC 230 V，50 Hz
用于借助限位开关控制百叶帘电机 /卷帘电机。通过扩展口可以连接一个机械卷帘开关/控制面板或者再连接一个百叶帘操控装置底座，以建立分组或中央控制系统。通过扩展接口可以启用大风警告功能。通过相互闭锁继电器触点来保护电机。
额定电压： AC 230 V，50 Hz
零线：必不可少
开启功率：最大为 1个 1000 VA电机
输出端： 2个常开触点（相互闭锁）
转换时间：至少 500 ms
接线夹：螺接端子，用于连接最大截面为 2.5 mm^2 或者 2x1.5 mm^2的导线
与以下部件组合使用：M系列MTN5877...，MTN5862...，MTN5879...，MTN5863...，MTN5880...，MTN5864...，MTN5815...，MTN5861...，设计系列MTN5841...，MTN5842...，MTN5843...，MTN5844...。
附件：风速感应器接口，产品编号 580693。
说明：在与标准百叶帘定时开关组合使用时，该扩展接口不起作用
符合 EN60730-1 及 EN60730-2-7 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
1000 W	MTN580699	1/50	8	

室温调控器控制底座

带开关的室温调控器底座

带有热反馈。
第四个端子用于夜间省电模式。
与以下部件组合使用：带开关的室温调控器底座的面板，产品编号： M系列MTN5348...，MTN5361...，设计系列 MTN5397...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
AC 230 V，10(4) A	MTN536302	1/50	8	
AC 24 V，1(1) A	MTN536304	1/50	8	

带转换接点的室温调控器底座

在附加供暖设备必须闭锁时，该设备提供电动地暖。空调（制冷）、驱动装置在无电压状态下开启或关闭。
带有热反馈。
与以下部件组合使用：带有转换接点的地板温度调控器底座的面板，产品编号： M系列MTN5347...，MTN5362...，设计系列 MTN5374...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
AC 230 V，5(2) A	MTN536400	1/50	8	
AC 24 V，1(1) A	MTN536401	1/50	8	

地暖调节器底座，带开关

4米长地电线上带有远程探针，可用于双芯导线延长。
与以下部件组合使用：带开关的地暖调控器底座的面板，产品编号： M系列MTN5349...，MTN5358...，设计系列 MTN5375...。
供货范围：温室调控器底座、远程探针、防护盖和螺丝。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
AC 230 V，10(4) A	MTN537100	1/12	8	

旋钮调光开关

- 与明装外壳连用可进行明装。
- 抗干扰，符合VDE0639。
- 对所有调光器类型而言，如果调光器散热不充分，则不允许使用给定的最大连接功率。

通用旋钮调光底座

AC230V，50HZ
用于阻性，感性和容性负载，比如：白炽灯，可调光绕线性压器和电子变压器。
（后沿相位切割或前沿相位切割）
带下压式单联双控开关。
通用调光开关自动识别负载类型，请勿接混合负载。
与以下部件组合使用：旋钮调光开关底座面板，产品编号：M系列MTN5250-03.../-04...，设计系列MTN5250-40.../41...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
20-600W/VA	MTN5139-0000	1/40	5	

带开关调光底座，阻性负载

AC230V，50Hz
用于白炽灯和 230 V 卤素灯。
（后沿相位切割）
带按压式开关。
与以下部件组合使用：旋钮调光开关底座面板，产品编号：M系列MTN5250-03.../-04...，设计系列MTN5250-40.../41...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
40-400W	MTN5131-0000	1/40	5	

调光器底座（感性负载）

AC230V，50Hz
用于可调光绕线性压器，白炽灯和230V卤素灯。
（后沿相位切割）
带下压式单联双控开关。
与以下部件组合使用：旋钮调光开关底座面板，产品编号：M系列MTN5250-03.../-04...，设计系列MTN5250-40.../41...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
40-600W/VA	MTN5133-0000	1/40	5	

ET调光器底座（电容负载）

AC230V，50Hz
用于电子变压器（MET和其它类型）和白炽灯（阻性负载）。
带下压式单联双控开关。
(前沿相位切割)
无噪声、防短路、带有过载保护和保护灯具的软启动。
与以下部件组合使用：旋钮调光开关底座面板，产品编号：M系列MTN5250-03.../-04...，设计系列MTN5250-40.../41...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
20-315 W	MTN5136-0000	1/50	8	

1-10 V电子电位计底座

AC 230 V，50 Hz
用于带1-10V的电子镇流器或电子变压器的荧光灯
带1.7A下压式断路开关。
与以下部件组合使用：旋钮调光开关底座面板，产品编号：M系列MTN5250-03.../-04...，设计系列MTN5250-40.../41...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN5142-0000	1/40	5	

调光器底座，用于感性负载

AC230V，50Hz
用于可调光绕线性压器，白炽灯和230V卤素灯。
（后沿相位切割）
带按压式开关。
照明负载：60-1000VA。
电机负载：60-600VA。
零线：必不可少。
与以下部件组合使用：旋钮调光开关底座面板，产品编号：M系列MTN5250-03.../-04...，设计系列MTN5250-40.../41...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
60-1000VA	MTN5135-0000	1/72	10	

转速调节开关底座

AC 230 V，50-60 Hz，最大 2.7 A
用于单相电机的无极转速调控，包括感应电机、分级电机和通用电机。带有独立的开关输出端，用于控制百叶帘叶片或阻性负载。
带短路保护。
与以下部件组合使用：转速调节器面板，产品编号：M系列MTN5676...，MTN5696...，设计系列：MTN5668...。
符合 EN60669-2-1 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN583699	1/50	8	

记忆调光器底座

- 记忆功能：再次开灯时保持上次的亮度。
- 抗干扰，符合 VDE 0639。

通用调光底座

AC 230 V
用于阻性、感性以及电容负载，例如白炽灯、可调光线式变压器或电子变压器。
(后沿相位切割或前沿相位切割)
通用调光器自动识别已连接的负载。不得连接混合负载。
带有记忆功能，并可关闭。
零线：无需零线 (双线系统)
与以下部件组合使用：触摸式感应面板（产品编号：M系列MTN5776...，MTN5701...，设计系列MTN5737...）或遥控式感应面板（产品编号：M系列MTN5779...，MTN5703...，设计系列MTN5709...）在晶致系列中，与单联电子控制片（产品编号MTN569090）连用。用于通用调光底座的面板舒适型旋钮调节器，产品编号：MTN5678...，MTN5677...。
辅控操作：带有机械式按键，遥控辅控底座（产品编号MTN573898）。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
25-420 VA	MTN577099	1/50	8	

ET 记忆调光器底座（电容负载）

AC 230 V
用于电子变压器(MET和其它类型) 和白炽灯（阻性负载）
(前沿相位切割)
无噪声、防短路、带有过载保护和保护灯具的软启动。带有记忆功能，并可关闭。
与以下部件组合使用：触摸式感应面板（产品编号：M系列MTN5776...，MTN5701...，设计系列MTN5737...）或遥控式感应面板（产品编号：M系列MTN5779...，MTN5703...，设计系列MTN5709...）在晶致系列中，与单联电子控制片（产品编号MTN569090）连用。
辅控操作：带有机械式按键，
继电器通用底座（产品编号MTN575897）。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
20-315 W	MTN577899	1/50	8	

电子开关和电子按键底座

电子开关底座 25-400W

AC 230 V
适用于阻性负载，如白炽灯、 230V卤素灯
开启功率： 25-400 W
零线：无需零线（双线系统）
与以下部件组合使用：触摸式感应面板（产品编号：M系列MTN5776...，MTN5701...，设计系列MTN5737...）或遥控式感应面板（产品编号：M系列MTN5779...，MTN5703...，设计系列MTN5709...）在晶致系列中，与单联电子控制片（产品编号MTN569090）连用。用于通用调光底座的面板舒适型旋钮调节器，产品编号：MTN5678...，MTN5677...。
辅控操作：带有机械式按键，遥控辅控底座（产品编号MTN573898）。
符合 EN60669-2-1 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
25-400 W	MTN575799	1/50	8	

电子开关底座 4-100VA

AC 230 V
用于电流脉冲开关或接触器电路的脉冲振荡器。
具体开关功能是由所使用的电流脉冲开关或接触器开关来决定的。
连接功率： 4-100 VA
开关电流： 10-500 mA
脉冲宽度：约 40 ms
零线：无需零线 (双线系统)
与以下部件组合使用：触摸式感应面板（产品编号：M系列MTN5776...，MTN5701...，设计系列MTN5737...）或遥控式感应面板（产品编号：M系列MTN5779...，MTN5703...，设计系列MTN5709...）在晶致系列中，与单联电子控制片（产品编号MTN569090）连用。用于通用调光底座的面板舒适型旋钮调节器，产品编号：MTN5678...，MTN5677...。
辅控操作：带有机械式按键，遥控辅控底座（产品编号MTN573898）。
符合 EN60669-2-1 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
4-100 VA	MTN574697	1/50	8	



电子开关通用底座 1000W/VA

AC 230 V
用于阻性、感性以及电容负载，例如白炽灯、节能灯、带有常规变压器的低压卤素灯、电子变压器、荧光灯。
零线必不可少
功能：
- 按键功能：持续轻触按键面板，底座被接通，最长接通1分钟
- 开关功能：开/关
- 定时功能：5秒至1小时

连接功率：最大 1000 W/VA
连接带有常规整流器的低压卤素灯时为500 VA
电容负载最大为140 µF
与以下部件组合使用：触摸式感应面板（产品编号：M系列MTN5776...，MTN5701...，设计系列MTN5737...）或遥控式感应面板（产品编号：M系列MTN5779...，MTN5703...，设计系列MTN5709...）在晶致系列中，与单联电子控制片（产品编号MTN569090）连用。用于通用调光底座的面板舒适型旋钮调节器，产品编号：MTN5678...，MTN5677...。
辅控操作：带有机械式按键，遥控辅控底座（产品编号MTN573898）。
符合 EN60669-2-1 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
最大 1000 W/VA	MTN575897	1/50	8	

电子开关底座(阻性负载)

AC 230 V
适用于阻性负载，如白炽灯、 230V卤素灯。
开启功率： 40-300 W
零线：无需零线 (双线系统)
与以下部件组合使用：ARGUS 180度移动感应探头（齐平安装）产品编号：M系列MTN5755...，MTN5784...，设计系列：MTN5786...。ARGUS180度移动感应探头（齐平安装）产品编号：M系列MTN5728...，MTN5785...，设计系列MTN5795...。ARGUS 180/2.20m的齐平安装传感模块，产品编号：M系列MTN5688...，MTN5687...。
符合 EN60669-2-1 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
40-300 W	MTN576799	1/50	8	

移动感应器开关底座

AC 230 V
适用于阻性负载和符合负载，如白炽灯、荧光灯、节能灯、低压卤素灯等。
开关容量： 0-1000 VA
电容负载：最大 140 µF
零线：必不可少 (3线系统)。
与以下部件组合使用：ARGUS 180度移动感应探头（齐平安装）产品编号：M系列MTN5755...，MTN5784...，设计系列：MTN5786...。ARGUS180度移动感应探头（齐平安装）产品编号：M系列MTN5728...，MTN5785...，设计系列MTN5795...。ARGUS 180/2.20m的齐平安装传感模块，产品编号：M系列MTN5688...，MTN5687...。
符合 EN60669-2-1 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
0-1000 VA	MTN576897	1/50	8	

辅控底座

辅控开关底座_可遥控

适用于记忆调光器、卤素调光灯、遥控调光器、电子按键、定时开关、继电器式开关和MET变压器。
零线：必不可少。
可遥控。
操作功能同主控设备。
与以下部件组合使用：触摸式感应面板（产品编号：M系列MTN5776...，MTN5701...，设计系列MTN5737...）或遥控式感应面板（产品编号：M系列MTN5779...，MTN5703...，设计系列MTN5709...）在晶致系列中，与单联电子控制片（产品编号MTN569090）连用。
符合 EN60669-2-1 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN573998	1/60	8	

定时器模块

15分钟定时开关

AC250V，16A（电机为4A）
误差为±12%
与以下部件组合使用：定时开关面板：M系列MTN5674...，MTN5390...，设计系列MTN5383...。
用于对于用电回路进行定时开关控制，适用于家居、办公室等。通过旋钮设定接通电路时间，待时间过后自动切断通电。
符合 EN60669-2-1 标准。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
2极 15分钟	MTN538000	1/40	8	

120分钟定时开关

AC250V，16A（电机为4A）
误差为±12%
与以下部件组合使用：定时开关面板：M系列MTN5675...，MTN5392...，设计系列MTN5384...。
用于对于用电回路进行定时开关控制，适用于家居、办公室等。通过旋钮设定接通电路时间，待时间过后自动切断通电。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
2极 120分钟	MTN538200	1/40	8	

遥控

2010 型远距离红外遥控器

10信道红外线遥控器。用于控制所有遥控感应面板、带红外线接收器的百叶帘控制面板、带红外线接收器的存在感应器和带红外线接收器的INSTABUS设备。
电池：2节7号电池(IEC LR 03，AAA)
范围：最大为 20 m
接收器：遥控感应面板，产品编号：M系列MTN5779...，MTN5703...，设计系列：MTN5709...。带红外接收器的百叶帘控制面板，产品编号：M系列MTN5880...，MTN5864...，设计系列MTN5884...。带红外接收器的ARGUS存在感应器，产品编号MTN550591。带红外接收器的四联改进型控制面板，产品编号：M系列MTN6175...，MTN6279...。
供货范围：不含电池。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN570222	1/48	8	

电视/音响设备



闭路卫星有线电视插座，带分支

DIN EN 50083-1/A1，DIN EN 80083-2/A1
在宽频闭路和公用无线系统，室内卫星分配系统中用做宽频带分支的分配器插座。
适合Φ55-65 mm齐平安装盒。
用夹板固定和螺栓固定。
与以下部件组合使用：天线插座面板，产品编号：M系列MTN2967...，MTN2975...，设计系列MTN2941...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN466098	1/60	1	



闭路卫星有线电视插座

DIN EN 50083-1/A1，DIN EN 80083-2/A1
在宽频闭路和公用无线系统，室内卫星分配系统中用做宽频分配器插座。带有通过电视接口的直流电压通道。适合Φ55-65 mm齐平安装盒。
用夹板固定和螺栓固定。
直流电压通道：最大 24 V/400 mA
信号：22 kHz 、DiSEqC
与以下部件组合使用：天线插座面板，产品编号：M系列MTN2967...，MTN2975...，设计系列MTN2941...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN466099	1/60	1	



三联卫星有线电视插座

DIN EN 50083-1/A1，DIN EN 80083-2/A1
三联单线卫星接线盒。适用于闭路天线和卫星配电系统和单个支路和星形配电系统。带有通过卫星接口的直流电压通道。适合Φ55-65 mm齐平安装盒。
夹板固定和螺栓固定。
直流电压通道：最大 24 V/320 mA
信号：22 kHz、 DiSEqC
与以下部件组合使用：天线插座面板，产品编号：M系列MTN2967...，MTN2975...，设计系列MTN2941...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN466097	1/60	1	

数据插座底座

电话插底座 RJ12 四芯

用于连接4芯模拟或数字的 RJ12电话插底座。
与以下部件组合使用：用于电话插座的面板，产品编号：M系列MTN4696...，MTN4635...，设计系列MTN4626...。



款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN463501	1/60	1	

电话插底座 RJ12 六芯

用于连接6芯模拟或数字的 RJ12电话插底座。
与以下部件组合使用：用于电话插座的面板，产品编号：M系列MTN4696...，MTN4635...，设计系列MTN4626...。



款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN463500	1/60	1	

单联RJ45 Cat5e 底座

用于一个8芯的RJ45 插座连接件连接模拟或数字终端设备。
通过 LSA 端子进行连接。
与以下部件组合使用：用于RJ45 底座面板，产品编号：M系列MTN2962...，MTN2983...，设计系列MTN2918...。



款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN465721	1/50	1	

双联RJ45 Cat6 底座

用于两个8芯的RJ45 插座连接件连接模拟或数字终端设备。
通过 LSA 端子进行连接。
与以下部件组合使用：用于RJ45 底座面板，产品编号：M系列MTN2962...，MTN2983...，设计系列MTN2918...。



款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN465706	1/50	1	

USB插座底座

双联USB2.0底座
输入电压：AC 100-240V ±10%，50-60Hz。
输入电流：180mA。
功率：<0.3W，AC 230 V。
输出电压：DC 5V ±10%。
输出电流：max. 1400mA 或 2X700mA。
与以下部件组合使用：USB面板，产品编号：M系列MTN2960...，MTN2979...，设计系列MTN2978...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN4366-0000	1/30	1	

通用底座的附件

LED灯

AC/DC 230V，AC/DC 24V
适合插接式灯口 E 10或指示灯底座 E 10 。
与以下部件组合使用：指示灯E10底座，产品编号MTN319017/18。
说明：电流消耗约 20 mA

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
AC 230 V，红色	MTN395120	20/240	1	
AC 230 V，黄色	MTN395121	20/240	1	
AC 230 V，绿色	MTN395122	20/240	1	
AC 230 V，蓝色	MTN395123	20/240	1	
AC 230 V，奶白	MTN395124	20/240	1	
AC 24V，红色	MTN395131	20/240	1	
AC 24V，黄色	MTN395132	20/240	1	
AC 24V，绿色	MTN395133	20/240	1	
AC 24V，蓝色	MTN395134	20/240	1	
AC 24V，奶白色	MTN395135	20/240	1	

氖灯 E 10

AC 230 V，0.65 mA
电流消耗较小(约为 0.65 mA) 开启电压低 (最大 120 V) 尤其适用于楼梯间开关电路和荧光灯开关电路。
与以下部件组合使用：指示灯E10底座，产品编号MTN319017/18。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
AC 230 V，0.65 mA	MTN395100	10/500	1	



指示灯 E 10 底座

AC 250 V，max. 3 W
带E10的灯口和顶盖。
与以下部件组合使用：指示灯底座面板，产品编号：M系列MTN3976...，MTN3978...，设计系列MTN3980...。
附件：LED灯MTN3951...，E10氖灯。
供货范围：带氖灯。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
护盖，红色	MTN319018	10/500	1	
护盖，绿色/黄色/白色	MTN319017	1/30	1	

单联LED指示灯模块 红色

电流消耗 0.65mA。
用于单联开关底座。
红色LED。
可以作为指示或负载显示用。
可以手动配合到开关模块。
与以下开关模块组合使用：单联开关，单联复位开关底座。
供货范围：LED指示灯模块。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
100-230V，红色	MTN3901-0006	1/150	1	

单联LED指示灯模块 红色/蓝色/绿色

电流消耗 0.65mA。
红色/蓝色/绿色
用于单联开关底座。
红色/蓝色/绿色LED，可以通过开关切换，也可以显示混合色。
可以作为指示或负载显示用。
可以手动配合到开关模块。
与以下开关模块组合使用：单联开关，单联复位开关底座。
供货范围：LED指示灯模块。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
100-230V，多色	MTN3901-0000	1/150	1	
8-32V，多色	MTN3921-0000	1/150	1	

双联LED指示灯模块 红色

电流消耗 2X0.65mA。
用于双联开关底座。
红色LED。
可以作为指示用。
可以手动配合到开关模块。
与以下开关模块组合使用：双联开关，双联复位开关底座。
供货范围：LED指示灯模块。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
100-230V，红色	MTN3942-0000	1/150	1	

双联LED指示灯模块 红色/蓝色/绿色

电流消耗 2X0.65mA。
红色/蓝色/绿色
用于双联开关底座。
红色/蓝色/绿色LED，可以通过开关切换，也可以显示混合色。
可以作为负载显示用。
可以手动配合到开关模块。
与以下开关模块组合使用：单联开关，单联复位开关底座。
供货范围：LED指示灯模块。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
100-230V，多色	MTN3902-0000	1/150	1	
8-32V，多色	MTN3922-0000	1/150	1	

M系列

完美的结构，出色的功能

M系列是一个可以通过多种方式组合起来的独立系统。M系列产品有一种底座和6种结构，您的客户可以非常灵活地选择开关产品。

在同一个系统中融合了出色的设计理念、技术和智能功能。

系统原理

更换开关产品是很容易的：M系列底座可以适合各种不同的结构。只要更换边框，即可完成工作。

GOOD DESIGN

design award winner 2003

reddot

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland **2002** *Anerkennun*

目　录

M系列/底座		19
	开关面板	19
	剃须刀插座	22
	开关、定时开关和面板	23
	调光面板	24
	卷帘开关	25
	百叶帘操控系统	26
	移动感应器	27
	室温调控器	29
	通信技术面板	30
	通信插件	30
	电信（元件）	32
	电视/音响设备	33
	LED指示灯	35
灵慧系列/边框		37
	灵慧系列边框	37
	灵慧系列边框，带有标签栏	40
灵韵系列/边框		44
	灵韵系列边框	44
灵幻系列/边框		47
	灵幻系列边框	47
灵畅系列玻璃边框		50
	灵畅系列玻璃边框	50
灵畅系列/边框		53
	灵畅系列/边框	53
	灵畅系列边框，带有标签栏	56
	灵畅系列木边框	58
	灵畅系列金属边框	61

M系列

M系列的所有面板底座均同灵慧系列、灵韵系列、灵幻系列、灵畅系列的边框相匹配。

- 原材料说明：M系列产品有各种材料供您选择。所有类型均可以完全相互兼容。
- 热塑材料，磨光：表面经过精细磨光处理的防碎材料。
- 热塑材料，光亮：具有高亮外表面的防碎材料。
- 耐划性好的热固塑料：耐划性好的材料，具有光亮表面。

开关面板

与面板开关底座连用。

单联开关面板

适用于单联双控开关底座、中间控制开关底座及复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	433144	10/400	1	
纯白	433119	10/400	1	
烟灰	MTN433114	5/225	1.1	
银灰	MTN433160	5/225	1.1	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN432119	10/400	1	
亮白	MTN432125	10/400	1	
奶白	MTN432144	10/400	1	
- 耐划性好热固塑料				
奶白	434144	10/400	1	
纯白	434119	10/400	1	

带指示窗单联开关面板

适用于单联双控开关底座、中间控制开关底座以及复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN436019	5/225	1.1	
亮白	MTN436025	5/225	1.1	
奶白	MTN436044	5/225	1.1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN431014	5/225	1.1	
银灰	MTN431060	5/225	1.1	

带有识别标志 0/1的面板

适用于二极和三极面板开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	433244	5/225	1	
纯白	433219	5/225	1	
烟灰	MTN433214	5/225	1.1	
银灰	MTN433260	5/225	1.1	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN432219	5/225	1	
亮白	MTN432225	5/225	1	
奶白	MTN432244	5/225	1	
- 耐划性好热固塑料				
奶白	434244	5/120	1	
纯白	434219	5/120	1	

双联开关面板

用于双联底座、双联双控开关底座和双联复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	433544	10/240	1	
纯白	433519	10/240	1	
烟灰	MTN433514	5/225	1.1	
银灰	MTN433560	5/225	1.1	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN432519	10/240	1	
亮白	MTN432525	10/240	1	
奶白	MTN432544	10/240	1	
- 耐划性好热固塑料				
奶白	434544	10/240	1	
纯白	434519	10/240	1	

带指示窗双联开关面板

适用于双联单控开关底座、双联双控开关底座以及双联复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN3420-0319	5/120	1.1	
亮白	MTN3420-0325	5/120	1.1	
奶白	MTN3420-0344	5/120	1.1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN3420-0414	5/120	1.1	
银灰	MTN3420-0460	5/120	1.1	

带有标签的面板

使标签持久耐用。
适用于单联双控开关、中间控制开关及复位开关。
供货范围：每个面板带有4个图标（1个服务图标、1个灯、1个门铃、1个空白区）。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	433344	10/240	1	
纯白	433319	10/240	1	
烟灰	MTN433314	5/225	1.1	
银灰	MTN433360	5/225	1.1	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN432319	10/240	1	
亮白	MTN432325	10/240	1	
奶白	MTN432344	10/240	1	
- 耐划性好热固塑料				
奶白	434344	10/240	1	
纯白	434319	10/240	1	

带有方形指示窗的面板

用于单联开关底座（带指示灯）及复位开关底座。
附件：方形标志，产品编号395500/69，395600/69，395700/69，395800/69，395900。
供货范围：1个灯，1个钥匙，1个门铃，1个空白（透明），1个空白（红色透明）。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	433844	10/240	1	
纯白	433819	10/240	1	
烟灰	MTN433814	5/225	1.1	
银灰	MTN433860	5/225	1.1	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN432819	10/240	1	
亮白	MTN432825	10/240	1	
奶白	MTN432844	10/240	1	
- 耐划性好热固塑料				
奶白	434844	10/240	1	
纯白	434819	10/240	1	

中式两极插座底座

10A，250V AC
增强型防接触保护。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
纯白	MTN201019	10/50	1	
烟灰	MTN201014	10/50	1	
银灰	MTN201060	10/50	1	

中式三极插座底座

10A，250V AC
增强型防接触保护。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
纯白	MTN201119	10/50	1	
烟灰	MTN201114	10/50	1	
银灰	MTN201160	10/50	1	

中式两极/三极双插座底座

10A，250V AC
增强型防接触保护。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
纯白	MTN203719	10/50	1	
烟灰	MTN203714	10/50	1	
银灰	MTN203760	10/50	1	

中式三极插座底座

16A，250V AC
增强型防接触保护。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
纯白	MTN203819	10/50	1	
烟灰	MTN203814	10/50	1	
银灰	MTN203860	10/50	1	

三极通用插座底座

10A，250V AC
增强型防接触保护。
适用于欧式插头（2.5A），英式插头（10A），中式三眼插头（10A），以及中式两眼/三眼无保护触点插头（10A）。
不允许与以下设备连用：带法式/比利时式保护触点的插头和符合DIN 49441的插头（如SCHUKO插头）。
根据客户要求提供的产品。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
纯白	MTN205219	10/40	1	
烟灰	MTN205214	10/40	1	
银灰	MTN205260	10/40	1	

剃须刀插座

剃须刀插座底座

IEC 742/EN 60742
适用于欧式插头和中式双触点插头。
可直接在两个插座位置获取次级电压。
带有至多2.5mm^{2}的螺纹端口。
用于装入市面上常见的双位空心墙壁齐平安装盒/双位齐平安装盒（符合DIN49073）。
初级：AC 230V-240V，50/60Hz
次级：20VA，AC 115V / 230V-240V，50/60Hz
与以下部件组合使用：剃须刀插座的面板，产品编号：M系列MTN2135...，MTN2136...，设计系列MTN2134...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN213300	1/13	8	

剃须刀插座的面板

与以下部件组合使用：剃须刀插座底座，产品编号MTN213300。无中置桥的双位边框，产品编号是M系列MTN4788...，MTN4858...，MTN4668...，MTN4768...，MTN4868...，MTN4888...，MTN5158...，MTN4038...，MTN4058...，MTN4048...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	213544	2/96	8	
纯白	213519	2/96	8	
烟灰	MTN213514	2/96	8	
银灰	MTN213560	2/96	8	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN213619	2/96	8	
亮白	MTN213625	2/96	8	
奶白	MTN213644	2/96	8	

开关、定时开关和面板

120分钟定时开关底座的面板

与以下部件组合使用：120分钟定时开关底座，产品编号MTN538200。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	539244	1/100	8	
纯白	539219	1/100	8	
烟灰	MTN539214	1/100	8	
银灰	MTN539260	1/100	8	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN567519	1/100	8	
亮白	MTN567525	1/100	8	
奶白	MTN567544	1/100	8	

转速调节器面板

与以下部件组合使用：转速调节器底座，产品编号MTN583699。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	569644	1/100	8	
纯白	569619	1/100	8	
烟灰	MTN569614	1/100	8	
银灰	MTN569660	1/100	8	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN567619	1/100	8	
亮白	MTN567625	1/100	8	
奶白	MTN567644	1/100	8	

三级式调速开关的面板

与以下部件组合使用：三级式调速开关底座，产品编号MTN317400。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	437344	1/100	8	
纯白	437319	1/100	8	
烟灰	MTN437314	1/100	8	
银灰	MTN437360	1/100	8	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN567219	1/100	8	
亮白	MTN567225	1/100	8	
奶白	MTN567244	1/100	8	

插卡取电开关

与以下部件组合使用：用于插卡取电开关的面板按键底座，产品编号MTN3154-0000。
附件：带LED模块，产品编号MTN3901-0000，MTN3921-0000。E10氖灯MTN395100，LED灯 MTN3951...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，磨光				
奶白	315444	1/10	1	
纯白	315419	1/10	1	
烟灰	MTN315414	1/10	1.1	
银灰	MTN315460	1/10	1.1	
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN315619	1/10	1	
亮白	MTN315625	1/10	1	
奶白	MTN315644	1/10	1	

调光面板

旋钮调光开关底座的面板

M系列产品。
与以下部件组合使用：调光器底座：产品编号：MTN5138-0000，MTN5139-0000，MTN5131-0000，MTN5135-0000，MTN5133-0000，MTN5136-0000，MTN5137-0000，MTN5142-0000。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN5250-0319	5/120	8	
亮白	MTN5250-0325	5/120	8	
奶白	MTN5250-0344	5/120	8	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN5250-0414	5/120	8	
银灰	MTN5250-0460	5/120	8	

触摸式感应面板

M系列产品。
手动操作。
带有短行程按键。
与以下部件组合使用：调光器底座，产品编号：MTN577099，MTN577899，MTN575799，MTN574697，MTN575897。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN577619	1/100	8	
亮白	MTN577625	1/100	8	
奶白	MTN577644	1/100	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	570119	1/100	8	
奶白	570144	1/100	8	
烟灰	MTN570114	1/100	8	
银灰	MTN570160	1/100	8	

遥控触摸面板

M系列产品。
可手动操作，也可通过红外线遥控器进行遥控。
带有短行程按键。
与以下部件组合使用：调光器底座，产品编号：MTN577099，MTN577899，MTN575799，MTN574697，MTN575897，MTN573998。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN577919	1/100	8	
亮白	MTN577925	1/100	8	
奶白	MTN577944	1/100	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	570319	1/100	8	
奶白	570344	1/100	8	
烟灰	MTN570314	1/100	8	
银灰	MTN570360	1/100	8	

卷帘开关

卷帘开关和卷帘按钮的面板

适合于卷帘面板开关底座及卷帘面板复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN432419	5/225	1	
亮白	MTN432425	5/225	1	
奶白	MTN432444	5/225	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	435519	5/225	1	
奶白	435544	5/225	1	
烟灰	MTN435514	5/225	1.1	
银灰	MTN435560	5/225	1.1	

定位卷帘开关底座的面板

与以下部件组合使用：定位卷帘开关底座，产品编号MTN317200。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN567119	1/100	1	
亮白	MTN567125	1/100	1	
奶白	MTN567144	1/100	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	569819	1/100	1	
奶白	569844	1/100	1	
烟灰	MTN569814	1/100	1.1	
银灰	MTN569860	1/100	1.1	

百叶帘操控系统

您可以在“百叶窗控制系统”中全面了解所有产品及其功能。

百叶帘控制面板

百叶帘电机/卷帘电机的操作面板。带百叶帘操作系统的电子互锁装置。
与以下部件组合使用：百叶帘操控装置底座，产品编号 MTN580698、 MTN580699。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN587719	1/100	8	
亮白	MTN587725	1/100	8	
奶白	MTN587744	1/100	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	586219	1/100	8	
奶白	586244	1/100	8	
烟灰	MTN586214	1/100	8	
银灰	MTN586260	1/100	8	

带记忆功能和传感器接口的百叶帘控制面板

百叶帘电机/窗帘电机的操作面板。带百叶帘操控系统的电子互锁装置。
可以连接一个阳光感应器。
设备采用了一个记忆功能，以便进行状态存在模拟，从而保存打开和关闭百叶窗的时间，并且每24小时重复操作。
与以下部件组合使用：百叶帘操控装置底座，产品编号 MTN580698、MTN580699。
附件：阳光/晨昏感应器，产品编号 MTN580691。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN587919	1/100	8	
亮白	MTN587925	1/100	8	
奶白	MTN587944	1/100	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	586319	1/100	8	
奶白	586344	1/100	8	
烟灰	MTN586314	1/100	8	
银灰	MTN586360	1/100	8	

带红外线接收器和传感器接口的百叶帘控制面板

百叶帘电机/卷帘电机的操作面板。可手动操作，也可通过红外线遥控器进行遥控。
带百叶帘操控系统的电子互锁装置。
可以连接一个阳光光感应器。
与以下部件组合使用：百叶帘操控装置底座，产品编号MTN580698、MTN580699。
附件：阳光/晨昏光感应器，产品编号MTN580691。
发射器：远距离红外线遥控器，产品编号MTN570222，MTN506923。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN588019	1/100	8	
亮白	MTN588025	1/100	8	
奶白	MTN588044	1/100	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	586419	1/100	8	
奶白	586444	1/100	8	
烟灰	MTN586414	1/100	8	
银灰	MTN586460	1/100	8	

百叶帘定时开关

用于按预编程序、在设定的时间开关百叶帘电机/卷帘电机。
与以下部件组合使用：百叶帘操控装置底座，产品编号MTN580698，MTN580699。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN581519	1/10	8	
亮白	MTN581525	1/10	8	
奶白	MTN581544	1/10	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	586119	1/10	8	
奶白	586144	1/10	8	
烟灰	MTN586114	1/10	8	
银灰	MTN586160	1/10	8	

移动感应器

ARGUS 180 / 2.20 m，移动感应器

适用于M系列。
室内移动感应器，带有防微动功能。
监控范围：180°
层数：6
区域数：46
范围：8m（左右），12m（前方）
灵敏度：可以精密调整
光线感应器：可以在大约5到1000 lux的范围内精密调整
时间：可分级调节，调节范围为1秒到8分钟
安装高度：2.2m或1.1m（监控范围减半）
与以下部件组合使用：电子开关底座，产品编号MTN576799；继电器开关底座，产品编号MTN576897。
供货范围：带有限制监控范围的盖片。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN568819	1/40	8	
亮白	MTN568825	1/40	8	
奶白	MTN568844	1/40	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	568719	1/40	8	
奶白	568744	1/40	8	
烟灰	MTN568714	1/40	8	
银灰	MTN568760	1/40	8	

ARGUS 180 度移动感应器（齐平安装）

适用于M系列。
室内移动感应器。
监控范围：180°
层数：1
区域总数：14
范围：约 8 m
灵敏度：可无级调节
光线感应器：可无级调节，调节范围约从5至1000勒
时间：可分级调节，调节范围为1秒到8分钟
与以下部件组合使用： 电子开关底座，产品编号 MTN576799。继电器式开关底座，产品编号MTN576897。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN575519	1/60	8	
亮白	MTN575525	1/60	8	
奶白	MTN575544	1/60	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	MTN578419	1/60	8	
奶白	MTN578444	1/60	8	
烟灰	MTN578414	1/60	8	
银灰	MTN578460	1/60	8	

带开关的ARGUS 180 度移动感应器（齐平安装）

M系列产品。
室内移动感应器。
带有集成开关，用于进行关闭/自动运行/开启操作。
监控范围：180°
层数：1
区域总数：14
范围：约 8 m
灵敏度：可无级调节
光线感应器：可无级调节，调节范围约从5至1000勒
时间：可分级调节，调节范围为1秒到8分钟
与以下部件组合使用： 电子开关底座，产品编号MTN576799。继电器式开关底座，产品编号MTN576897。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN572819	1/60	8	
亮白	MTN572825	1/60	8	
奶白	MTN572844	1/60	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	578519	1/60	8	
奶白	578544	1/60	8	
烟灰	MTN578514	1/60	8	
银灰	MTN578560	1/60	8	

室温调控器

带开关的室温调控器底座的面板

调节钮具有区域限制功能。
特殊的平面式结构形式。
与以下部件组合使用：带开关的室温调控器底座，产品编号MTN536302，MTN536304。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN534819	1/150	8	
亮白	MTN534825	1/150	8	
奶白	MTN534844	1/150	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	536119	1/150	8	
奶白	536144	1/150	8	
烟灰	MTN536114	1/150	8	
银灰	MTN536160	1/150	8	

用于带双控开关的室温调控器底座的面板

调节钮具有区域限制功能。
特殊的平面式结构形式。
与以下部件组合使用：带转换接点的室温调控器底座，产品编号MTN536400，MTN536401。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN534719	1/150	8	
亮白	MTN534725	1/150	8	
奶白	MTN534744	1/150	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	536219	1/150	8	
奶白	536244	1/150	8	
烟灰	MTN536214	1/150	8	
银灰	MTN536260	1/150	8	

用于带开关的地板温度调节器底座的面板

调节钮具有区域限制功能。
特殊的平面式结构形式。
与以下部件组合使用：带开关的地板温度调控器底座，产品编号：MTN537100。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN534919	1/150	8	
亮白	MTN534925	1/150	8	
奶白	MTN534944	1/150	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	535819	1/150	8	
奶白	535844	1/150	8	
烟灰	MTN535814	1/150	8	
银灰	MTN535860	1/150	8	

通信技术面板

指示灯底座的面板

与以下部件组合使用：指示灯E10底座，产品编号 MTN319017/18。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN397619	5/200	1	
亮白	MTN397625	5/200	1	
奶白	MTN397644	5/200	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	397819	5/200	1	
奶白	397844	5/200	1	
烟灰	MTN397814	5/200	1.1	
银灰	MTN397860	5/200	1.1	

盖板



该盖板适用于继电器、卷帘、蜂鸣器、功率扩展模块、KNX二进制输入、齐平安装/4×10等。
通过机械加工（钻孔、铣削等）可通用。
不带夹板，用螺栓固定。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN391619	5/120	1	
亮白	MTN391625	5/120	1	
奶白	MTN391644	5/120	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	391819	5/120	1	
奶白	391844	5/120	1	
烟灰	MTN391814	5/120	1.1	
银灰	MTN391860	5/120	1.1	

通信插件

斜出口

用于数据接口及通信技术。
附属的插入件请单独订购。
与以下部件组合使用：通信用插入件，产品编号：M系列和设计系列MTN463779-99。
供货范围：不含插入件。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN464919	5/120	1	
亮白	MTN464925	5/120	1	
奶白	MTN464944	5/120	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	464619	5/120	1	
奶白	464644	5/120	1	
烟灰	MTN464614	5/120	1.1	
银灰	MTN464660	5/120	1.1	

消隐插件

通过机械加工（钻孔、铣削等）可通用。
与以下部件组合使用：斜出口，产品编号：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464380	10/300	1	

XLR音频插座的插入件

用于Binder ，Cannon，Neutrik等类似产品的XLR圆形插接件音频插座。
与以下部件组合使用：斜出口，产品编号：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464390	10/300	1	

带高端扩音器接口的插入件

适用于最大10mm^{2}的扩音器接口。
与以下部件组合使用：斜出口，产品编号：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。
供货范围：两个扩音器插接件，镀金触点。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464387	5/150	1	

IBM系统ACS型Mini C的插入件

用于两个IBM尖端连接系统(ACS)型Mini C模块。
与以下部件组合使用：斜出口，产品编号：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464383	10/v300	1	

9针D型VGA插座的插入件

与以下部件组合使用：斜出口：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464391	10/v300	1	

15针D型VGA插座的插入件

与以下部件组合使用：斜出口：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464392	10/v300	1	

25针D型VGA插座的插入件

与以下部件组合使用：斜出口：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464393	10/v300	1	

电信（元件）

单联电话面板

适用于M系列。
用于RJ11/RJ12电话插底座。
与以下部件组合使用：4芯RJ12电话插底座MTN436501，6芯RJ12电话插底座MTN436500。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN469619	5/225	1	
亮白	MTN469625	5/225	1	
奶白	MTN469644	5/225	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN463514	5/225	1.1	
银灰	MTN463560	5/225	1.1	

单联8芯RJ45插座面板

M系列产品。
适用于8芯Cat 5e RJ45插座底座，Rutenbeck公司的插座底座或BTR公司的E-DAT设计产品。
与以下部件组合使用：8芯Cat 5e RJ45插座底座，产品编号：MTN465721。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN296219	10/120	1	
亮白	MTN296225	10/120	1	
奶白	MTN296244	10/120	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	298319	10/120	1	
奶白	298344	10/120	1	
烟灰	MTN298314	10/120	1.1	
银灰	MTN298360	10/120	1.1	

双联8芯RJ45插座面板

M系列产品。
适用于8/8芯Cat 6 RJ45插座底座，Rutenbeck公司的RJ45插座底座或BTR公司的E-DAT设计产品。
与以下部件组合使用：8/8芯Cat 6 RJ45插座底座，产品编号：MTN465706。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN296119	10/120	1	
亮白	MTN296125	10/120	1	
奶白	MTN296144	10/120	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	298019	10/120	1	
奶白	298044	10/120	1	
烟灰	MTN298014	10/120	1.1	
银灰	MTN298060	10/120	1.1	



Jack模式插接头支撑板

与以下部件组合使用：带防尘盖的2位Jack模式插接头面板，产片编号：M系列 MTN4562-03...，MTN4562-04...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
红色	MTN4566-0006	5/90	1	
透明	MTN4566-0003	5/90	1	
黑色	MTN4566-0080	5/90	1	
绿色	MTN4566-0004	5/90	1	

带防尘盖的2位Jack模式插接头面板

与以下部件组合使用：Jack模式插接头支撑板，产品编号：MTN4566...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN4562-0319	5/90	1	
亮白	MTN4562-0325	5/90	1	
奶白	MTN4562-0344	5/90	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN4562-0414	5/90	1.1	
银灰	MTN4562-0460	5/90	1.1	

USB插座面板

与以下部件组合使用：USB插座底座MTN4366-0000。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN296019	5/150	1	
亮白	MTN296025	5/150	1	
奶白	MTN296044	5/150	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN297914	5/150	1.1	
银灰	MTN297960	5/150	1.1	

电视/音响设备



带高端扩音器接口的面板

适用于最大10 mm^2的扩音器接口。
供货范围：两个扩音器插接件，镀金触点。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN468819	1/100	1	
亮白	MTN468825	1/100	1	
奶白	MTN468844	1/100	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	469319	1/100	1	
奶白	469344	1/100	1	
烟灰	MTN469314	1/100	1.1	
银灰	MTN469360	1/100	1.1	

天线插座面板

适用于AEG Astro Bosch Fuba Hirschmann Kathrein Philips Polytron Siemens Wisi Zehnder等。
第三个接口可以打开用作卫星插座。
与以下部件组合使用：闭路卫星有线电视插座（带分支），产品编号：MTN466098。闭路卫星有线电视插座，产品编号：MTN466099。三联卫星有线电视插座，产品编号：MTN466097。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN296719	5/250	1	
亮白	MTN296725	5/250	1	
奶白	MTN296744	5/250	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	297519	5/250	1	
奶白	297544	5/250	1	
烟灰	MTN297514	5/250	1.1	
银灰	MTN297560	5/250	1.1	

音视频面板



款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN4351-0319	1/60	1	
亮白	MTN4351-0325	1/60	1	
奶白	MTN4351-0344	1/60	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN4351-0414	1/60	1.1	
银灰	MTN4351-0460	1/60	1.1	

音频面板

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN4350-0319	1/60	1	
亮白	MTN4350-0325	1/60	1	
奶白	MTN4350-0344	1/60	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN4350-0414	1/60	1.1	
银灰	MTN4350-0460	1/60	1.1	

视频面板

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN4353-0319	1/60	1	
亮白	MTN4353-0325	1/60	1	
奶白	MTN4353-0344	1/60	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN4353-0414	1/60	1.1	
银灰	MTN4353-0460	1/60	1.1	

LED指示灯

带透明窗的面板

适用于LED指示灯底座。
使用市面上常见的薄膜。
也可订购已预制的薄膜。
与以下部件组合使用：单色LED指示灯底座，产品编号：MTN587090/91/93/94，双色LED指示灯底座，产品编号：MTN587092。
附件：LED指示灯底座薄膜，产品编号：MTN587095/96。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN587419	1/100	8	
亮白	MTN587425	1/100	8	
奶白	MTN587444	1/100	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	587019	1/100	8	
奶白	587044	1/100	8	
烟灰	MTN587014	1/100	8	
银灰	MTN587060	1/100	8	

单色LED指示灯底座

绿色，红色，白色或蓝色显示单元。
应使用一个单联双控开关来控制指示灯底座。
供电电压：AC 120 V-230 V / 60 Hz，1.6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz，1.3 W
与以下部件组合使用：带视窗的面板，产品编号：MTN5874....，MTN5870...。
说明：可翻转带箭头的薄膜，以便将其用于向左或向右的不同场合。
供货范围：6张预制好的薄膜插片（图片为：电梯方向、卫生间方向、下楼方向、上楼方向、出口向左、出口向右）

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
绿色	MTN587090	1/150	8	
红色	MTN587091	1/150	8	
白色	MTN587093	1/150	8	
蓝色	MTN587094	1/150	8	

双色LED指示灯底座

红/绿发光显示单元。
指示灯底座由一个卷帘面板开关控制。若两个发光区域应同时发光，可用于一个双联开关。
供电电压：AC 120V-230V/60 Hz，1.6W
AC 150V-230V/50 Hz，1.3W
与以下部件组合使用：带视窗的面板，产品编号：MTN5874....，MTN5870...。
供货范围：5张预制好的薄膜插片（请勿打扰/请即清扫图案、有人/无人、请勿打扰/请打扫房间字样）

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
红色/绿色	MTN587092	1/50	8	

带印刷字样的双联开关面板

面板上印有与“请勿打扰/请即清扫”相对应的图案。
与以下部件组合使用：双联开关或双联复位开关。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN432619	5/225	8	
亮白	MTN432625	5/225	8	
奶白	MTN432644	5/225	8	
- 热塑材料，磨光				
纯白	435619	5/225	8	
奶白	435644	5/225	8	
烟灰	MTN435614	5/225	1.1	
银灰	MTN435660	5/225	8	

LED指示灯底座用的多件套薄膜

本薄膜适用于LED指示灯底座和带透明窗的面板。
与以下部件组合使用：带视窗的面板，产品编号：MTN5874....，MTN5870...。
说明：可翻转带箭头的薄膜，以便将其用于向左或向右的不同场合。
供货范围：6张预制的薄膜插片（图片为：电梯方向、卫生间方向、下楼方向、上楼方向、出口向左、出口向右）。5张预制好的薄膜插片（请勿打扰/请即清扫图案、有人/无人，请勿打扰/请打扫房间字样）

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
正片印刷	MTN587095	1/150	8	
负片印刷	MTN587096	1/150	8	

M系列请勿打扰+清扫+门铃开关

电子门铃按键，带按键LED显示：请勿打扰/请即清扫。
可将该门铃按键安装在酒店的房门上。可用相应的开关底座或带字样的双联开关面板来控制两个LED显示器（请勿打扰-红色LED，请打扫房间-绿色LED）。可在电流消耗在10-500mA的前提下连接任一个交流电铃。可使用一个市面上常见的安全变压器给设备供电。
带短路和过电压保护。
带螺纹接口。
输入电压：最小AC 6 V，最小AC 24V（SELV）
开关电流：最小10mA，最大500mA
接线夹：适合0.8-1.5mm^{2}截面的螺纹端口。
与以下部件组合使用：卷面面板开关底座，产品编号为：MTN3715-0000。面板开关底座，产品编号：MTN3126-0000，MTN3714-0000。带印刷字样的双联开关面板，产品编号为M系列MTN4326...，MTN4356...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
奶白	587644	1/100	8	
纯白	587619	1/100	8	
烟灰	MTN587614	1/100	8	
银灰	MTN587660	1/100	8	

灵慧系列/边框

适用于灵慧系列的底座请参见“M系列/底座”

- 热塑材料，磨光：表面经过精细磨光处理的防碎材料。
- 热塑材料，光亮：具有高亮外表面的防碎材料。

灵慧系列边框

- 同样适宜装配在安装槽上。

灵慧系列单位边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN478119	10/300	1	
亮白	MTN478125	10/300	1	
奶白	MTN478144	10/300	1	

灵慧系列双位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN478219	10/200	1	
亮白	MTN478225	10/200	1	
奶白	MTN478244	10/200	1	

灵慧系列无中置桥双位边框

适用于垂直安装。
与以下部件组合使用：剃须刀插座底座，产品编号：MTN213300。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN478819	10/200	1	
亮白	MTN478825	10/200	1	
奶白	MTN478844	10/200	1	

灵慧系列三位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN478319	10/60	1	
亮白	MTN478325	10/60	1	
奶白	MTN478344	10/60	1	

灵慧系列四位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN478419	2/44	1	
亮白	MTN478425	2/44	1	
奶白	MTN478444	2/44	1	

灵慧系列五位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN478519	1/38	1	
亮白	MTN478525	1/38	1	
奶白	MTN478544	1/38	1	

灵慧系列边框，带有标签栏

• 同样适宜装配在安装槽上。

带有标签栏的灵慧系列单位边框

用于为底座制作明确的标注。
在拆卸边框和面板时，底座上保留标签栏。保证整修之后开关、插座或KNX组件可对号入座。
附件：标签带，用于带标签栏的灵慧系列边框，产品编号 MTN484100。
供货范围：每个边框有1个标签带和1个视窗。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN470119	2/176	1	
亮白	MTN470125	2/176	1	
奶白	MTN470144	2/176	1	

带有标签栏的灵慧系列双位边框，适合垂直安装

用于为底座制作明确的标注。
在拆卸边框和面板时，底座上保留标签栏。保证整修之后开关、插座或KNX组件仍井然有序。
附件：标签带，用于带标签栏的灵慧系列边框，产品编号 MTN484100。
供货范围：每个边框有2个标签带和2个视窗。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN470219	2/96	1	
亮白	MTN470225	2/96	1	
奶白	MTN470244	2/96	1	

带有标签栏的灵慧系列三位边框，适合垂直安装

用于为底座制作明确的标注。
在拆卸边框和面板时，底座上保留标签栏。保证整修之后开关、插座或KNX组件仍井然有序。
附件：标签带，用于带标签栏的灵慧系列边框，产品编号 MTN484100。
供货范围：每个边框有3个标签带和3个视窗。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN470319	2/64	1	
亮白	MTN470325	2/64	1	
奶白	MTN470344	2/64	1	

带标签栏的灵慧系列四位边框，适合垂直安装

用于为底座制作明确的标注。
在拆卸边框和面板时，底座上保留标签栏。保证整修之后开关、插座或KNX组件仍井然有序。
附件：标签带，用于带标签栏的灵慧系列边框，产品编号 MTN484100。
供货范围：每个边框有4个标签条和4个视窗。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN470419	2/44	1	
亮白	MTN470425	2/44	1	
奶白	MTN470444	2/44	1	

带标签栏的灵慧系列五位边框，适合垂直安装

用于为底座制作明确的标注。
在拆卸边框和面板时，底座上保留标签栏。保证整修之后开关、插座或KNX组件仍井然有序。
附件：标签带，用于带标签栏的灵慧系列边框，产品编号 MTN484100。
供货范围：每个边框带有5个标签带和5个视窗。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN470519	1/38	1	
亮白	MTN470525	1/38	1	
奶白	MTN470544	1/38	1	

带有标签栏的灵慧系列双位边框，适合水平安装

用于为底座制作明确的标注。
在拆卸边框和面板时，底座上保留标签栏。保证整修之后开关、插座或 KNX组件仍井然有序。
附件：标签带，用于带标签栏的灵慧系列边框，产品编号 MTN484100。
供货范围：每个边框有 2个标签带和 2个视窗。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN471219	2/96	1	
亮白	MTN471225	2/96	1	
奶白	MTN471244	2/96	1	

带有标签栏的灵慧系列三位边框，适合水平安装

用于为底座制作明确的标注。
在拆卸边框和面板时，底座上保留标签栏。保证整修之后开关、插座或 KNX组件仍井然有序。
附件：标签带，用于带标签栏的灵慧系列边框，产品编号 MTN484100。
供货范围：每个边框有 3个标签带和 3个视窗。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN471319	2/64	1	
亮白	MTN471325	2/64	1	
奶白	MTN471344	2/64	1	

带标签栏的灵慧系列四位边框，适合水平安装

用于为底座制作明确的标注。
在拆卸边框和面板时，底座上保留标签栏。保证整修之后开关、插座或 KNX组件仍井然有序。
附件：标签带，用于带标签栏的灵慧系列边框，产品编号 MTN484100。
供货范围：每个边框有 4个标签带和 4个视窗。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN471419	2/44	1	
亮白	MTN471425	2/44	1	
奶白	MTN471444	2/44	1	

带标签栏的灵慧系列五位边框，适合水平安装

用于为底座制作明确的标注。
在拆卸边框和面板时，底座上保留标签栏。保证整修之后开关、插座或 KNX组件仍井然有序。
附件：标签带，用于带标签栏的灵慧系列边框，产品编号 MTN484100。
供货范围：每个边框有 5个标签带和 5个视窗。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN471519	1/38	1	
亮白	MTN471525	1/38	1	
奶白	MTN471544	1/38	1	

灵韵系列/边框

灵韵系列的底座请参见“M系列/底座”

• 热塑材料，磨光：表面经过精细磨光处理的防碎材料。

灵韵系列边框

• 同样适宜装配在安装槽上。

灵韵系列单位边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
沙金	MTN485170	2/176	1.1	
午夜蓝	MTN485178	2/176	1.1	
烟灰	MTN485114	2/176	1.1	
银灰	MTN485160	2/176	1.1	

灵韵系列双位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
沙金	MTN485270	2/96	1.1	
午夜蓝	MTN485278	2/96	1.1	
烟灰	MTN485214	2/96	1.1	
银灰	MTN485260	2/96	1.1	

灵韵系列无中置桥双位边框

适用于垂直安装。
与以下部件组合使用：剃须刀插座底座，产品编号：MTN213300。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光面				
沙金	MTN485870	2/96	1.1	
午夜蓝	MTN485878	2/96	1.1	
烟灰	MTN485814	2/96	1.1	
银灰	MTN485860	2/96	1.1	

灵韵系列三位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
沙金	MTN485370	2/64	1.1	
午夜蓝	MTN485378	2/64	1.1	
烟灰	MTN485314	2/64	1.1	
银灰	MTN485360	2/64	1.1	

灵韵系列四位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
沙金	MTN485470	2/44	1.1	
午夜蓝	MTN485478	2/44	1.1	
烟灰	MTN485414	2/44	1.1	
银灰	MTN485460	2/44	1.1	

灵韵系列五位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
沙金	MTN485570	1/38	1.1	
午夜蓝	MTN485578	1/38	1.1	
烟灰	MTN485514	1/38	1.1	
银灰	MTN485560	1/38	1.1	

灵幻系列/边框

灵幻系列的底座请参见“M系列/底座”

• 金属：边框为磨砂银、金属铬和亮金铜，中置桥形接条和支撑框架为热塑材料。

灵幻系列边框

磨砂银、金属铬和亮金铜的金属边框。

• 在灵幻系列中，金属边框、中置桥形接条和支撑框架构成一个整体单元。
在订货时请注意，中置桥形接条/支撑框架与面板的颜色要一致。

灵幻系列单位边框

以磨砂银，金属铬和亮金铜为材质的金属边框配有各种颜色（纯白、 烟灰）的支撑框架。
说明：在订货时请注意，支撑框架与面板的颜色要一致。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 金属				
磨砂银/纯白	MTN467119	2/176	1.1	
磨砂银/ 烟灰	MTN467114	2/176	1.1	
金属铬/纯白	MTN477119	2/176	1.1	
金属铬/烟灰	MTN477114	2/176	1.1	
亮金铜/纯白	MTN487119	2/176	1.1	
亮金铜/烟灰	MTN487114	2/176	1.1	

灵幻系列双位边框

磨砂银、金属铬和亮金铜金属边框配有各种颜色（纯白、烟灰）的支撑框架。
适用于水平安装。
说明：在订货时请注意，中置桥形接条/支撑框架与面板的颜色要一致。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 金属				
磨砂银/纯白	MTN467219	2/96	1.1	
磨砂银/ 烟灰	MTN467214	2/96	1.1	
金属铬/纯白	MTN477219	2/96	1.1	
金属铬/烟灰	MTN477214	2/96	1.1	
亮金铜/纯白	MTN487219	2/96	1.1	
亮金铜/烟灰	MTN487214	2/96	1.1	

灵幻系列无中置桥双位边框

磨砂银、金属铬和亮金铜金属边框配有各种颜色（纯白、烟灰）的支撑框架。适用于垂直安装。
说明：在订货时请注意，中置桥形接条/支撑框架与面板的颜色要一致。
与以下部件组合使用：剃须刀插座底座，产品编号：MTN213300。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 金属				
磨砂银/纯白	MTN466819	2/96	1.1	
磨砂银/ 烟灰	MTN466814	2/96	1.1	
金属铬/纯白	MTN476819	2/96	1.1	
金属铬/烟灰	MTN476814	2/96	1.1	
亮金铜/纯白	MTN486819	2/96	1.1	
亮金铜/烟灰	MTN486814	2/96	1.1	

灵幻系列三位边框

磨砂银、金属铬和亮金铜的金属边框配有各种颜色（纯白、烟灰）的支撑框架。
适用于水平安装。
说明：在订货时请注意，中置桥形接条/支撑框架与面板的颜色要一致。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 金属				
磨砂银/纯白	MTN467319	2/64	1.1	
磨砂银/ 烟灰	MTN467314	2/64	1.1	
金属铬/纯白	MTN477319	2/64	1.1	
金属铬/烟灰	MTN477314	2/64	1.1	
亮金铜/纯白	MTN487319	2/64	1.1	
亮金铜/烟灰	MTN487314	2/64	1.1	

灵幻系列四位边框

磨砂银、金属铬和亮金铜金属边框配有各种颜色（纯白、烟灰）的支撑框架。适用于水平安装。
说明：在订货时请注意，中置桥形接条/支撑框架与面板的颜色要一致。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 金属				
磨砂银/纯白	MTN467419	2/44	1.1	
磨砂银/ 烟灰	MTN467414	2/44	1.1	
金属铬/纯白	MTN477419	2/44	1.1	
金属铬/烟灰	MTN477414	2/44	1.1	
亮金铜/纯白	MTN487419	2/44	1.1	
亮金铜/烟灰	MTN487414	2/44	1.1	

灵幻系列五位边框

磨砂银、金属铬和亮金铜金属边框配有各种颜色（纯白、烟灰）的支撑框架。适用于水平安装。
说明：在订货时请注意，中置桥形接条/支撑框架与面板的颜色要一致。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 金属				
磨砂银/纯白	MTN467519	1/38	1.1	
磨砂银/ 烟灰	MTN467514	1/38	1.1	
金属铬/纯白	MTN477519	1/38	1.1	
金属铬/烟灰	MTN477514	1/38	1.1	
亮金铜/纯白	MTN487519	1/38	1.1	
亮金铜/烟灰	MTN487514	1/38	1.1	

灵畅系列玻璃边框

灵畅系列玻璃边框的底座请参见“M系列/底座”。

• 玻璃：安全玻璃，厚6 mm。

灵畅系列玻璃边框

• 安全玻璃，厚6 mm。

灵畅系列单位玻璃边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 玻璃				
宝石红	MTN4010-3206	1/80	1.1	
桃木褐	MTN4010-3215	1/80	1.1	
水晶	MTN4010-3260	1/80	1.1	
孔雀蓝	MTN4010-3278	1/80	1.1	
杏黄橙	MTN404102	1/80	1.1	
玛瑙黑	MTN404103	1/80	1.1	
翡翠绿	MTN404104	1/80	1.1	
纯白	MTN404119	1/80	1.1	

灵畅系列双位玻璃边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 玻璃				
宝石红	MTN4020-3206	1/45	1.1	
桃木褐	MTN4020-3215	1/45	1.1	
水晶	MTN4020-3260	1/45	1.1	
孔雀蓝	MTN4020-3278	1/45	1.1	
杏黄橙	MTN404202	1/45	1.1	
玛瑙黑	MTN404203	1/45	1.1	
翡翠绿	MTN404204	1/45	1.1	
纯白	MTN404219	1/45	1.1	

灵畅系列无中置桥双位玻璃边框

适用于垂直安装。
与以下部件组合使用：剃须刀插座底座，产品编号：MTN213300。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 玻璃				
宝石红	MTN4025-3206	1/45	1.1	
桃木褐	MTN4025-3215	1/45	1.1	
水晶	MTN4025-3260	1/45	1.1	
孔雀蓝	MTN4025-3278	1/45	1.1	
杏黄橙	MTN404802	1/45	1.1	
玛瑙黑	MTN404803	1/45	1.1	
翡翠绿	MTN404804	1/45	1.1	
纯白	MTN404819	1/45	1.1	

灵畅系列三位玻璃边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 玻璃				
宝石红	MTN4030-3206	1/28	1.1	
桃木褐	MTN4030-3215	1/28	1.1	
水晶	MTN4030-3260	1/28	1.1	
孔雀蓝	MTN4030-3278	1/28	1.1	
杏黄橙	MTN404302	1/28	1.1	
玛瑙黑	MTN404303	1/28	1.1	
翡翠绿	MTN404304	1/28	1.1	
纯白	MTN404319	1/28	1.1	

灵畅系列四位玻璃边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 玻璃				
宝石红	MTN4040-3206	1/22	1.1	
桃木褐	MTN4040-3215	1/22	1.1	
水晶	MTN4040-3260	1/22	1.1	
孔雀蓝	MTN4040-3278	1/22	1.1	
杏黄橙	MTN404402	1/22	1.1	
玛瑙黑	MTN404403	1/22	1.1	
翡翠绿	MTN404404	1/22	1.1	
纯白	MTN404419	1/22	1.1	

灵畅系列五位玻璃边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 玻璃				
宝石红	MTN4050-3206	1/22	1.1	
桃木褐	MTN4050-3215	1/22	1.1	
水晶	MTN4050-3260	1/22	1.1	
孔雀蓝	MTN4050-3278	1/22	1.1	
杏黄橙	MTN404502	1/22	1.1	
玛瑙黑	MTN404503	1/22	1.1	
翡翠绿	MTN404504	1/22	1.1	
纯白	MTN404519	1/22	1.1	

灵畅系列/边框

适用于灵畅系列的底座请参见“M系列/底座”

- 热塑材料，磨光：表面经过精细磨光处理的防碎材料。
- 热塑材料，光亮：具有高亮外表面的防碎材料。

灵畅系列/边框

灵畅系列单位边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN515119	10/300	1	
亮白	MTN515125	10/300	1	
奶白	MTN515144	10/300	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	486119	10/300	1	
奶白	486144	10/300	1	
烟灰	MTN486114	2/176	1.1	
银灰	MTN486160	2/176	1.1	

灵畅系列双位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN515219	10/160	1	
亮白	MTN515225	10/160	1	
奶白	MTN515244	10/160	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	486219	10/160	1	
奶白	486244	10/160	1	
烟灰	MTN486214	2/96	1.1	
银灰	MTN486260	2/96	1.1	

灵畅系列无中置桥双位边框

适用于垂直安装。
与以下部件组合使用：剃须刀插座底座，产品编号：MTN213300。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN515819	2/96	1	
亮白	MTN515825	2/96	1	
奶白	MTN515844	2/96	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	488819	10/90	1	
奶白	488844	10/90	1	
烟灰	MTN488814	2/96	1.1	
银灰	MTN488860	2/96	1.1	

灵畅系列三位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN515319	10/60	1	
亮白	MTN515325	10/60	1	
奶白	MTN515344	10/60	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	486319	10/60	1	
奶白	486344	10/60	1	
烟灰	MTN486314	2/64	1.1	
银灰	MTN486360	2/64	1.1	

灵畅系列无中置桥三位边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	514919	2/64	1	
亮白	514925	2/64	1	
奶白	514944	2/64	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	488919	2/64	1	
奶白	488944	2/64	1	
烟灰	488914	2/64	1.1	
银灰	488960	2/64	1.1	

灵畅系列四位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN515419	2/44	1	
亮白	MTN515425	2/44	1	
奶白	MTN515444	2/44	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	486419	2/44	1	
奶白	486444	2/44	1	
烟灰	MTN486414	2/44	1.1	
银灰	MTN486460	2/44	1.1	

灵畅系列五位边框

适用于水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN515519	1/38	1	
亮白	MTN515525	1/38	1	
奶白	MTN515544	1/38	1	
- 热塑材料，磨光				
纯白	486519	1/38	1	
奶白	486544	1/38	1	
烟灰	MTN486514	1/38	1.1	
银灰	MTN486560	1/38	1.1	

灵畅系列/边框

灵畅系列底座请参见“M系列/底座”

- 热塑材料，磨光：表面经过精细磨光处理的防碎材料。
- 热塑材料，光亮：具有高亮外表面的防碎材料。

灵畅系列边框，带有标签栏

灵畅系列带标签单位边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN514119	2/176	1	
亮白	MTN514125	2/176	1	
奶白	MTN514144	2/176	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN476114	2/176	1.1	
银灰	MTN476160	2/176	1.1	

灵畅系列带标签双位边框，适合水平安装

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN514219	2/96	1	
亮白	MTN514225	2/96	1	
奶白	MTN514244	2/96	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN472214	2/96	1.1	
银灰	MTN472260	2/96	1.1	

灵畅系列带标签三位边框，适合水平安装

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN514319	2/64	1	
亮白	MTN514325	2/64	1	
奶白	MTN514344	2/64	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN472314	2/64	1.1	
银灰	MTN472360	2/64	1.1	

灵畅系列带标签双位边框，适合垂直安装

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN513219	2/96	1	
亮白	MTN513225	2/96	1	
奶白	MTN513244	2/96	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN476214	2/96	1.1	
银灰	MTN476260	2/96	1.1	

灵畅系列带标签三位边框，适合垂直安装

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN513319	2/64	1	
亮白	MTN513325	2/64	1	
奶白	MTN513344	2/64	1	
- 热塑材料，磨光				
烟灰	MTN476314	2/64	1.1	
银灰	MTN476360	2/64	1.1	

灵畅系列/边框

灵畅系列底座请参见“M系列/底座”

• 木边框

灵畅系列木边框

灵畅系列单位木边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
樑木	MTN4051-3470	1/88	1	
黑铁木	MTN4051-3471	1/88	1	
樱桃木	MTN4051-3472	1/88	1	
胡桃木	MTN4051-3473	1/88	1	

灵畅系列双位木边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
樑木	MTN4052-3470	1/48	1	
黑铁木	MTN4052-3471	1/48	1	
樱桃木	MTN4052-3472	1/48	1	
胡桃木	MTN4052-3473	1/48	1	

灵畅系列无中置桥双位木边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
樑木	MTN4058-3470	1/48	1	
黑铁木	MTN4058-3471	1/48	1	
樱桃木	MTN4058-3472	1/48	1	
胡桃木	MTN4058-3473	1/48	1	

灵畅系列双位木边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
榉木	MTN4053-3470	1/32	1	
黑铁木	MTN4053-3471	1/32	1	
樱桃木	MTN4053-3472	1/32	1	
胡桃木	MTN4053-3473	1/32	1	

灵畅系列双位木边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
榉木	MTN4054-3470	1/22	1	
黑铁木	MTN4054-3471	1/22	1	
樱桃木	MTN4054-3472	1/22	1	
胡桃木	MTN4054-3473	1/22	1	

灵畅系列双位木边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
榉木	MTN4055-3470	1/22	1	
黑铁木	MTN4055-3471	1/22	1	
樱桃木	MTN4055-3472	1/22	1	
胡桃木	MTN4055-3473	1/22	1	

灵畅系列/边框

灵畅系列底座请参见“M系列/底座”

• 金属边框

灵畅系列金属边框

灵畅系列单位金属边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
金属钛	MTN403105	1/80	1	
金属铑	MTN403114	1/80	1	
金属铬	MTN403139	1/80	1	
金属银	MTN403160	1/80	1	

灵畅系列双位金属边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
金属钛	MTN403205	1/45	1	
金属铑	MTN403214	1/45	1	
金属铬	MTN403239	1/45	1	
金属银	MTN403260	1/45	1	

灵畅系列无中置桥双位金属边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
金属钛	MTN403805	1/45	1	
金属铑	MTN403814	1/45	1	
金属铬	MTN403839	1/45	1	
金属银	MTN403860	1/45	1	

灵畅系列三位金属边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
金属钛	MTN403305	1/28	1	
金属铑	MTN403314	1/28	1	
金属铬	MTN403339	1/28	1	
金属银	MTN403360	1/28	1	

灵畅系列四位金属边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
金属钛	MTN403405	1/22	1	
金属铑	MTN403414	1/22	1	
金属铬	MTN403439	1/22	1	
金属银	MTN403460	1/22	1	

灵畅系列五位金属边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
金属钛	MTN403505	1/22	1	
金属铑	MTN403514	1/22	1	
金属铬	MTN403539	1/22	1	
金属银	MTN403560	1/22	1	

灵幻系列五位边框

磨砂银/烟灰

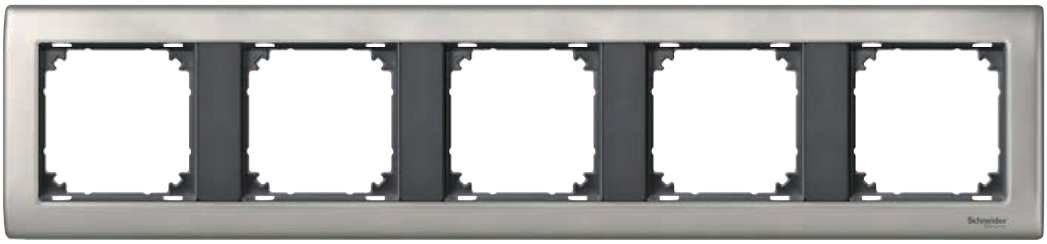

磨砂银/纯白

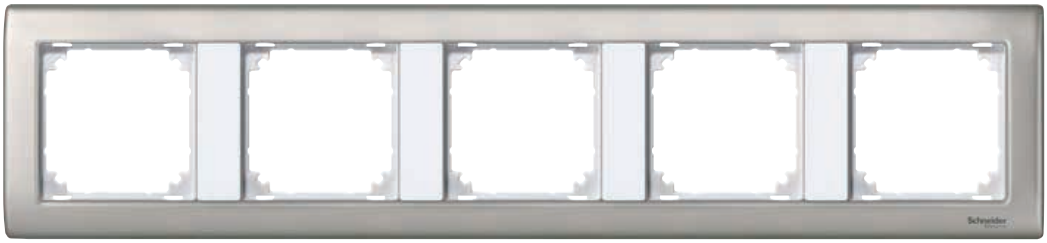

金属铬/烟灰

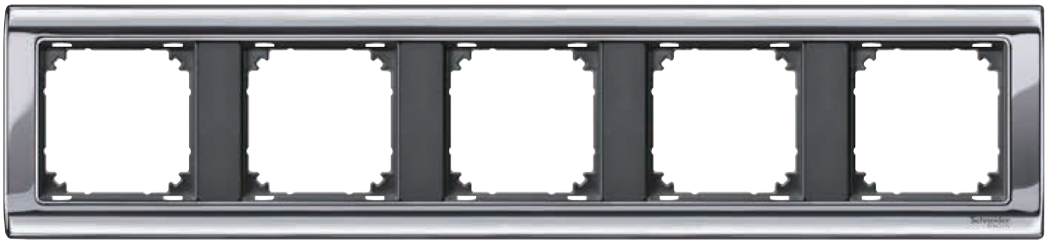

金属铬/纯白

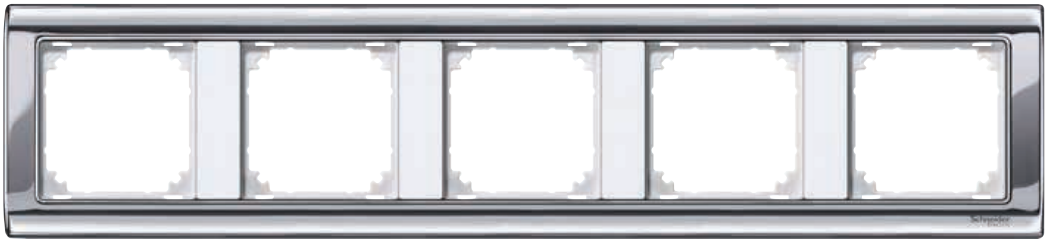

亮金铜/烟灰

亮金铜/纯白

灵韵系列五位边框

烟灰

银灰

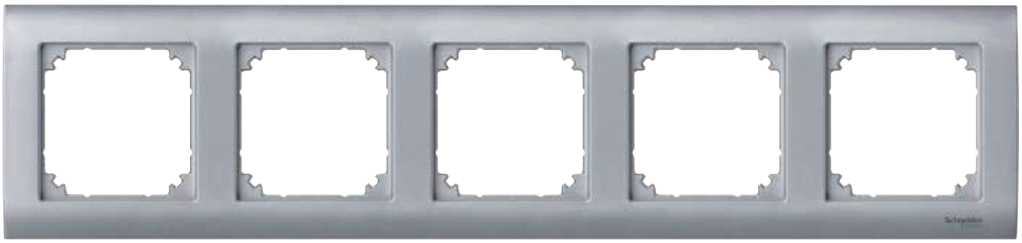

沙金

午夜蓝

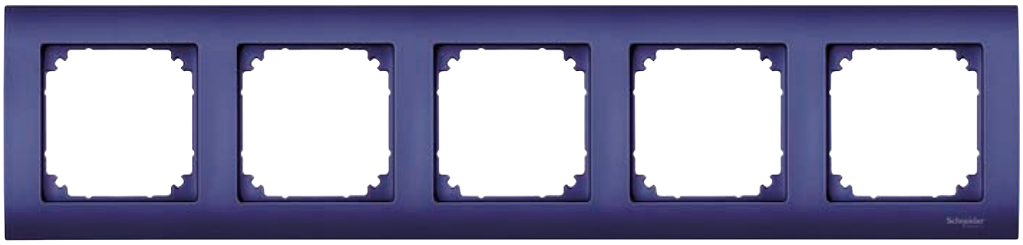

灵畅系列五位玻璃边框

宝石红

桃木褐

水晶

孔雀蓝

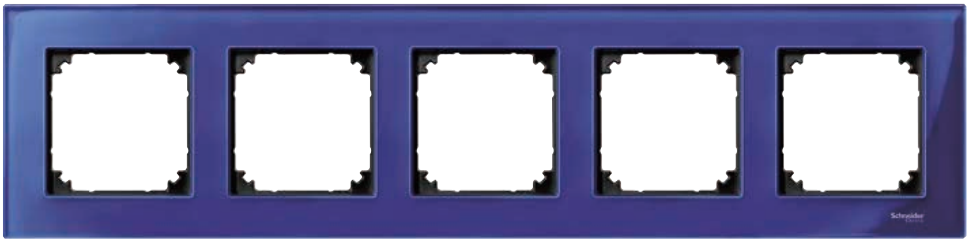

杏黄橙

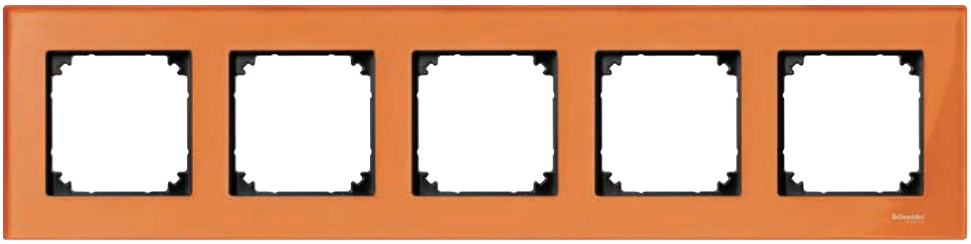

玛瑙黑

翡翠绿

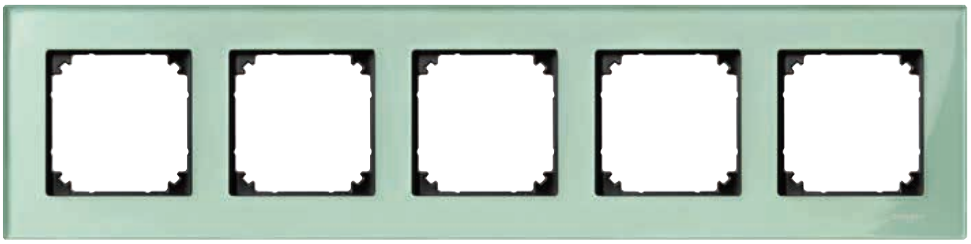

纯白

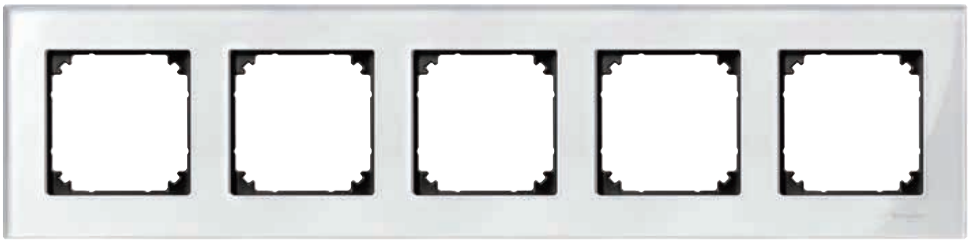

灵畅系列五位金属边框

金属钛

金属铑

金属铬

金属银

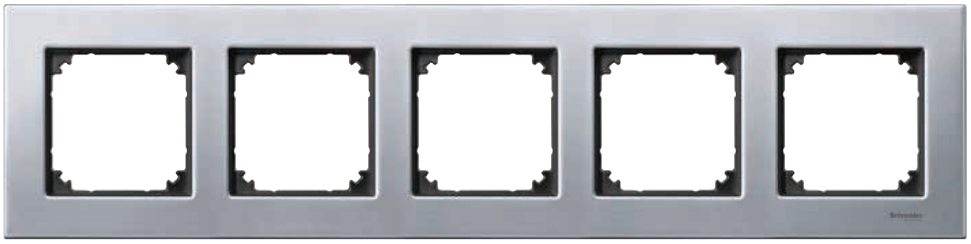

灵畅系列五位木边框

榉木

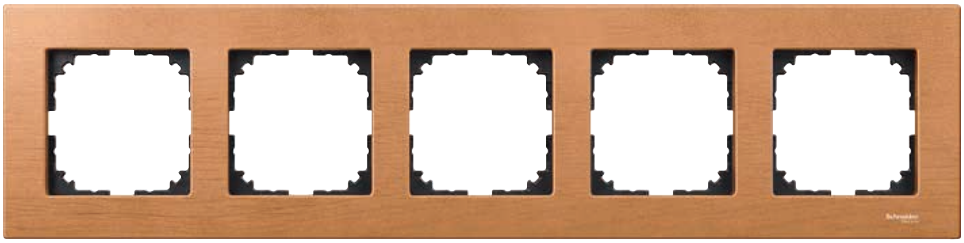

黑铁木

樱桃木

胡桃木

设计系列

在形式和设计上的重大突破

Design系列产品采用了多样的设计，并且款式诱人，可以为您的客户提供非常充裕的选择余地，比如隽洁的精彩系列、独特的晶致系列以及典雅的经典系列产品。所有封盖和中央底座都采用了合理的设计，能够与所有产品系列保持兼容，从而也更容易满足不同用户的个体需求。

系统原理

更换开关产品很容易：Design系列底座可以适合各种不同的结构。只要更换边框，即可完成工作。

sign Award
Winner 2001

INTERIOR DESIGN AWARDS FX INTERNATIONAL
2000

reddot
best of the best

DESIGN PLUS

目　录

开关面板		71
	开关面板	71
	剃须刀插座	74
	开关、定时开关和面板	75
	调光面板	76
	卷帘开关	77
	百叶帘操控系统	77
	移动感应器	79
	室温调控器	79
	附件面板	80
	通信插件	80
精彩系列/边框		84
	精彩系列边框	84
晶致系列/边框		87
	晶致系列玻璃触摸式面板	87
	晶致系列电子控制片	88
	晶致系列边框	89
经典系列/边框		91
	经典系列边框	91

精彩系列

晶致系列

晶致系列

经典系列

设计系列/底座

适合精彩系列、晶致系列及经典系列边框的底座请参见“设计系列/底座”

- 原材料说明：设计系列产品有多种材料可供选择，所有类型均可完全相互兼容。
- 热塑材料，光亮：具有高亮外表面的防碎材料。
- 金属：金属表面或上了金属色漆。
- 耐划性好的热固塑料：耐划性好的材料，具有光亮表面。

开关面板

与面板开关底座连用。

单联开关面板

适用于单联双控开关底座、中间控制开关底座及复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN412119	10/120	1	
银灰	MTN412160	5/120	1.2	
- 金属				
古铜	MTN412143	5/120	1.4	
不锈钢	MTN412146	5/120	1.2	

带指示窗单联开关面板

适用于单联双控开关底座、中间控制开关底座以及复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN438019	5/120	1	
银灰	MTN438060	5/120	1.2	
- 金属				
古铜	MTN438043	5/120	1.4	
不锈钢	MTN438046	5/120	1.2	

带有识别标志0/1的面板

适用于二极和三极面板开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN412219	10/120	1	
银灰	MTN412260	5/120	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN412246	5/120	1.2	

双联开关面板

用于双联底座、双联双控开关底座和双联复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN412519	10/120	1	
银灰	MTN412560	5/120	1.2	
- 金属				
古铜	MTN412543	5/120	1.4	
不锈钢	MTN412546	5/120	1.2	

带指示窗双联开关面板

适用于双联开关底座、双联双控开关底座以及双联复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN413519	5/120	1	
银灰	MTN413560	5/120	1.2	
- 金属				
古铜	MTN413543	5/120	1.4	
不锈钢	MTN413546	5/120	1.2	

带有方形指示窗的面板

用于单联开关底座（带指示灯）及复位开关底座。
附件：方形标志，产品编号395500/69，395600/69，395700/69，395800/69，395900。
供货范围：1个灯，1个钥匙，1个门铃，1个空白（透明），1个空白（红色透明）。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN411819	10/120	1	
银灰	MTN411860	5/120	1.2	
- 金属				
古铜	MTN411843	5/120	1.4	
不锈钢	MTN411846	5/120	1.2	

中式二极插座底座

10 A，250 V AC
增强型防接触保护。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN201719	10/50	1	
银灰	MTN201760	10/50	1	

中式三极插座底座

10A，250V AC
增强型防接触保护。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN201819	10/50	1	
银灰	MTN201860	10/50	1	

中式两极/三极双插座底座

10A，250V AC

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN204519	10/50	1	
银灰	MTN204560	10/50	1	

中式三极插座底座

16A，250V AC
增强型防接触保护。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN204619	10/50	1	
银灰	MTN204660	10/50	1	

三极通用插座底座

10A，250V AC
增强型防接触保护。
适用于欧式插座（2.5 A），英式插座（10A），中式三眼插座（10A），以及中式两眼/三眼无保护触电插座（10A）。
不允许与以下设备连用：带法式/比利时式保护触电的插头和符合DIN 49441的插头（如SCHUKO插头）。
根据客户要求提供的产品。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN205319	10/50	1	
银灰	MTN205360	10/50	1	

剃须刀插座

剃须刀插座底座

IEC 742 / EN 60742
适用于欧式插头和中式双触点插头。
可直接在两个插接位置获取次级电压。
带有至2.5 mm^2的螺纹端口。
用于装入市面上常见的双箱空心墙壁齐平安装盒/双箱齐平安装盒（符合DIN49073）。
初级：AC 230 V - 240 V，50/60 Hz
次级：20 VA，AC 115 V / 230 V - 240 V，50/60 Hz
与以下部件组合使用：剃须刀插座的面板，产品编号：M系列MTN2135...，MTN2136...，设计系列MTN2134...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
	MTN213300	1/13	8	

剃须刀插座的面板

与以下部件组合使用：剃须刀插座底座，产品编号MTN213300。无中置桥的双位边框，产品编号是设计系列MTN4818...，MTN4838...，MTN4828...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN213419	2/96	8	
银灰	MTN213460	2/96	8	
- 金属				
不锈钢色漆	MTN213446	2/96	8	

15分钟定时开关底座的面板

与以下部件组合使用：15分钟定时开关底座，产品编号MTN538000。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN538319	1/100	8	
银灰	MTN538360	1/100	8	
- 金属				
古铜	MTN538343	1/100	8	
不锈钢	MTN538346	1/100	8	

三级式调速开关的面板

与以下部件组合使用：三级式调速开关底座，产品编号MTN317400。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN316919	1/100	8	
银灰	MTN316960	1/100	8	
- 金属				
古铜	MTN316943	1/100	8	
不锈钢	MTN316946	1/100	8	

插卡取电开关

与以下部件组合使用：用于插卡取电开关的面板按键底座，产品编号MTN3154-0000。
附件：带LED模块，产品编号MTN3901-0000，MTN3921-0000。E10氖灯MTN395100，LED灯 MTN3951...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN315319	1/100	1	
银灰	MTN315360	1/100	1.1	
- 金属				
不锈钢	MTN315346	1/100	1.1	

调光面板

旋钮调光开关底座的面板

设计系列产品
与以下部件组合使用：调光器底座：产品编号：MTN5138-0000，MTN5139-0000，MTN5131-0000，MTN5135-0000，MTN5133-0000，MTN5136-0000，MTN5137-0000，MTN5142-0000。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN5250-4019	10/120	8	
银灰	MTN5250-4060	5/120	8	
- 金属				
古铜	MTN5250-4143	5/120	8	
不锈钢	MTN5250-4146	5/120	8	

触摸式感应面板

设计系列产品
手动操作。
带有短行程按键。
与以下部件组合使用：调光器底座，产品编号：MTN577099，MTN577899，MTN575799，MTN574697，MTN575897。辅控底座，产品编号：MTN573998。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN573719	1/100	8	
银灰	MTN573760	1/100	8	
- 金属				
古铜	MTN573743	1/100	8	
不锈钢色漆	MTN573746	1/100	8	

遥控触摸面板

设计系列产品
可手动操作，也可通过红外线遥控器进行遥控。
带有短行程按键。
与以下部件组合使用：调光器底座，产品编号：MTN577099，MTN577899，MTN575799，MTN574697，MTN575897。辅控底座，产品编号：MTN573998。
发送器：远距离红外线遥控器，产品编号MTN570222。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN570919	1/100	8	
银灰	MTN570960	1/100	8	
- 金属				
古铜	MTN570943	1/100	8	
不锈钢	MTN570946	1/100	8	

卷帘开关

卷帘开关和卷帘按钮的面板

适用于卷帘面板开关底座及卷帘面板复位开关底座。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN411519	5/120	1	
银灰	MTN411560	5/120	1.2	
- 金属				
古铜	MTN411543	5/120	1.4	
不锈钢	MTN411546	5/120	1.2	

定位卷帘开关底座的面板

与以下部件组合使用：定位卷帘开关底座，产品编号MTN317200。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN319219	1/100	1	
银灰	MTN319260	1/100	1.2	
- 金属				
古铜	MTN319243	1/100	1.4	
不锈钢	MTN319246	1/100	1.2	

百叶帘操控系统

您可以在“百叶窗控制系统”中全面了解所有产品及其功能。

百叶帘控制面板

百叶帘电机/卷帘电机的操作面板。带百叶帘操控系统的电子互锁装置。
与以下部件组合使用：百叶帘操控装置底座，产品编号MTN580698，MTN580699。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN584219	1/100	8	
银灰	MTN584260	1/100	8	
- 金属				
古铜	MTN584243	1/100	8	
不锈钢	MTN584246	1/100	8	

带记忆功能和感应器接口的百叶帘控制面板

百叶帘电机/卷帘电机的操作面板。带百叶帘操控系统的电子互锁装置。
可以连接一个阳光感应器。
设备采用了一个记忆功能，以便进行状态存在模拟，从而保存打开和关闭百叶窗的时间，并且每24小时重复操作。
与以下部件组合使用：百叶帘操控装置底座，产品编号MTN580698，MTN580699。
附件：阳光/晨昏感应器，产品编号MTN580691。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN584319	1/100	8	
银灰	MTN584360	1/100	8	
- 金属				
古铜	MTN584343	1/60	8	
不锈钢	MTN584346	1/100	8	

带红外接收器和感应器接口的百叶帘控制面板

百叶帘电机/卷帘电机的操作面板。可手动操作，也可通过红外线遥控器进行遥控。
带百叶帘操控系统的电子互锁装置。
可以连接一个阳光感应器。
与以下部件组合使用：百叶帘操控装置底座，产品编号MTN580698，MTN580699。
附件：阳光/晨昏感应器，产品编号MTN580691。
发送器：远距离红外线遥控器，产品编号MTN570222，MTN506923。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN584419	1/60	8	
银灰	MTN584460	1/60	8	
- 金属				
古铜	MTN584443	1/60	8	
不锈钢	MTN584446	1/60	8	

百叶帘定时开关

用于按预编程序、在设定的时间开关百叶帘电机/卷帘电机。
与以下部件组合使用： 百叶帘操控装置底座，产品编号MTN580698，MTN580699。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN584119	1/10	8	
银灰	MTN584160	1/10	8	
- 金属				
古铜	MTN584143	1/10	8	
不锈钢色漆	MTN584146	1/10	8	

移动感应器

ARGUS 180 度移动感应探头（齐平安装）

设计系列产品
室内移动感应器
监控范围：180°
层数：1
区域总数：14
范围：约8 m
灵敏度：可无级调节
光线感应器：可无级调节，调节范围约从5至1000勒
时间：可分级调节，调节范围为1秒到8分钟
与以下部件组合使用：电子开关底座，产品编号MTN576799。继电器式开关底座，产品编号MTN576897。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN578619	1/60	8	
银灰	MTN578660	1/60	8	
- 金属				
不锈钢	MTN578646	1/60	8	

室温调控器

带开关的室温调控器底座的面板

调节钮具有区域限制功能。
特殊的平面式结构形式。
与以下部件组合使用：带开关的室温调控器底座，产品编号MTN536302，MTN536304。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN539719	1/150	8	
银灰	MTN539760	1/150	8	
- 金属				
古铜	MTN539743	1/150	8	
不锈钢	MTN539746	1/150	8	

用于带双控开关的室温调控器底座的面板

调节钮具有区域限制功能。
特殊的平面式结构形式。
与以下部件组合使用：带转换节点的室温调控器底座，产品编号MTN536400，MTN536401。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN537419	1/150	8	
银灰	MTN537460	1/150	8	
- 金属				
古铜	MTN537443	1/150	8	
不锈钢	MTN537446	1/150	8	

带开关的地板温度调节器底座的面板

调节钮具有区域限制功能。
特殊的平面式结构形式。
与以下部件组合使用：带开关的地板温度调控器底座，产品编号 MTN537100。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN537519	1/150	8	
银灰	MTN537560	1/150	8	
- 金属				
古铜	MTN537543	1/150	8	
不锈钢	MTN537546	1/150	8	

附件面板

盖板

该盖板适用于继电器、卷帘多位控制继电器、蜂鸣器、功率扩展模块和KNX齐平安装/4*10点双值输入模块。
通过机械加工（钻孔、铣削等）可通用。
不带夹板，用螺栓固定。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN391919	1/100	1	
银灰	MTN391960	1/100	1.2	
- 金属				
古铜	MTN391943	1/100	1.4	
不锈钢	MTN391946	1/100	1.2	

通信插件

斜出口

用于数据接口及数据交换技术。
附属的插入件请单独订购。
带有标签。
可用标签带做标注。
与以下部件组合使用：通信用插件，产品编号：M系列和设计系列MTN464379-99。
附件：开关、插座的标签带，产品编号MTN395019
供货范围：不含插件。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN464319	1/50	1.2	
银灰	MTN464360	1/150	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN464346	1/150	1.2	

消隐插件

通过机械加工（钻孔、铣削等）可通用。
与以下部件组合使用：斜出口，产品编号：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464380	10/300	1	

XLR音频插座的插入件

用于Binder，Cannon，Neutrik等类似产品的XLR圆形插接件音频插座。
与以下部件组合使用：斜出口，产品编号：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464390	10/300	1	

带高端扩音器接口的插入件

适用于最大10 mm^2的扩音器接口。
与以下部件组合使用：斜出口，产品编号：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。
供货范围：两个扩音器插接件，镀金触点。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464387	5/150	1	

IBM系统ACS型MINI C的插入件

用于两个IBM尖端连接系统(ACS)型Mini C模块。
与以下部件组合使用：斜出口，产品编号：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464383	10/300	1	

9针D型VGA插座的插入件

与以下部件组合使用：斜出口：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464391	10/300	1	

15针D型VGA插座的插入件

与以下部件组合使用：斜出口：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464392	10/300	1	

25针D型VGA插座的插入件

与以下部件组合使用：斜出口：M系列MTN4649...，MTN4646...，设计系列MTN4643...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
黑色	MTN464393	10/300	1	

单联电话面板

适用于设计系列。
用于RJ11/RJ12电话插底座。
与以下部件组合使用：4芯 RJ12电话插底座MTN436501，6芯 RJ12电话插底座MTN436500。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN462619	5/120	1	
银灰	MTN462660	5/120	1	
- 金属				
不锈钢	MTN462646	5/120	1.1	

单联8芯RJ45插座面板

带有标签。
设计系列产品
适用于8芯Cat 5e RJ45插座底座，Rutenbeck公司的插座底座或BTR公司的E-DAT设计产品。
与以下部件组合使用：8芯Cat 5e RJ45插座底座，产品编号：MTN465721。
附件：开关、插座的标签带，产品编号MTN395019。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN291819	1/120	1	
银灰	MTN291860	1/120	1.1	
- 金属				
不锈钢	MTN291846	10/120	1.1	

双联8芯RJ45插座面板

带有标签。
设计系列产品
适用于8/8芯Cat 6 RJ45插座底座，Rutenbeck公司的RJ45插座底座或BTR公司的E-DAT设计产品。
与以下部件组合使用：8/8芯Cat 6 RJ45插座底座，产品编号：MTN465706。
附件：开关、插座的标签带，产品编号MTN395019。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN292619	10/120	1	
银灰	MTN292660	10/120	1.2	
- 金属				
古铜	MTN292643	10/120	1.2	
不锈钢	MTN292646	10/120	1.2	

天线插座面板

适用于AEG，Astro，Bosch，Fuba，Hirschmann，Kath- rein，Philips，Polytron，Siemens，Wisi，Zehnder等。
与以下部件组合使用：闭路卫星有线电视插座（带分支），产品编号：MTN466098。闭路卫星有线电视插座，产品编号：MTN466099。三联卫星有线电视插座，产品编号：MTN466097。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN294119	5/250	1	
银灰	MTN294160	5/250	1.2	
- 金属				
古铜	MTN294143	5/250	1.4	
不锈钢	MTN294146	5/250	1.2	

适配器

采用该适配器，可将M系列的底座用在设计系列中。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN518419	10/300	1	
银灰	MTN518460	10/300	1.2	
不锈钢色漆	MTN518446	10/300	1.2	

带印刷字样的双联开关面板

面板
上印有与“请勿打扰/请即清理”相对应的图案。
与以下部件组合使用：双联开关或双联复位开关。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN412619	10/120	1	
银灰	MTN412660	5/120	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN412646	5/120	1.2	

USB插座面板

与以下部件组合使用：USB插座底座MTN4366-0000。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN297819	1/150	1	
银灰	MTN297860	1/150	1.2	
- 金属				
古铜	MTN297843	1/150	1.4	
不锈钢	MTN297846	1/150	1.2	

精彩系列/边框

适用于精彩系列的底座，请参见“设计系列/底座”

- 原材料说明：精彩系列产品有多种材料可供选择，所有类型均可完全相互兼容。
- 热塑材料，光亮：具有高亮外表面的防碎材料。
- 金属：金属表面或上了金属色漆。

精彩系列边框

同样适宜装配在安装槽上。

精彩系列单位边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN481119	10/300	1	
银灰	MTN481160	2/196	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN481146	2/196	1.2	

精彩系列无中置桥一位半边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN481919	2/100	1	
银灰	MTN481960	2/100	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN481946	2/100	1.2	

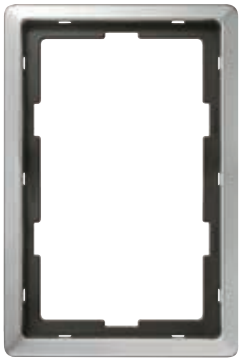

精彩系列双位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN481219	10/200	1	
银灰	MTN481260	2/100	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN481246	2/100	1.2	

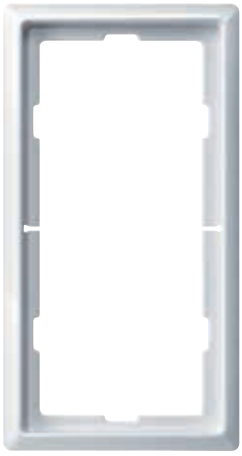

精彩系列无中置桥双位边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN481819	10/100	1	
银灰	MTN481860	2/96	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN481846	2/96	1.2	

精彩系列三位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN481319	10/60	1	
银灰	MTN481360	2/68	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN481346	2/68	1.2	

精彩系列四位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN481419	2/44	1	
银灰	MTN481460	2/44	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN481446	2/44	1.2	

精彩系列五位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN481519	1/38	1	
银灰	MTN481560	1/38	1.2	
- 金属				
不锈钢	MTN481546	1/38	1.2	

晶致系列/边框

适用于晶致系列的底座，请参见“设计系列/底座”推荐使用银灰色的底座。

- 新一代精致玻璃造型的多功能开关产品
- 操作简便，用手指轻按即可
- 设计别致，使起居室和工作间独具魅力
- 可融合个性化的图形素材

- 热塑材料，光亮：具有高亮外表面的防碎材料。
- 玻璃：采用特种加工生产的玻璃面板。

晶致系列玻璃触摸式面板

采用特种加工生产的玻璃触摸式面板。

单联玻璃触摸面板

用于对照明系统进行开关和调光操作，并对卷帘和场景（KNX）进行控制。
轻触玻璃触摸面板，它便作出反应。电子控制片将对信号进行分析处理，并将其进一步传送至开关/调光器/卷帘底座或总线耦合器。
与以下部件组合使用：电子控制片，产品编号：MTN569090，MTN569091。晶致系列单位边框，产品编号MTN482160。
附件：玻璃触摸面板的薄膜，产品编号MTN569190。
供货范围：单联薄膜和螺丝。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 玻璃				
透明	MTN569100	1/15	1.7	
磨砂	MTN569101	1/15	1.7	

双联玻璃触摸面板

用于对照明系统进行开关和调光操作，并对卷帘和场景（KNX）进行控制。
轻触玻璃触摸面板，它便作出反应。电子控制片将对信号进行分析处理，并将其进一步传送至开关/调光器/卷帘底座或总线耦合器。
与以下部件组合使用：电子控制片，产品编号：MTN569090，MTN569091。晶致系列单位边框，产品编号MTN482260。
附件：玻璃触摸面板的薄膜，产品编号MTN569290。
供货范围：双联薄膜和螺丝。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 玻璃				
透明	MTN569200	1/15	1.7	
磨砂	MTN569201	1/15	1.7	

三联玻璃触摸面板

用于对照明系统进行开关和调光操作，并对卷帘和场景（KNX）进行控制。
轻触玻璃触摸面板，它便作出反应。电子控制片将对信号进行分析处理，并将其进一步传送至开关/调光器/卷帘底座或总线耦合器。
与以下部件组合使用：电子控制片，产品编号：MTN569090，MTN569091。晶致系列单位边框，产品编号MTN483160。
附件：玻璃触摸面板的薄膜，产品编号MTN569390。
供货范围：三联薄膜和螺丝。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 玻璃				
透明	MTN569300	1/15	1.7	
磨砂	MTN569301	1/15	1.7	

晶致系列电子控制片

单联电子控制器

用于对某个输出端进行开关或开关/调光操作。单面操作。
带LED定位指示灯。用户在操作玻璃面板时，会听到一声短暂的信号音。
与以下部件组合使用：电子开关底座，产品编号：MTN575799，MTN574697；调光底座，产品编号：MTN575897，MTN577099，MTN577899；辅控可遥控底座，产品编号：MTN573998。晶致系列玻璃边框，产品编号：MTN5691...，MTN5692...，MTN5693...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
单联	MTN569090	1/100	8	



双联电子控制片

用于对两个输出端进行开关控制。双面操作。带LED定位指示灯。
与以下部件组合使用：卷帘控制/双联开关底座，产品编号MTN576499。晶致系列玻璃触摸面板，产品编号MTN5691...，MTN5692...，MTN5693...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
双联	MTN569091	1/100	8	

电子卷帘控制片

用于控制百叶帘/卷帘驱动装置。双面操作。
带LED定位指示灯。
与以下部件组合使用：卷帘控制/双联开关底座，产品编号MTN576499。晶致系列玻璃触摸面板，产品编号MTN5691...，MTN5692...，MTN5693...。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
卷帘	MTN569092	1/100	8	

晶致系列边框

晶致系列单位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
银灰	MTN482160	2/176	1.7	

晶致系列双位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
银灰	MTN482260	2/102	1.7	

精致系列无中置桥双位边框

适用于垂直安装
与以下部件组合使用：剃须刀插座底座，产品编号：MTN213300。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
银灰	MTN482860	2/102	1.7	

晶致系列三位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
银灰	MTN482360	2/60	1.7	

晶致系列四位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
银灰	MTN482460	2/42	1.7	

经典系列/边框

适用于经典系列的底座，请参见“设计系列/底座”推荐使用奶白、纯白、深巴西红及古铜色的底座。

- 热塑材料，光亮：具有高亮外表面的防碎材料。
- 金属：金属表面或上了金属色漆。

经典系列边框

经典系列单位边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN483119	2/160	1.4	
- 金属				
亮金铜	MTN483121	2/160	1.4	
古铜	MTN483143	2/160	1.4	

经典系列双位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN483219	2/90	1.4	
- 金属				
亮金铜	MTN483221	2/90	1.4	
古铜	MTN483243	2/90	1.4	

经典系列无中置桥双位边框

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN483819	2/90	1.4	
- 金属				
亮金铜	MTN483821	2/90	1.4	
古铜	MTN483843	2/90	1.4	

经典系列三位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN483319	2/72	1.4	
- 金属				
亮金铜	MTN483321	2/72	1.4	
古铜	MTN483343	2/72	1.4	

经典系列四位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN483419	2/44	1.4	
- 金属				
亮金铜	MTN483421	2/44	1.4	
古铜	MTN483443	2/44	1.4	

经典系列五位边框

适用于垂直安装和水平安装。

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
- 热塑材料，光亮				
纯白	MTN483519	1/38	1.4	
- 金属				
亮金铜	MTN483521	1/38	1.4	
古铜	MTN483543	1/38	1.4	

精彩系列五位边框

纯白

不锈钢

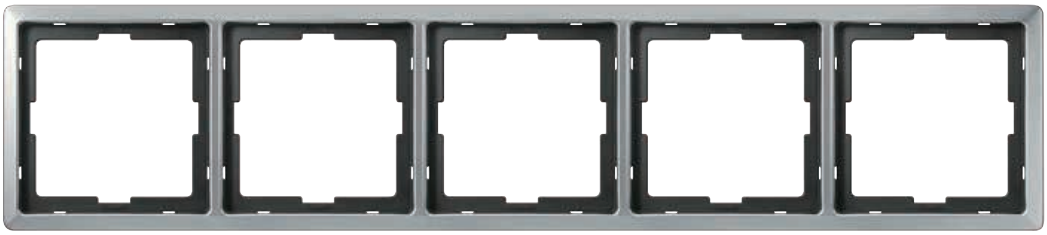

银灰

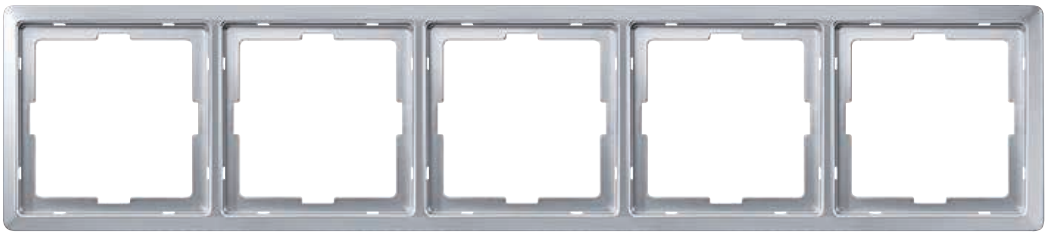

经典系列五位边框

纯白

亮金铜

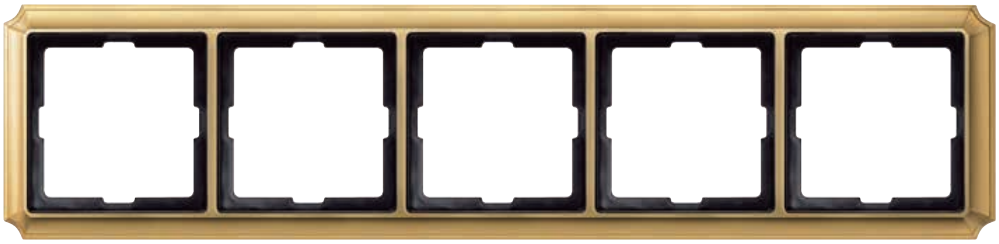

古铜

110度基本型移动感应器开关

电子式户外移动感应器。110°平面监控，适用于监控狭小的房前空间和房屋的部分区域。旋钮位于易于够及的盖板下方，用于调节亮度和时间。
电源电压：AC 230 V，±10%，50 Hz
白炽灯：AC 230 V，最大至2000 W
卤素灯：AC 230 V，最大至1200 W
荧光灯：AC 230 V，1200 W，无补偿
电容负载：最大35µF
最大开关电流：16 A，AC 230 V，cosφ=1
监测角度：110°
范围：最大12 m
层数：7
区域总数：92个区域，带368个反光簇
光线感应器：无级，3-1000勒
时间：1秒至约8分钟，分6级
零线：必不可少
感应探头的调节范围
墙面安装：向上9°，向下24°，向左/向右12°，轴向±12°
安装在天花板上：向上4°，向下29°，向左/向右25°，轴向±8.5°
EG准则：低压准则73/23/EWG及EMV准则89/336/EWG。
防护等级：IP 55
供货范围：含用于限制探测范围的盖板和扇形块、安装螺丝及膨胀螺栓。
符合 EN60669-2-1 标准

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
纯白	MTN565119	1/6		

晨昏感光开关

AC 230 V
防水明装设备。
抗冲击外壳。
增强的继电器。
高感光性。
接线空间大。
连接功率：最大至2300 VA
最大开关电流：AC 230 V，10 A cosφ=0.6
卤素灯：AC 230 V，最大至 2000 W
白炽灯：AC 230 V，最大至 2300 W
电容负载：最大140µF
接线夹：用于2.5 mm^2刚性导线
调节范围/启动亮度：3至2000勒，可调节
换向延时
-接通时：约40秒
-关闭时：约100秒
尺寸：约97×80×47 mm
符合 EN60669-2-1 标准

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
浅灰/无开关延时功能	MTN544829	1/35		
浅灰/带开关延时功能	MTN544894	1/35		

360度存在感应器开关

该设备具有2个继电器输出端：
继电器1：
用于识别与亮度有关的移动，例如照明。延续时间可无级调节，调节范围为10秒到30分钟。ARGUS存在感应器持续检测室内的亮度，当自然光达到足够亮度时，即使有人在场，也会将人工照明关闭。
继电器2：
用于识别与亮度无关的移动，例如：警报控制、通风控制或暖气控制。延续时间在5分钟到2小时的范围内可无级调节。该线路输出端装有一个高灵敏度错误报警保险装置。
额定电压：AC 230 V±10%，50 Hz
继电器1（单独使用）：
额定功率：最大1000 W/VA
5 A，cosφ=1
5 A，cosφ=0.6
白炽灯：1000 W
230 V卤素灯：1000 W
低压卤素灯：500 W带有通用的变压器
电容器负载：5 A，140µF
荧光灯：5 A,140µF
1000 W，无补偿：
1000 W，140µF平行补偿：
2×500 W，对偶电路：
EVG：5 A，Cmax, 140µF
最低负载：10 mA, DC 24 V
继电器2（单独使用）：
额定功率：最大1000 W cosφ=1
继电器1+2（共同使用）：
额定功率：最大1000 VA cosφ=0.6 且最大为750 W卤素灯230 V
保险丝：T5H
自耗：<1 W
监测角度：360°
范围：从安装点开始，半径最大7 m(当安装高度为2.50 m时)。
层数：6
区域总数：136个区域，带544个反光簇
光线感应器：无级调节，约从10至1000勒。光线感应器在测试位置没有激活。
EG准则：低压准则73/23/EWG及EMV准则89/336/EWG。
符合 EN60669-2-1 标准

款 式	产品编号	包装单位	PG	备 注
纯白	MTN550590	1/6		

技术资料

M系列开关面板尺寸图

开关

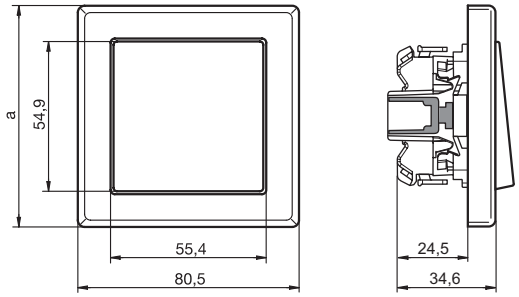

灵慧系列

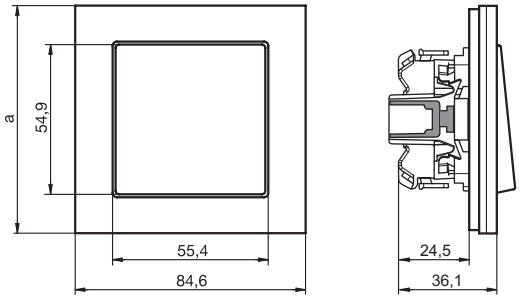

灵韵系列

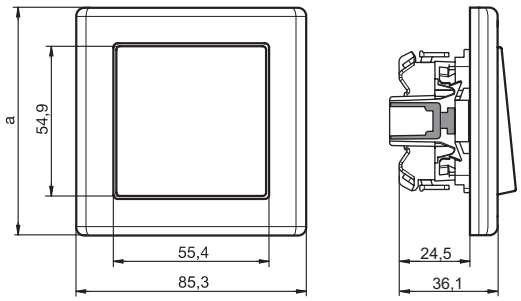

灵幻系列

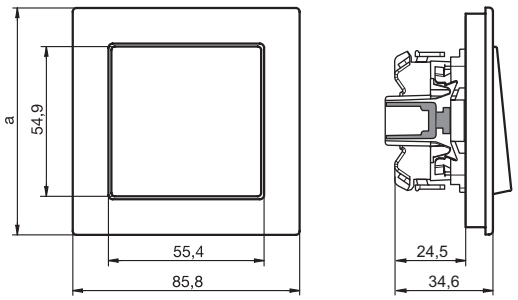

灵畅系列

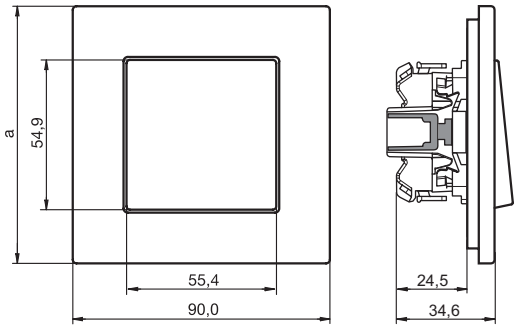

灵畅系列玻璃/金属/木边框

	单联	双联	三联	四联	五联
灵慧系列	a=80.5	a=151.7	a=222.9	a=294.1	a=365.3
灵韵系列	a=83.4	a=154.6	a=225.8	a=297	a=368.2
灵幻系列	a=83.9	a=155	a=226.2		
灵畅系列	a=83.4	a=154.6	a=225.8	a=297	a=368.2
灵畅系列玻璃/金属/木边框	a=90	a=161.2	a=232.4	a=303.6	a=374.8

刮须插座尺寸图

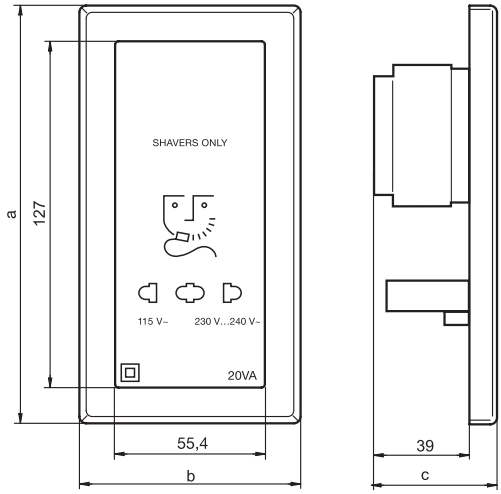

	a	b	c
灵慧系列	151.7	80.5	49.1
灵韵系列	154.6	84.6	50.6
灵幻系列	155	85.3	50.6
灵畅系列	154.6	85.8	49.1
灵畅系列玻璃/金属/木边框	161.2	90.0	49.1

设计系列开关面板尺寸图

开关/复位开关

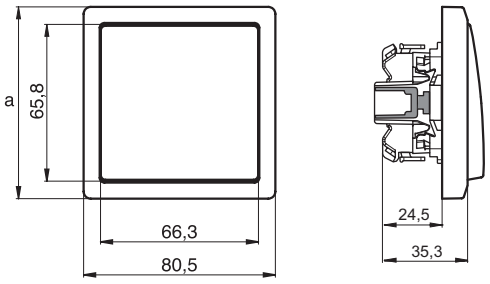

精彩系列

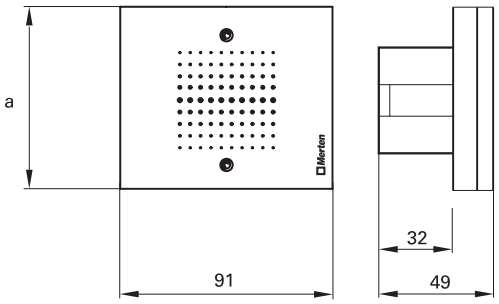

晶致系列

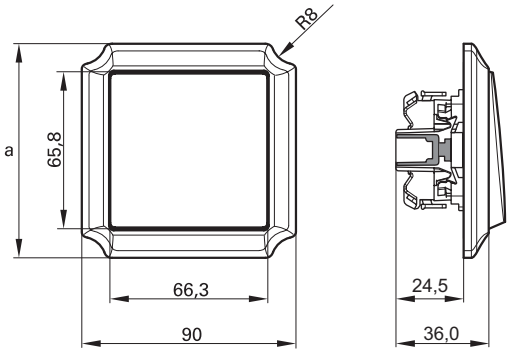

经典系列

	单联	1.5联	双联	三联	四联	五联
精彩系列	a=80.5	a = 111.7	a=151.7	a=222.9	a=294.1	a=365.3
晶致系列	a=78	a=149	a=220			
经典系列	a=90	a=161.2	a=232.4	a=303.6	a=374.8	a=374.8

刮须插座尺寸图

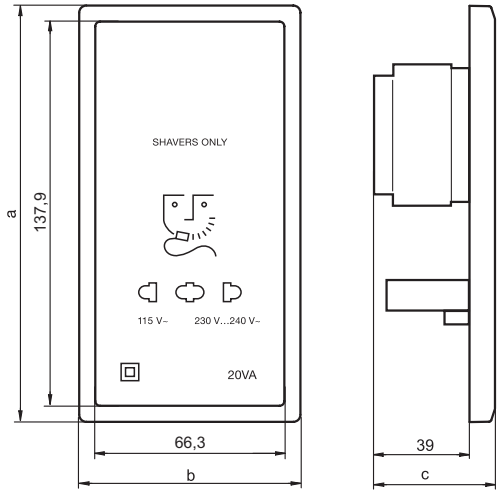

	a	b	c
精彩系列	151.7	80.5	49.8
晶致系列	149	91	56
经典系列	161.2	90	50.5

注释

上海分公司
电话：86 21 60656699

北京分公司
电话：86 10 84346699

广州分公司
电话：86 20 85185188

成都办事处
电话：86 28 66853777

武汉分公司
电话：86 27 59373000

深圳分公司
电话：86 755 36677988

西安分公司
电话：86 29 65692599

南京办事处
电话：86 25 83198399

杭州办事处
电话：86 571 89825800

沈阳办事处
电话：86 24 23964339

天津办事处
电话：86 22 23748000

郑州办事处
电话：86 371 65939211

大连办事处
电话：86 411 84769100

济南办事处
电话：86 531 81678100

厦门办事处
电话：86 592 2386700

东莞办事处
电话：86 769 22413010

重庆办事处
电话：86 23 63839700

青岛办事处
电话：86 532 85793001

苏州办事处
电话：86 512 68622550

福州办事处
电话：86 591 38729998

长沙办事处
电话：86 731 88968983

客户关爱中心热线：**400 810 1315**

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang
District Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

本手册采用生态纸印刷

本印刷品版权归施耐德电气(中国)有限公司所有，不得翻版！内容如有更改，恕不另行通知！

SCDOC1350 2017.08