COM-POWER CORPORATION

CDN-C50E 耦合/去耦网络

150kHz~230MHz

描述：

CDN C50E用于标称传输线阻抗为50欧姆的同轴线缆。EUT和AE端口配有50ΩBNC型同轴连接器。射频端口还配有一个50ΩBNC型同轴插孔。

主要参数：

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom (Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

- 频率范围：150kHz～230MHz
- 最大输入电压：40V（152dBuv）
- 应用：适用于传输线阻抗为 50Ω的同轴线缆
- 额定电流：1A
- 额定电压：310Vac，440Vdc
- 连接器（RF 端）：50Ω，BNC（f）
- EUT/AE 端口连接器：50Ω，BNC（f）
- 共模阻抗：150kHz～30MHz，150Ω (±20Ω)
  30MHz～80MHz，150Ω (+60Ω/-45Ω)
  80MHz～230MHz，150Ω (±60Ω)
- 分压系数：150kHz～80MHz，9.5dB（±1dB）
  80MHz～230MHz，9.5dB（+2.5/-1dB）
- 隔离度：150kHz～80MHz，>60dB
  80MHz～150MHz，>40dB
  150MHz~230MHz，>30dB
- 不对称插入损耗：最大 3dB
- 重量：2.8kg

参数图表：

Impedance

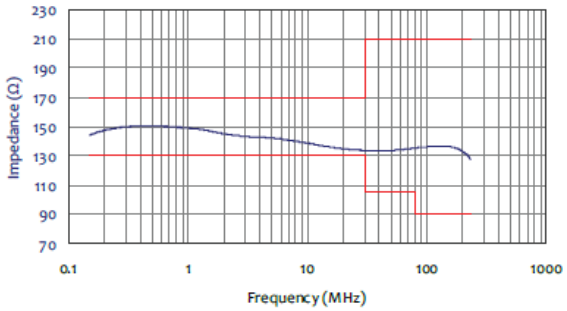

Phase

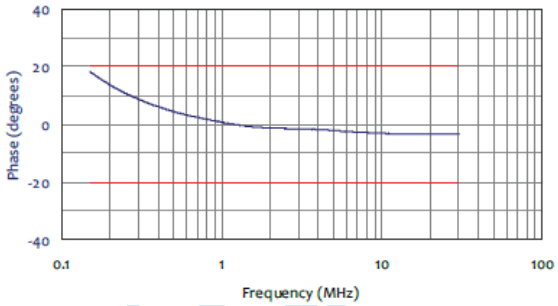

Voltage Division Factor (VDF)

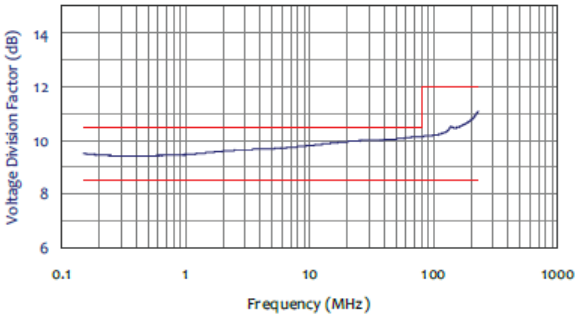

Decoupling Attenuation (Isolation)

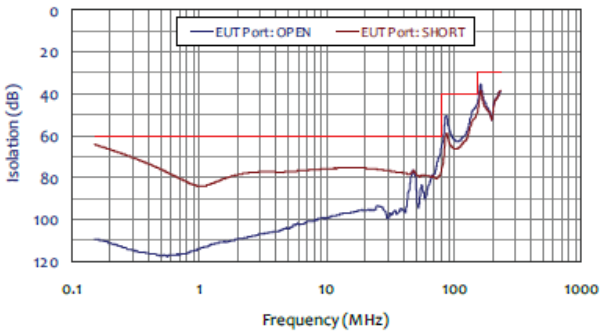

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658