



LI-4100 人工电源网络 10kHz~10MHz



描述:


LI-4100人工电源网络是根据MIL-STD 461F标准设计用于进行电源端口传导发射测试的线路阻抗稳定网络。LI-4100包括一对单独封装的单网络，安装板没有涂漆，以便在安装过程中与地面良好连接。

主要参数:


- 频率范围: 10kHz~10MHz
- 依据标准: MIL-STD 461F
- 连接器 (RF 端): 50Ω, N (f)
- 额定电压: 525Vac (50/60Hz), 740Vdc
- 额定电流: 100A (AC), 70A (DC)
- 电感: 50uH
- 尺寸 (长×宽×高): 533×254×254
- 重量: 7.7kg

参数图表:

Impedance

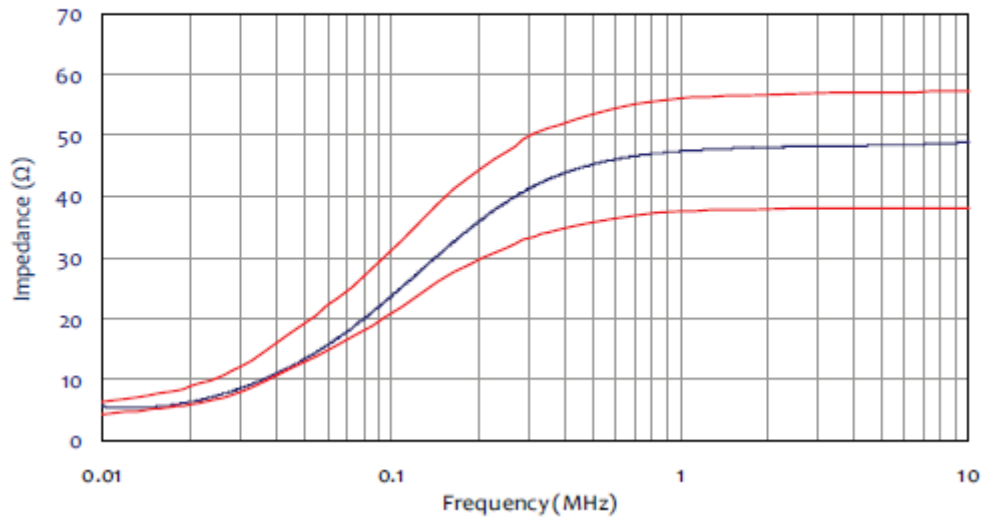

Insertion Loss

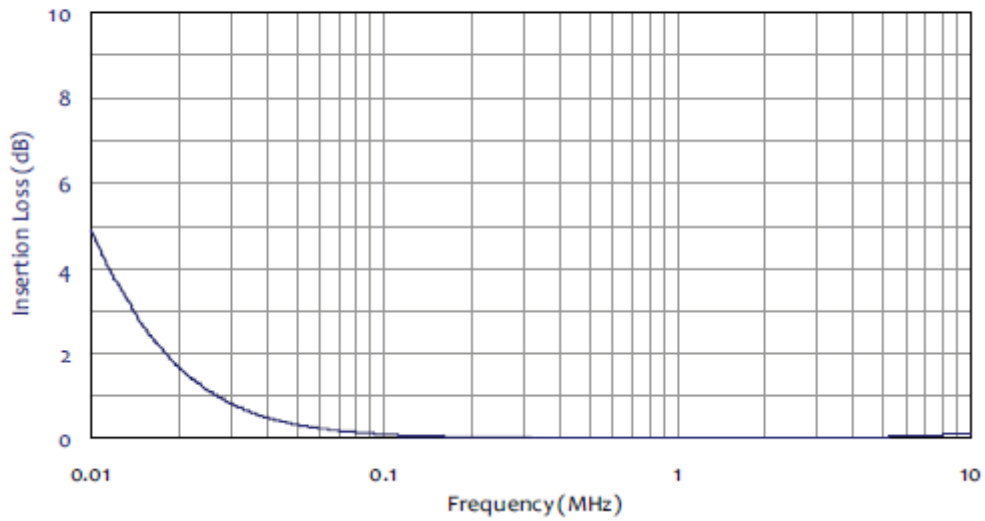



■ 联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层

固话：0512-66501077

邮箱：info@emc-mall.com

网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658