

标准增益喇叭天线 SAS-588

26.50GHz-40.00GHz





描述:

标准增益喇叭天线是专门设计用于 EMI 和 EMS 测试，频率范围：1GHz – 40GHz 天线都是线性极化的，具有中等增益、低驻波比和恒定的天线系数。该天线性能是非常精确和可预测的。天线因子和增益的测量值和设计值误差为 +/- 0.5 dB。因此，该天线可以作为标准参考源，类似于谐振偶极子。

主要参数:

- 频率范围: 26.50 GHz – 40.00 GHz
- 天线因子: 46.0dB/m
- 平均增益: 14.6dBi
- 最大连续功率: 10W
- 最大场强: 100V/m
- 阻抗: 50 ohm
- VSWR: 1.3:1 (1.5:1MAX)
- 接头: WR-28~2.9mm (f)
- 基座: ¼ - 20 螺柱


参数图表:

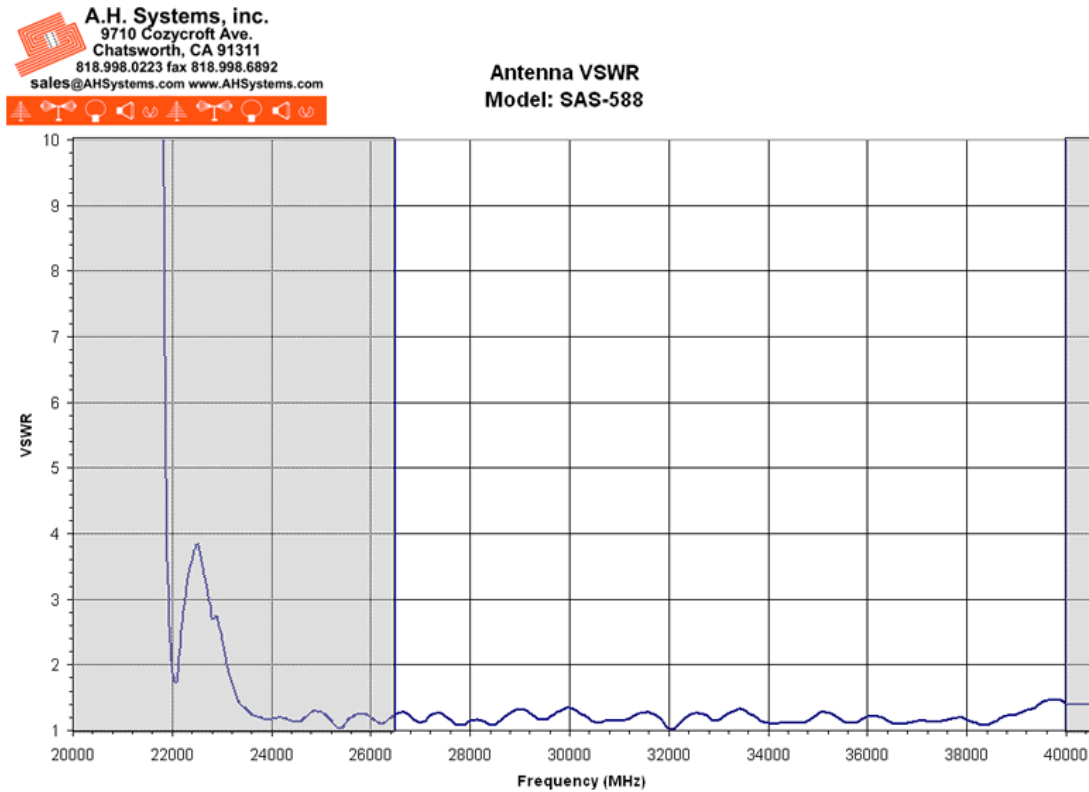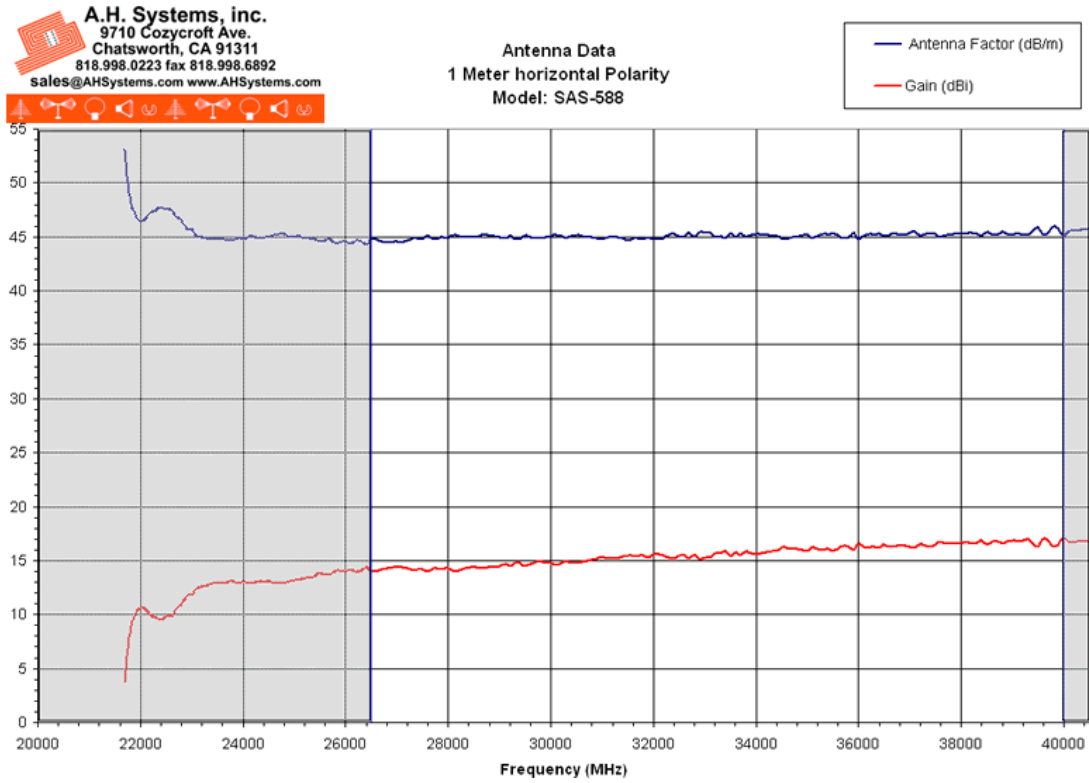




A.H. Systems Inc.
9710 Cozycroft Ave. Chatsworth, CA 91311
Phone (818) 998-0223 Fax (818) 998-6892
E-mail: sales@A.H.Systems.com
Web site: <http://www.AHSystems.com>

Half Power Beamwidth
Model: SAS-588

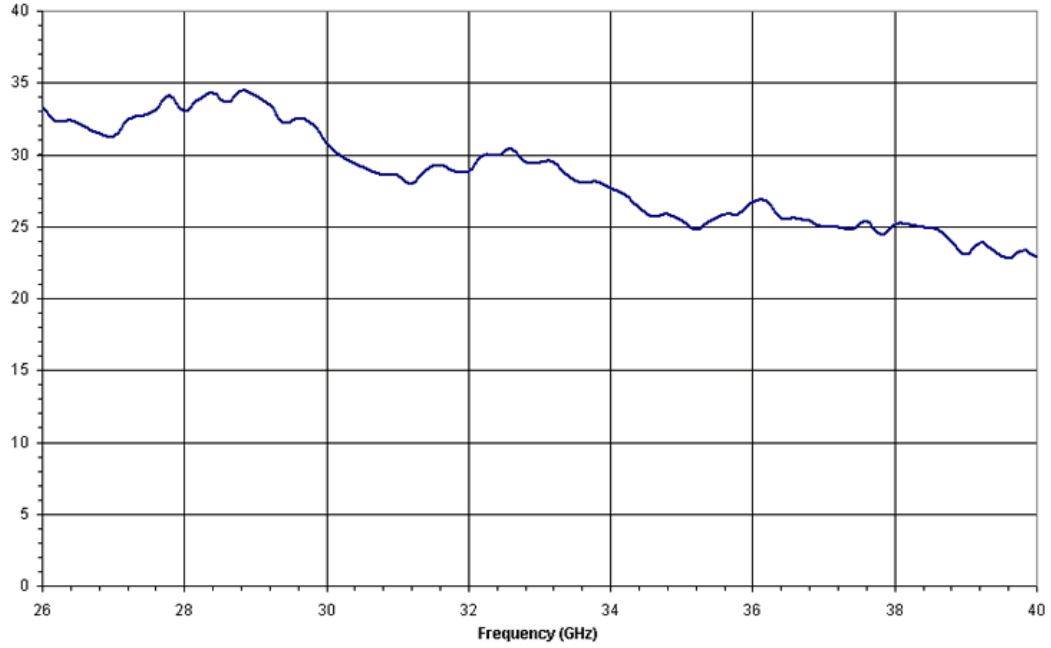

A.H. Systems Inc.
9710 Cozycroft Ave. Chatsworth, CA 91311
Phone (818) 998-0223 Fax (818) 998-6892
E-mail: sales@A.H.Systems.com
Web site: <http://www.AHSystems.com>

Horizontal
Beamwidth Pattern
Model: SAS-588

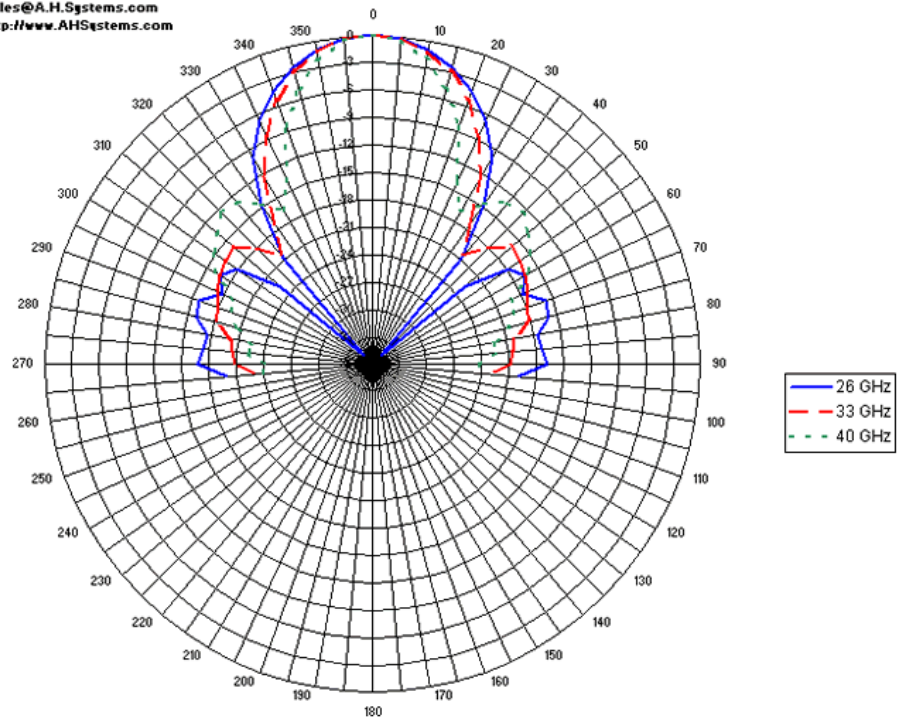

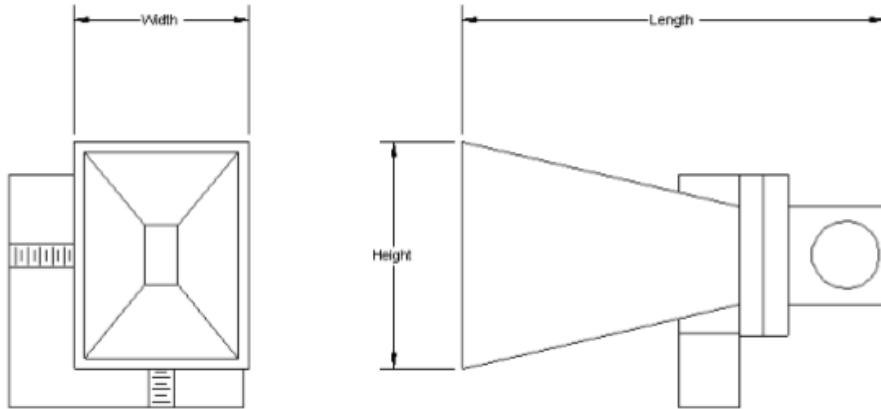


Figure 1 – SAS-588 (Horizontal Polarization)

Physical Dimensions:

Length:2.9 in. (7.37 cm)

Width:0.6 in. (1.52 cm)

Height:0.9 in. (2.29 cm)

Weight:0.1 lb.'s (0.05 kg)

可选附件:

- ATU-514 (84cm - 200cm) 非金属三脚架 , 带 1/4-20 螺柱
- AEH-510 天线载重平台, 提供可靠的方位角和仰角, 带 1/4-20 螺柱
- SAC-40G-1.5(最大 40 GHz) 线缆 , N/SMA/2.9mm, 1.5m



■ 联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层

固话：0512-66501077

邮箱：info@emc-mall.com

网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658