电流注入探头 F-161012-1008-1

描述：

F-161012-1008-1 是一款高效率的注入探头，主要用于低频传导抗扰度测试。该注入探头的输入额定功率达 2.5kW，可持续 30 分钟。

技术规格：

- 频率范围：10kHz – 10MHz
- 耦合窗：54mm x 108mm
- 重量：55kg
- 外部尺寸：宽 203mm，高 241mm，长 305mm
- 额定输入功率：2.5kW

世纪匠泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

配套选件：

- F-161012-1008-2：校准夹具，带宽 10kHz – 10MHz
- F-14A：电流探头，带宽 100Hz – 10MHz，内径 65mm，传输阻抗 0.013Ω

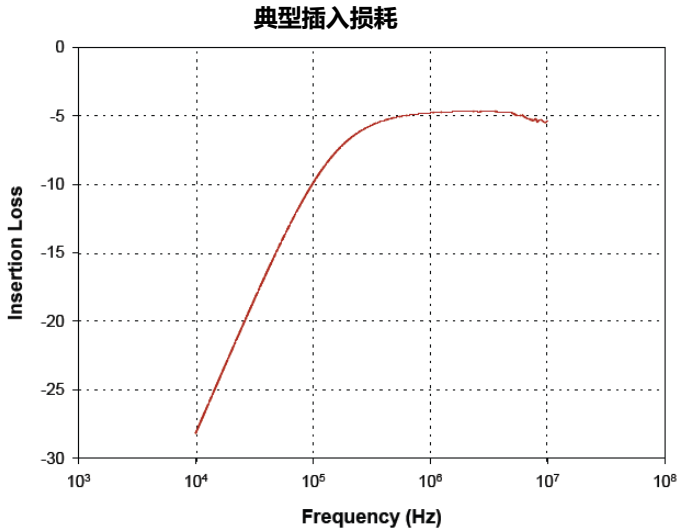

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658