

产品中心

地址：大连市甘井子区东海路78号

电话：0411-62658223/62658886/62658173

传真：0411-62658288

邮编：116033

国内营销中心

地址：珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心3006室

电话：0756-3827321/07563827322

传真：756-3827333

邮编：519015

Overseas Marketing Center

Add: No.78 Donghai Road,Gan Jingzi District Dalian,P.R.China

Tel: 0411-62658179

Fax: 0411-62658288

P.C.: 116033

样本中所有产品图片仅供参考,以实际订货产品为准。

All of the pictures in catalogues are only for your reference and subject to the actual products.

参数如有变动恕不另行通知

Parameters are subject to change without notice.

本产品由冰山松洋压缩机(大连)有限公司生产销售,本产品的产地为大连,冰山松洋压缩机(大连)有限公司。
“Panasonic”、“松下电器”和“松下”是松下控股株式会社的注册商标,基于松下控股株式会社的许可使用。

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Sonyo Compressor (Dalian) Co., Ltd.,
in DaLian and Sonyo Compressor (Dalian) Co., Ltd. is the warrantor in relation to this product.

“Panasonic”,“松下电器”and “松下”are registered trademark of Panasonic Holdings Corporation and are used under
license from Panasonic Holdings Corporation.



公司网站



微信公众号



抖音号

E系列3-6HP商用涡旋压缩机 适用于商用空调冷(热)水模块机组



冰山松洋压缩机(大连)有限公司
Sonyo Compressor (Dalian) Co., Ltd.

性能特点

高可靠

- 采用高性能的PTFE材质轴承提高耐磨性及缺油时可靠性。
- 径向柔性结构，提高抗液击性。
- 设计寿命10年以上，适合冷热双供。

高效率


- 轴向柔性结构，减少齿间泄漏，效率更高。
- 与同排量B系列产品，容积效率高6%，能效提高5%左右。
- 中间卸载结构使低负荷工况下提前排气，提升空调部分工况性能。

宽范围

- 较B系列平台产品，运行范围更宽，处于行业高水平。
- 浮动涡旋技术冷热双用，满足冷水热泵机组。
- 适应多种冷媒应用，如R410A、R32、R454B等。



结构特点

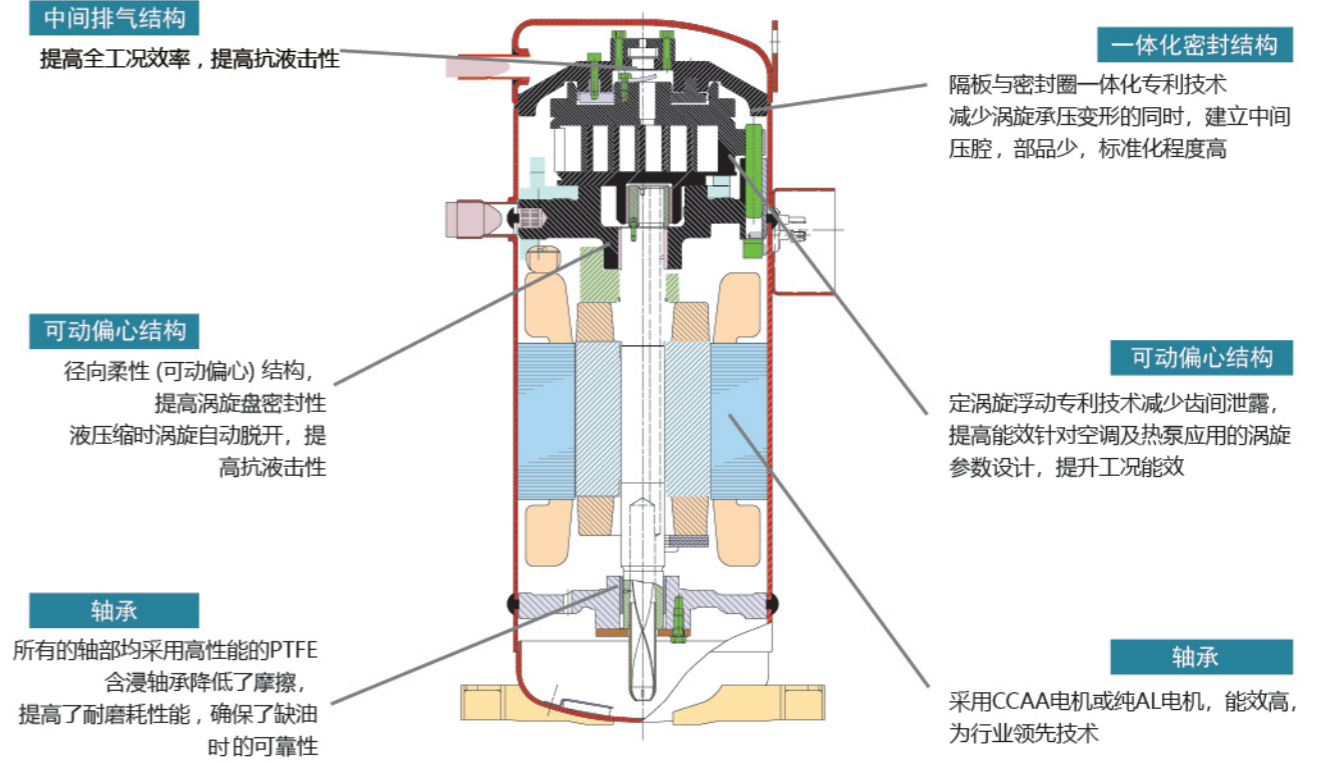


基本参数

型号	冷媒	电制	功率	排气容积	制冷量	COP	噪声	注油量	重量
			HP	cm ³ /r	W	W/W	dB(A)	L	kg
5CE034SA*1	R410A	50Hz/380-400V	3	34	8900	2.80	64	1.3	32.4
5CE039SA*1	R410A	50Hz/380-400V	3.5	39	10100	2.95	64	1.3	32.5
5CE046SA*1	R410A	50Hz/380-400V	4	46	12100	3.05	64	1.3	32.5
5CE051SA*1	R410A	50Hz/380-400V	4.5	51	13200	3.05	63	1.3	33.3
5CE058SA*1	R410A	50Hz/380-400V	5	59	15100	3.05	64	1.3	33.1
5CE069SA*1	R410A	50Hz/380-415V	6	69	18100	3.15	64	1.7	34.7

初步参数。
测试条件:冷凝温度54.4℃、蒸发温度7.2℃、过热度11.1K、过冷度8.3K

运行范围

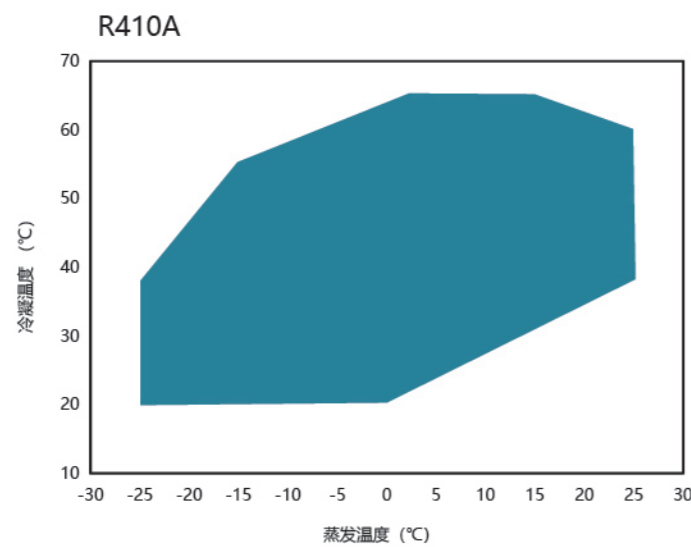

*实际运行范围以规格书为准。

外观尺寸

单位: mm

