


小型齿轮箱

P15


系列

蜗轮蜗杆减速箱

输入轴输入扭矩 0.94Nm – 3.75Nm **6.66:1 - 80:1**

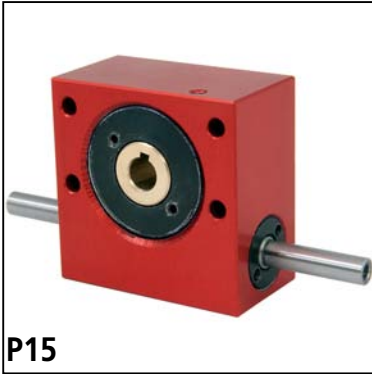

P15

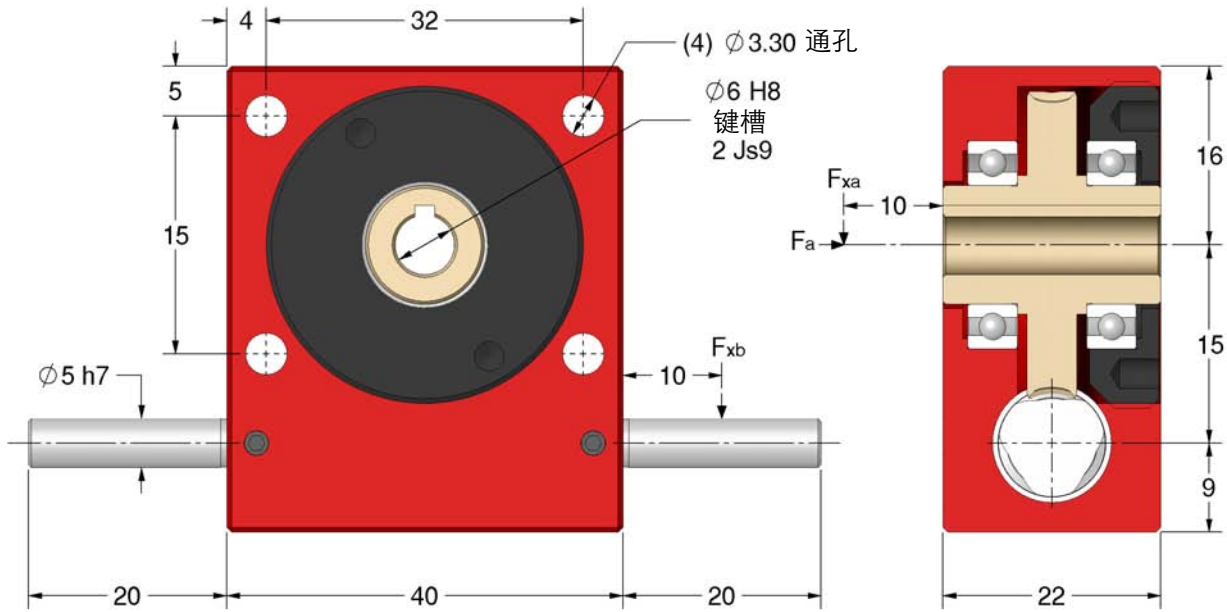

标准 $\leq 30'$	型号 小齿隙 $\leq 8'$	最小齿隙 $\leq 4'$	减速比	效率 1000 Rpm	输入转动惯量 (kg.m ²)	自锁
P15-6	P15-6A	P15-6AR	6.66:1	86%	1.79×10^{-7}	✘
P15-8	P15-8A	P15-8AR	8:1	85%	1.73×10^{-7}	✘
P15-10	P15-10A	P15-10AR	10:1	84%	1.68×10^{-7}	✘
P15-13	P15-13A	P15-13AR	13.33:1	78%	1.65×10^{-7}	✘
P15-20	P15-20A	P15-20AR	20:1	71%	1.62×10^{-7}	✘
P15-40	P15-40A	P15-40AR	40:1	60%	1.61×10^{-7}	✘
P15-80	P15-80A	P15-80AR	80:1	32%	1.60×10^{-7}	✘

配件

P20-X P20-DX

输出轴

KK2-20

键

重量: 0.15kg.

润滑: 高压壳牌润滑脂

F_{xb} (1000r pm时) 输入轴最大径向力: 4kg

F_{xa} (1000r pm时) 输出轴最大径向力: 8kg

F_a (1000r pm时) 输出轴最大轴向力: 3kg

输出扭矩 Nm

输入 Rpm	减 速 比						
	6.66:1	8:1	10:1	13.33:1	20:1	40:1	80:1
3000	1.05	1.13	1.20	1.28	1.43	1.58	0.94
2000	1.28	1.28	1.35	1.35	1.58	1.80	1.07
1000	1.58	1.73	1.73	1.88	2.03	2.18	1.28
500	2.03	2.03	2.10	2.18	2.40	2.63	1.46
200	2.55	2.63	2.63	2.78	2.93	3.08	1.70
100	2.93	2.93	3.08	3.15	3.23	3.38	1.91
50	3.30	3.38	3.38	3.45	3.53	3.60	2.04
10	3.60	3.60	3.68	3.68	3.75	3.75	2.04

☎ 010 67716353

☎ 010 67748659

北京美莱凯商贸有限公司

✉ info@melecmotion.com

🌐 www.melecmotion.com