


UCHIDA

日本『内田』
AEROFOLD PLUS
吸风式折页机

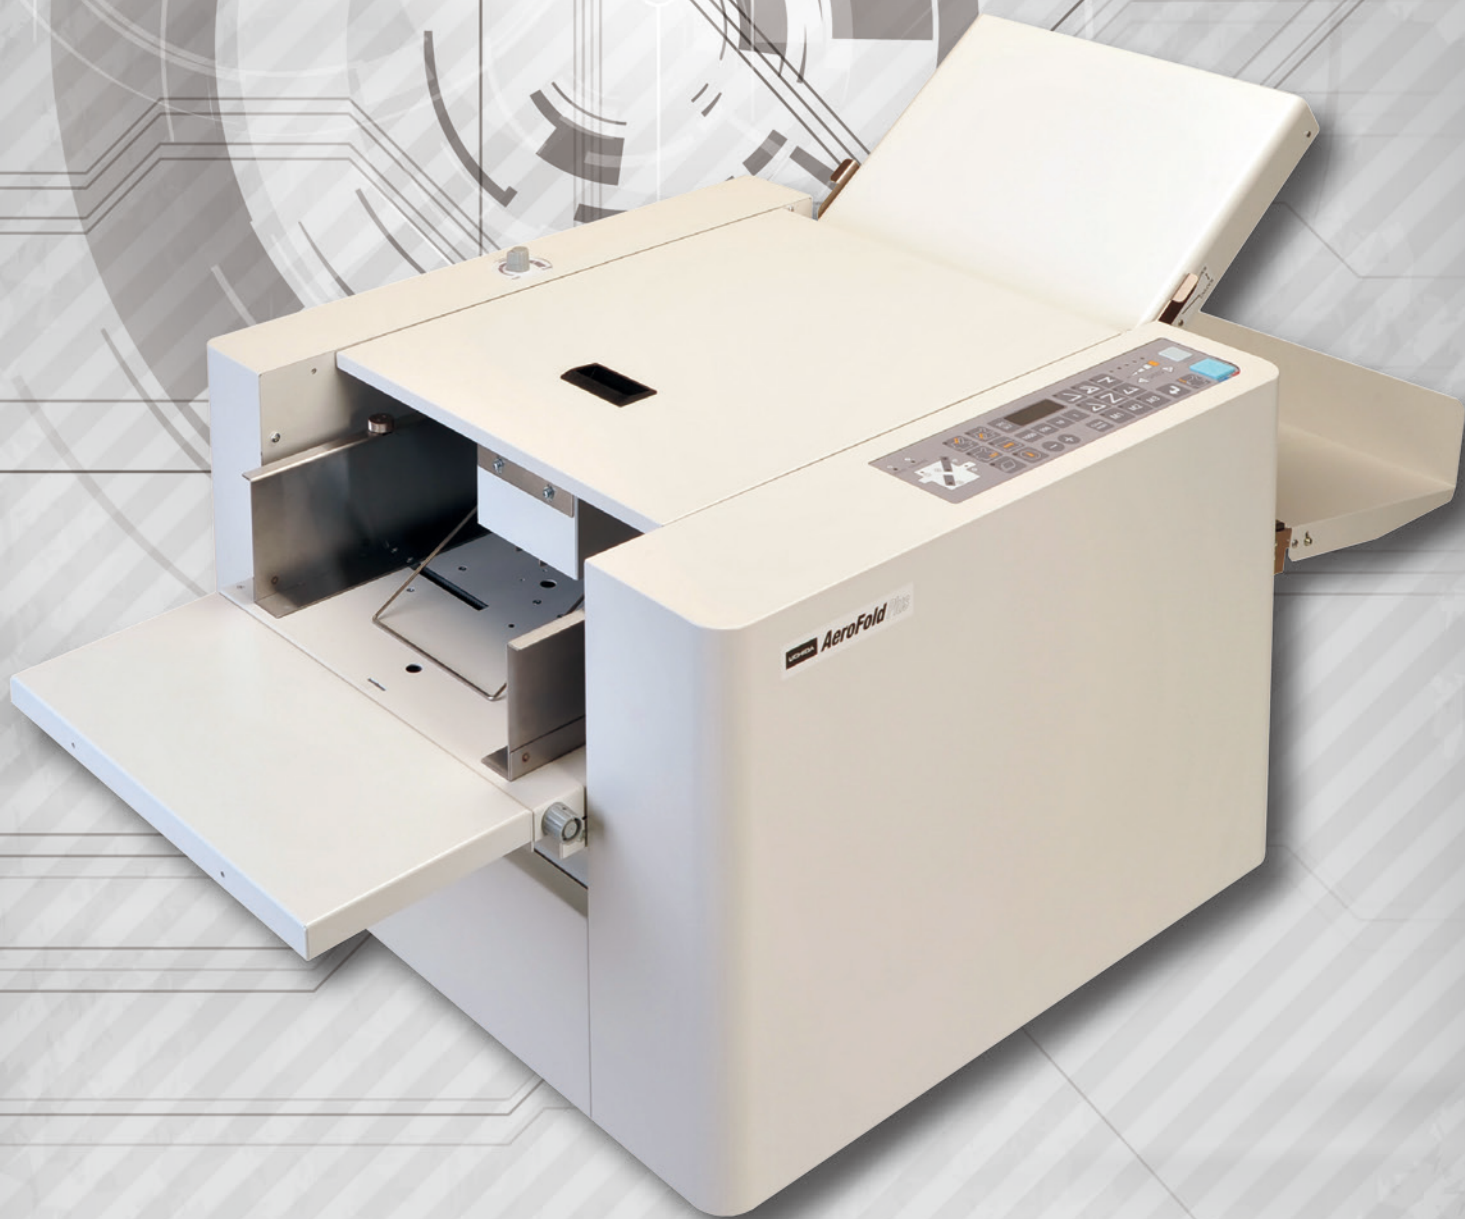

环球印刷器材有限公司


UNIVERSAL PRINTING EQUIPMENT & SUPPLIES CO. LTD.

AeroFold Plus

内田 AeroFold Plus 折页机采用吸风皮带输纸方式,适用的最大纸张幅面为 330(宽)×488(长)mm,可使用包括胶版纸、涂层纸、数字印刷品在内的多种纸张,纸张质量最高达 160g/m²(单折时纸张质量最高为 230g/m²),折页速度为 18,000 张/小时(单折)。




有用于精细折页位置调整与特殊尺寸纸张的记忆功能/故障检测与图示功能/双张输纸报警/可选配打笼线、压痕单元,及适用于超长纸张的附件等。

清晰简洁的操作面板

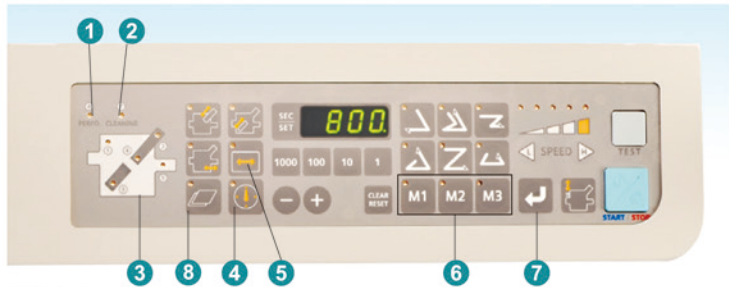

编号	名称	功能
1	打笼线模式指示灯	当安装了选配的打笼线单元后,该指示灯会闪亮
2	清洁指示灯	当输纸单元(皮带、胶辊)需要进行清洁时,或每输纸 10,000 张时,该指示灯会闪亮
3	检查指示灯	提示输纸盘上已没有纸张,或纸张传输位置故障
4	间隔时间按键	设置两批次活件之间的间隔时间
5	纸张长度设置按键	输入与标示非标准尺寸的纸张
6	记忆1/2/3按键	输入与存储三种非常规的折纸操作方式
7	存储按键	存储可调整的位置
8	双张检测按键	打开或关闭双张检测功能

折页方式

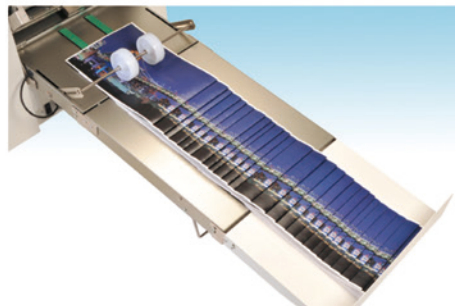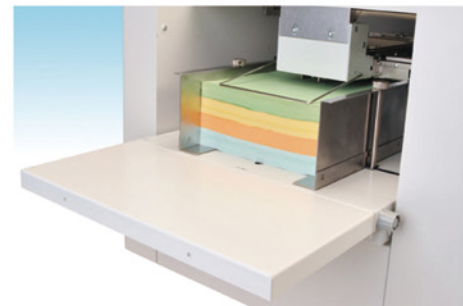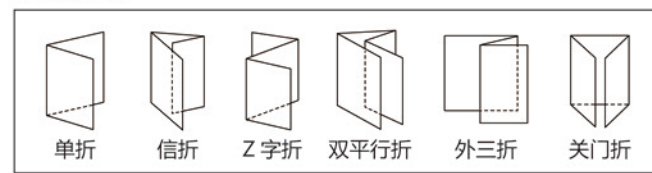

提升输纸能力

AeroFold Plus 的输纸盘一次最多可装载 800 张 80g/m² 纸。吸风式输纸方式可有效防止输纸故障,不会产生用胶辊输纸时在纸张表面有可能留下的压蹭痕迹。

整齐收纸

皮带与压纸轮配合使用,让成品输出更加整齐。压纸轮的位置可以自动调整。选配加长收纸盘后,收纸能力还会得到提升。

微型打笼线单元(选配)

选配的打笼线单元/压痕单元有效提升本机的生产能力。根据需要,还可选配不同的打笼线/压痕刀轮装入到相应的单元中。

技术参数


技术参数	
	AeroFold Plus
纸张幅面	120(宽)×210(长)mm ~ 330(宽)×488(长)mm
纸张质量	52.3g/m ² ~ 160g/m ² (单折时最高230g/m ²)
输纸盘最大装纸量	800张 (80g/m ²)
纸张种类	胶版纸、复印纸、再生纸、铜版纸、涂层纸
生产速度	最高18,000张/小时,5个操作步骤之内(80g/m ² ,单折)
自动折页模式设定	单折、信折、Z字折、双平行折、外三折、关门折
计数器	4位加减数字计数器
输纸系统	上吸风式皮带输纸系统+双张检测器
记忆功能	30种/18种(美标版)用于标准幅面纸张和折页方式,3种用于特殊尺寸纸张
自动纸张幅面检测	A3、A4、A5、B4、B5
收纸输出系统	根据8种纸张幅面和折页方式自动调整
其他功能	批处理、卡纸检测、歪斜调整、输纸盘自动提升
电源功率	110~120 VAC, 50/60Hz, 2.6A, 240W / 220~240 VAC, 50/60Hz, 1.5A, 260W
机身尺寸/重量	1,170(宽)×587(进深)×650(高)mm, 68kg
故障检测	缺纸、无纸、卡纸、收纸台满载、错误的纸盘设定
选配	打笼线单元(微型)、压痕单元、窄型打孔/压痕头 适用于对630mm长的纸张进行单折操作的折纸盘、加长收纸盘

* 生产速度与工作环境、纸张质量等因素有关,以上技术参数如有改变,恕不另行通知。

2019年8月印制



可选配的打笼线/压痕刀头

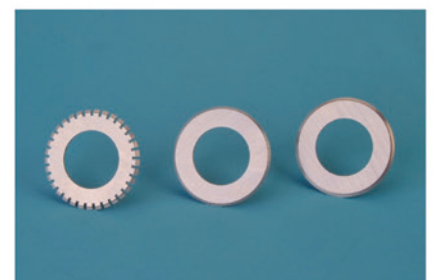

可选配的打笼线刀轮



环球印刷器材有限公司

UNIVERSAL PRINTING EQUIPMENT & SUPPLIES CO.,LTD.

香港:(852)25573118

网址:www.upes.com.cn

北京:010-62059902

上海:021-63773377

广州:020-81098996