

连线捆扎整排纸堆，是与切纸机连线的理想设备

- » 自动捆扎批量正方或长方形纸堆
- » 混合捆扎不同尺寸的纸堆（专利技术）
- » 可选择捆扎宽度分别为54/74/104mm的机型
- » 最多可选配达12个捆扎机组，大幅提高生产效率
- » 可选择左侧输出或右侧输出



无论是连线或离线，均可实现高效的捆扎

- » 可与各知名品牌切纸机连线使用（无需电气源连接）
- » 将裁切与捆扎工作流程整合在一起，让裁切及后道工序更高效
- » 纸堆推送器实现纸堆自动输入
- » 可编程控制捆扎带热封与冷却时长，让捆扎效果更完美
- » 可同时捆扎不同尺寸的纸堆（专利技术）
- » 提高工效，降低人力成本



直观易用的触摸屏控制系统

- » 整合控制各捆扎机组，无须各自设置
- » 调整只需1~2分钟，无需工具
- » 可调节控制推送纸堆的速度
- » 安全警示灯和安全罩在输送侧，充分保障人员安全
- » 操作台高度为900mm，可上下调节20mm
- » 高度可调节的滚轮输送带，方便纸堆收集卸载
- » 免维护，无需定期润滑
- » 输入热封参数（捆扎材料，热封和冷却时间）
- » 显示各项信息




MB74型 + 切纸机

工作流程

1. 操作人员首先将准备捆扎的成列纸堆送入操作台
2. 推送器将会移动至纸堆的最后一排，并将纸堆推前至分离板
3. 分离板将第一排纸堆向前输送
4. 另一个推送器将此排纸堆推入捆扎机组
5. 捆扎机组进行捆扎，同时推送器将剩下的纸堆向前推送至分离板，准备捆扎第二排纸堆



捆扎好的纸堆

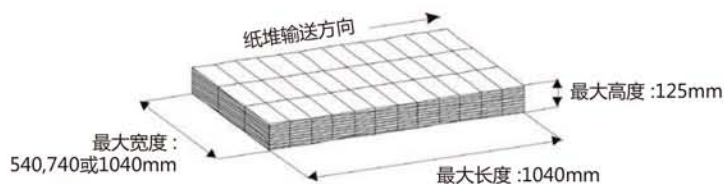

纸堆输送尺寸



捆扎带

淋膜牛皮纸捆扎带和聚乙烯薄膜透明捆扎带由Gerhard Busch公司提供

- » 带宽25mm，还可选择20/30/40mm宽的捆扎带
- » 标准捆扎带：聚乙烯薄膜（低密度聚乙烯80微米）透明捆扎带，约800米/卷
- » 选项：棕色牛皮纸带（70克单面涂布30克聚乙烯（PE）），约550米/卷





技术参数

捆扎尺寸		MB 54	MB 74	MB 104
最大纸堆输送尺寸(L×B)	mm	540 x 1040	740 x 1040	1040 x 1040
最大纸堆捆扎尺寸(L×B)	mm	540 x 250	740 x 250	1040 x 250
最小纸堆捆扎尺寸(L×B)	mm	43 x 25 *	43 x 25 *	43 x 25 *
最大纸堆高度(H)	mm	125	125	125
最小纸堆高度(H)	mm	30	30	30
机身尺寸				
长度	mm	2775	2775	2775
宽度 (打开机门时)	mm	920 (1280)	1120 (1480)	1420 (1780)
高度 (打开机罩时)	mm	1735 (2400)	1735 (2400)	1735 (2400)
机身重量	kg	730	810	930
生产速度				
捆扎机组数量		4 **	4 **	6 **
捆扎速度	捆/分钟	8	8	8
压缩空气消耗量	标准升/分钟		约160	
工作气压	巴		6	
噪音级别 (标准：EN 13023:2003)	dB(a)		最大70	

以上技术参数的实现与具体操作环境有关。技术参数如有变化，恕不另行通知。

* 需要选配专用配件 ** 最多可增加至 12 个捆扎机组

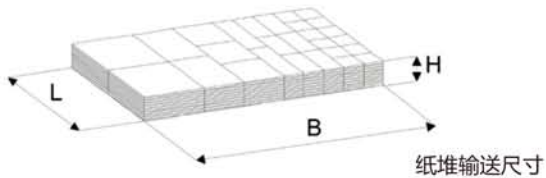

选配件

- » 增加捆扎工作站
- » 用于牛皮纸带的热封杆
- » 用于金属箔带的特殊热封杆
- » 更换挡板
- » 增加控制面板，可以从机身后端启动、停止或中断机器的自动操作模式



2016年8月印制



环球印刷器材有限公司
UNIVERSAL PRINTING EQUIPMENT & SUPPLIES CO.,LTD.

香港:(852)25573118
上海:021-63773377

北京:010-62059902
广州:020-81098996

网址:www.upes.com.cn
网址:www.upes.com.hk



资料下载