

全自动捆扎成品纸堆，是与切纸机连线的理想设备

- » 最优化的产品定位以及配套组合
- » 更换捆扎带更加快捷方便
- » 直观的触摸屏控制系统
- » 高效的纸堆自动推送装置
- » 通过计算纸堆列的长度，智能推送器自动将纸堆推送到预定捆扎位
- » 气动压杆可根据包装需要调节设定压力
- » 机器带四个脚轮，方便随时移动
- » 可选择左侧输出（ZFB32/75 L型）或右侧输出（ZFB32/75 R型）



#### 方便实用的纸堆推送装置

- » 挡料器与整排纸堆组成一个完美的配合
- » 可选择左侧或右侧输出，符合人体工原理
- » 横向推齐装置自动根据纸堆宽度推送至适当位置

#### 直观的触摸屏控制系统


- » 具有增强分辨率的超大西门子触控面板
- » 所有捆扎参数均在触摸屏上输入
- » 易于控制设备参数，监控设备运行状态
- » 简单易用的导航菜单
- » 在机器前端设有启动开关

#### 更换捆扎带更加快捷

- » 在可移动的传动辊之间安装捆扎带非常方便
- » 捆扎带自动导入
- » 在触摸屏上可调整捆扎的张力
- » 捆扎带末端电子检测



## 操作过程

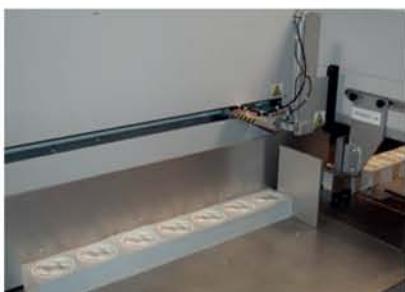

1. 手动放入一列纸堆



2. 自动推送并压紧纸堆



3. 自动压紧与捆扎

## 捆 扎 带

淋膜牛皮纸捆扎带和聚丙烯透明捆扎带由Gerhard Busch公司提供

- » 带宽30mm
- » 淋膜白色和棕色牛皮纸捆扎带长：800m/卷
- » 聚丙烯透明捆扎带长：1,200m/卷



## 技 术 参 数

### 生产速度

单次捆扎	16~18捆/分钟
------	-----------

捆扎尺寸	最小 / 最大
------	---------

长度	70 / 750 mm
----	-------------

宽度	40 / 320 mm
----	-------------

高度	约5 / 180 mm
----	-------------

### 机身尺寸 ( 不含滚轮传送带 )

长度	1,680 mm
----	----------

宽度	730 mm
----	--------

高度	1,435 mm
----	----------

单个纸堆上了最多捆扎次数	10次
--------------	-----

机身重量	235 kg
------	--------

电源	
----	--

交流电	600 W(230 V)4,0 A 500 W(110 V)6,3 A
-----	--

### 压缩空气

消耗量	14标准升/分钟
-----	----------

工作压力	6巴
------	----

外部输入压缩空气	最大 6巴
----------	-------

以上技术参数的实现与具体操作环境有关。技术参数如有变化，恕不另行通知。

## 选 配 件 ( 可倾斜可移动的滚轮传送带 )



180°滚轮传送带  
(由两个90°滚轮传送带组成)



滚轮传送带  
(800×400mm)



滚轮传送带  
(1200×400mm)

2016年8月印制



环球印刷器材有限公司  
UNIVERSAL PRINTING EQUIPMENT & SUPPLIES CO.,LTD.

香港:(852)25573118 北京:010-62059902 网址:www.upes.com.cn  
上海:021-63773377 广州:020-81098996 网址:www.upes.com.hk



资料下载