


UCHIDA

# 日本『内田』 EZF 系列桌面型折页机

EZF-600 / EZF-500 / EZF-200 / EZF-100

F-10N

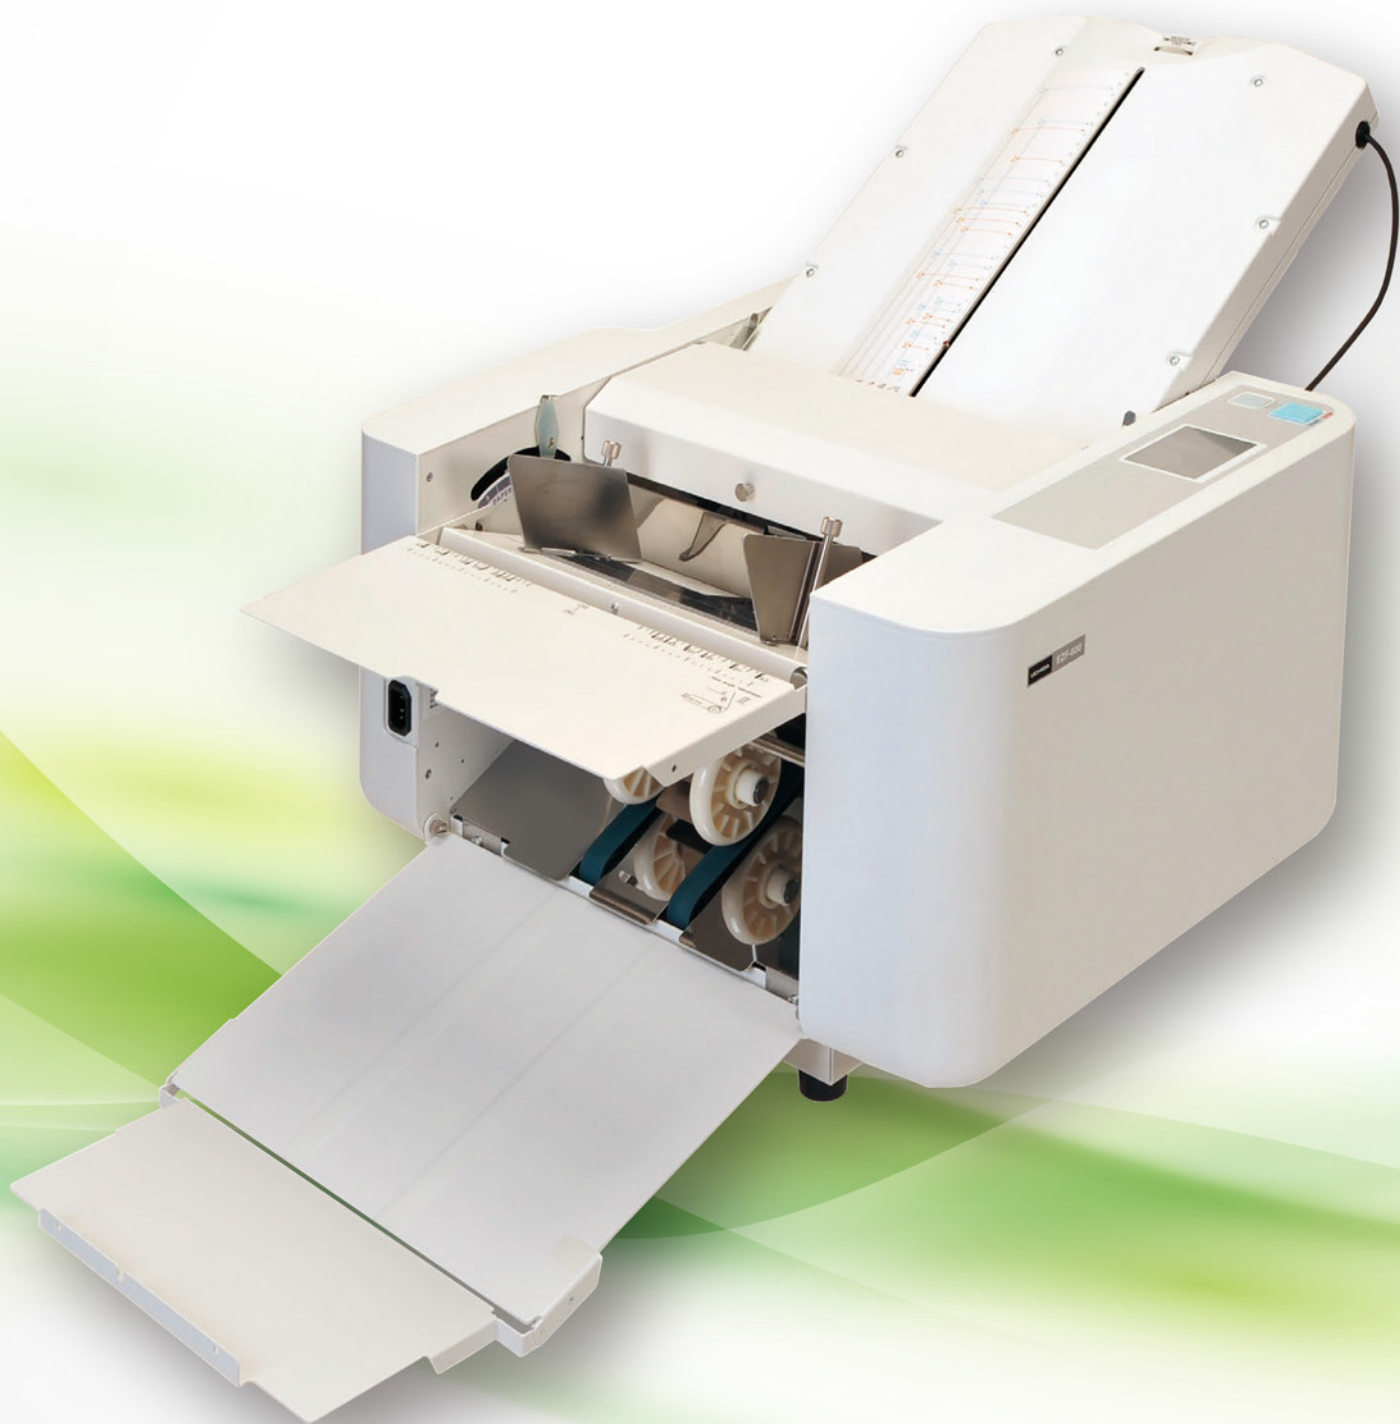

**环球印刷器材有限公司**


UNIVERSAL PRINTING EQUIPMENT & SUPPLIES CO. LTD.

# 自动设置机型

## EZF-600

### 全自动，操作更方便

- 通过触摸屏完成全部设置与操作
- 可调整输纸压力与分纸压力
- 输纸盘自动提升，收纸辊自动设置
- EZF-600可选配打笼线、压痕和分切设备，替代折页工具
- 同级别中生产效率更高、技术更可靠、使用更方便的机型

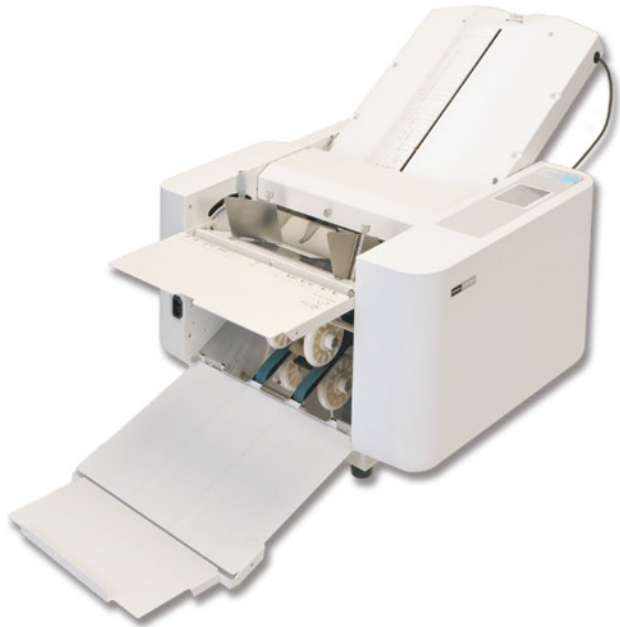

搓纸压力调整功能让机器能适用更多种类的纸张




分纸器压力调整功能可以防止双张输纸


## EZF-500

### 触摸屏让机器设置更简单

- 自动折页位置设定
- 通过触摸屏存储或调出折页方式
- 同级别机型中折页速度更快的机型，最高14,400张/小时
- 可选配打笼线、压痕、分切单元

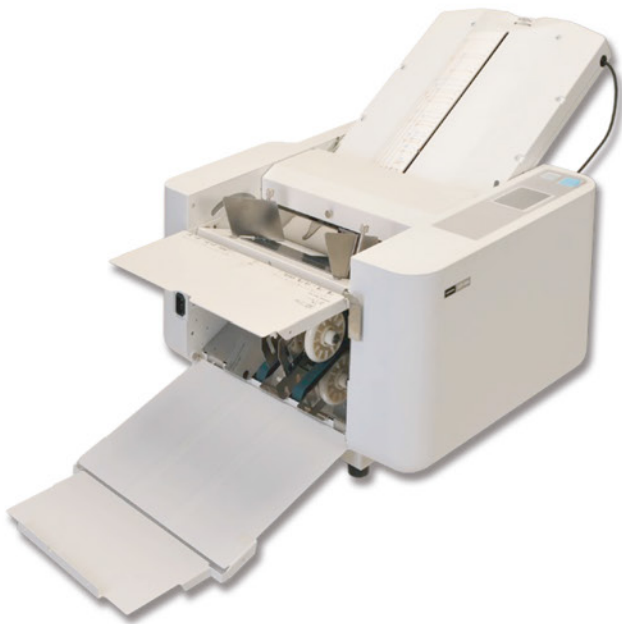

在触摸屏上有关于机器设置与故障排除的图标

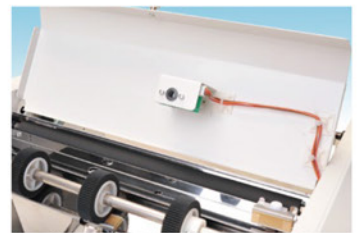

双张检测电眼监测纸张输送过程，防止双张输纸，保证成品质量

## 用于EZF-500/600机型的选配设备




### 打笼线/压痕单元

换上打笼线单元后，EZF-500/600就可以作为打笼线机使用了。另外，通过加装或替换打笼线/压痕/分切头，可以在一次走纸过程中完成多种操作。



### 打笼线/压痕/分切头

- 带有刀轮的操作头可以安装在打笼线/压痕单元上
- + 带有位置调整功能的打笼线头
- + 带有压力调整的打笼线头
- + 薄纸打笼线单元

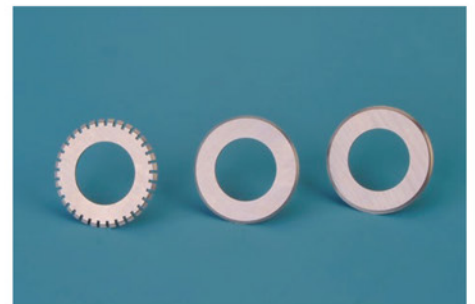

### 刀轮

- + 微打孔刀
- 孔径0.35mm，间距0.2mm
- + 薄纸打笼线刀
- 孔径2.0mm，间距1.0mm
- + 压痕刀
- + 分切刀

# 手动设置机型



## EZF-200

由畅销机型改进而来

- 可采用压纸轮与皮带结合的输出纸张方式，快速装卸压纸辊
- 具有特殊的折纸模式：
  - 降噪模式——减少折页过程中产生的噪音
  - 厚纸模式——对纸张施以更大的折纸力度
  - 快速模式——最快折纸速度达14,400张/小时
- 可选配横向折页附件



压纸轮与收纸皮带配合，实现整齐的堆垛收纸



快速装卸压纸辊，让日常维修与清理更方便



## EZF-100

精心设计的入门机型

- 适用纸张范围广、包括主要折页方式的入门级机型
- 具有特殊的折纸模式：
  - 降噪模式——减少折页过程中产生的噪音
  - 厚纸模式——对纸张施以更大的折纸力度
  - 快速模式——最快折纸速度达14,400张/小时
- 故障位置示意图、故障代码帮助操作者快速处理卡纸故障



简洁直观的控制面板



折页板更换方便、快捷。板上的指示标清晰地显示出纸张的折页位置

# 专用于A4幅面纸张的折页机



F-10N机身小巧，外观精致，节省空间

## F-10N


带有快速设置旋钮的经济型A4纸折页机

### 技术参数


纸张幅面	A4
生产速度 (张/小时)	8,000 (单折)
纸张质量	最高130g/m <sup>2</sup> (单折: 最高150g/m <sup>2</sup> )
纸堆容量	350张 (64 g/m <sup>2</sup> )
操作方式	按键式+4个数字计数器 (加/减)
折纸方式	单折、双平行折、信折、Z字折
双张检测	-
折页位置设定	半自动 (使用快速设置旋钮)
机身尺寸	480(宽)x455(进深)x370(高) mm
机身重量	21.0kg
电源功率	61W, 110, 120, 220, 230 or 240VAC, 50/60Hz

\* 生产速度与工作环境、纸张质量等因素有关。  
\* 以上技术参数如有改变，恕不另行通知。


# 折页方式




单折




信折



Z字折



双平行折



外三折



关门折



\*十字折

\*需使用专用附件

## EZF折页机适用于.....



办公室  
小型商业机构  
电子商务公司



院校、教育机构  
社区服务中心



文印室  
快印店  
直邮发行商

## EZF系列折页机技术参数

型号	EZF-600	EZF-500	EZF-200	EZF-100
折纸位置设定	自动	自动	手动	手动
纸张最大幅面	300 x 432mm			
纸张最小幅面	91 x 128mm (仅单折)			
生产速度 张/小时 (A4 幅面单折)	1,800 - 14,400		标准模式: 2,400/6,000/10,800 降噪模式: 3,600 厚纸模式: 3,600 快速模式: 14,400	
纸张质量	46.5 ~ 160g/m <sup>2</sup> (单折: 最大230g/m <sup>2</sup> ) *与纸张种类有关		46.5 ~ 140g/m <sup>2</sup> (单折: 最大210g/m <sup>2</sup> ) *与纸张种类有关	
纸堆容量	500 张 (64g/m <sup>2</sup> )			
操作方式	彩色触摸屏 (加/减计数器)		按键 + 4位计数器 (加/减)	
折页方式	6 种 (单折、信折、Z字折、双平行折、外三折、关门折)			
双张检测	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
折页方式存储	36 种	36 种	-	-
精细调整存储	36 种	36 种	-	-
异形幅面纸张 折页方式存储	24 种	12 种	-	-
横折	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	选配
卡纸检测	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
故障位置图示	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
输纸/分纸 压力调整	<input type="radio"/>	-	-	-
输纸盘提升	<input type="radio"/>	-	-	-
收纸装置	皮带	皮带	皮带	自然弹出
收纸辊设定	自动	手动	手动	-
快速装卸胶辊	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
选配功能	打笼线、压痕、分切		-	用于十字折的导纸板
机身尺寸 (宽×进深×高mm)	1,030×545×500	1,030×545×500	1,010×545×500	800×545×500
机身重量	30.6kg	29.6kg	26.8kg	25.2kg
电源功率	50W (100-240VAC, 50/60Hz)			

\* 生产速度与工作环境、纸张质量等因素有关。  
\* 以上技术参数如有改变，恕不另行通知。

2019年8月印制



环球印刷器材有限公司

UNIVERSAL PRINTING EQUIPMENT & SUPPLIES CO.,LTD.

香港: (852)25573118

网址: www.upes.com.cn

北京: 010-62059902

上海: 021-63773377

广州: 020-81098996