


MAILWRAP 塑封包装机



Mailwrap塑封包装机具有一系列的独特功能，同时具有高度的适用性、灵活性与耐用性，设置简单，操作方便。它可以在一小时之内塑封包装6,000套厚度为22mm的物品。

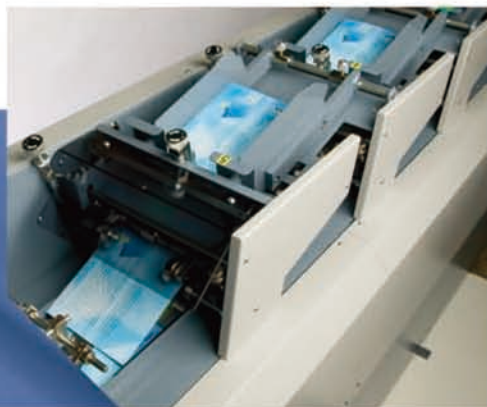

KAS
Paper Systems

高效 简单 实用 灵活

MAILWRAP

高效 简单 实用 灵活



操作者可通过触摸屏选择工位、设定生产速度及塑封温度。同时，在触摸屏上还有可重置的计数器，并显示当前生产速度、塑封温度、故障位置，以及其他详细设备运行状态信息。塑封温度可根据生产速度进行预设，但操作者也可以根据塑封材料的厚度对温度进行适当调节。

Mailwrap塑封包装机适用范围广泛，从单张印刷品、卡片、直邮信封、已折页或折叠的物品，到光盘及书籍均可适用。可预先设定每一个工位在每一次输送过程中输入物品的数量，并可以当工位上的物品快输送完时，自动切换到其他满仓工位上。飞达既可以输送单张纸，也可以输送最厚为10mm的书册。同时，本机还设置有手工输入位，以满足非常规生产的需求。

每一个工位上都有缺张、双张与阻塞检测传感器，并且在整个的输送通道中分布有传感器，自动监测输送过程。当遇有输送故障时，设备自动停机，并在触摸屏上显示故障位置，方便操作者实时掌握设备的运行状态。

根据实际生产的需要，还可加装更多的飞达，以配合信息读取技术的应用，或用于满足输送更厚物品的需求。

生产速度：最快6,000套/小时

包装厚度：最厚22mm，最薄200g/m²的单张纸或其他物品

包装尺寸：最小210×148mm~最大350×240mm

功能特点

- 在触摸屏上可显示设备运行状态信息、故障位置，以及帮助信息。触摸屏可转动，让操作者在机身四周都可看到屏上显示的信息
- 实现封闭塑紧包装
- 可调整包装袋的长度
- 盒式塑封膜装载装置
- 印刷套准
- 按序启动/停止
- 上载式飞达实现不停机补料
- 飞达上有缺张与双张检测器
- 输送路径上有检测器
- 飞达低位检测器
- 飞达在每次工作过程中按预设数量输送多个物品
- 工位联动，提高输送能力
- 手工输送位
- 设置简单，快速切换工作状态
- 配有叠堆传送带
- 可选配信息读取设备



环球印刷器材有限公司

UNIVERSAL PRINTING EQUIPMENT & SUPPLIES CO.,LTD.

香港:(852)25573118

上海:021-63773377

北京:010-62059902

广州:020-81098996

网址:www.upes.com.cn

网址:www.upes.com.hk



资料下载