

压线折页新思维

欧宝 TOUCHLINE CF375



“灵活适用、优质高效”是Multigraf公司开发产品的一贯追求！

欧宝 TOUCHLINE CF375在压线折页设备中树立了新的模式。

压线折页 一次完成

与同档次的其他机型相比，Multigraf公司生产的 TOUCHLINE CF375机型具有更多的灵活性与自动化功能。它将原来需要由两台设备分别操作的两道工序融为一体。一次走纸，压线、折纸全部完成。它可以处理400g的纸张。

TOUCHLINE CF375在压线机构中使用了Multigraf公司独特的Swingbar系统，它可有效防止纸张在压线过程

中产生的裂损现象，压线过程不停纸，压线条更换简单。新技术的应用使用压线速度得到大幅提升，精确度达到了0.1mm。

TOUCHLINE CF375的折页机构使用了Multigraf公司的Pro-Knife系统，它不仅可以实现完美的折页操作，还可以避免在折页过程中对印品造成污损或蹭伤。除折页外，电控刀具还当作仅与纸张边缘接触的挡板使用。同时，TOUCHLINE CF375使用超大直径的折页辊，所以不必担心印品在折页过程中发生变形。由于采用了以上的先进技术，TOUCH-

LINE CF375的稳定运行速度超过5000张(A4)/小时，而且压线与折页次数的多少不会对运行速度产生影响。

TOUCHLINE装备了使用真空皮带的供纸飞达，以及可以实现纸张精确分离的风刀，但并不需要额外再配备气泵，有效地降低了噪音，让工作环境更安静。它可处理的最大纸张幅面达到了375 × 1,050 mm

TOUCHLINE CF375不但可以实现压线与折页一次完成，而且还可以实现压纸或打穿孔线的单独操作。



触摸屏

功能全面、简单易用的控制系统。所有预设数据均可通过触摸屏直接输入。



单键操作

在集多种控制于一体的小型操作面板上集中了控制设备启动与停止的全部功能。



真空供纸飞达

供纸飞达使用真空皮带和风刀实现完美的纸张分离。它可处理幅面为105 × 148 mm至375 × 1,050 mm的纸张。

双张检测

可选配专业级的超声波双张检测装置，对输入设备的所有纸张进行全面检测。



上下收纸装置

成品的输出有两条通道。同时进行压线与折页操作时，成品使用上层收纸皮带，仅进行压线操作时，使用下端收纸盘。



打穿孔线

可在下层输纸通道中选配连线打穿孔线设备。



TOUCHLINE CF375 有上下两个收纸装置。同时进行压线
与折页操作时，成品通过上层输纸通道传送到具有自动设
置功能的电控压纸皮带上，仅进行压线或打穿孔线操作时，
成品通过下层输纸通道传送到下端收纸盘中，在此过程中
，印品不会经过折页机构，避免了蹭损。在下层输纸通道
中，可安装一个打穿孔线设备，从而实现打穿孔线操作。
TOUCHLINE 机身底部安装有轮子，方便移动，而且它体
积小巧，占地面仅为1,860 × 600 mm.

智能操作 简单易用

TOUCHLINE的含意是“只需按下开关，操作自
动完成”。操作人员仅需在触摸屏上输入必要
的数据，设备自动为各项操作做好相应准备。
随后，操作人员通过使用一个小型的、集多种
控制于一体的操作面板，即可控制设备的运行
与停止。



最大幅面 375 × 1050mm	最小幅面 105 × 148mm	100~ 400g	2折	最多压线 20	速度 5000张 (A4)小时	速度 6000张 (A5)小时
-------------------------	------------------------	--------------	----	------------	-----------------------	-----------------------

CF375
压线折页机


欧宝 TOUCHLINE CF375技术参数

供纸系统	真空皮带、堆纸飞达、上端供纸
飞达纸张容量	100 mm
最小纸张幅面	105 × 148 mm
最大纸张幅面	375 × 660 mm 375 × 1,050 mm (使用扩展板)
纸张质量	100 ~ 400g 或最厚0.4mm的纸张
控制系统	触摸屏
双张检测	超声波 (选配)
压线系统	Multigraf Swingbar 系统
压线样式	2个压线条=4种压线方式
压线深度	3种自动设置
压线精度	± 0.1 mm

压线数量	20
最小压线间距	30 mm
折页系统	Multigraf Pro-Knife
折页次数	2
折页最小长度	30 mm
折页最大长度	500 mm
收纸皮带长度	900 mm
收纸盘高度	120 mm
生产速度	5,000张(A4)/小时; 6,000张(A5)/小时
机身尺寸	1,860 × 600 × 1,320 mm
机身重量	168 kg
电力需求	100~240 VAC, 50/60 Hz

设备实际工作效率及效果与工作环境及纸张品质有关，以上资料仅供参考，如有变化恕不另行通知。

欧宝 TOUCHLINE CF375 支持以下常见的折页方式：

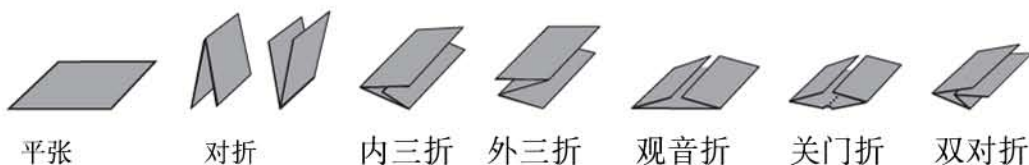

环球印刷器材有限公司

香港柴湾永泰道五十号
港利中心十八楼一至五室
电话：(852) 2557 3118
传真：(852) 2558 6373
网址：www.upes.com.hk

北京：电话：(010) 6205 9902
广州：电话：(020) 8109 8996
上海：电话：(021) 6377 3377
网址：www.upes.com.cn