

# 容器阀 BE 50/BE 80



配有联锁的 BE 50 容器阀。

## 技术参数

|        |   |
|--------|---|
| 公称通径:  | DN 50/ DN 80                                      |
| 面对面标准: | EBRO 工厂标准   |
| 连接法兰:  | 根据容器的连接标准   |
| 法兰密封面: | EN 1092, Form A/B,<br>ASME RF, FF                 |
| 阀门标识:  | EN 19   |
| 密封等级:  | EN 12266 (Leakage rate A)<br>ISO 5208, Category 3 |
| 工作温度:  | -20°C ~ +160°C<br>(与压力和介质有关)                      |
| 工作压力:  | 最大 4 bar  |
| 阀体:    | 铝合金<br>GD-AISI9Cu3 (3.2163)                       |
| 密封圈:   | PTFE  |
| 阀板:    | 不锈钢<br>G-X6CrNiMo18-10 (1.4408)                   |

## 产品特点

- 用于容器底部的切断阀
- 铝制阀体和 EN JS 1030
- 多重轴套
- 免维护
- 可拆卸，材料可循环使用

## 应用行业


- 容器装置
- 料仓
- 装载清漆、染料、溶剂和树脂等的硬质容器



配有开/关定位手柄的 BE 80 容器阀。


# 容器阀 BE 50/BE 80

配有联锁的 BE 50 容器阀

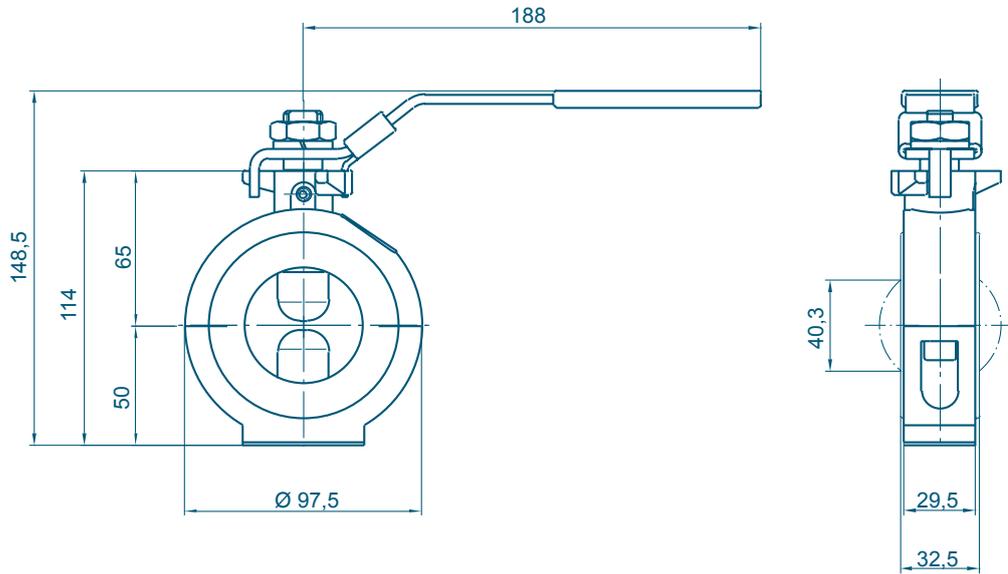

重量: 0,95 kg

配有开/关定位手柄的 BE 80 容器阀

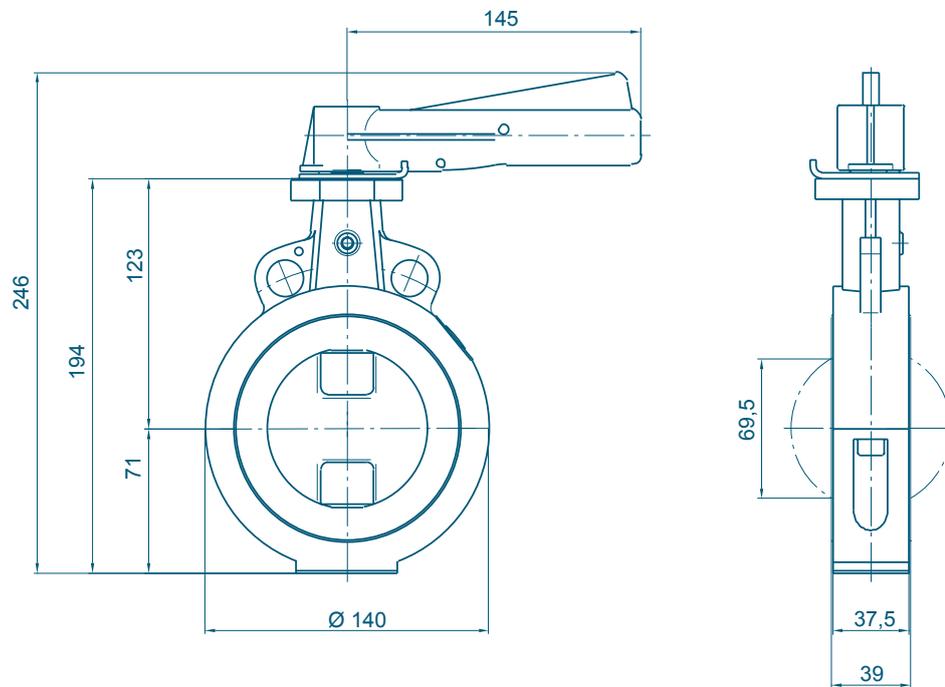

重量: 2,05 kg

制造厂保留对参数的修改权