

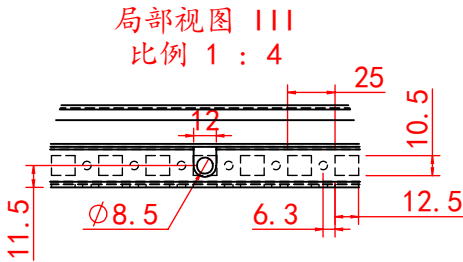


短边长度: (MM)	公差: GB11335-M	短边长度: (MM)	公差: GB/T1804-M
>400	±0.05°	>1000	±0.75
120-400	±0.13°	400-1000	±0.5
50-120	±0.25°	120-400	±0.35
10-50	±0.4°	30-120	±0.22
<10	±0.5°	6-30	±0.15
		0.5-6	±0.1

任务单号	
------	--

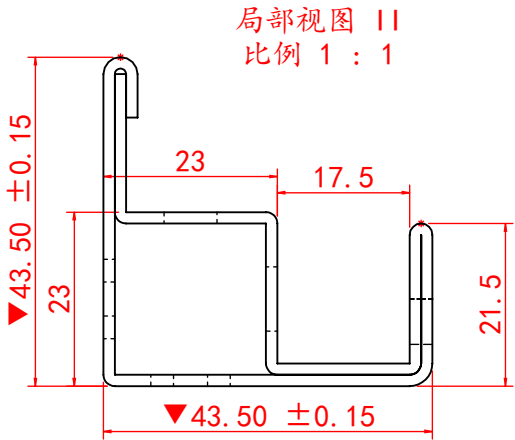

变更记录					
标记	变更内容	签名	更改日期	版本	变更单号
/	首次发行			V001	

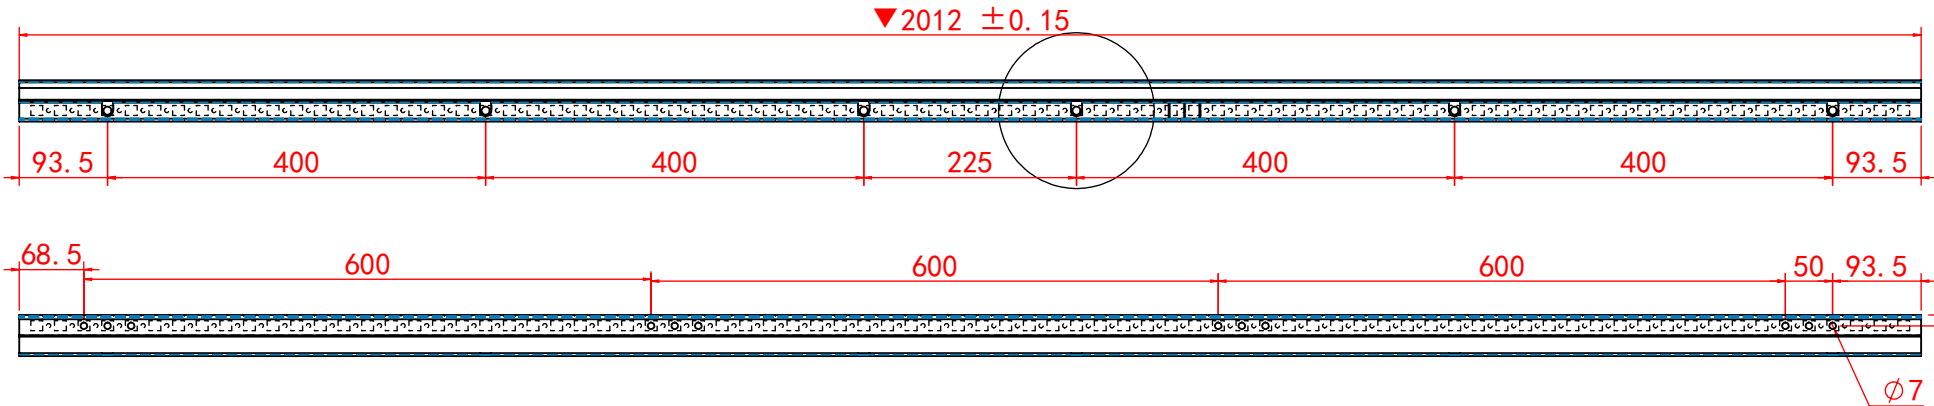

- 技术要求:
- 1.去除毛刺飞边, 锐角倒钝。
 - 2.零件不得扭曲变形, 不得有锈斑及油污。
 - 3.表面光滑、平整, 不应有划痕、擦伤等缺陷。
 - 4: 未标注形位公差按GB/T1804-M
 - 5: 未注尺寸按3D加工
 - ▼6: 产品符合ROHS要求
 - 7: 带▼尺寸为重要必检尺寸

			1.5mm热镀锌板				 福建鑫联达智能科技有限公司 Fu Jian Xin Lian Da Intelligent Technology Co., Ltd.
▼CC	处数	3	图纸版本		3D版本		
▼SC	处数		数量	表面积 (m²)	净重 (Kg)	比例	4212-KH012_041_L2012mm
设计		2023-07-24	1件/台	0.00	0.00	1:8	
工艺			焊接件				
审核							
批准							