产品规格书 HEBE F.394系列

性能特点

- HEBE F.394系列投光灯采用全新设计理念，隐藏式螺钉设计，整灯表面简洁干净，不繁杂，给用户带来了新的视觉冲击;
- 品牌LED芯片设计，最大功率可达180W，超强节能优势，最高可达100lm/W的超高光效;
- 电源组件及光源组件双腔结构设计，更换方便且电源光源热量互不干扰，同时互不影响密封性能，延长整灯寿命;
- 开放式散热结构，散热效果显著，鱼鳍式设计骨架亦避免灰尘、落叶、雨水聚积，雨水可从任意方向顺利排出;
- 高透光超白钢化玻璃，透光率高达92%;
- 灯体表面500小时抗盐雾腐蚀喷涂处理工艺，可有效抵抗紫外线及恶劣环境腐蚀，是一款极佳的户外照明产品;
- 整灯IP66防水防尘设计(无胶水)，IK08防护设计;
- 支架采用齿轮式咬合设计，角度调节精准，灯体可旋转±90°，贴合不同场所需求;
- 多种安装方式：支架式安装、明装地埋式安装、地插式安装、抱箍式安装;
- 广泛应用于中低杆照明，建筑立面，广场，舞台，公园，小区等场所。

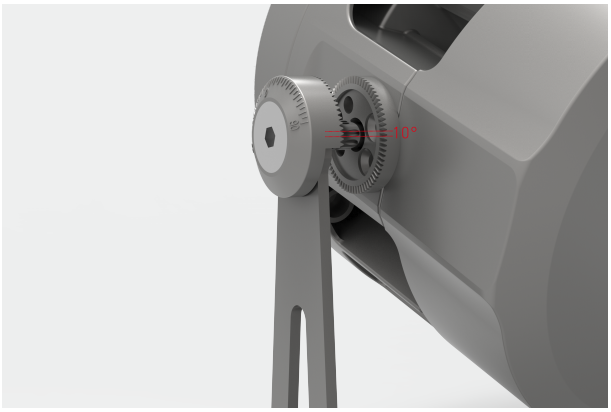

精准调节

每个齿轮10°，调节更精准

漏水孔设计

任何方向都能使雨水顺利排出

产品型号	F.394A.10.0068	F.394A.10.0150	F.394A.10.0100	F.394A.10.0120	F.394A.10.0150	F.394A.10.0180	F.394A.10.0075
系统功率	68W	150W	100W	120W	150W	180W	75W
LED类型	3535	3535	3535	3535	3535	3535	3535
LED数量	30	30	40	48	60	72	30
显色指数	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70	CRI ≥70
功率因数	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9
标准色温	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
光束角	3.5°	6.5°	10°/15°/25°/40°/60°	10°/15°/25°/40°/60°	10°/15°/25°/40°/60°	10°/15°/25°/40°/60°	6.5°
规格尺寸	L308*W247*H339mm		L308*W247*H339mm	L308*W247*H339mm			L308*W247*H339mm
灯具重量	10.2KG		10.2KG	10.2KG			10.2KG
输入电压	AC176V~265V 50~60Hz		AC176V~265V 50~60Hz	AC176V~265V 50~60Hz			AC176V~265V 50~60Hz
谐波失真	MAX 20%		MAX 20%	MAX 20%			MAX 20%
控制类型	单色常亮		单色常亮/RGBW	单色常亮/RGB/RGBW			RGB
主体材质	压铸铝灯体		压铸铝灯体	压铸铝灯体			压铸铝灯体
光源寿命	50000H		50000H	50000H			50000H
环境温度	-20℃~40℃		-20℃~40℃	-20℃~40℃			-20℃~40℃
环境湿度	10%~95%RH		10%~95%RH	10%~95%RH			10%~95%RH
安全等级	CLASS I		CLASS I	CLASS I			CLASS I
防护等级	IP66,IK08		IP66,IK08	IP66,IK08			IP66,IK08

型号 \ 光通量lm \ 光颜色	3000K (单色常亮)	4000K (单色常亮)	5000K (单色常亮)	RGB	RGBW
F.394A.10.0068.003	4396	5433	5746	/	/
F.394A.10.00150.006	12122	14993	15844	/	/
F.394A.10.0100.010	6293	7783	8225	/	4464
F.394A.10.0100.015	4478	5538	5852	/	3148
F.394A.10.0100.025	6209	7679	8115	/	4407
F.394A.10.0100.040	5298	6553	6925	/	5437
F.394A.10.0100.060	6575	8132	8593	/	4636
F.394A.10.0120.010	7551	9339	9869	3635	5358
F.394A.10.0120.015	5373	6646	7023	2565	3778
F.394A.10.0120.025	7450	9215	9738	3589	5289
F.394A.10.0120.040	6357	7863	8309	4427	4533
F.394A.10.0120.060	7889	9758	10312	3777	5564
F.394A.10.0150.010	9439	11674	12336	4544	6697
F.394A.10.0150.015	6716	8307	8778	3206	4722
F.394A.10.0150.025	9313	11519	12173	4486	6611
F.394A.10.0150.040	7947	9829	10387	5534	5667
F.394A.10.0150.060	9862	12198	12890	4721	6954
F.394A.10.0180.010	11326	14009	14804	5453	8036
F.394A.10.0180.015	8060	9969	10535	3847	5666
F.394A.10.0180.025	11176	13823	14607	5383	7933
F.394A.10.0180.040	9536	11795	12464	6640	6800
F.394A.10.0180.060	11834	14637	15467	5665	8345
F.394A.10.0075.006	/	/	/	2913	/

F.394A.10.0068.003.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
8.0	0.47	5332	5866
16.0	0.94	1471	1476
24.0	1.40	657	659
32.0	1.87	369	371
40.0	2.34	236	237
48.0	2.81	164	165



F.394A.10.0150.006.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
8.0	0.78	9906	9836
16.0	1.56	2477	2459
24.0	2.34	1101	1094
32.0	3.12	620	615
40.0	3.90	396	393
48.0	4.68	275	273



F.394A.10.0100.010.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	0.63	4921	6307
8.0	1.26	1230	1577
12.0	1.89	547	701
16.0	2.52	308	394
20.0	3.15	197	252
24.0	3.78	137	175



F.394A.10.0100.015.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	0.9	3518	4939
8.0	1.8	880	1235
12.0	2.7	391	549
16.0	3.6	220	309
20.0	4.5	141	198
24.0	5.4	98	137



F.394A.10.0100.025.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	1.7	1061	1454
8.0	3.4	265	364
12.0	5.1	118	162
16.0	6.8	66	91
20.0	8.5	42	58
24.0	10.2	29	40



F.394A.10.0100.040.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	2.14	875	1284
8.0	4.28	219	321
12.0	6.42	97	143
16.0	8.56	55	80
20.0	10.70	35	51
24.0	12.84	24	36



F.394A.10.0100.060.W4.02

H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
4.0	4.08	305	563
8.0	8.16	76	141
12.0	12.24	34	63
16.0	16.32	19	35
20.0	20.40	12	23
24.0	24.48	8	16



单位: mm

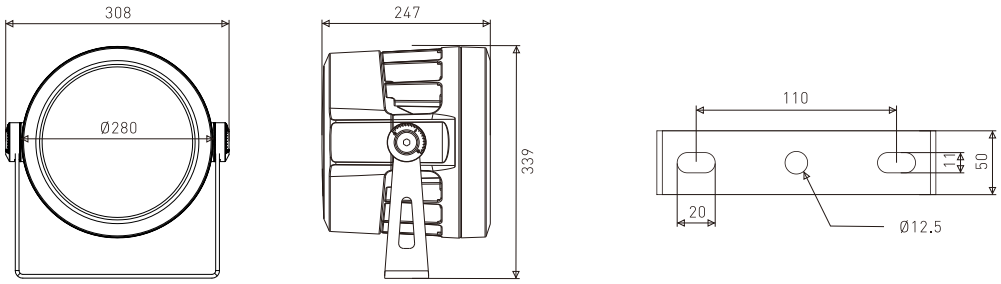

1、在安装面钻2个孔，建议用M12x80膨胀螺丝安装固定，根据安装位置选择不同的固定方式，如下图
2、固定好灯具后，再调整灯具照射角度，照射角度参考下图做微调整
3、接电源线：根据电源线颜色不同，区别零线、火线、接地线
注：避免触电危险，需专业电工安装

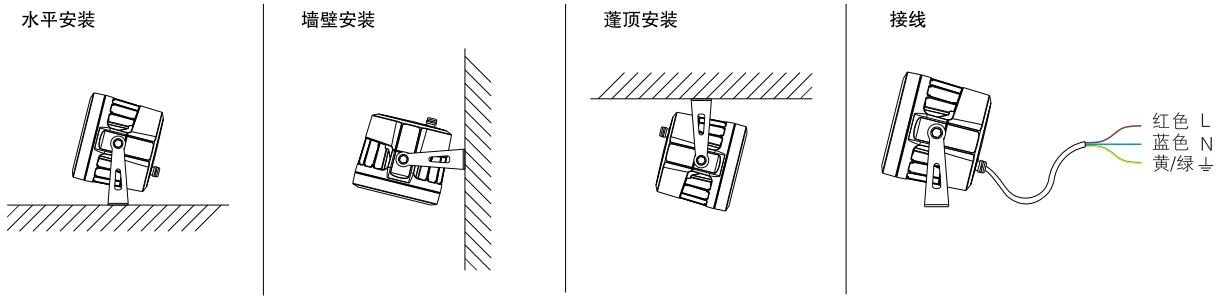

编码规则 例如: F.394A.10.0068.003.W3.02

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
F: 投光灯	394	A	10: LED	0068: 68W 0075: 75W 0100: 100W 0120: 120W 0150: 150W 0180: 180W	003: 3.5° 006: 6.5° 010: 10° 015: 15° 025: 25° 040: 40° 060: 60°	W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K RGB RGBW	02: AC176V~265V

配件 (需另行购买):



半圆遮光罩 蜂窝遮光罩

可选择光颜色:

C: RGB R: red G: green B: blue Y: yellow A: amber W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K W6: 6500K

常州格林照明股份有限公司
地址: 常州市经济开发区富民路269号
电话: +86-519-88406000 88411399
传真: +86-519-88406100
邮箱: green@china-greenlighting.com
www.china-greenlighting.com