161012050040

MST-JCBG-01

MST 迈斯特检测

检 测 报 告

Test Report

报告编号 Report Number	MSTCZ20200415002
委托单位 Client	江苏坚力电子科技股份有限公司
检测类别 Detection Category	验收检测
报告日期 Report Date	2020-05-06

江苏迈斯特环境检测有限公司

Jiangsu MST Environment Monitoring Co.,LTD

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园恒通路 128 号 14 号楼　　邮编：214200　　电话（传真）：0510-87068567

声　明

1. 本报告未盖“江苏迈斯特环境检测有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效；
2. 本报告无编制、审核、签发人签字或等效的标识无效；
3. 本报告发生任何涂改后均无效；
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样检测仅对来样检测数据的符合性负责；
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
6. 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效；
7. 委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果；
8. 当检测结果低于所用方法检出限时，报出结果以 ND 表示并附方法检出限；
9. 若项目左上角标注“*”，表示该项目不在本单位 CMA 认证范围内，由分包支持服务方进行检测。

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：161012050040

名称：江苏迈斯特环境检测有限公司

地址：宜兴市环科园恒通路 128 号 14 号楼（214200）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具证明数据和结果，特发此证。获证认定包括检验检测机构计量认证和授权为司法鉴定人见证单位。

你机构对考虑出具检验检测报告或证书的法律责任，由江苏迈斯特环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050040

发证日期：2016 年 [illegible] 月 [illegible] 日

有效期至：2022 年 [illegible] 月 [illegible] 日

发证机关：

公司名称：江苏迈斯特环境检测有限公司

地址：江苏省无锡市宜兴市环科园恒通路 128 号 14 号楼

总机：0510-87068567

传真：0510-87068567

网址：www.msthjjc.com

E-mail：msthjjcyxgs@163.com

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表（一）项目概况说明

受检单位 Inspected Unit	江苏坚力电子科技股份有限公司		
地址 Address	常州市钟楼经济开发区香樟路 52 号		
联系人 Contact Person	周丹	电话 Telephone	13775214963
采样日期 Sampling Date	2020.04.20~2020.04.21	分析日期 Analyst Date	2020.04.20~2020.04.26
采样人员 Sampling Personnel	樊佳冬、孔德昊、蒋鹏杰、张宇		
检测目的 Objective	对江苏坚力电子科技股份有限公司废气、废水、噪声进行检测。		
检测内容 Testing Content	有组织废气：VOCs、锡及其化合物、沥青烟、苯乙烯 无组织废气：VOCs、锡及其化合物、苯乙烯 废水：pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油 工业企业厂界环境噪声		
检测结果 Testing Result	详见表（二）~表（五）		
检测方法及仪器 Detection Method and Instrument	详见表（六）		

编制：樊佳冬

审核：曹琳林

签发：杨保丰

检测单位盖章：

签发日期：2020 年 05 月 26 日

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表（二）有组织废气检测数据结果表

监测点位	1#浸漆、烘烤废气排气筒进口		排气筒高度	—
处理设施/处理方式	—		采样日期	2020.04.20
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次
烟道截面积	m^2	0.2400	0.2400	0.2400
含湿量	%	2.8	2.8	2.8
烟气温度	℃	13.3	13.3	13.3
烟气流速	m/s	11.1	11.0	10.7
烟气流量	m^3/h	9550	9488	9272
标干流量	Nm^3/h	8796	8736	8538
VOCs 排放浓度	mg/m^3	6.02	5.45	5.30
VOCs 排放速率	kg/h	0.053	0.048	0.045
苯乙烯排放浓度	mg/m^3	0.344	0.095	0.166
苯乙烯排放速率	kg/h	3.03×10^{-3}	8.30×10^{-4}	1.42×10^{-3}
监测点位	1#浸漆、烘烤废气排气筒进口		排气筒高度	—
处理设施/处理方式	—		采样日期	2020.04.21
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次
烟道截面积	m^2	0.2400	0.2400	0.2400
含湿量	%	2.8	2.8	2.8
烟气温度	℃	13.3	13.3	13.3
烟气流速	m/s	10.8	11.2	10.8
烟气流量	m^3/h	9289	9635	9308
标干流量	Nm^3/h	8554	8872	8570
VOCs 排放浓度	mg/m^3	6.77	6.00	8.50
VOCs 排放速率	kg/h	0.058	0.053	0.073
苯乙烯排放浓度	mg/m^3	0.332	0.168	0.293
苯乙烯排放速率	kg/h	2.84×10^{-3}	1.49×10^{-3}	2.51×10^{-3}

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表（二）有组织废气检测数据结果表

监测点位	1#浸漆、烘烤废气排气筒出口		排气筒高度	15m
处理设施/处理方式	光氧+活性炭		采样日期	2020.04.20
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	标准限值
烟道截面积	m^2	0.2400	0.2400	0.2400	—
含湿量	%	2.8	2.8	2.8	—
烟气温度	℃	13.3	13.3	13.3	—
烟气流速	m/s	12.5	12.4	11.5	—
烟气流量	m^3/h	10820	10736	9956	—
标干流量	Nm^3/h	10022	9944	9222	—
VOCs 排放浓度	mg/m^3	1.28	1.48	1.37	50
VOCs 排放速率	kg/h	0.013	0.015	0.013	1.5
苯乙烯排放浓度	mg/m^3	0.150	0.228	0.188	—
苯乙烯排放速率	kg/h	1.50×10^{-3}	2.27×10^{-3}	1.73×10^{-3}	6.5
监测点位	1#浸漆、烘烤废气排气筒出口		排气筒高度	15m
处理设施/处理方式	光氧+活性炭		采样日期	2020.04.21
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	标准限值
烟道截面积	m^2	0.2400	0.2400	0.2400	—
含湿量	%	2.8	2.8	2.8	—
烟气温度	℃	13.5	13.5	13.5	—
烟气流速	m/s	11.7	11.6	12.7	—
烟气流量	m^3/h	10127	10056	10992	—
标干流量	Nm^3/h	9376	9310	10176	—
VOCs 排放浓度	mg/m^3	1.24	1.20	1.15	50
VOCs 排放速率	kg/h	0.012	0.011	0.012	1.5
苯乙烯排放浓度	mg/m^3	0.034	0.074	0.046	—
苯乙烯排放速率	kg/h	3.19×10^{-4}	6.89×10^{-4}	4.68×10^{-4}	6.5
备注	1. 排气筒高度由客户提供。 2. 参考标准由客户提供，VOCs 参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），苯乙烯参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。			

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表（二）有组织废气检测数据结果表

监测点位	2#搬迁项目废气排气筒进口		排气筒高度	—
处理设施/处理方式	—		采样日期	2020.04.20
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次
烟道截面积	m^2	0.2800	0.2800	0.2800
含湿量	%	2.8	2.8	2.8
烟气温度	℃	13.8	13.8	13.8
烟气流速	m/s	9.4	9.3	9.2
烟气流量	m^3/h	9436	9357	9313
标干流量	Nm^3/h	8709	8629	8588
锡及其化合物排放浓度	mg/Nm^3	5.32×10^{-4}	6.12×10^{-4}	5.84×10^{-4}
锡及其化合物排放速率	kg/h	4.63×10^{-6}	5.28×10^{-6}	5.02×10^{-6}
含湿量	%	2.8	2.8	2.8
烟气温度	℃	13.8	13.8	13.8
烟气流速	m/s	9.0	8.9	9.0
烟气流量	m^3/h	9077	8974	9069
标干流量	Nm^3/h	8410	8315	8402
VOCs 排放浓度	mg/m^3	8.32	8.05	7.03
VOCs 排放速率	kg/h	0.070	0.067	0.059
沥青烟排放浓度	mg/Nm^3	ND	ND	ND
沥青烟排放速率	kg/h	—	—	—
以下空白				
备注	沥青烟检出限：5.1mg。			

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表（二）有组织废气检测数据结果表

监测点位	2#搬迁项目废气排气筒进口		排气筒高度	—
处理设施/处理方式	—		采样日期	2020.04.21
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次
烟道截面积	m^2	0.2800	0.2800	0.2800
含湿量	%	2.8	2.8	2.8
烟气温度	℃	13.9	13.9	13.9
烟气流速	m/s	9.1	9.0	9.0
烟气流量	m^3/h	9154	9057	9051
标干流量	Nm^3/h	8432	8383	8381
锡及其化合物排放浓度	mg/Nm^3	5.34×10^{-4}	4.62×10^{-4}	7.79×10^{-4}
锡及其化合物排放速率	kg/h	4.50×10^{-6}	3.87×10^{-6}	6.53×10^{-6}
含湿量	%	2.8	2.8	2.8
烟气温度	℃	13.9	13.9	13.9
烟气流速	m/s	9.0	9.3	9.1
烟气流量	m^3/h	9086	9352	9195
标干流量	Nm^3/h	8371	8661	8511
VOCs 排放浓度	mg/m^3	7.90	7.05	7.30
VOCs 排放速率	kg/h	0.066	0.061	0.062
沥青烟排放浓度	mg/Nm^3	ND	ND	ND
沥青烟排放速率	kg/h	—	—	—
以下空白				
备注	沥青烟检出限：5.1mg。			

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表（二）有组织废气检测数据结果表

监测点位	2#搬迁项目废气排气筒出口		排气筒高度		15m
处理设施/处理方式	水喷淋+活性炭		采样日期		2020.04.20
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	标准限值
烟道截面积	m^2	0.5027	0.5027	0.5027	—
含湿量	%	4.6	4.7	4.6	—
烟气温度	℃	12.5	12.5	12.5	—
烟气流速	m/s	5.1	5.1	5.1	—
烟气流量	m^3/h	9234	9230	9264	—
标干流量	Nm^3/h	8411	8398	8437	—
锡及其化合物排放浓度	mg/Nm^3	ND（$<3\times10^{-6}$）	ND（$<3\times10^{-6}$）	ND（$<3\times10^{-6}$）	8.5
锡及其化合物排放速率	kg/h	—	—	—	0.31
含湿量	%	4.8	4.8	4.8	—
烟气温度	℃	12.7	12.7	12.7	—
烟气流速	m/s	6.0	6.2	6.3	—
烟气流量	m^3/h	10827	11222	11312	—
标干流量	Nm^3/h	9837	10223	10301	—
VOCs 排放浓度	mg/m^3	1.20	1.05	1.25	50
VOCs 排放速率	kg/h	0.012	0.011	0.013	1.5
沥青烟排放浓度	mg/Nm^3	ND	ND	ND	40
沥青烟排放速率	kg/h	—	—	—	0.18
以下空白					
备注	1. 排气筒高度由客户提供。 2. 沥青烟检出限：5.1mg。 3. 参考标准由客户提供，VOCs 参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），锡及其化合物、沥青烟参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。				

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表（二）有组织废气检测数据结果表

监测点位	2#搬迁项目废气排气筒出口			排气筒高度	15m
处理设施/处理方式	水喷淋+活性炭			采样日期	2020.04.21
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	标准限值
烟道截面积	m^2	0.5027	0.5027	0.5027	—
含湿量	%	4.8	4.7	4.7	—
烟气温度	℃	13.3	13.3	13.2	—
烟气流速	m/s	5.8	5.8	5.6	—
烟气流量	m^3/h	10436	10435	10097	—
标干流量	Nm^3/h	9463	9472	9176	—
锡及其化合物排放浓度	mg/Nm^3	ND（$<3\times10^{-6}$）	ND（$<3\times10^{-6}$）	ND（$<3\times10^{-6}$）	8.5
锡及其化合物排放速率	kg/h	—	—	—	0.31
含湿量	%	4.8	4.8	4.8	—
烟气温度	℃	12.6	12.6	12.6	—
烟气流速	m/s	6.1	5.8	6.0	—
烟气流量	m^3/h	11022	10572	10905	—
标干流量	Nm^3/h	10052	9642	9943	—
VOCs 排放浓度	mg/m^3	1.35	1.72	1.72	50
VOCs 排放速率	kg/h	0.014	0.017	0.017	1.5
沥青烟排放浓度	mg/Nm^3	ND	ND	ND	40
沥青烟排放速率	kg/h	—	—	—	0.18
以下空白					
备注	1. 排气筒高度由客户提供。 2. 沥青烟检出限：5.1mg。 3. 参考标准由客户提供，VOCs 参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），锡及其化合物、沥青烟参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。				

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表（三）无组织废气检测数据结果表

采样日期		2020.04.20					
检测项目		单位	第一次				标准限值
			上风向O1#	下风向O2#	下风向O3#	下风向O4#	
气象参数	风速	m/s	1.1~1.4	1.1~1.4	1.1~1.4	1.1~1.4	—
	风向	—	东北	东北	东北	东北	—
	气温	℃	18	18	18	18	—
	湿度	%	54	54	54	54	—
	气压	kPa	102.3	102.3	102.3	102.3	—
锡及其化合物		mg/Nm³	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	0.24
VOCs		mg/Nm³	0.0504	0.0827	0.162	0.138	2.0
苯乙烯		mg/Nm³	1.5×10^{-3}	5.3×10^{-3}	9.0×10^{-3}	4.6×10^{-3}	5.0
检测项目		单位	第二次				标准限值
			上风向O1#	下风向O2#	下风向O3#	下风向O4#	
气象参数	风速	m/s	1.1~1.4	1.1~1.4	1.1~1.4	1.1~1.4	—
	风向	—	东北	东北	东北	东北	—
	气温	℃	18	18	18	18	—
	湿度	%	55	55	55	55	—
	气压	kPa	102.5	102.5	102.5	102.5	—
锡及其化合物		mg/Nm³	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	0.24
VOCs		mg/Nm³	0.0627	0.122	0.141	0.151	2.0
苯乙烯		mg/Nm³	2.9×10^{-3}	ND（6×10^{-4}）	4.6×10^{-3}	7.0×10^{-3}	5.0
以下空白							
备注		1. 本次检测中，锡及其化合物、VOCs、苯乙烯浓度计标准状态下浓度。 2. 参考标准由客户提供，VOCs 参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），锡及其化合物参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），苯乙烯参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表（三）无组织废气检测数据结果表

采样日期		2020.04.20					
检测项目		单位	第三次				标准限值
			上风向O1#	下风向O2#	下风向O3#	下风向O4#	
气象参数	风速	m/s	1.1~1.4	1.1~1.4	1.1~1.4	1.1~1.4	—
	风向	—	东北	东北	东北	东北	—
	气温	℃	18	18	18	18	—
	湿度	%	55	55	55	55	—
	气压	kPa	102.5	102.5	102.5	102.5	—
锡及其化合物		mg/Nm^3	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	0.24
VOCs		mg/Nm^3	0.0491	0.0795	0.0876	0.167	2.0
苯乙烯		mg/Nm^3	1.9×10^{-3}	7×10^{-4}	9×10^{-4}	0.0166	5.0
以下空白							
备注	1. 本次检测中，锡及其化合物、VOCs、苯乙烯浓度计标准状态下浓度。 2. 参考标准由客户提供，VOCs 参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），锡及其化合物参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），苯乙烯参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。						

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表（三）无组织废气检测数据结果表

采样日期		2020.04.21					
检测项目		单位	第一次				标准限值
			上风向O1#	下风向O2#	下风向O3#	下风向O4#	
气象参数	风速	m/s	1.1~1.5	1.1~1.5	1.1~1.5	1.1~1.5	—
	风向	—	南	南	南	南	—
	气温	℃	16	16	16	16	—
	湿度	%	57	57	57	57	—
	气压	kPa	101.4	101.4	101.4	101.4	—
锡及其化合物		mg/Nm^3	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	0.24
VOCs		mg/Nm^3	0.0655	0.136	0.143	0.599	2.0
苯乙烯		mg/Nm^3	5.8×10^{-3}	7.6×10^{-3}	7.3×10^{-3}	0.1899	5.0
检测项目		单位	第二次				标准限值
			上风向O1#	下风向O2#	下风向O3#	下风向O4#	
气象参数	风速	m/s	1.1~1.5	1.1~1.5	1.1~1.5	1.1~1.5	—
	风向	—	南	南	南	南	—
	气温	℃	15	15	15	15	—
	湿度	%	58	58	58	58	—
	气压	kPa	101.5	101.5	101.5	101.5	—
锡及其化合物		mg/Nm^3	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	0.24
VOCs		mg/Nm^3	0.0634	0.144	0.160	0.118	2.0
苯乙烯		mg/Nm^3	2.8×10^{-3}	9.5×10^{-3}	0.0102	5.1×10^{-3}	5.0
以下空白							
备注		1. 本次检测中，锡及其化合物、VOCs、苯乙烯浓度计标准状态下浓度。 2. 参考标准由客户提供，VOCs 参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），锡及其化合物参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），苯乙烯参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表（三）无组织废气检测数据结果表

采样日期		2020.04.21					
检测项目		单位	第三次				标准限值
			上风向O1#	下风向O2#	下风向O3#	下风向O4#	
气象参数	风速	m/s	1.1~1.5	1.1~1.5	1.1~1.5	1.1~1.5	—
	风向	—	南	南	南	南	—
	气温	℃	15	15	15	15	—
	湿度	%	58	58	58	58	—
	气压	kPa	101.5	101.5	101.5	101.5	—
锡及其化合物		mg/Nm^3	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	ND（3×10^{-6}）	0.24
VOCs		mg/Nm^3	0.0563	0.554	0.121	0.137	2.0
苯乙烯		mg/Nm^3	ND（6×10^{-4}）	0.2053	5.5×10^{-3}	ND（6×10^{-4}）	5.0
以下空白							
备注	1. 本次检测中，锡及其化合物、VOCs、苯乙烯浓度计标准状态下浓度。 2. 参考标准由客户提供，VOCs 参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014），锡及其化合物参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），苯乙烯参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。						

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表（四）废水检测数据结果表

采样日期：2020.04.20		废水排放口				标准限值
样品编号		CZFS0415002-1-1-1	CZFS0415002-1-1-2	CZFS0415002-1-1-3	CZFS0415002-1-1-4	
样品状态		微浊、微臭、有浮油	微浊、微臭、有浮油	微浊、微臭、有浮油	微浊、微臭、有浮油	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	
pH 值	无量纲	7.32	7.47	7.40	7.28	6.5~9.5
化学需氧量	mg/L	77	84	70	88	500
悬浮物	mg/L	73	66	63	71	400
氨氮	mg/L	21.0	19.9	22.2	18.3	45
总磷	mg/L	1.61	1.75	1.50	1.54	8
总氮	mg/L	25.8	26.4	25.1	27.0	70
动植物油	mg/L	0.94	0.80	0.85	0.90	100
采样日期：2020.04.21		废水排放口				标准限值
样品编号		CZFS0415002-1-2-1	CZFS0415002-1-2-2	CZFS0415002-1-2-3	CZFS0415002-1-2-4	
样品状态		微浊、微臭、有浮油	微浊、微臭、有浮油	微浊、微臭、有浮油	微浊、微臭、有浮油	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	
pH 值	无量纲	7.36	7.45	7.38	7.30	6.5~9.5
化学需氧量	mg/L	69	80	62	90	500
悬浮物	mg/L	68	72	75	64	400
氨氮	mg/L	20.5	19.5	21.6	17.5	45
总磷	mg/L	1.70	1.58	1.62	1.77	8
总氮	mg/L	24.6	27.4	26.2	25.5	70
动植物油	mg/L	0.92	0.98	0.83	0.88	100
以下空白						
备注	参考标准由客户提供参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表（五）噪声监测数据结果表

监测日期		2020.04.20			
环境条件		晴；风速：1.1~1.4m/s		测试工况	正常
测点编号	测点位置	主要声源	监测时间	监测结果 等效声级 LeqdB（A）	
				昼间	
▲N1	厂界东侧外 1m 处	生产噪声	16:18~16:28	58.8	
▲N2	厂界南侧外 1m 处	生产噪声	16:35~16:45	62.1	
▲N3	厂界西侧外 1m 处	生产噪声	16:53~17:03	57.1	
▲N4	厂界北侧外 1m 处	生产噪声	17:10~17:20	60.1	
参考标准				65	
●N5	生产车间	生产噪声	17:37~17:47	73.5	
监测日期		2020.04.21			
环境条件		阴；风速：1.1~1.5m/s		测试工况	正常
测点编号	测点位置	主要声源	监测时间	监测结果 等效声级 LeqdB（A）	
				昼间	
▲N1	厂界东侧外 1m 处	生产噪声	16:29~16:39	59.0	
▲N2	厂界南侧外 1m 处	生产噪声	16:47~16:57	61.8	
▲N3	厂界西侧外 1m 处	生产噪声	17:07~17:17	60.1	
▲N4	厂界北侧外 1m 处	生产噪声	17:26~17:36	58.6	
参考标准				65	
备注	参考标准由客户提供参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。				

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

表（六）检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
有组织废气	VOCs	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱》（HJ734-2014）	气质联用仪	6890A-5973N	MST-07-04
	锡及其化合物	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（HJ/T 65-2001）	石墨炉原子吸收分光光度计	PinAAcle900Z	MST-03-05
			自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	MSTCZ-09-01 MSTCZ-09-02
	沥青烟	《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》（HJ/T 45-1999）	电子天平	FA2204B	MST-01-07
			自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	MSTCZ-09-01 MSTCZ-09-02
	苯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱》（HJ734-2014）	气质联用仪	6890A-5973N	MST-07-04
无组织废气	VOCs	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样热脱附-气相色谱质谱法》（HJ 644-2013）	气质联用仪	6890N-5973N	MST-07-01
			环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	MSTCZ-11-01 MSTCZ-11-02 MSTCZ-11-03 MSTCZ-11-04
	锡及其化合物	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（HJ/T 65-2001）	石墨炉原子吸收分光光度计	PinAAcle900Z	MST-03-05
			环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	MSTCZ-11-01 MSTCZ-11-02 MSTCZ-11-03 MSTCZ-11-04
	苯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样热脱附-气相色谱质谱法》（HJ 644-2013）	气质联用仪	6890N-5973N	MST-07-01
			环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920	MSTCZ-11-01 MSTCZ-11-02 MSTCZ-11-03 MSTCZ-11-04
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-1986）	酸度计	PHS-3E	MST-02-02
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）	滴定管	50mL	—

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

续表（六）检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
废水	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）	电子天平	FA2204B	MST-01-07
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-02
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989）	紫外可见分光光度计	UV-1800	MST-03-02
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）	紫外可见分光光度计	TU-1810	MST-03-03
	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）	红外测油仪	OIL460	MST-03-07
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	多功能声级计	AWA5688	MSTCZ-14-02
			声校准仪	AWA6022A	MSTCZ-12-02
以下空白					

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

附监测点位图（2020.04.20）：

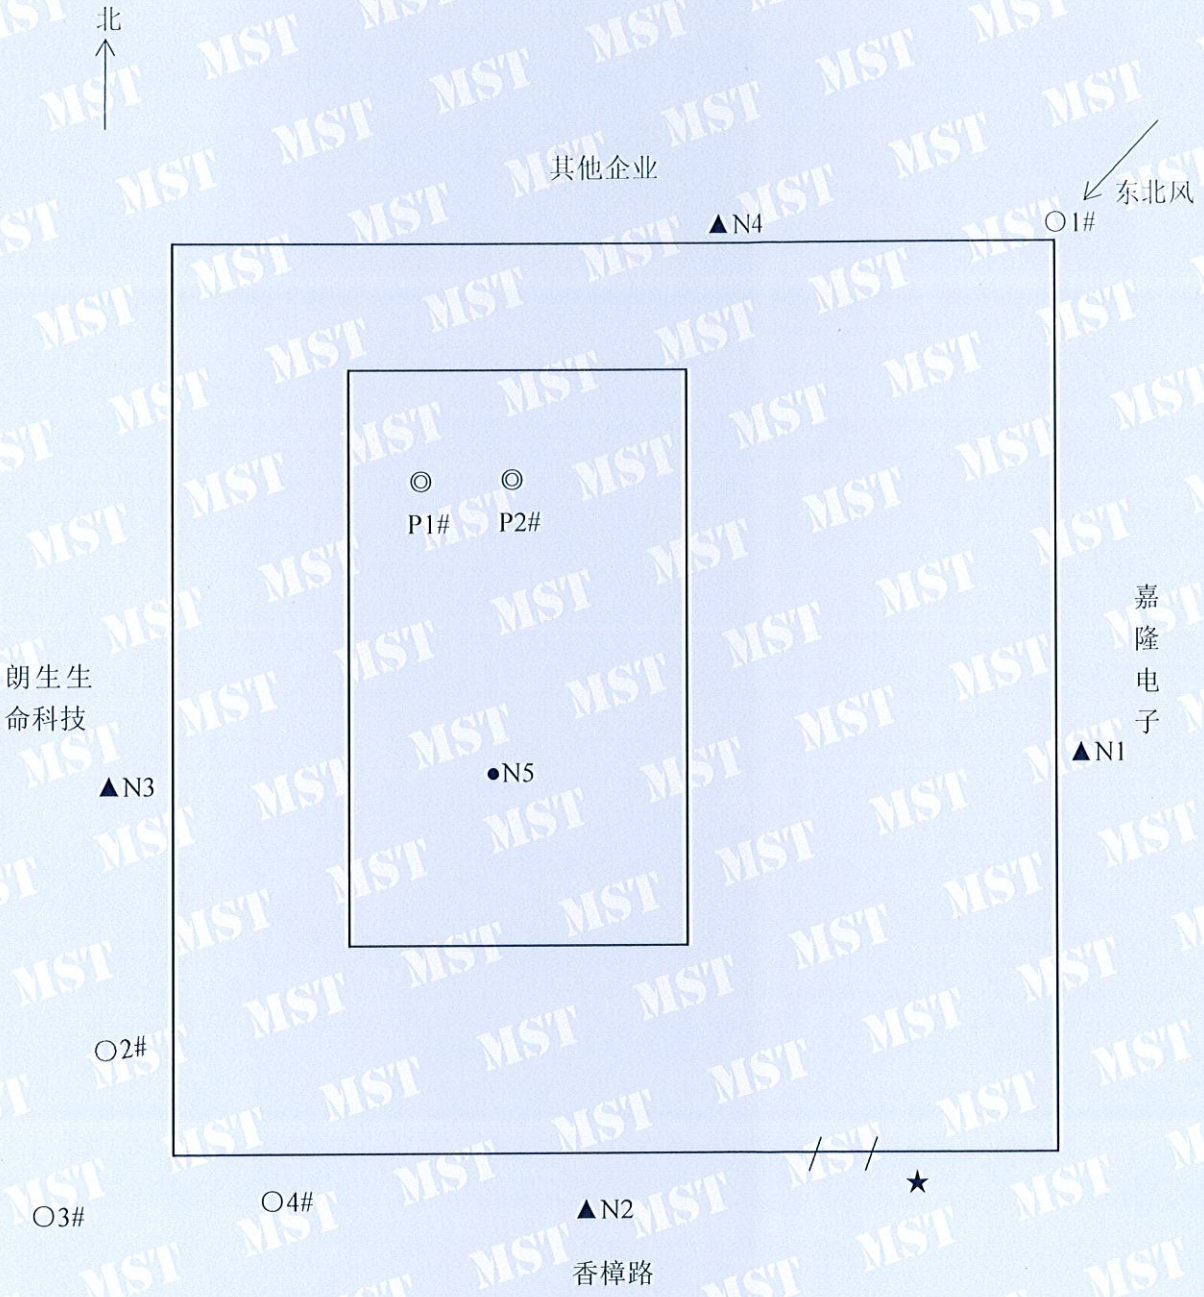

★表示废水监测点位
▲表示噪声监测点位
●表示噪声源监测点位
◎表示有组织废气监测点位
○表示无组织废气监测点位

江苏迈斯特环境检测有限公司
检测报告

附监测点位图（2020.04.21）：

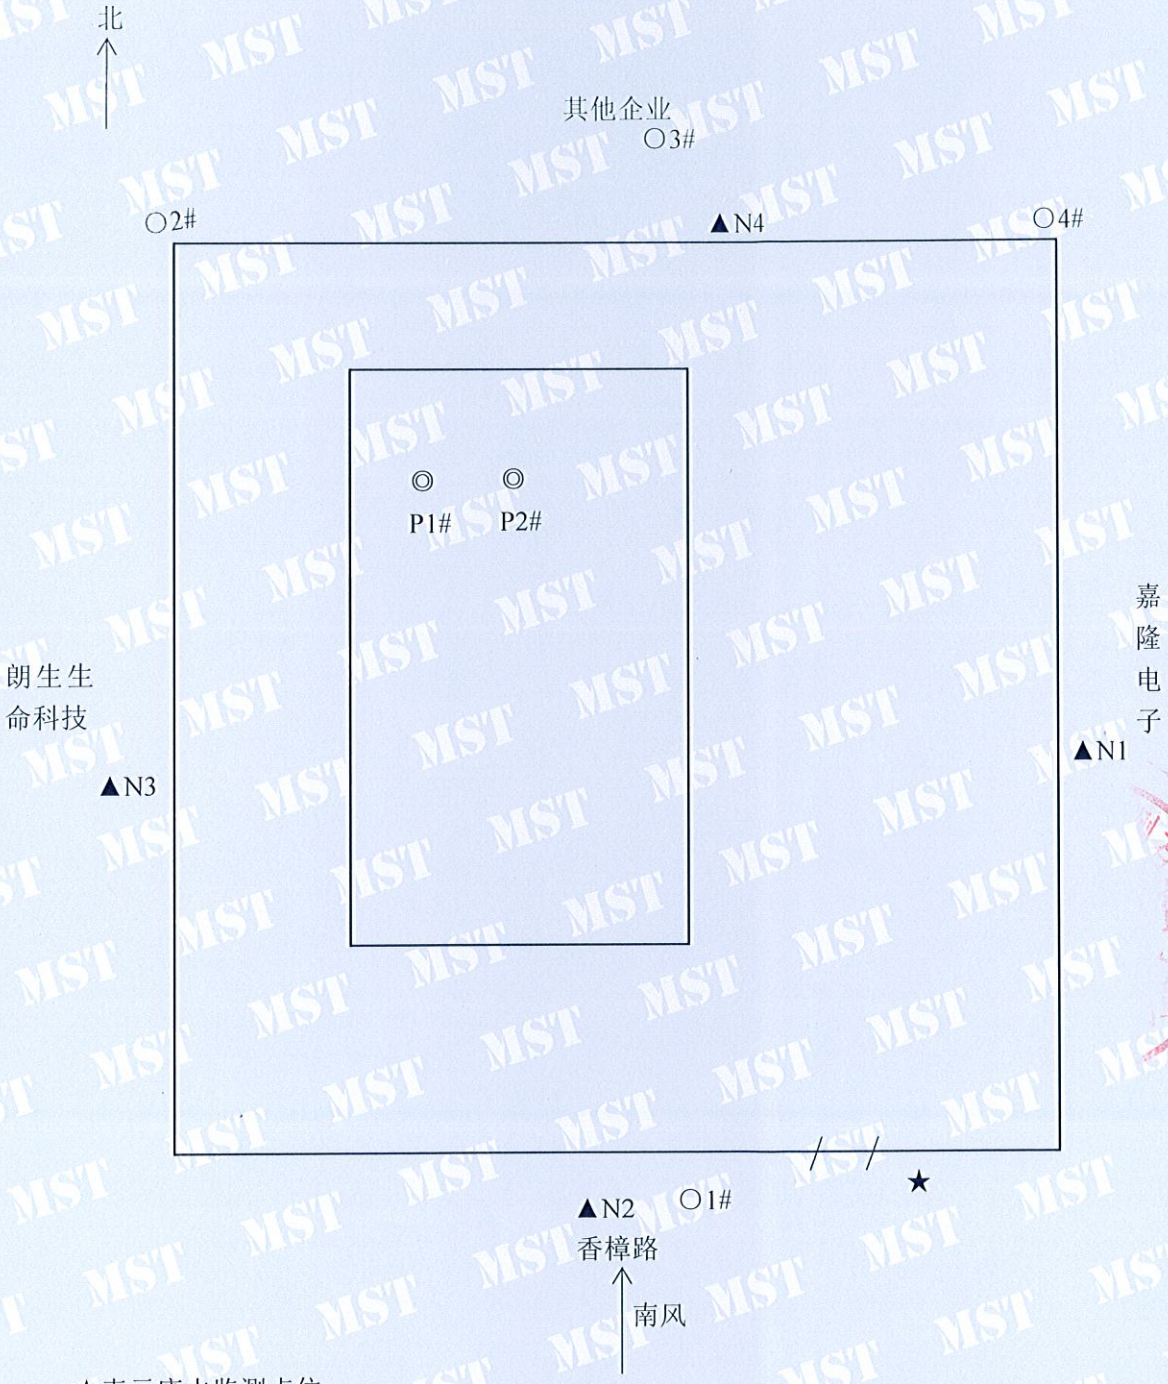

★表示废水监测点位
▲表示噪声监测点位
◎表示有组织废气监测点位
○表示无组织废气监测点位

—报告结束—