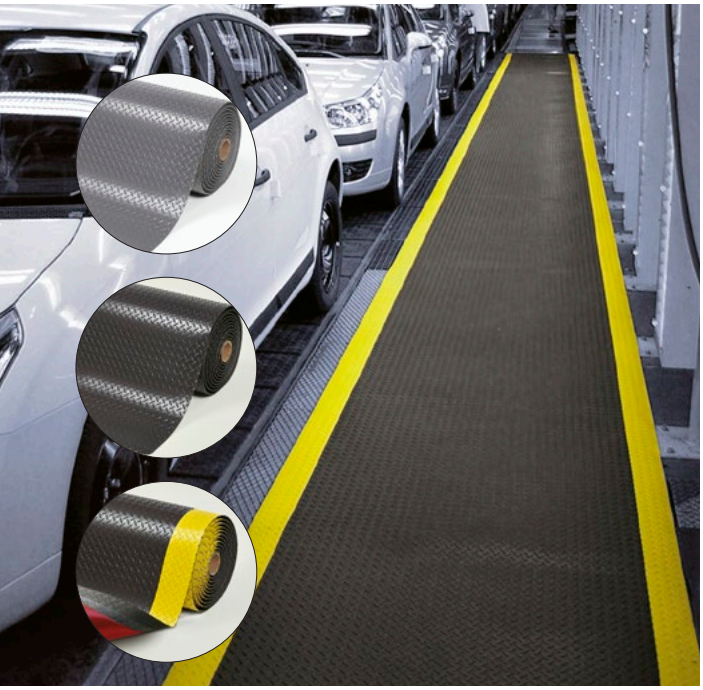

抗疲劳

防火

STOP

防滑

抗疲劳垫

满足干燥工业工位的严格要求

- 符合EN 13501-1 Bfl-S1防火等级要求
- 防滑表面，符合DIN 51130 R10防滑标准
- 极其耐用，持久舒适

PVC材质。
满足严格要求的耐用地垫，例如多班制作业。

四面均带有坡形安全垫边。
防滑Red Stop™背衬可防止地垫打滑。

耐受温度为–10 °C至+70 °C。

地垫高度约为14 mm。
重量约为5.5 kg/m²。
最大卷长为22.8 m。

宽度	mm	600	910	1220	1520
灰色	货号	483 523-6P	483 524-6P	483 525-6P	
黑色	货号	969 483-6P	969 484-6P	969 485-6P	969 487-6P
黑色/黄色	货号	969 488-6P	969 489-6P	969 490-6P	969 491-6P

抗疲劳

防化学品

双层抗疲劳垫

用于站立式工位

- 耐磨表面
- 减轻腿部和背部肌肉承受的压力
- 清洁简便

由PVC泡沫制成。
四面均有坡形垫边。厚实的超耐磨PVC表面——确保长使用寿命。

耐受温度为0 °C至+60 °C。

地垫高度约为12 mm。
重量约为4.2 kg/m²。
最大卷长为18.3 m。
按米出售，宽900 mm和1200 mm。

宽度	mm	900	1200
黑色		909 000-6P	909 001-6P
蓝色		909 002-6P	

抗疲劳

PVC制抗疲劳垫

用于干燥工作站——例如装配、拣货

- 有效减缓长期站立导致的腿部、背部疲劳
- 与冰冷地面隔绝
- 按米出售

由PVC泡沫制成。
地垫的封闭表面具有突纹。

适合干燥工位。四面均带有坡形垫边。

耐受温度为0 °C至+60 °C。

地垫高度约为9 mm。
重量约为3.5 kg/m²。
最大卷长为18.3 m。

宽度	mm	900	1200
黑色	货号	978 785-6P	503 089-6P
黑色/黄色	货号	978 786-6P	503 090-6P

EX 9816

9816

邮件：service@kaiserkraft.cn

蓝色标志
约2周到达德国仓库

白色标志
约4周到达德国仓库