

DATACARD® DX5100™ 卡片派发系统



创新的卡片派发系统

1 对 1 高度个人化的邮封系统，呈现对持卡人的特殊化沟通。卓越的系统满足您的需求

系统基础模块

- 系统主控台
- 入卡/出卡模块
- 多卡缓冲模块
- 卡片粘贴模块
- 表单缓冲模块
- 表单折叠夹

附加模块

- 磁条读取
- 滚筒式双界面智能卡读卡器
- OCR-B/条码扫描
- 贴标
- 弹性表单
- 预打印表单插入站

插封系统基础模块:

- 主控台
- 双轨道模块
- 信封插入
- DC 接口

插封系统附加模块:


- 表单输入/折叠站
- 附加页插入/折叠站
- 插入站
- 信封校验
- 标准转向
- 信封打印/邮资标记
- 大容量立式传送站

真正独立作业的卡片派发系统


更小的任务规模、EMV 发卡、一对一市场营销、数据安全性以及不断变化的消费者行为和偏好为大批量发卡业务带来了新的挑战 and 新的机遇。Datacard® DX5100™ 独立式卡片派发系统设计独特，尤其适合欲将卡片派发和个人化流程灵活分段进行的需求。本系统树立了可靠性、安全性和现实生产能力的标准，赋予了独立派发系统可信赖的 Datacard 高品质和模块化特性。

- **最高的灵活性:** 曾经推动您目前卡片派发基础设施设置的情况无疑已发生了变化。现在，这一无可比拟的独立式卡片派发解决方案为您提供最大的灵活性。DX5100 满足您的表单作业分离需求，同时最大程度地保证系统运行时间和数据安全。本独立式卡片派发系统是对 Datacard® MX 卡片个性化系列中任何系统的绝佳补充。
- **一流的生产能力:** Datacard® 系统为独立式卡片派发实现最高的真实生产能力。本系统为新一代发卡项目和产能建立了新的效率标准。
- **丰富的功能:** 增强的功能可以满足客户选择的任何打印和邮寄需求。功能包括对于印刷的卡函进行接近边到边彩色打印、全幅纸张插入选项以及邮件引导功能，区分派发任务优先级，规划输出功能。自动信封验证、信封打印控制以及卡函稽核功能，确保邮件的完整性。

DATACARD® DX5100™ 卡片派发系统

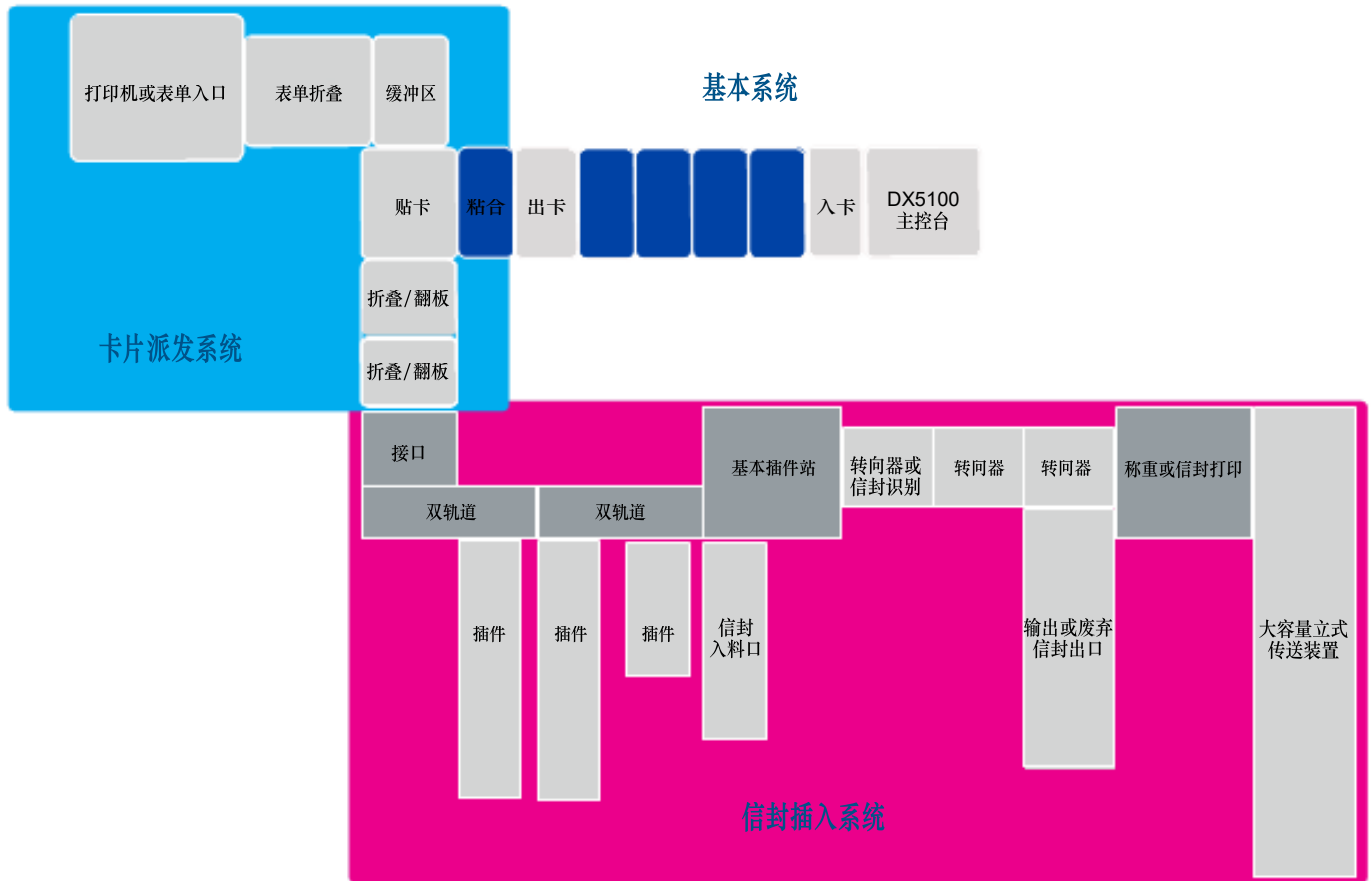

DX5100 主要系统参数	
速度	可达 3,500 封表单/小时
操作系统	Microsoft Windows Embedded Standard 7 OS
管理模板	Microsoft Word 2013
打印机就绪数据	PCL (black & white), Postscript (color), PDF
用电要求	卡片模块: 230V, 50/60Hz, 15 Amps 表单模块: 230V, 50/60Hz, 30 Amps 信封模块: 230V, 50/60Hz, 30 Amps
操作环境	室温: 65° to 80° F (18° to 27° C); 湿度: 20% to 85% (non-condensing)
仓储环境	室温: -50° to 130° F (-46° to 54° C); 湿度: 0% to 100% (non-condensing)
第三方认证	FCC, UL, cUL, CE and RoHS Compliant
所支持卡片类型	ISO/IEC 7810 ID-1 尺寸; 30 mil (±10%)
所支持卡片材质	支任何材质, 包括 PVC, 复合材料, 聚碳酸酯, ABS, PET 和 PETG. 各种卡片派发技术所支持的材料
所支持纸张类型	24-28 lb. bond (90 gsm) 详情请参见 Datacard 卡片派发纸张及信封说明

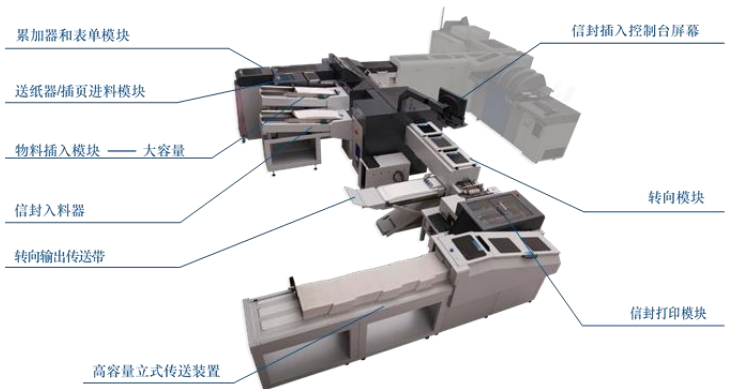

凸版资讯信息系统(上海)有限公司

TOPPANFORMS INFORMATION SYSTEMS (SHANGHAI) CO.,LTD.

上海总公司
电话: 021-53069666
传真: 021-33050189
网址: www.toppanforms.com.cn

北京办事处
电话: 13701116688
传真:

武汉办事处
电话: 027-87640942
传真: 027-87640943