


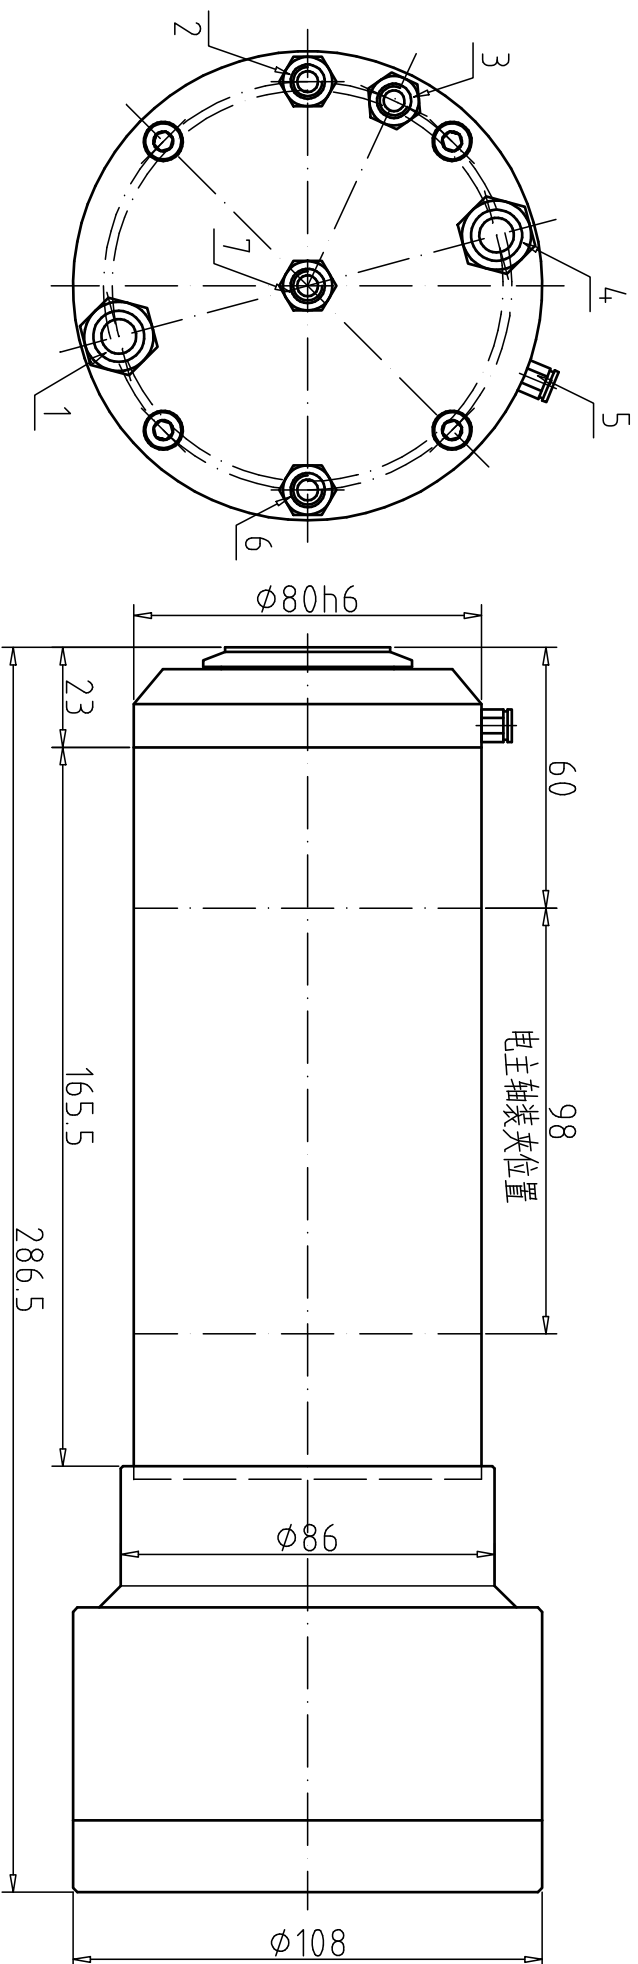

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1:电源线 | 三色线接U、V、W相/黄绿线接地 |
| 温度控制线 | 110℃热敏电阻二相接温控保护器 |
| 2:冷却进水 | 水泵扬程8m |
| 3:换刀除尘压力 | 0.2-0.3MPa (6/4软管) |
| 4:接近开关数量 | 挂刀与卸刀两个NPN(常开)N.O. |
| 接近开关接法 | 棕线接+24VDC 蓝线接0VDC |
| 信号负载一端接+24VDC / 另一端接黑线 | |
| 5:气封压力 | 0.1-0.2MPa (4/2软管) |
| 6:冷却出水 | (2与6端接8/6软管) |
| 7:汽缸进气压力 | 0.65MPa (6/4软管) |

- | | |
|----|------------------|
| 型号 | GDL80-20-24Z/1.5 |
| 电压 | 220V |
| 功率 | 1.5kW |
| 电流 | 5.8A |
| 频率 | 800Hz |
| 转速 | 24000rpm |
| 极数 | 4P |
| 相数 | 3 |
| 旋向 | 从轴伸端看为逆时针旋转 |
| 刀柄 | ISO20 (推荐普惠) |
| 拉钉 | ISO20-15° (推荐普惠) |
| 重量 | 8Kg |

PTC单芯热敏电阻参数	
额定电源	最大DC25V/100mA
-20~25℃	≤100Ω
≤90℃	≤250Ω
105℃	≤550Ω
110℃	额定动作温度
115℃	≥1330Ω
≥125℃	≥4KΩ
≤160℃	最高存放温度

特别警告:

1. 电主轴安装必须在夹紧位置，否则易造成轴承损坏！
2. 主轴必须完全停止才能换刀，手动换刀按钮在主轴旋转时必须不起作用，否则易造成主轴卡死！
3. 压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！气封常开。建议使用两级过滤，过滤精度分别为0.5微米/0.1微米，并且空气过滤器带自排泄装置。

[illegible]