

# 3TA020BL



产品特点：全密封，环氧灌封，抗电强度高，三相一体  
电流组合检测，采用铁芯。

## 技术指标：


- 安装方式：悬挂
- 铁芯材料：矽钢片
- 阻燃特性：符合UL94-Vo
- 符合标准：GB1208-2006
- 工作温度：-35℃~+85℃
- 存储温度：-45℃~+95℃
- 频率范围：50Hz-60Hz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min




## 电气参数：

规格型号	3TA020BL -200	3TA020BL -300	3TA020BL -400
额定输入	100A	150A	200A
额定输出	50mA	50mA	50mA
变比	1:2000	1:3000	1:4000
取样电阻max	20 Ω		
线性度	≤0.5%		
重量	248g		


## 接线原理图：

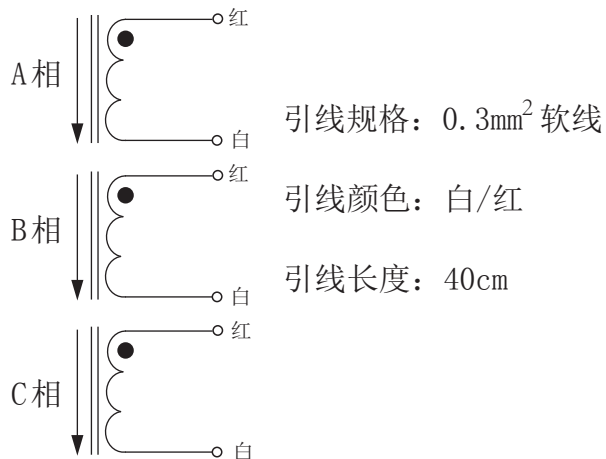

## 外形尺寸图（单位mm±0.5）：

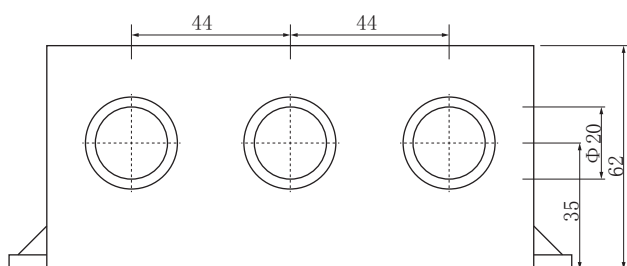

主视图

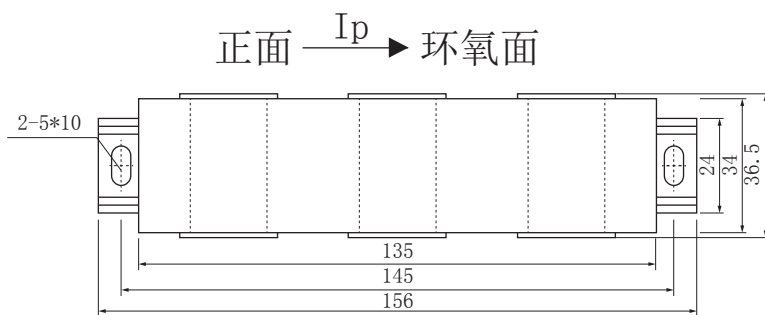

顶视图