


3TA040BL



产品特点：全密封，环氧灌封，抗电强度高，三相一体
电流组合检测，采用铁芯。

技术指标：


- 安装方式：悬挂
- 铁芯材料：矽钢片
- 阻燃特性：符合UL94-V₀
- 符合标准：GB1208-2006
- 工作温度：-35℃~+85℃
- 存储温度：-45℃~+95℃
- 频率范围：50Hz-60Hz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

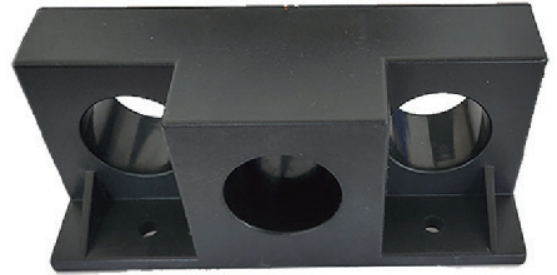

电气参数：

规格型号	3TA040BL -非标号	3TA040BL -非标号	3TA040BL -非标号	3TA040BL -非标号	3TA040BL -非标号
额定输入	150A	200A	250A	300A	400A
额定输出	100mA	100mA	100mA	100mA	100mA
变比	1:1500	1:2000	1:2500	1:3000	1:4000
取样电阻max	20 Ω				
线性度	≤0.5%				
重量	-				

接线原理图：

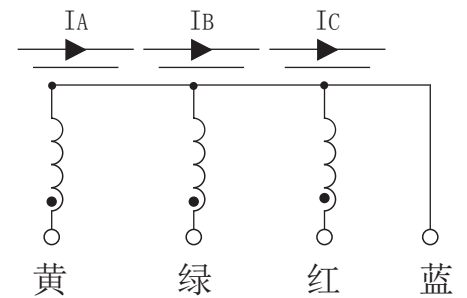


引线规格：0.3mm² 软线


引线颜色：黄/绿/红/蓝

引线长度：40cm

外形尺寸图（单位mm±0.5）：

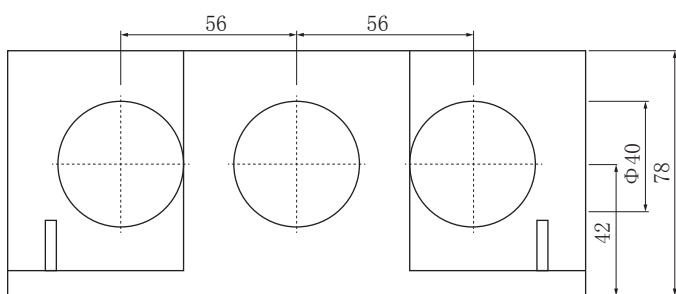

主视图

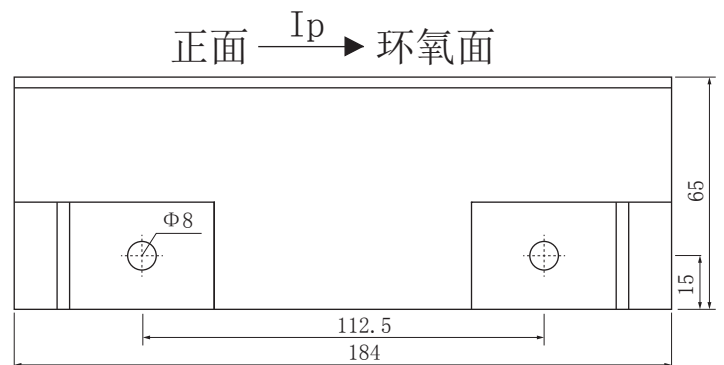

顶视图