COM-POWER CORPORATION

PAM-118A 前置放大器

500MHz~18GHz

描述：

PAM-118A是通用型、宽频带、高增益、台式前置放大器。在电磁干扰(EMC)测试中，前置放大器降低了噪声，提高了系统对低电平信号的灵敏度。还对接收机提供了输入隔离的作用。

主要参数：

- 频率范围：500MHz～18GHz
- 增益：40dB
- VSWR：2.2:1
- 1dB 压缩点功率：12 dBm
- 噪声系数：<3 dB
- 阻抗：50Ω
- 连接器：N（f）
- 电池运行时间：8 小时（典型）
- 输入电源：15Vdc，500mA
- 尺寸（长×宽×高）：184×156×77mm
- 重量：1.1kg

参数图表：

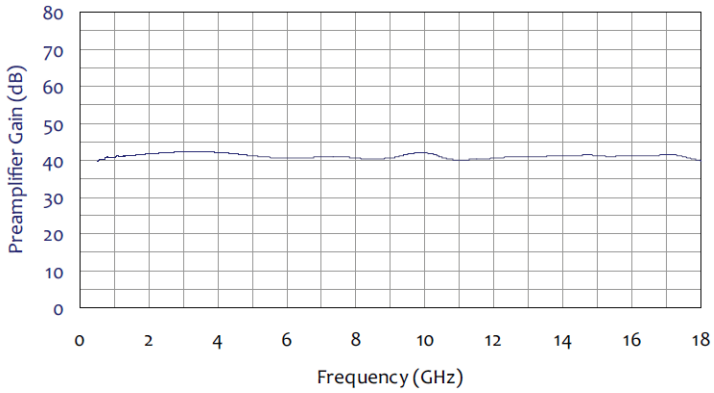

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658