产品规格书

岛台升降JC37A

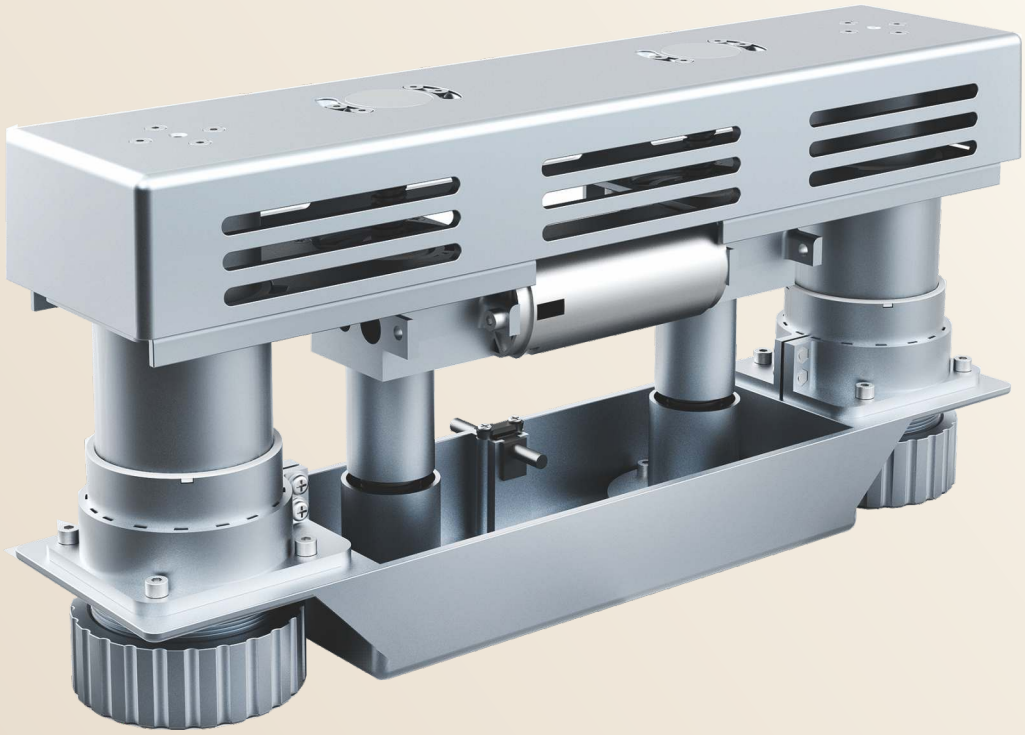

www.jiecang.com

捷昌驱动 JIECANG LINEAR MOTION

产品规格书

JC37A

产品特性

- 安装距小，行程大
- 低噪音,负载大
- 适用家庭厨房设备

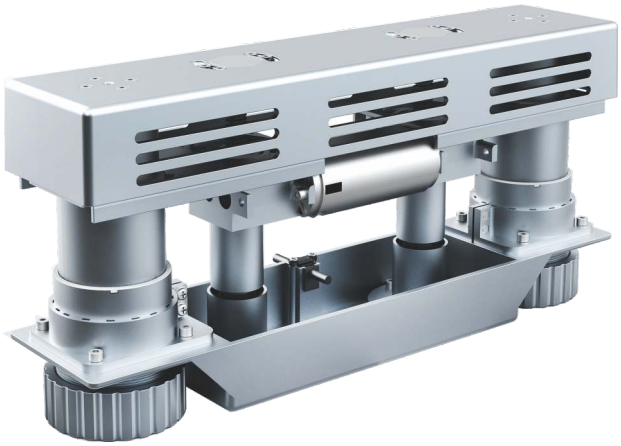

产品适用范围

- JC37A系统适用于狭小空间的整体提升，不仅满足了客户对整体升降的需求，而且对整体架构设计不影响。
- JC37A系统广泛应用于厨房、柜台、展示平台等领域。

技术参数

最大行程	130mm
最低高度	100mm
最高高度	230mm
负载速度	6mm/s
最大负载	1500N
噪音	小于55dB
外管表面处理	喷塑
使用频率	S2-20min
防护等级	IP20
环境温度	+5℃-+40℃
认证标准	无
颜色	银灰色
重量	6.5KG

产品尺寸图

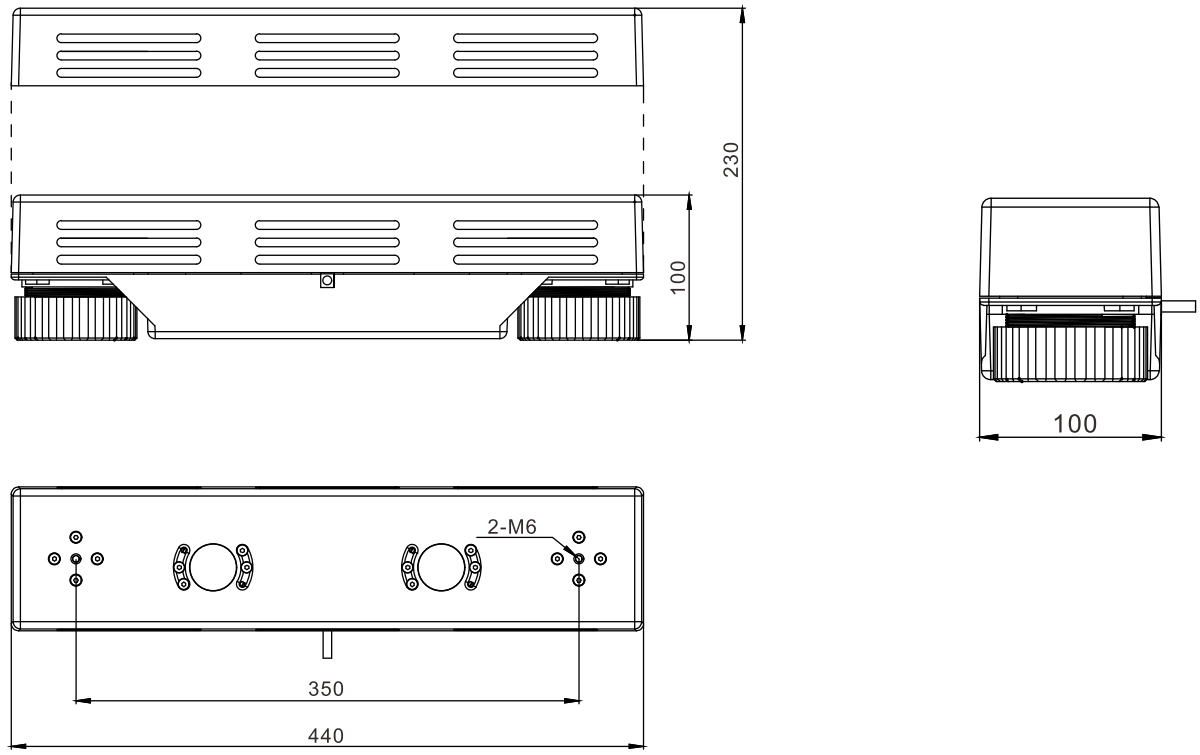

命名规则示例

JC37A - 1D5 - 6 - 24 - 130/100 - S

- 颜色
- 行程/安装距
- 输入电压
- 负载速度
- 负载
- 型号

应用案例