

# 三雄极光 Pak

股票代码 300625

三雄极光 Pak

户外照明产品手册

悦享  
高端  
照明

# 三雄极光 Pak

2022年11月版

## 户外照明产品手册

Outdoor Lighting Product

广东三雄极光照明股份有限公司  
GUANGDONG PAK CORPORATION CO., LTD.

地址：广州市番禺区石壁街石洲中路 240 号发现广场 1202  
联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埗工业区蔡新路 293 号  
电话：020-28660333 400-618-2219  
网站：www.pak.com.cn  
邮箱：commonality@pak.com.cn

声明：本书所列产品外观、颜色、开孔尺寸等参数仅供参考，请以三雄极光发出实物为准。三雄极光保留随时修改或取消该书资料相关参数并不预先通告的权利。如有疑问，请致电客户服务热线。  
2022.11



官方服务号



三雄极光智能家居

# INTRODUCTION

## 公司简介

公司自成立以来一直致力于研发、生产、推广高品质的绿色照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务，是中国极具综合竞争实力的照明品牌之一。公司总部位于广州市南沙区，在广州、肇庆、重庆等地拥有4大生产基地，年生产照明产品上亿套，涉及商业照明、办公照明、教育照明、医疗照明、工业照明、户外照明、家居照明、智能电工等领域。

公司于2017年3月17日成功登陆深圳证券交易所正式挂牌上市。股票简称“三雄极光”，股票代码300625。多年来，三雄极光始终实行严谨的质量管控体系，通过ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO9001国际质量体系认证、节能认证、3C认证、CE、VDE、TUV等认证。国家力倡节能减排，三雄极光积极响应国家号召，在行业内率先发起以“光健康”为主题的推广活动，提倡更加科学的照明方式，构造和谐健康的照明空间。产品广泛应用于大型商场、星级酒店、高档写字楼、学校、医院、工厂、机场、高铁、地铁等场所。

深交所上市企业  
**SZ 300625**

4大基地  
**40万**㎡生产厂房

产品远销  
**20+**国家和地区

**100+**  
照明设计师

**400+**  
国家级专利

专卖店终端  
**4000+**

常驻办事处  
**59+**

市场销售人员  
**600+**



# 三雄极光Pak

悦享高端照明

## VISION

### 愿景

中国照明行业的领先者

## MISSION

### 使命

让每一个人都感受到灯光的魅力

## VALUE

### 价值观

诚信 专注 创新 共赢



# 荣誉资质



# 整体照明解决方案服务商

## 专业的照明设计顾问

在总部和全国各大城市配置专业的照明设计顾问,通过专业的照明设计软件,强大的灯具数据库,协助设计师实现优秀的照明效果,以便在设计机构进行具体的照明方案对接时,做好项目落地工作。



## 开办照明学院

2015年开办的照明学院,长期坚持与各类设计院、设计机构的设计师开展交流与合作,已成为一个影响力广、参与度高、有特色的设计交流平台。



## 专业的产品、服务、售后

三雄极光竭尽所能地为您打造优质的光影空间,从产品到服务,从服务到售后,都让您享受到万分尊贵的体验。





## 服务网络与技术支持

16

16个商务中心

600+

一线市场销售推广人员约600人

100+

专业照明设计师超100名

4000+

全国超过4000家专卖店

59

59个办事处

10000+

上万个销售终端

在海内外设立59个商务中心、办事处、联络处，超过10000个服务销售终端，由总部服务团队、数百家专业服务商、超过4000家专卖店、遍布海内外的终端网点组成了三雄极光完善的服务链，为客户提供技术支持、照明设计、售后等方面的专业服务。



## 仓储与物流配送

3

在物流配送方面，广州、常州、郑州设立三大物流配送中心，现代化仓储物流，更加快捷高效。

广州 常州 郑州



# 技术研发

1亿+

累计投入研发数亿元

公司投入大量资金购买检测、实验、自动化生产线等设备，增强生产及研发能力，提高产品性价比，全面提升生产效率，提升核心产品竞争力。

148+

获得国家级各项专利

三雄极光重视各项产品研发和投入，累计投入研发数亿元，获得国家级各项专利多达148项，拥有高精尖科研人才超200人，给合作伙伴提供更强大的后台支持和完善的供应体系。

200+

拥有高精尖科研人才




# 生产制造

公司在硬件制造设备上坚决执行高标准，引入大量代表国际领先水平的制造设备，如：波峰焊机、高速冲床、大型数控弯板机及数控冲床等，三雄极光以精锐的制造技术、严密的制造流程、高端的制造设备，以超越国际品质的高标准要求打造自主品牌平台。



# 品牌影响力


多年来，三雄极光以专业知识及一体化解决方案的输出为品牌推广主线，以行业口碑建立品牌，参与各类专业展会、设计周、设计师活动等，旨在将行业前沿资讯以及照明整体解决方案与业界广泛共享。

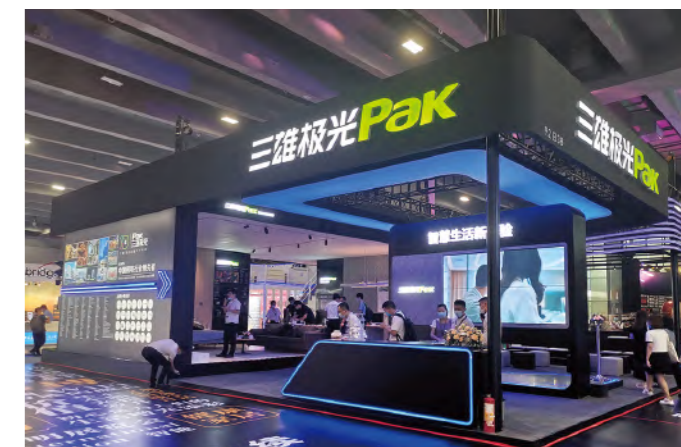

# CONTENTS

## 目录

近年来，为加强户外照明服务能力，注册资金1800万元，成立全资子公司——广东三雄极光照明工程有限公司。至此，三雄极光成为集产品研发、照明设计、生产制造、工程施工、服务运维“五维一体”的城市照明集成服务商。专业从事**楼体亮化**、**泛光照明**、**市政照明**、**场馆照明**、**建筑照明**、**园林广场景观照明**、**道路桥梁夜景照明**等业务，提供一站式照明设计、产品定制、工程施工、运营维护等服务。

003	003	005	007		
泛光灯					
	北极星系列	烁星系列	银弧系列		
009	009	011	013	016	018
投光灯					
	烁星系列	银弧系列	锋华系列	星际系列	星锋系列
021	021	023	025	028	
路灯					
	途云系列	星煌系列	途星系列	途尚系列	
031	031				
隧道灯					
	途尚系列				
034	034	036	038	040	042
线条灯					
	银河系列	璀璨 II 系列	银影系列	银轩系列	银致系列

045	045	047	049	051	054
洗墙灯					
	银海系列	银杉系列	银尚系列	银辉系列	银匠系列
056	056				
壁灯					
	明辉壁灯				
059	059				
埋地灯					
	银翔/银翔 II 系列				
061	061				
罩棚灯					
	银悦系列				
063					
工程案例					



# 北极星系列

## LED泛光灯

柔光所至·明亮舒适



### 01. 感官舒适

柔光倾泻，舒适立现



### 02. 防护

多重防护，持久耐用



### 03. 性能

性能稳定，省心维护



#### 打造柔美光斑

柔光反射罩+独创布纹钢化玻璃，光斑柔美，提高舒适度。

#### IP66高防护

三合一防水接头，结构和密封胶双重防水，户外使用不惧雨雪。

#### 不惧雷击


850V/400A以上压敏设计，耐压型C及基板，浪涌最高可达6KV。

#### 耐撞抗冲击

高强铝压铸灯体+钢化玻璃，整灯IK07，品质有保障。


#### 节能高效

高品质光源，科学排布，整灯光效达100 lm/W。

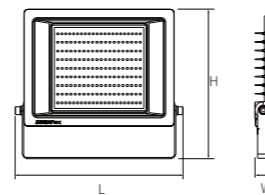

产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量	安装方式
725000159	PAK465117	30W	3000K	2670 lm	110°	172×30.5×160mm	12个/箱	支架式
725000160	PAK465118	30W	4000K	2720 lm	110°	172×30.5×160mm	12个/箱	支架式
725000161	PAK465119	30W	5700K	2800 lm	110°	172×30.5×160mm	12个/箱	支架式
725000162	PAK465120	50W	3000K	4500 lm	110°	213×32×194mm	12个/箱	支架式
725000163	PAK465121	50W	4000K	4560 lm	110°	213×32×194mm	12个/箱	支架式
725000164	PAK465122	50W	5700K	4650 lm	110°	213×32×194mm	12个/箱	支架式
725000165	PAK465123	100W	3000K	9250 lm	110°	279×37×248mm	6个/箱	支架式
725000166	PAK465124	100W	4000K	9210 lm	110°	279×37×248mm	6个/箱	支架式
725000167	PAK465125	100W	5700K	9300 lm	110°	279×37×248mm	6个/箱	支架式
725000168	PAK465126	150W	3000K	14100 lm	110°	306×42×276mm	4个/箱	支架式
725000169	PAK465127	150W	4000K	14180 lm	110°	306×42×276mm	4个/箱	支架式
725000170	PAK465128	150W	5700K	14250 lm	110°	306×42×276mm	4个/箱	支架式
725000171	PAK465129	200W	3000K	18560 lm	110°	353×47×313mm	4个/箱	支架式
725000172	PAK465130	200W	4000K	18680 lm	110°	353×47×313mm	4个/箱	支架式
725000173	PAK465131	200W	5700K	18800 lm	110°	353×47×313mm	4个/箱	支架式

#### 配光曲线图 (单位:cd)

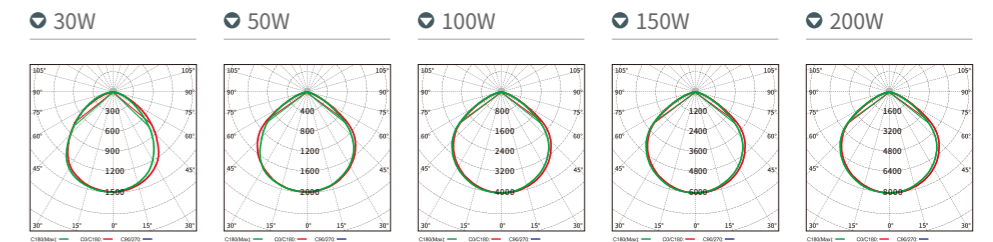

# 烁星系列

## LED泛光灯

卓越性能 · 舒适明亮



### 01. 权威认证

权威认证质量更可靠



### 02. 性能

恶劣气候也正常工作



### 03. 散热

高效散热享长久寿命

### 高光品质

高光效/高显指/无频闪, 各项参数达到EMC标准, 符合CQC认证要求。

### 出色防护

防水/防尘IP65、防碰撞IK06、防腐蚀WF2级。

### 高效散热


压铸铝合金灯体, 科学散热结构设计, 保证灯具使用寿命。

### 安装灵活

设计精巧的安装支架, 可实现340°旋转照射。


### 适用范围广

5种功率, 3种色温, 规格齐全, 选择丰富, 适用范围广。

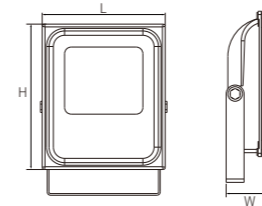

产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
725000080	PAK460224	30W	3000K	3300 lm	100°	148×31×175mm	12个/箱
725000081	PAK460224	30W	4000K	3300 lm	100°	148×31×175mm	12个/箱
725000082	PAK460224	30W	5700K	3300 lm	100°	148×31×175mm	12个/箱
725000098	PAK460225	50W	3000K	5500 lm	100°	183×32×217mm	12个/箱
725000099	PAK460225	50W	4000K	5500 lm	100°	183×32×217mm	12个/箱
725000100	PAK460225	50W	5700K	5500 lm	100°	183×32×217mm	12个/箱
725000113	PAK460226	100W	3000K	11000 lm	100°	258×39×325mm	6个/箱
725000114	PAK460226	100W	4000K	11000 lm	100°	258×39×325mm	6个/箱
725000115	PAK460226	100W	5700K	11000 lm	100°	258×39×325mm	6个/箱
725000120	PAK460227	150W	3000K	16500 lm	100°	303×47×387mm	4个/箱
725000121	PAK460227	150W	4000K	16500 lm	100°	303×47×387mm	4个/箱
725000122	PAK460227	150W	5700K	16500 lm	100°	303×47×387mm	4个/箱
725000127	PAK460228	200W	3000K	22000 lm	100°	358×55×466mm	4个/箱
725000128	PAK460228	200W	4000K	22000 lm	100°	358×55×466mm	4个/箱
725000129	PAK460228	200W	5700K	22000 lm	100°	358×55×466mm	4个/箱

配光曲线图 (单位: cd)

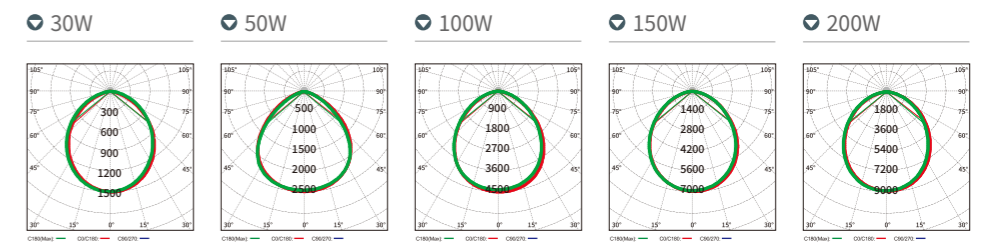

# 银弧系列 LED泛光灯

简而不凡·优质照明



## 01. 高光效

全方位的优质照明



## 02. 性能

恶劣气候正常工作



## 03. 寿命长

高效散热，寿命长久



### 高光效性

高亮度3030芯片，专业涂层反射杯，反射率提升光效更高。

### 出色防护

压铸铝合金灯体，高强度钢化玻璃，自带活性炭呼吸器，防护等级IP65。

### 高效散热


专业对流式热学散热系统设计，散热效果稳定高效。

### 多样应用

50/80/150/200W四种规格，满足各类使用场所对照度的不同要求。

### 大气稳重


整灯用材扎实，质感高级，沉稳可靠，可放心使用。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
72500052	PAK461387	50W	3000K	4200 lm	70×100°	176×72.5×221mm	4个/箱
72500053	PAK461388	50W	6000K	4200 lm	70×100°	176×72.5×221mm	4个/箱
72500054	PAK461389	80W	3000K	7000 lm	70×100°	306×95.5×306mm	1个/箱
72500055	PAK461390	80W	6000K	7000 lm	70×100°	306×95.5×306mm	1个/箱
72500056	PAK461391	150W	3000K	13000 lm	70×100°	430×93.5×356mm	1个/箱
72500057	PAK461392	150W	6000K	13000 lm	70×100°	430×93.5×356mm	1个/箱
72500058	PAK461393	200W	3000K	18000 lm	70×100°	430×93.5×356mm	1个/箱
72500059	PAK461394	200W	6000K	18000 lm	70×100°	430×93.5×356mm	1个/箱

### 配光曲线图 (单位:cd)


#### 50W




#### 80W



#### 150W



#### 200W



# 烁星系列 LED投光灯

强力防护 · 倍感安心



### 01. 权威认证

权威认证质量更可靠



### 02. 精准投射

科学配光造精准光束



### 03. 性能

恶劣气候也正常工作

#### 高光品质

高光效/高显指/无频闪, 各项参数达到EMC标准, 符合CQC认证要求。

#### 精准配光

采用一体化TIR光学PC透镜, 宽/窄双角度精准配光。

#### 出色防护


配备防虹吸专用电缆线, 防水/防尘IP65、防碰撞IK06、防腐蚀WF2级。

#### 高效散热

压铸铝合金灯体, 科学散热结构设计。

#### 安装灵活


设计精巧的安装支架, 可实现340°旋转照射。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
72600037	PAK470139	50W	3000K	5068 lm	25°	204×42×221mm	12个/箱
72600038	PAK470139	50W	4000K	5068 lm	25°	204×42×221mm	12个/箱
72600039	PAK470139	50W	5700K	5068 lm	25°	204×42×221mm	12个/箱
72600040	PAK470140	50W	3000K	5068 lm	60°	204×42×221mm	12个/箱
72600041	PAK470140	50W	4000K	5068 lm	60°	204×42×221mm	12个/箱
72600042	PAK470140	50W	5700K	10250 lm	60°	204×42×221mm	12个/箱
72600043	PAK470141	100W	3000K	10250 lm	25°	283×43×295mm	6个/箱
72600044	PAK470141	100W	4000K	10250 lm	25°	283×43×295mm	6个/箱
72600045	PAK470141	100W	5700K	10250 lm	25°	283×43×295mm	6个/箱
72600046	PAK470142	100W	3000K	10250 lm	60°	283×43×295mm	6个/箱
72600047	PAK470142	100W	4000K	10250 lm	60°	283×43×295mm	6个/箱
72600048	PAK470142	100W	5700K	10250 lm	60°	283×43×295mm	6个/箱
72600049	PAK470143	150W	3000K	15300 lm	25°	353×48×353mm	4个/箱
72600050	PAK470143	150W	4000K	15300 lm	25°	353×48×353mm	4个/箱
72600051	PAK470143	150W	5700K	15300 lm	25°	353×48×353mm	4个/箱
72600052	PAK470144	200W	3000K	20400 lm	25°	385×49×396mm	4个/箱
72600053	PAK470144	200W	4000K	20400 lm	25°	385×49×396mm	4个/箱
72600054	PAK470144	200W	5700K	20400 lm	25°	385×49×396mm	4个/箱

配光曲线图 (单位: cd)


50W (25°)




50W (60°)




100W (25°)




100W (60°)



150W (25°)



200W (25°)



# 银弧系列 LED投光灯

美丽光弧·照亮世界



## 01. 照明

高质量照明选用品



## 02. 精准投射

科学配光，光束精准



## 03. 性能

恶劣气候正常工作



### 高光效性

高亮度3030芯片，专业涂层反射杯，反射率提升光效更高。

### 精准配光

采用TIR光学PC透镜，精准配光，满足各种照明需求。

### 出色防护


压铸铝合金灯体，高强度钢化玻璃，自带活性炭呼吸器，防护等级IP65。

### 多样应用

50/80/150/200W四种规格，满足各类使用场所对照度的不同要求。

### 大气稳重


整灯用材扎实，质感高级，沉稳可靠，可放心使用。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
726000114	PAK473300	50W	3000K	4000 lm	24°	176×72.5×221mm	4个/箱
726000115	PAK473301	50W	6000K	4000 lm	24°	176×72.5×221mm	4个/箱
726000116	PAK473302	80W	3000K	6500 lm	24°	306×95.5×306mm	1个/箱
726000117	PAK473303	80W	6000K	6500 lm	24°	306×95.5×306mm	1个/箱
726000118	PAK473304	150W	3000K	12000 lm	24°	430×93.5×356mm	1个/箱
726000119	PAK473305	150W	6000K	12000 lm	24°	430×93.5×356mm	1个/箱
726000120	PAK473306	200W	3000K	16500 lm	24°	430×93.5×356mm	1个/箱
726000121	PAK473307	200W	6000K	16500 lm	24°	430×93.5×356mm	1个/箱

## 配光曲线图 (单位:cd)


### 50W




### 80W



### 150W



### 200W



# 锋华系列 LED投光灯

球场霸王·百折不摧



### 01. 高光效

足额光效照亮全场



### 02. 不惧雷击

高耸安装不怕雷击



### 03. 稳定耐用

高效散热，寿命长久

#### 超高光效

高品质5050光源，光效≥135 lm/W。

#### 浪涌保护

I类防触电等级，抗雷击浪涌高达10KV，防护等级高达IP66。

#### 强效散热

鳍片铆接科学散热结构设计，散热性能极好。

#### 支持调光



500-1500W功率皆可拓展DALI、DMX512调光。

#### 多种角度

10°-60°光束角可选，满足各种角度照明需求。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
726000477	PAK475602	500W	3000K	65000 lm	10°	625×175×395mm	1套/箱
726000478	PAK475602	500W	4000K	65000 lm	10°	625×175×395mm	1套/箱
726000503	PAK475602	500W	5700K	65000 lm	10°	625×175×395mm	1套/箱
726000416	PAK475603	500W	3000K	65000 lm	25°	625×175×395mm	1套/箱
726000479	PAK475603	500W	4000K	65000 lm	25°	625×175×395mm	1套/箱
726000500	PAK475603	500W	5700K	65000 lm	25°	625×175×395mm	1套/箱
726000480	PAK475605	500W	3000K	65000 lm	45°	625×175×395mm	1套/箱
726000481	PAK475605	500W	4000K	65000 lm	45°	625×175×395mm	1套/箱
726000417	PAK475605	500W	5700K	65000 lm	45°	625×175×395mm	1套/箱
726000482	PAK475606	500W	3000K	65000 lm	60°	625×175×395mm	1套/箱
726000483	PAK475606	500W	4000K	65000 lm	60°	625×175×395mm	1套/箱
726000501	PAK475606	500W	5700K	65000 lm	60°	625×175×395mm	1套/箱
726000484	PAK475607	750W	3000K	97500 lm	10°	625×175×535mm	1套/箱
726000485	PAK475607	750W	4000K	97500 lm	10°	625×175×535mm	1套/箱
726000486	PAK475607	750W	5700K	97500 lm	10°	625×175×535mm	1套/箱
726000487	PAK475608	750W	3000K	97500 lm	25°	625×175×535mm	1套/箱
726000488	PAK475608	750W	4000K	97500 lm	25°	625×175×535mm	1套/箱
726000497	PAK475608	750W	5700K	97500 lm	25°	625×175×535mm	1套/箱
726000489	PAK475610	750W	3000K	97500 lm	45°	625×175×535mm	1套/箱
726000490	PAK475610	750W	4000K	97500 lm	45°	625×175×535mm	1套/箱
726000498	PAK475610	750W	5700K	97500 lm	45°	625×175×535mm	1套/箱
726000491	PAK475611	750W	3000K	97500 lm	60°	625×175×535mm	1套/箱
726000492	PAK475611	750W	4000K	97500 lm	60°	625×175×535mm	1套/箱
726000493	PAK475611	750W	5700K	97500 lm	60°	625×175×535mm	1套/箱
726000105	PAK475612	1000W	3000K	130000 lm	10°	625×175×676mm	1套/箱
726000449	PAK475612	1000W	4000K	130000 lm	10°	625×175×676mm	1套/箱
726000505	PAK475612	1000W	5700K	130000 lm	10°	625×175×676mm	1套/箱
726000450	PAK475613	1000W	3000K	130000 lm	25°	625×175×676mm	1套/箱
726000451	PAK475613	1000W	4000K	130000 lm	25°	625×175×676mm	1套/箱
726000499	PAK475613	1000W	5700K	130000 lm	25°	625×175×676mm	1套/箱
726000452	PAK475615	1000W	3000K	130000 lm	45°	625×175×676mm	1套/箱
726000453	PAK475615	1000W	4000K	130000 lm	45°	625×175×676mm	1套/箱
726000454	PAK475615	1000W	5700K	130000 lm	45°	625×175×676mm	1套/箱
726000504	PAK475616	1000W	3000K	130000 lm	60°	625×175×676mm	1套/箱
726000455	PAK475616	1000W	4000K	130000 lm	60°	625×175×676mm	1套/箱
726000456	PAK475616	1000W	5700K	130000 lm	60°	625×175×676mm	1套/箱
726000458	PAK475617	1250W	3000K	162500 lm	10°	625×175×816mm	1套/箱
726000459	PAK475617	1250W	4000K	162500 lm	10°	625×175×816mm	1套/箱
726000419	PAK475617	1250W	5700K	162500 lm	10°	625×175×816mm	1套/箱
726000460	PAK475618	1250W	3000K	162500 lm	25°	625×175×816mm	1套/箱
726000461	PAK475618	1250W	4000K	162500 lm	25°	625×175×816mm	1套/箱
726000496	PAK475618	1250W	5700K	162500 lm	25°	625×175×816mm	1套/箱
726000462	PAK475620	1250W	3000K	162500 lm	45°	625×175×816mm	1套/箱
726000463	PAK475620	1250W	4000K	162500 lm	45°	625×175×816mm	1套/箱
726000464	PAK475620	1250W	5700K	162500 lm	45°	625×175×816mm	1套/箱
726000465	PAK475621	1250W	3000K	162500 lm	60°	625×175×816mm	1套/箱
726000466	PAK475621	1250W	4000K	162500 lm	60°	625×175×816mm	1套/箱
726000467	PAK475621	1250W	5700K	162500 lm	60°	625×175×816mm	1套/箱
726000468	PAK475622	1500W	3000K	195000 lm	10°	625×175×956mm	1套/箱
726000418	PAK475622	1500W	4000K	195000 lm	10°	625×175×956mm	1套/箱
726000494	PAK475622	1500W	5700K	195000 lm	10°	625×175×956mm	1套/箱
726000469	PAK475623	1500W	3000K	195000 lm	25°	625×175×956mm	1套/箱
726000470	PAK475623	1500W	4000K	195000 lm	25°	625×175×956mm	1套/箱
726000495	PAK475623	1500W	5700K	195000 lm	25°	625×175×956mm	1套/箱
726000471	PAK475625	1500W	3000K	195000 lm	45°	625×175×956mm	1套/箱

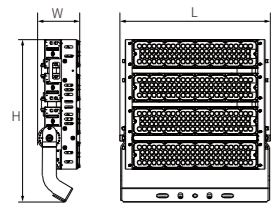

产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
726000472	PAK475625	1500W	4000K	195000 lm	45°	625×175×956mm	1套/箱
726000473	PAK475625	1500W	5700K	195000 lm	45°	625×175×956mm	1套/箱
726000474	PAK475626	1500W	3000K	195000 lm	60°	625×175×956mm	1套/箱
726000475	PAK475626	1500W	4000K	195000 lm	60°	625×175×956mm	1套/箱
726000476	PAK475626	1500W	5700K	195000 lm	60°	625×175×956mm	1套/箱
740000007	LED投光灯配件 L05系列 安全绳φ3×1000mm 带扣						100条/箱
740000009	LED投光灯配件 L05系列 遮光罩570×118×100mm 砂黑						45个/箱
740000010	LED投光灯配件 L05系列 激光笔φ16mm 绿光						50支/箱

配光曲线图 (单位:cd)

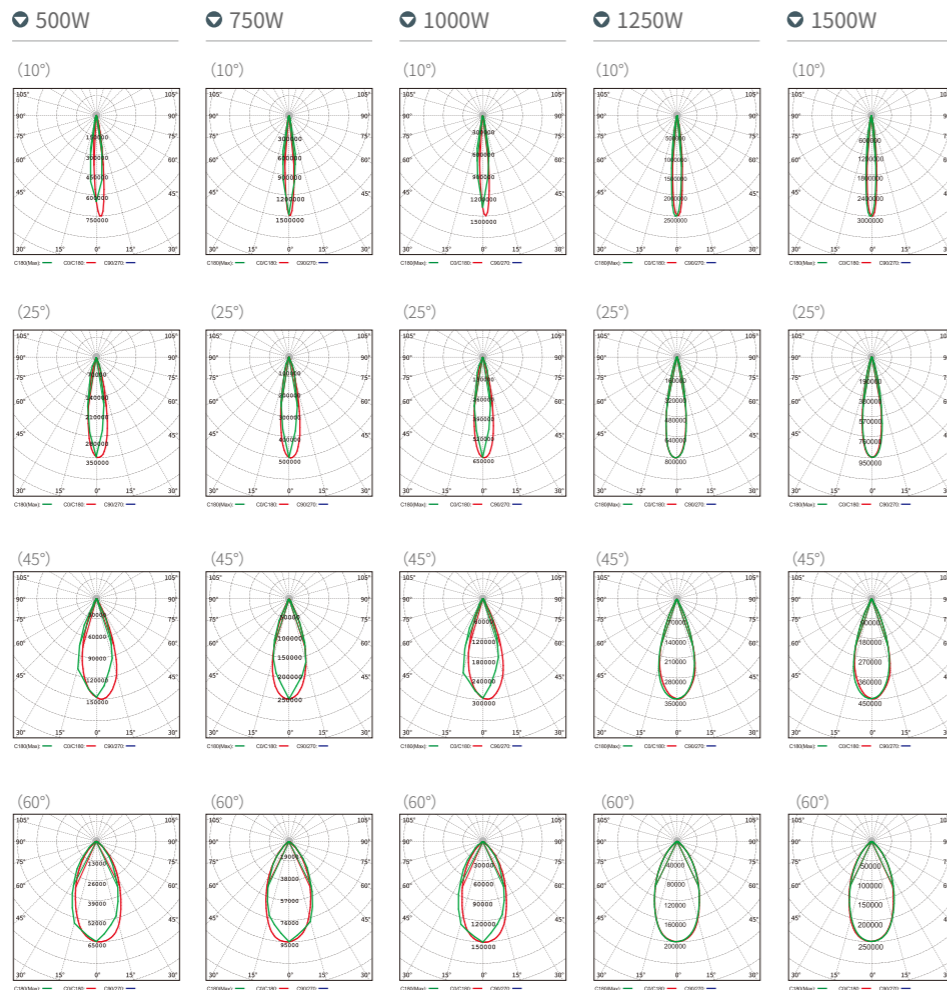

# 星际系列 LED投光灯

## 精准聚焦·光引前行



### 01. 精准投射

科学配光，光束精准



### 02. 安装方便

小巧灵活，安装简便



### 03. 长寿

优秀防护，寿命长久

### 精准配光

专业光学设计，一体化光学透镜，配光更精准。

### 安装简便

整灯简约时尚，外形设计灵活轻巧，安装省时省力。

### 出色防护


高压铸铝灯体，高强度钢化玻璃，表面聚脂喷层，耐高温、耐腐蚀，防护等级IP65。

### 多样功率


3/6/9/15/30W五种款式规格，满足各类不同照明场所使用。



产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(D×W×H)	包装数量
726000025	PAK470302	3W	3000K	200 lm	30°	φ85×96×128mm	32个/箱
726000026	PAK470303	3W	6000K	200 lm	30°	φ85×96×128mm	32个/箱
726000027	PAK470304	6W	3000K	450 lm	30°	φ95×91×137mm	16个/箱
726000028	PAK470305	6W	6000K	450 lm	30°	φ95×91×137mm	16个/箱
726000029	PAK470306	9W	3000K	700 lm	30°	φ124×96×158mm	12个/箱
726000030	PAK470307	9W	6000K	700 lm	30°	φ124×96×158mm	12个/箱
726000032	PAK470308	15W	3000K	1000 lm	30°	φ124×96×158mm	12个/箱
726000033	PAK470309	15W	6000K	1000 lm	30°	φ124×96×158mm	12个/箱
726000035	PAK470310	30W	3000K	2000 lm	30°	φ155×102×180mm	9个/箱
726000036	PAK470311	30W	6000K	2000 lm	30°	φ155×102×180mm	9个/箱

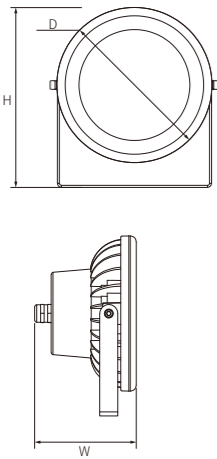

配光曲线图 (单位: cd)

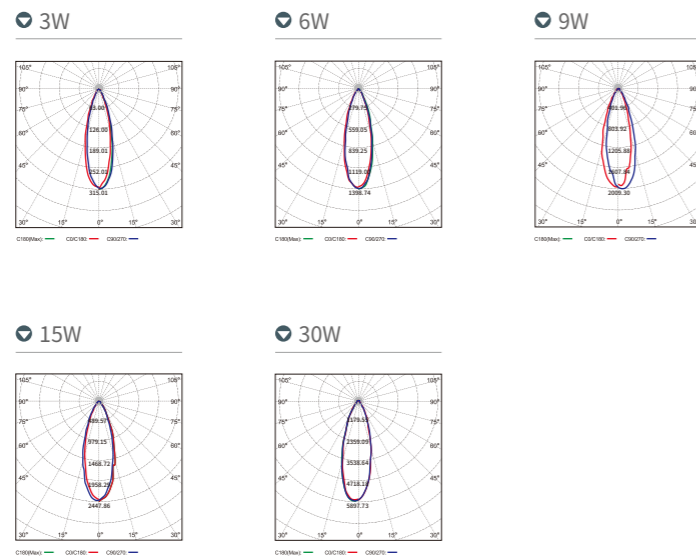

# 星锋系列 LED投光灯

## 深藏防眩·柔光护眼



### 01. 防眩

提升视觉舒适感



### 02. 灵活

场景应用更灵活



### 03. 长寿

高效散热寿命长

### 深藏防眩

深藏光源结构设计, 低眩光, 视觉效果更好更舒心。

### 多样配光

宽、中、窄多种光束角, 适用于各种照明效果高要求的场所。

### 超强散热

对流式散热结构设计, 芯片工作温度 $\leq 75^{\circ}$ , 使用寿命更长。



### 出色防护

配置专用防虹吸电缆线, 阻断水气通道, 保证低维修率。

### 丰富选择

6/9/18/32/48/80W共6种功率, 满足各类使用场所对照度的不同要求。







产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
726000064	PAK475630	9W	3000K	650 lm	10°	70×70×98.5mm	24个/箱
726000065	PAK475630	9W	4000K	650 lm	10°	70×70×98.5mm	24个/箱
726000066	PAK475630	9W	5700K	650 lm	10°	70×70×98.5mm	24个/箱
726000067	PAK475631	9W	3000K	650 lm	25°	70×70×98.5mm	24个/箱
726000068	PAK475631	9W	4000K	650 lm	25°	70×70×98.5mm	24个/箱
726000069	PAK475631	9W	5700K	650 lm	25°	70×70×98.5mm	24个/箱
726000070	PAK475632	9W	3000K	650 lm	60°	70×70×98.5mm	24个/箱
726000071	PAK475632	9W	4000K	650 lm	60°	70×70×98.5mm	24个/箱
726000072	PAK475632	9W	5700K	650 lm	60°	70×70×98.5mm	24个/箱
726000073	PAK475633	18W	3000K	1200 lm	10°	90.8×90.4×123mm	12个/箱
726000074	PAK475633	18W	4000K	1200 lm	10°	90.8×90.4×123mm	12个/箱
726000075	PAK475633	18W	5700K	1200 lm	10°	90.8×90.4×123mm	12个/箱
726000076	PAK475634	18W	3000K	1200 lm	25°	90.8×90.4×123mm	12个/箱
726000015	PAK475634	18W	4000K	1200 lm	25°	90.8×90.4×123mm	12个/箱
726000077	PAK475634	18W	5700K	1200 lm	25°	90.8×90.4×123mm	12个/箱
726000013	PAK475635	18W	3000K	1200 lm	60°	90.8×90.4×123mm	12个/箱
726000078	PAK475635	18W	4000K	1200 lm	60°	90.8×90.4×123mm	12个/箱
726000079	PAK475635	18W	5700K	1200 lm	60°	90.8×90.38×123mm	12个/箱
726000080	PAK475636	30W	3000K	2300 lm	10°	120×120×161mm	12个/箱
726000081	PAK475636	30W	4000K	2300 lm	10°	120×120×161mm	12个/箱
726000082	PAK475636	30W	5700K	2300 lm	10°	120×120×161mm	12个/箱
726000083	PAK475637	30W	3000K	2300 lm	25°	120×120×161mm	12个/箱
726000016	PAK475637	30W	4000K	2300 lm	25°	120×120×161mm	12个/箱
726000084	PAK475637	30W	5700K	2300 lm	25°	120×120×161mm	12个/箱
726000014	PAK475638	30W	3000K	2300 lm	60°	120×120×161mm	12个/箱
726000085	PAK475638	30W	4000K	2300 lm	60°	120×120×161mm	12个/箱
726000086	PAK475638	30W	5700K	2300 lm	60°	120×120×161mm	12个/箱
726000087	PAK475639	48W	3000K	4400 lm	10°	180×122×230mm	6个/箱
726000088	PAK475639	48W	4000K	4400 lm	10°	180×122×230mm	6个/箱
726000089	PAK475639	48W	5700K	4400 lm	10°	180×122×230mm	6个/箱
726000090	PAK475640	48W	3000K	4400 lm	25°	180×122×230mm	6个/箱
726000091	PAK475640	48W	4000K	4400 lm	25°	180×122×230mm	6个/箱
726000092	PAK475640	48W	5700K	4400 lm	25°	180×122×230mm	6个/箱
726000093	PAK475641	48W	3000K	4400 lm	60°	180×122×230mm	6个/箱
726000094	PAK475641	48W	4000K	4400 lm	60°	180×122×230mm	6个/箱
726000095	PAK475641	48W	5700K	4400 lm	60°	180×122×230mm	6个/箱
726000096	PAK475642	80W	3000K	6600 lm	10°	230×110×215.5mm	4个/箱
726000097	PAK475642	80W	4000K	6600 lm	10°	230×110×215.5mm	4个/箱
726000098	PAK475642	80W	5700K	6600 lm	10°	230×110×215.5mm	4个/箱
726000099	PAK475643	80W	3000K	6600 lm	25°	230×110×215.5mm	4个/箱
726000100	PAK475643	80W	4000K	6600 lm	25°	230×110×215.5mm	4个/箱
726000101	PAK475643	80W	5700K	6600 lm	25°	230×110×215.5mm	4个/箱
726000102	PAK475644	80W	3000K	6600 lm	60°	230×110×215.5mm	4个/箱
726000103	PAK475644	80W	4000K	6600 lm	60°	230×110×215.5mm	4个/箱
726000104	PAK475644	80W	5700K	6600 lm	60°	230×110×215.5mm	4个/箱
740000005	LED投光灯配件 星峰 遮光罩 9W 深灰 1个					74×74×60mm	
740000003	LED投光灯配件 星峰 遮光罩 18W 深灰 1个					87×87×70mm	
740000006	LED投光灯配件 星峰 遮光罩 30W 深灰 1个					114×114×70mm	
740000004	LED投光灯配件 星峰 遮光罩 48W 深灰 1个					180×167×115mm	
740000015	LED投光灯配件 星峰 遮光罩 80W 深灰 1个					203×203×110mm	

配光曲线图 (单位:cd)


9W

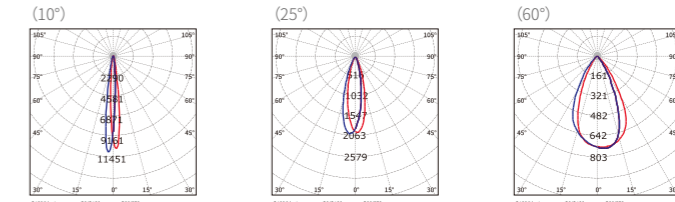


18W

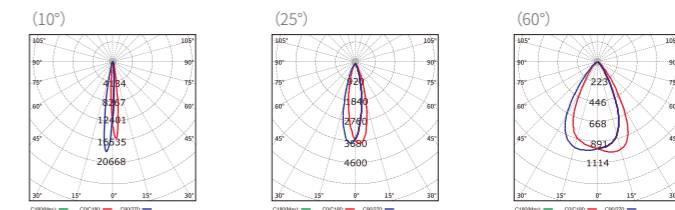


30W

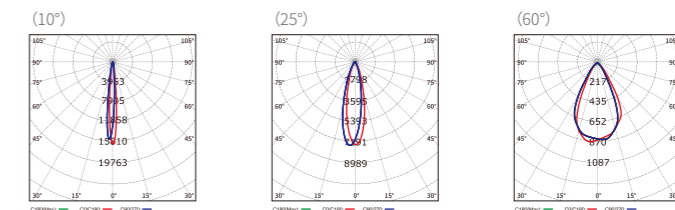

48W

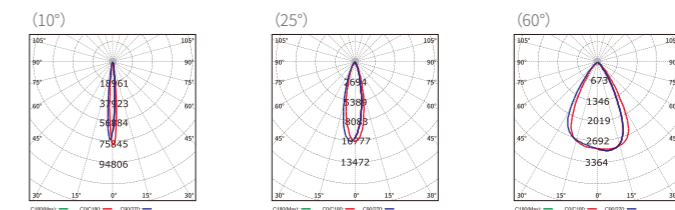

80W

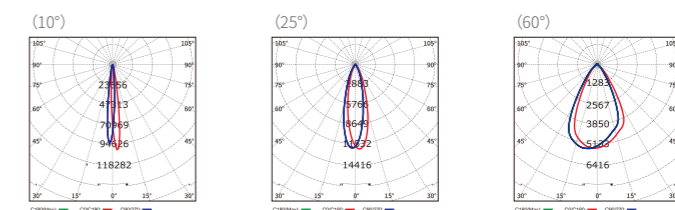

# 途云系列 LED路灯

## 智能感光·省心省电



### 01. 智能感光

天黑即开，天亮即关




### 02. 光效

贴合路面，杜绝暗区



### 03. 性能

恶劣气候，放心使用




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量	备注
727000714	PAK481179	30W	3000K	3300 lm	70°×145°	320×135×52mm	12套/箱	40套管
727000728	PAK481179	30W	4000K	3300 lm	70°×145°	320×135×52mm	12套/箱	40套管
727000724	PAK481179	30W	5000K	3300 lm	70°×145°	320×135×52mm	12套/箱	40套管
727000712	PAK481180	50W	3000K	5500 lm	70°×145°	375×145×63mm	6套/箱	50套管
727000710	PAK481180	50W	4000K	5500 lm	70°×145°	375×145×63mm	6套/箱	50套管
727000727	PAK481180	50W	5000K	5500 lm	70°×145°	375×145×63mm	6套/箱	50套管
727000729	PAK481181	80W	3000K	8800 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管
727000713	PAK481181	80W	4000K	8800 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管
727000721	PAK481181	80W	5000K	8800 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管
727000630	PAK481182	100W	3000K	11000 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管
727000715	PAK481182	100W	4000K	11000 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管
727000726	PAK481182	100W	5000K	11000 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管
727000631	PAK481183	120W	3000K	13200 lm	70°×145°	580×210×75mm	4套/箱	60套管
727000725	PAK481183	120W	4000K	13200 lm	70°×145°	580×210×75mm	4套/箱	60套管
727000722	PAK481183	120W	5000K	13200 lm	70°×145°	580×210×75mm	4套/箱	60套管
727000664	PAK481184	30W	3000K	3300 lm	70°×145°	320×135×52mm	12套/箱	40套管、带光感
727000665	PAK481184	30W	4000K	3300 lm	70°×145°	320×135×52mm	12套/箱	40套管、带光感
727000666	PAK481184	30W	5000K	3300 lm	70°×145°	320×135×52mm	12套/箱	40套管、带光感
727000667	PAK481185	50W	3000K	5500 lm	70°×145°	375×145×63mm	6套/箱	50套管、带光感
727000668	PAK481185	50W	4000K	5500 lm	70°×145°	375×145×63mm	6套/箱	50套管、带光感
727000708	PAK481185	50W	5000K	5500 lm	70°×145°	375×145×63mm	6套/箱	50套管、带光感
727000669	PAK481186	80W	3000K	8800 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管、带光感
727000670	PAK481186	80W	4000K	8800 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管、带光感
727000671	PAK481186	80W	5000K	8800 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管、带光感
727000672	PAK481187	100W	3000K	11000 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管、带光感
727000673	PAK481187	100W	4000K	11000 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管、带光感
727000711	PAK481187	100W	5000K	11000 lm	70°×145°	500×185×74mm	4套/箱	60套管、带光感
727000674	PAK481188	120W	3000K	13200 lm	70°×145°	580×210×75mm	4套/箱	60套管、带光感
727000675	PAK481188	120W	4000K	13200 lm	70°×145°	580×210×75mm	4套/箱	60套管、带光感
727000676	PAK481188	120W	5000K	13200 lm	70°×145°	580×210×75mm	4套/箱	60套管、带光感

### 路灯配件

产品编码	产品描述	产品尺寸	包装数量
740000011	路灯配件 途云 杆径40 壁装支臂 白色	φ40×630mm	6个/箱
740000012	路灯配件 途云 杆径50 壁装支臂 白色	φ50×630mm	6个/箱
740000017	路灯配件 途云 杆径60 壁装支臂 白色	φ60×630mm	6个/箱
740000013	路灯配件 途云 套管转换头 40转60 白色	φ68×180mm	12个/箱
740000019	路灯配件 途云 套管转换头 50转60 白色	φ68×180mm	12个/箱

### 配光曲线图 (单位: cd)

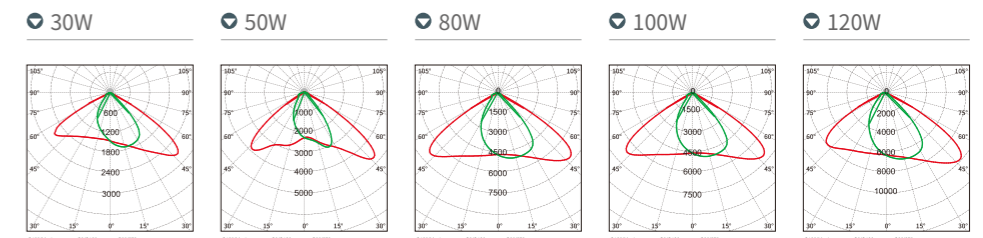

#### 光感控制

可选光感配置，随环境亮度自动控制开关灯。

#### 高光效值

整灯光效≥120 lm/W，蝙蝠翼形光斑，无频闪，符合II级能效。

#### 出色防护

配备呼吸器，浪涌保护达4KV，防水/防尘IP65。

#### 高稳定性

独立电源，无频闪，浪涌保护达4KV，符合CQC，省力省心。

#### 多样选择

5种功率，3种色温，广泛适用于各类型场所。

# 星煌系列 LED路灯

## 照亮前行之路



### 01. 清晰明亮

夜间提供清晰视线



### 02. 耐用

经久耐用，节省成本



### 03. 长寿

优秀防护，寿命长久



#### 出众光效

优质进口高光通2835芯片，光效达到110lm/W，二级能效，显色指数>70。

#### 高稳定性

铝合金压铸成型灯体，平均壁厚超过2.5mm，透光钢化玻璃厚度达4mm，整灯强度高。

#### 出色防护


防护性等级IP65，配备呼吸器、防虹吸线缆，保证灯具寿命。

#### 独特外形

一体化外形设计，流线叶面型外观，背部光滑曲面，立整灯立体感强，搭配灯杆轻松展现优雅轻盈效果。

#### 灵活安装


套管式安装，同时支持垂直/水平两种安装角度。

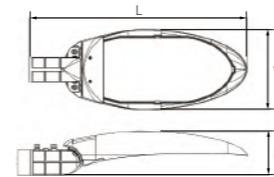


产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
727000316	PAK481031	50W	5000K	5500 lm	70°×150°	495×146×95mm	2个/箱
727000320	PAK481032	100W	5000K	11000 lm	70°×150°	599×190×108mm	2个/箱
727000324	PAK481033	150W	5000K	16500 lm	70°×150°	645×238×130mm	2个/箱
727000328	PAK481036	200W	5000K	22000 lm	70°×150°	776×285×132mm	1个/箱

配光曲线图 (单位: cd)


50W




100W



150W



200W



# 途星系列 LED路灯

## 一级能效·明亮旅途



### 01. 高光效

更高效更节能



### 02. 优秀防护

优秀防护性能



### 03. 智能

远程智能调光



#### 高效节能

光效≥135 lm/W, 符合I级能效, 更高效更节能。

#### 高防护性

配备呼吸器, 防水/防尘 IP66、恶劣气候放心使用。

#### 智能调光


可选配0-10V调光控制, 实现智能调光, 智能环保。

#### 安全稳定

浪涌保护达10KV, 防腐等级WF2, 符合CQC, 使用安全省心。

#### 丰富选择


50/100/150/200/250/300/400W共7个功率, 满足各类使用场所对照度的不同要求。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量	备注
727000461	PAK481189	30W	3000K	4050 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	
727000463	PAK481189	30W	4000K	4050 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	
727000465	PAK481189	30W	5000K	4050 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	
727000545	PAK481193	50W	3000K	6750 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	
727000547	PAK481193	50W	4000K	6750 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	
727000549	PAK481193	50W	5000K	6750 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	
727000335	PAK481203	100W	3000K	13500 lm	90°×155°	508×291×94mm	1个/箱	
727000336	PAK481203	100W	4000K	13500 lm	90°×155°	508×291×94mm	1个/箱	
727000337	PAK481203	100W	5000K	13500 lm	90°×155°	508×291×94mm	1个/箱	
727000365	PAK481208	150W	3000K	20250 lm	90°×155°	569×291×94mm	1个/箱	
727000367	PAK481208	150W	4000K	20250 lm	90°×155°	569×291×94mm	1个/箱	
727000369	PAK481208	150W	5000K	20250 lm	90°×155°	569×291×94mm	1个/箱	
727000395	PAK481213	200W	3000K	27000 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	
727000397	PAK481213	200W	4000K	27000 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	
727000399	PAK481213	200W	5000K	27000 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	
727000425	PAK481218	250W	3000K	33750 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	
727000427	PAK481218	250W	4000K	33750 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	
727000429	PAK481218	250W	5000K	33750 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	
727000455	PAK481223	300W	3000K	40500 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	
727000457	PAK481223	300W	4000K	40500 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	
727000459	PAK481223	300W	5000K	40500 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	
727000491	PAK481228	350W	3000K	47250 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	
727000493	PAK481228	350W	4000K	47250 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	
727000495	PAK481228	350W	5000K	47250 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	
727000527	PAK481233	400W	3000K	54000 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	
727000529	PAK481233	400W	4000K	54000 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	
727000531	PAK481233	400W	5000K	54000 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	
727000462	PAK481234	30W	3000K	4050 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	0-10V调光
727000464	PAK481234	30W	4000K	4050 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	0-10V调光
727000466	PAK481234	30W	5000K	4050 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	0-10V调光
727000546	PAK481238	50W	3000K	6750 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	0-10V调光
727000548	PAK481238	50W	4000K	6750 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	0-10V调光
727000550	PAK481238	50W	5000K	6750 lm	90°×155°	522×205×90mm	1个/箱	0-10V调光
727000338	PAK481248	100W	3000K	13500 lm	90°×155°	508×291×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000339	PAK481248	100W	4000K	13500 lm	90°×155°	508×291×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000340	PAK481248	100W	5000K	13500 lm	90°×155°	508×291×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000366	PAK481253	150W	3000K	20250 lm	90°×155°	569×291×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000368	PAK481253	150W	4000K	20250 lm	90°×155°	569×291×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000370	PAK481253	150W	5000K	20250 lm	90°×155°	569×291×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000396	PAK481258	200W	3000K	27000 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000398	PAK481258	200W	4000K	27000 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000400	PAK481258	200W	5000K	27000 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000426	PAK481263	250W	3000K	33750 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000428	PAK481263	250W	4000K	33750 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000430	PAK481263	250W	5000K	33750 lm	100°×155°	680×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000456	PAK481268	300W	3000K	40500 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000458	PAK481268	300W	4000K	40500 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000460	PAK481268	300W	5000K	40500 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000492	PAK481273	350W	3000K	47250 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000494	PAK481273	350W	4000K	47250 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000496	PAK481273	350W	5000K	47250 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000528	PAK481278	400W	3000K	54000 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000530	PAK481278	400W	4000K	54000 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	0-10V调光
727000532	PAK481278	400W	5000K	54000 lm	120°×155°	842×307×94mm	1个/箱	0-10V调光

配光曲线图 (单位:cd)


50W




100W




150W



200W



400W



# 途尚系列 LED路灯

一级能效·高效省心



### 01. 高光效

更高效更节能



### 02. 快捷替换

后期维护省心



### 03. 优秀防护

应对恶劣天气



#### 高效节能

进口高端光源, 光效 $\geq 135$  lm/W, 一级能效, 高效节能。

#### 快捷替换

国家标准模组设计, 维修替换无忧, 方便快捷。

#### 高防护性

灯体电线全防水接头连接, 整灯IP66, 不惧水汽潮湿。

#### 浪涌保护


4-6KV抗浪涌保护, 不惧浪涌冲击, 适用各种电网环境。

#### 稳定长寿

铝质鳍片式结构, 高效散热更稳定, 使用寿命有保障。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量	备注
727000005	PAK481085	60W	3000K	8100 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	
727000006	PAK481085	60W	4000K	8100 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	
727000007	PAK481085	60W	5000K	8100 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	
727000028	PAK481298	100W	3000K	13500 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	
727000029	PAK481298	100W	4000K	13500 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	
727000030	PAK481298	100W	5000K	13500 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	
727000034	PAK481095	120W	3000K	16200 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	
727000035	PAK481095	120W	4000K	16200 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	
727000036	PAK481095	120W	5000K	16200 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	
727000043	PAK481306	150W	3000K	20250 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	
727000044	PAK481306	150W	4000K	20250 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	
727000045	PAK481306	150W	5000K	20250 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	
727000052	PAK481101	180W	3000K	24300 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	
727000053	PAK481101	180W	4000K	24300 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	
727000054	PAK481101	180W	5000K	24300 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	
727000058	PAK481310	200W	3000K	27000 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	
727000059	PAK481310	200W	4000K	27000 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	
727000060	PAK481310	200W	5000K	27000 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	
727000070	PAK481107	240W	3000K	32400 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	
727000071	PAK481107	240W	4000K	32400 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	
727000072	PAK481107	240W	5000K	32400 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	
727000088	PAK481113	300W	3000K	40500 lm	85°×150°	785×361×166mm	1个/箱	
727000089	PAK481113	300W	4000K	40500 lm	85°×150°	785×361×166mm	1个/箱	
727000090	PAK481113	300W	5000K	40500 lm	85°×150°	785×361×166mm	1个/箱	
727000106	PAK481119	360W	3000K	48600 lm	85°×150°	865×361×166mm	1个/箱	
727000107	PAK481119	360W	4000K	48600 lm	85°×150°	865×361×166mm	1个/箱	
727000108	PAK481119	360W	5000K	48600 lm	85°×150°	865×361×166mm	1个/箱	
727000124	PAK481125	420W	3000K	56700 lm	85°×150°	945×361×166mm	1个/箱	
727000125	PAK481125	420W	4000K	56700 lm	85°×150°	945×361×166mm	1个/箱	
727000126	PAK481125	420W	5000K	56700 lm	85°×150°	945×361×166mm	1个/箱	
727000142	PAK481131	480W	3000K	64800 lm	85°×150°	1025×361×166mm	1个/箱	
727000143	PAK481131	480W	4000K	64800 lm	85°×150°	1025×361×166mm	1个/箱	
727000144	PAK481131	480W	5000K	64800 lm	85°×150°	1025×361×166mm	1个/箱	
727000145	PAK481132	60W	3000K	8100 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000146	PAK481132	60W	4000K	8100 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000147	PAK481132	60W	5000K	8100 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000169	PAK481341	100W	3000K	13500 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000170	PAK481341	100W	4000K	13500 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000171	PAK481341	100W	5000K	13500 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000175	PAK481142	120W	3000K	16200 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000176	PAK481142	120W	4000K	16200 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000177	PAK481142	120W	5000K	16200 lm	85°×150°	545×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000184	PAK481345	150W	3000K	20250 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000185	PAK481345	150W	4000K	20250 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000186	PAK481345	150W	5000K	20250 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000193	PAK481148	180W	3000K	24300 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000194	PAK481148	180W	4000K	24300 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000195	PAK481148	180W	5000K	24300 lm	85°×150°	625×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000199	PAK481349	200W	3000K	27000 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000200	PAK481349	200W	4000K	27000 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000201	PAK481349	200W	5000K	27000 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000211	PAK481154	240W	3000K	32400 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000212	PAK481154	240W	4000K	32400 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000213	PAK481154	240W	5000K	32400 lm	85°×150°	705×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000229	PAK481160	300W	3000K	40500 lm	85°×150°	785×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000230	PAK481160	300W	4000K	40500 lm	85°×150°	785×361×166mm	1个/箱	0-10V调光

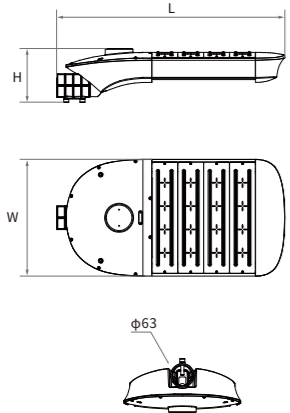

产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量	备注
727000231	PAK481160	300W	5000K	40500 lm	85°×150°	785×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000247	PAK481166	360W	3000K	48600 lm	85°×150°	865×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000248	PAK481166	360W	4000K	48600 lm	85°×150°	865×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000249	PAK481166	360W	5000K	48600 lm	85°×150°	865×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000265	PAK481172	420W	3000K	56700 lm	85°×150°	945×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000266	PAK481172	420W	4000K	56700 lm	85°×150°	945×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000267	PAK481172	420W	5000K	56700 lm	85°×150°	945×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000283	PAK481178	480W	3000K	64800 lm	85°×150°	1025×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000284	PAK481178	480W	4000K	64800 lm	85°×150°	1025×361×166mm	1个/箱	0-10V调光
727000285	PAK481178	480W	5000K	64800 lm	85°×150°	1025×361×166mm	1个/箱	0-10V调光

配光曲线图 (单位:cd)

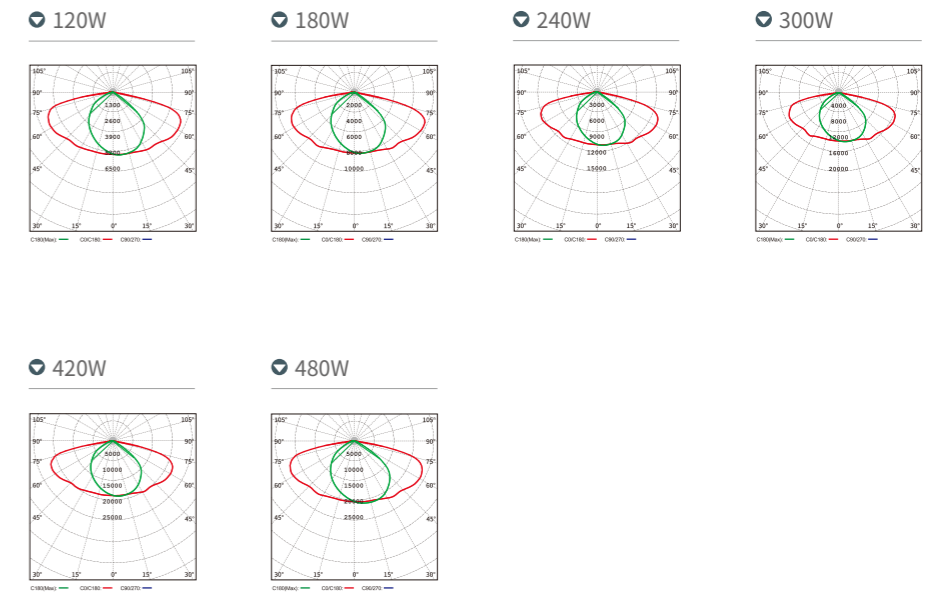

# 途尚系列 LED隧道灯

一级能效·安全明亮



### 01. 光效

高光效高标准



### 02. 专业配光

均匀照明效果



### 03. 快捷替换

后期维护省心



#### 高光效值

进口高端光源，一级能效，光效≥135lm/W，高效节能。

#### 专业配光

蝙蝠翼状配光设计，光束角100°×140°，出光均匀无暗区。

#### 快捷替换



国家标准模组设计，维修替换无忧，方便快捷。

#### 浪涌保护

4-6KV抗浪涌保护，不惧隧道内各种大型设备用电干扰。


#### 高防护性

光源及驱动全密封，整灯IP66，不惧潮湿及汽车尾气侵蚀。

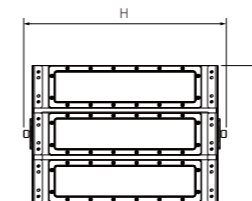

产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
729000020	PAK511022	30W	3000K	4050 lm	100°×140°	70×191×335mm	4个/箱
729000021	PAK511022	30W	4000K	4050 lm	100°×140°	70×191×335mm	4个/箱
729000013	PAK511022	30W	5000K	4050 lm	100°×140°	70×191×335mm	4个/箱
729000051	PAK511028	60W	3000K	7500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000060	PAK511028	60W	4000K	7500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000053	PAK511028	60W	5000K	7500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000025	PAK511036	100W	3000K	13500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000057	PAK511036	100W	4000K	13500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000055	PAK511036	100W	5000K	13500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000029	PAK511038	120W	3000K	16200 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000030	PAK511038	120W	4000K	16200 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000031	PAK511038	120W	5000K	16200 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000035	PAK511041	150W	3000K	20250 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000014	PAK511041	150W	4000K	20250 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000050	PAK511041	150W	5000K	20250 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000039	PAK511044	180W	3000K	24300 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000040	PAK511044	180W	4000K	24300 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000041	PAK511044	180W	5000K	24300 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000045	PAK511046	200W	3000K	27000 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000015	PAK511046	200W	4000K	27000 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000056	PAK511046	200W	5000K	27000 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000016	PAK511050	240W	3000K	32400 lm	100°×140°	382×291×335mm	1个/箱
729000019	PAK511050	240W	4000K	32400 lm	100°×140°	382×291×335mm	1个/箱
729000052	PAK511050	240W	5000K	32400 lm	100°×140°	382×291×335mm	1个/箱
729000022	PAK511051	30W	3000K	4050 lm	100°×140°	70×191×335mm	4个/箱
729000023	PAK511051	30W	4000K	4050 lm	100°×140°	70×191×335mm	4个/箱
729000017	PAK511051	30W	5000K	4050 lm	100°×140°	70×191×335mm	4个/箱
729000058	PAK511057	60W	3000K	7500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000049	PAK511057	60W	4000K	7500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000024	PAK511057	60W	5000K	7500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000026	PAK511065	100W	3000K	13500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000027	PAK511065	100W	4000K	13500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000028	PAK511065	100W	5000K	13500 lm	100°×140°	148×191×335mm	1个/箱
729000032	PAK511067	120W	3000K	16200 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000033	PAK511067	120W	4000K	16200 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000034	PAK511067	120W	5000K	16200 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000036	PAK511070	150W	3000K	20250 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000037	PAK511070	150W	4000K	20250 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000038	PAK511070	150W	5000K	20250 lm	100°×140°	226×191×335mm	1个/箱
729000042	PAK511073	180W	3000K	24300 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000043	PAK511073	180W	4000K	24300 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000044	PAK511073	180W	5000K	24300 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000046	PAK511075	200W	3000K	27000 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000047	PAK511075	200W	4000K	27000 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000048	PAK511075	200W	5000K	27000 lm	100°×140°	304×291×335mm	1个/箱
729000059	PAK511079	240W	3000K	32400 lm	100°×140°	382×291×335mm	1个/箱
729000018	PAK511079	240W	4000K	32400 lm	100°×140°	382×291×335mm	1个/箱
729000054	PAK511079	240W	5000K	32400 lm	100°×140°	382×291×335mm	1个/箱

配光曲线图(单位:cd)

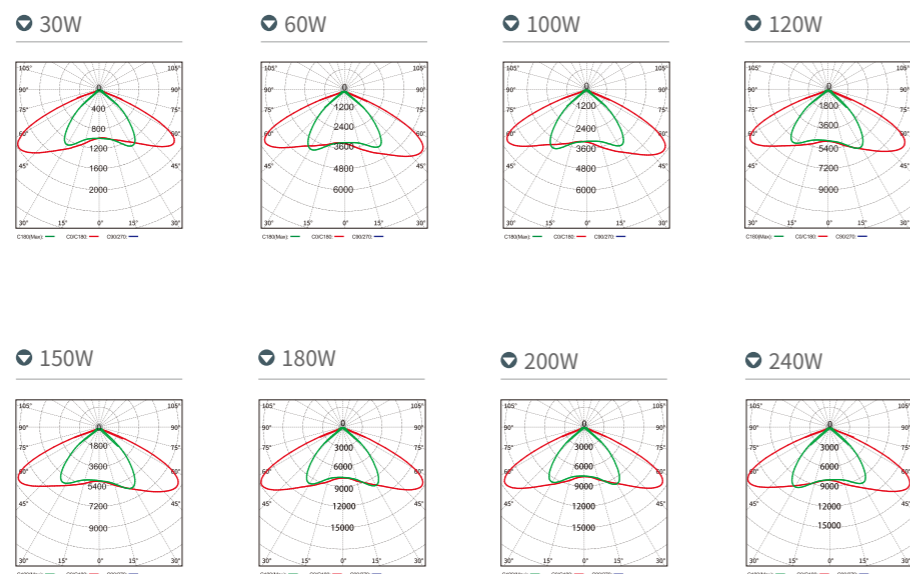

# 银河系列 LED线条灯

光影流畅·视觉盛宴



### 01. 无缝拼接

无缝拼接也自然



### 02. 线条连贯

勾勒线条更连贯



### 03. 可旋转

旋转支架满需求

### 无缝拼接

乳白罩款高透光端盖设计，灯具拼接过渡自然，无暗区。

### 出光连贯

玻璃罩款灯珠等间距设计，勾勒线条更连贯，一气呵成。

### 旋转支架

实现角度可调、洗墙功能应用，满足多种照明需求。

### 滑动卡扣

可滑动加厚铝制卡扣，拆装方便，坚固耐用。

### 两种出光方式

乳白罩/玻璃罩出光，可按需选择。







产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量	备注
731000360	PAK460320	12W	3000K	576 lm	120°	1000×28×18mm	30个/箱	玻璃罩
731000361	PAK460321	12W	4000K	600 lm	120°	1000×28×18mm	30个/箱	玻璃罩
731000362	PAK460322	12W	5700K	612 lm	120°	1000×28×18mm	30个/箱	玻璃罩
731000363	PAK460323	6W	3000K	288 lm	120°	500×28×18mm	60个/箱	玻璃罩
731000364	PAK460324	6W	4000K	300 lm	120°	500×28×18mm	60个/箱	玻璃罩
731000365	PAK460325	6W	5700K	306 lm	120°	500×28×18mm	60个/箱	玻璃罩
731000366	PAK460326	3W	3000K	144 lm	120°	260×28×18mm	60个/箱	玻璃罩
731000367	PAK460327	3W	4000K	150 lm	120°	260×28×18mm	60个/箱	玻璃罩
731000368	PAK460328	3W	5700K	153 lm	120°	260×28×18mm	60个/箱	玻璃罩
731000369	PAK460329	12W	3000K	576 lm	120°	1000×30×39mm	25个/箱	乳白罩
731000370	PAK460330	12W	4000K	600 lm	120°	1000×30×39mm	25个/箱	乳白罩
731000371	PAK460331	12W	5700K	612 lm	120°	1000×30×39mm	25个/箱	乳白罩
731000372	PAK460332	6W	3000K	288 lm	120°	500×30×39mm	50个/箱	乳白罩
731000373	PAK460333	6W	4000K	300 lm	120°	500×30×39mm	50个/箱	乳白罩
731000374	PAK460334	6W	5700K	306 lm	120°	500×30×39mm	50个/箱	乳白罩
731000375	PAK460335	3W	3000K	144 lm	120°	260×30×39mm	50个/箱	乳白罩
731000376	PAK460336	3W	4000K	150 lm	120°	260×30×39mm	50个/箱	乳白罩
731000377	PAK460337	3W	5700K	153 lm	120°	260×30×39mm	50个/箱	乳白罩


线条灯配件

产品编码	产品描述	产品尺寸	包装数量
731000387	线条灯配件 银河 转动支架组件 1对	45.6×38×45.5mm	360包/箱
731000388	线条灯配件 银河 双芯公母插头线 5对	250×14mm	20包/箱




配光曲线图 (单位: cd)

12W (乳白罩)

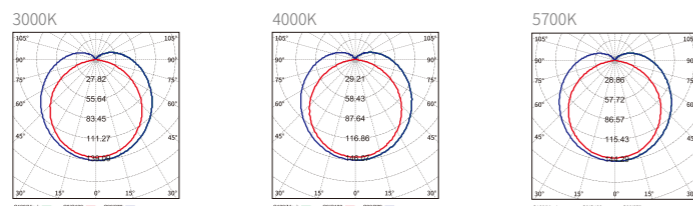

12W (玻璃罩)

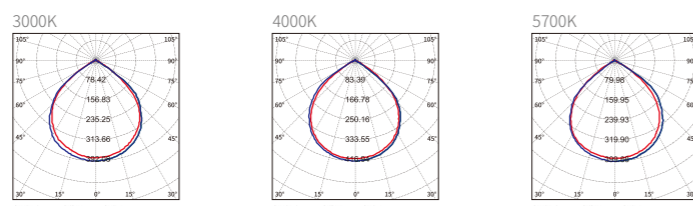

# 璀璨II系列 LED线条灯

色温稳定·持久靓丽



01. 稳定  
色温稳定·持久靓丽

02. 应用面广  
既能洗墙又显轮廓

03. 安装省心  
配件齐全, 安装方便

**色温恒定**  
内嵌灯珠隔离罩, 整灯灌胶后确保色温恒定。

**一灯双用**  
两款灯罩, 透明罩款洗墙均匀, 乳白罩款勾勒轮廓。

**安装灵活**  
标配403不锈钢安装底座支架, 同时可选配调节转动支架, 用于活动式安装。

**出色防护**  
挤压成型铝合金灯体, 表面阳极氧化处理, 有机硅灌密封胶全封, 双端引线带防水公母接头, 防护等级IP65。

**随心应用**  
线条型灯具, 标准长度1/0.5/0.3米。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量	备注
731000044	PAK460146	12W	3000K	1215 lm	120°	1000×55×30mm	20个/箱	不带罩
731000045	PAK460147	12W	6500K	1215 lm	120°	1000×55×30mm	20个/箱	不带罩
731000046	PAK460150	12W	3000K	1000 lm	120°	1000×55×45mm	20个/箱	带罩
731000047	PAK460151	12W	6500K	1000 lm	120°	1000×55×45mm	20个/箱	带罩
731000018	PAK460148	6W	3000K	600 lm	120°	500×55×30mm	20个/箱	不带罩
731000019	PAK460149	6W	6500K	600 lm	120°	500×55×30mm	20个/箱	不带罩
731000020	PAK460152	6W	3000K	510 lm	120°	500×55×45mm	20个/箱	带罩
731000021	PAK460153	6W	6500K	510 lm	120°	500×55×45mm	20个/箱	带罩
731000003	PAK460229	3W	3000K	330 lm	120°	270×55×30mm	20个/箱	不带罩
731000004	PAK460230	3W	6500K	330 lm	120°	270×55×30mm	20个/箱	不带罩
731000001	PAK460231	3W	3000K	300 lm	120°	270×55×45mm	20个/箱	带罩
731000002	PAK460232	3W	6500K	300 lm	120°	270×55×45mm	20个/箱	带罩

线条灯配件


产品编码	产品描述	包装数量
740000016	线条灯配件 不锈钢璀璨专用 调节转动支架	100个/箱
740000022	线条灯配件 璀璨 II 双芯插头线 公母各5条	150对/箱



带罩款

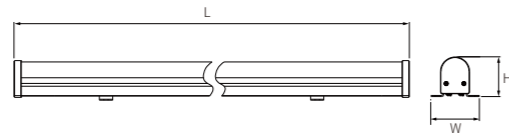


不带罩款

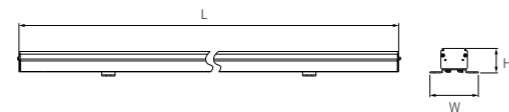


配光曲线图 (单位: cd)

12W (不带罩款)



12W (带罩款)



# 银影系列 LED线条灯

## 纤细灯体·灵巧轻便



01. 适用空间

纤细灯体, 适用狭小空间



02. 稳定

色温稳定, 灯具持久靓丽



03. 款式丰富

既能洗墙, 又能勾勒轮廓

纤细灯体

2cm灯宽, 可装入更窄建筑结构中。

色温恒定

内嵌灯珠隔离罩, 整灯灌胶后确保色温恒定。

一灯双用

透明罩款洗墙均匀, 乳白罩款勾勒轮廓。

优质选材

挤压成型铝合金灯体, 优质PC透光罩, 铝合金安装配件, 防护等级IP65。

灵活安装


底座式安装 (标配) 适用于灯具水平放置, 支架式安装 (选配) 可转动方向, 调节照射角度。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量	备注
731000040	PAK460188	10W	3000K	860 lm	120°	1000×25×31mm	20个/箱	透明罩
731000041	PAK460188	10W	6500K	860 lm	120°	1000×25×31mm	20个/箱	透明罩
731000042	PAK460189	10W	3000K	790 lm	120°	1000×25×40mm	20个/箱	乳白罩
731000043	PAK460189	10W	6500K	790 lm	120°	1000×25×40mm	20个/箱	乳白罩
731000014	PAK460190	5W	3000K	430 lm	120°	500×25×31mm	20个/箱	透明罩
731000015	PAK460190	5W	6500K	430 lm	120°	500×25×31mm	20个/箱	透明罩
731000016	PAK460191	5W	3000K	390 lm	120°	500×25×40mm	20个/箱	乳白罩
731000017	PAK460191	5W	6500K	390 lm	120°	500×25×40mm	20个/箱	乳白罩
731000348	PAK460266	3W	3000K	260 lm	120°	270×25×31mm	20个/箱	透明罩
731000353	PAK460266	3W	6500K	260 lm	120°	270×25×31mm	20个/箱	透明罩
731000347	PAK460267	3W	3000K	240 lm	120°	270×25×31mm	20个/箱	乳白罩
731000343	PAK460267	3W	6500K	240 lm	120°	270×25×31mm	20个/箱	乳白罩

线条灯配件

产品编码	产品描述	包装数量
740000025	线条灯配件 银影 转动支架组件	100个/箱
740000028	线条灯配件 银影 双芯插头线 公母各5条	150对/箱

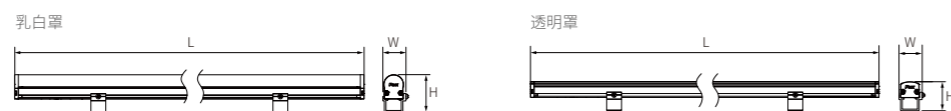

配光曲线图 (单位: cd)

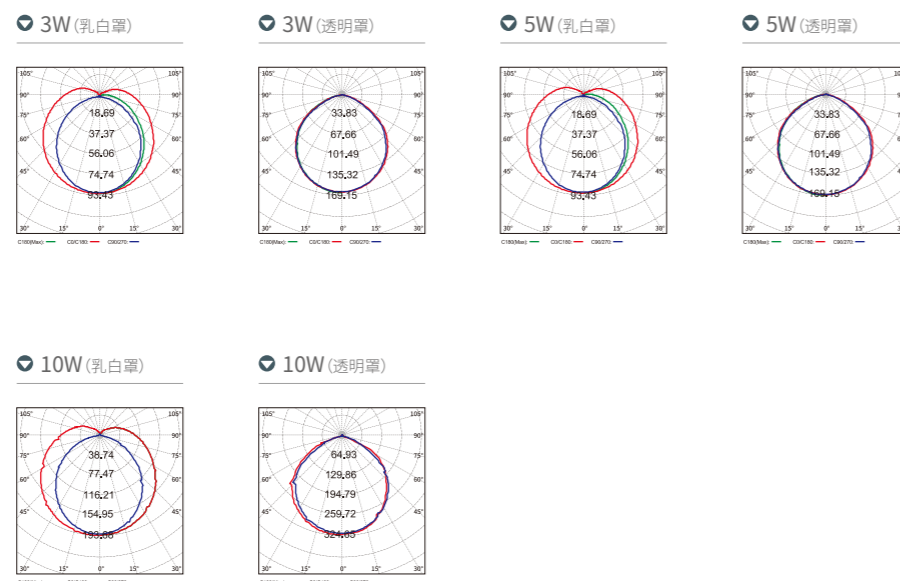

# 银轩系列 LED线条灯

## 隐藏布线·简约美观



01. 美观

外观整洁, 美观简约




02. 经济

并联供电, 节约成本



03. 优秀防护

双重防护, 经久耐用

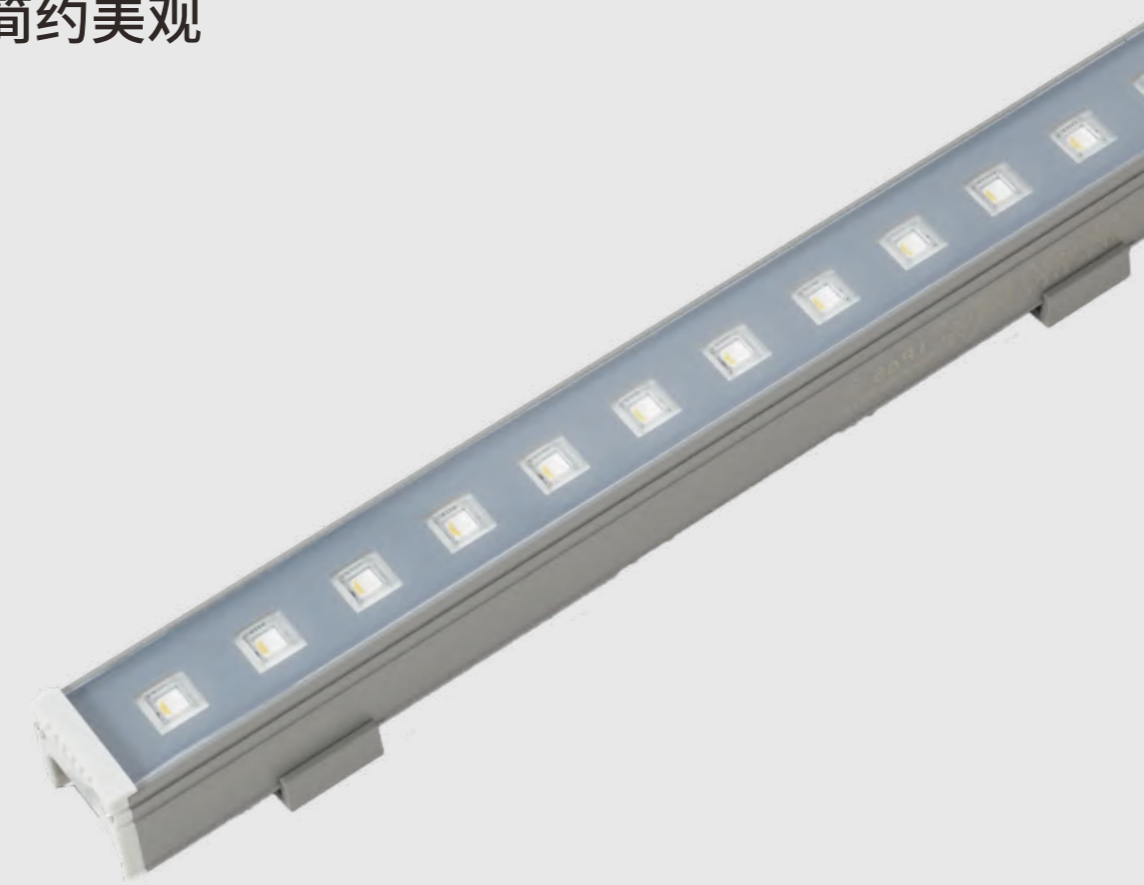

隐藏布线

灯具安装完后可将线缆全部隐藏于底部线槽, 美观不杂乱。

并联供电

采用底部并联供电, 降低压降, 单回路可接更多灯具, 节省成本。

双重防水

全结构防水, 标配防水公母接头, 防护等级IP65。

调节自由


可选配转动支架, 调节照射角度。

多样选择

3/6/12W三种规格, 3000/4000/5700K色温可选。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
731000324	PAK470171	12W	3000K	930 lm	120°	1000×32×34mm	12个/箱
731000236	PAK470171	12W	4000K	930 lm	120°	1000×32×34mm	12个/箱
731000237	PAK470171	12W	5700K	930 lm	120°	1000×32×34mm	12个/箱
731000340	PAK470172	6W	3000K	450 lm	120°	500×32×34mm	12个/箱
731000325	PAK470172	6W	4000K	450 lm	120°	500×32×34mm	12个/箱
731000226	PAK470172	6W	5700K	450 lm	120°	500×32×34mm	12个/箱
731000338	PAK470173	3W	3000K	220 lm	120°	260×32×34mm	24个/箱
731000213	PAK470173	3W	4000K	220 lm	120°	260×32×34mm	24个/箱
731000214	PAK470173	3W	5700K	220 lm	120°	260×32×34mm	24个/箱
740000021	LED线条灯配件 L30银轩系列 转动支架 2套/包 深灰						
740000014	LED线条灯配件 L30银轩系列 公母对接头 5对/包 黑色						

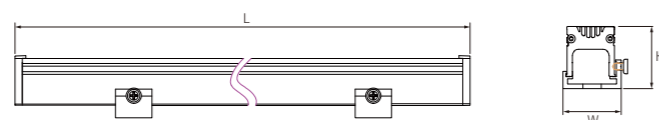


配光曲线图 (单位:cd)


3W (120°)



6W (120°)



12W (120°)



# 银致系列 LED线条灯

## 无缝对接·舒适自然



### 01. 光线柔和

出光柔和又细腻




### 02. 美观

外观整洁且美观



### 03. 出光方式

两种出光按需选

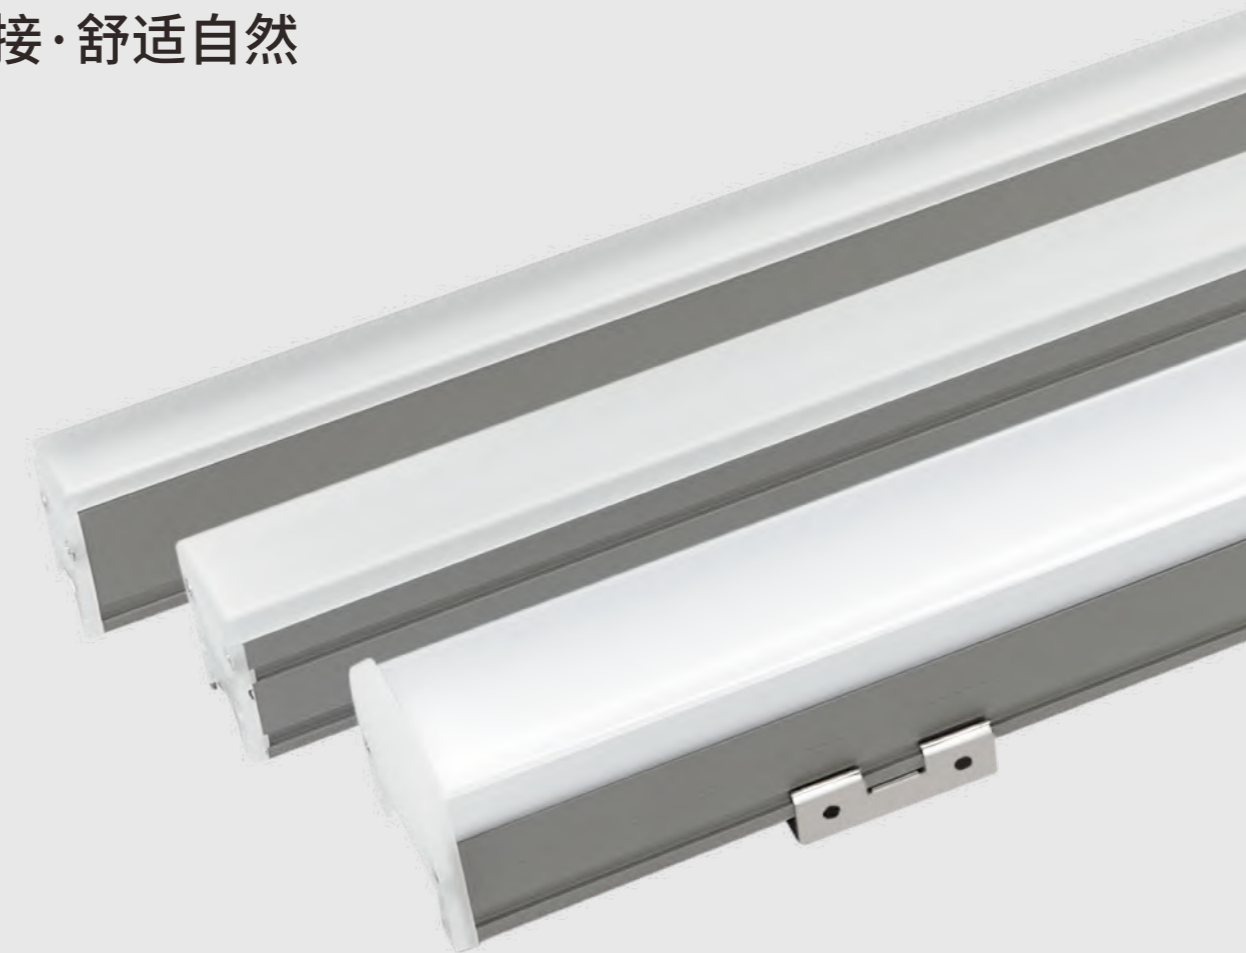

#### 无缝对接

亚克力柔光扩散面盖，光线柔和、细腻，灯具之间无缝对接。

#### 隐藏电缆

灯体底部设计隐藏线槽，避免线缆外露，美观且施工方便。

#### 两种出光方式

20/30mm宽为亚克力罩出光，50mm宽为透镜+PC乳白罩出光，两种出光可按需选择。

#### 并联供电

采用底部并联供电，有效降低压降影响，单回路可接更多灯具。

#### 安装便捷


卡扣固定水平安装方式，施工更便捷。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
731000048	PAK460272	12W	3000K	470 lm	120°	1000×20×45mm	20个/箱
731000049	PAK460272	12W	4000K	470 lm	120°	1000×20×45mm	20个/箱
731000050	PAK460272	12W	5700K	470 lm	120°	1000×20×45mm	20个/箱
731000051	PAK460273	12W	3000K	950 lm	120°	1000×28×42.3mm	16个/箱
731000052	PAK460273	12W	4000K	950 lm	120°	1000×28×42.3mm	16个/箱
731000053	PAK460273	12W	5700K	950 lm	120°	1000×28×42.3mm	16个/箱
731000054	PAK460274	12W	3000K	530 lm	120°	1000×48×44mm	12个/箱
731000055	PAK460274	12W	4000K	530 lm	120°	1000×48×44mm	12个/箱
731000056	PAK460274	12W	5700K	530 lm	120°	1000×48×44mm	12个/箱
731000168	PAK460275	10W	RGB	120 lm	120°	1000×20×45mm	20个/箱
731000170	PAK460276	12W	RGB	150 lm	120°	1000×28×42.3mm	16个/箱
731000172	PAK460277	10W	RGB	260 lm	120°	1000×48×44mm	12个/箱
731000169	PAK460278	13W	RGBW	350 lm	120°	1000×20×45mm	20个/箱
731000171	PAK460279	16W	RGBW	240 lm	120°	1000×28×42.3mm	16个/箱
731000173	PAK460280	13W	RGBW	350 lm	120°	1000×48×44mm	12个/箱
731000022	PAK460281	6W	3000K	240 lm	120°	500×20×45mm	40个/箱
731000023	PAK460281	6W	4000K	240 lm	120°	500×20×45mm	40个/箱
731000024	PAK460281	6W	5700K	240 lm	120°	500×20×45mm	40个/箱
731000025	PAK460282	6W	3000K	470 lm	120°	500×28×42.3mm	32个/箱
731000026	PAK460282	6W	4000K	470 lm	120°	500×28×42.3mm	32个/箱
731000027	PAK460282	6W	5700K	470 lm	120°	500×28×42.3mm	32个/箱
731000028	PAK460283	6W	3000K	270 lm	120°	500×48×44mm	24个/箱
731000029	PAK460283	6W	4000K	270 lm	120°	500×48×44mm	24个/箱
731000030	PAK460283	6W	5700K	270 lm	120°	500×48×44mm	24个/箱
731000180	PAK460284	5W	RGB	60 lm	120°	500×20×45mm	40个/箱
731000182	PAK460285	6W	RGB	70 lm	120°	500×28×42.3mm	32个/箱
731000184	PAK460286	5W	RGB	130 lm	120°	500×48×44mm	24个/箱
731000181	PAK460287	6W	RGBW	180 lm	120°	500×20×45mm	40个/箱
731000183	PAK460288	8W	RGBW	120 lm	120°	500×28×42.3mm	32个/箱
731000185	PAK460289	6W	RGBW	180 lm	120°	500×48×44mm	24个/箱
731000005	PAK460290	3W	3000K	120 lm	120°	250×20×45mm	60个/箱
731000006	PAK460290	3W	4000K	120 lm	120°	250×20×45mm	60个/箱
731000007	PAK460290	3W	5700K	120 lm	120°	250×20×45mm	60个/箱
731000008	PAK460291	4W	3000K	240 lm	120°	300×28×42.3mm	48个/箱
731000009	PAK460291	4W	4000K	240 lm	120°	300×28×42.3mm	48个/箱
731000010	PAK460291	4W	5700K	240 lm	120°	300×28×42.3mm	48个/箱
731000011	PAK460292	4W	3000K	130 lm	120°	300×48×44mm	36个/箱
731000012	PAK460292	4W	4000K	130 lm	120°	300×48×44mm	36个/箱
731000013	PAK460292	4W	5700K	130 lm	120°	300×48×44mm	36个/箱
731000174	PAK460293	3W	RGB	30 lm	120°	250×20×45mm	60个/箱
731000176	PAK460294	4W	RGB	40 lm	120°	300×28×42.3mm	48个/箱
731000178	PAK460295	3W	RGB	70 lm	120°	250×48×44mm	36个/箱
731000175	PAK460296	3W	RGBW	90 lm	120°	250×20×45mm	60个/箱
731000177	PAK460297	5W	RGBW	60 lm	120°	300×28×42.3mm	48个/箱
731000179	PAK460298	3W	RGBW	90 lm	120°	250×48×44mm	36个/箱

配光曲线图 (单位:cd)



20mm



30mm



50mm

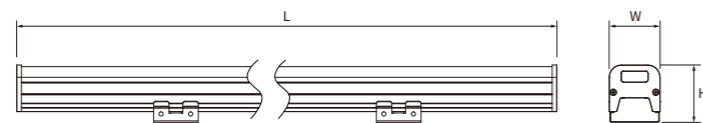

# 银海系列 LED洗墙灯

## 出众光效·洗墙能手



### 01. 洗墙高

出众光效洗墙高



### 02. 拼接无暗区

拼接出光无暗区



### 03. 防眩

柔和舒适防眩光



#### 洗墙高

专业洗墙10×60°配光设计，优质进口光源，光效高达85 lm/W，洗墙更高。

#### 洗墙均匀

灯珠40mm等距设计，灯具拼接光斑均匀过渡，无暗区。

#### 有效防眩

灯具可自由添加遮光板，穿插+螺丝固定安装，稳固方便，防眩效果好。

#### 隐藏布线

灯体底部设计隐藏线槽，避免线缆外露，施工方便且美观。

#### 节省成本

底部并联供电和分流，有效减低压降，串接灯具数量翻倍，减少施工成本。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量	安装方式
731000393	PAK460347	18W	3000K	1483 lm	10×60°	1000×25×62mm	20个/箱	支架安装
731000394	PAK460348	18W	4000K	1483 lm	10×60°	1000×25×62mm	20个/箱	支架安装
731000395	PAK460349	18W	5700K	1483 lm	10×60°	1000×25×62mm	20个/箱	支架安装
731000378	PAK460338	15W	3000K	1226 lm	10×60°	1000×25×62mm	20个/箱	支架安装
731000379	PAK460339	15W	4000K	1362 lm	10×60°	1000×25×62mm	20个/箱	支架安装
731000380	PAK460340	15W	5700K	1429 lm	10×60°	1000×25×62mm	20个/箱	支架安装
731000381	PAK460341	8W	3000K	642 lm	10×60°	500×25×62mm	40个/箱	支架安装
731000382	PAK460342	8W	4000K	642 lm	10×60°	500×25×62mm	40个/箱	支架安装
731000383	PAK460343	8W	5700K	642 lm	10×60°	500×25×62mm	40个/箱	支架安装
731000384	PAK460344	4W	3000K	385 lm	10×60°	300×25×62mm	30个/箱	支架安装
731000385	PAK460345	4W	4000K	385 lm	10×60°	300×25×62mm	30个/箱	支架安装
731000386	PAK460346	4W	5700K	385 lm	10×60°	300×25×62mm	30个/箱	支架安装

### 洗墙灯配件

产品编码	产品描述	产品尺寸	包装数量
731000389	洗墙灯配件 银海 遮光板1米1条 含螺丝	1000×27mm	180条/箱
731000390	洗墙灯配件 银海 遮光板0.5米1条 含螺丝	500×27mm	180条/箱
731000391	洗墙灯配件 银海 遮光板0.3米1条 含螺丝	300×27mm	360条/箱
731000392	洗墙灯配件 银海 双芯公母插头线 5对	260×10mm	20包/箱




双芯公母插头线

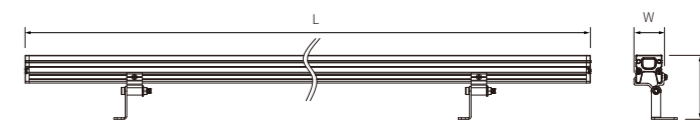


### 配光曲线图 (单位: cd)

#### 15W (4000K)



#### 15W (6000K)



# 银杉系列 LED洗墙灯

专业洗墙·效果出众



## 01. 配光

专业配光，光斑均匀



## 02. 防护

科学防水，经久耐用



## 03. 防眩


有效防眩，柔和舒适



产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
731000354	PAK470145	18W	3000K	1260 lm	25°×45°	1000×31×65.5mm	12个/箱
731000314	PAK470145	18W	4000K	1260 lm	25°×45°	1000×31×65.5mm	12个/箱
731000344	PAK470145	18W	5700K	1260 lm	25°×45°	1000×31×65.5mm	12个/箱
731000358	PAK470146	24W	3000K	1680 lm	25°×45°	1000×31×65.5mm	12个/箱
731000331	PAK470146	24W	4000K	1680 lm	25°×45°	1000×31×65.5mm	12个/箱
731000330	PAK470146	24W	5700K	1680 lm	25°×45°	1000×31×65.5mm	12个/箱
731000335	PAK470147	36W	3000K	2520 lm	25°×45°	1000×31×65.5mm	12个/箱
740000026	PAK470147	36W	4000K	2520 lm	25°×45°	1000×31×65.5mm	12个/箱
731000339	PAK470147	36W	5700K	2520 lm	25°×45°	1000×31×65.5mm	12个/箱
731000357	PAK470148	18W	3000K	1260 lm	25°×45°	500×31×65.5mm	12个/箱
731000312	PAK470148	18W	4000K	1260 lm	25°×45°	500×31×65.5mm	12个/箱
731000313	PAK470148	18W	5700K	1260 lm	25°×45°	500×31×65.5mm	12个/箱
731000355	PAK470149	12W	3000K	840 lm	25°×45°	500×31×65.5mm	12个/箱
731000209	PAK470149	12W	4000K	840 lm	25°×45°	500×31×65.5mm	12个/箱
731000326	PAK470149	12W	5700K	840 lm	25°×45°	500×31×65.5mm	12个/箱
731000333	PAK470150	9W	3000K	630 lm	25°×45°	500×31×65.5mm	12个/箱
731000345	PAK470150	9W	4000K	630 lm	25°×45°	500×31×65.5mm	12个/箱
731000337	PAK470150	9W	5700K	630 lm	25°×45°	500×31×65.5mm	12个/箱
731000319	PAK470151	9W	3000K	630 lm	25°×45°	300×31×65.5mm	24个/箱
731000341	PAK470151	9W	4000K	630 lm	25°×45°	300×31×65.5mm	24个/箱
731000352	PAK470151	9W	5700K	630 lm	25°×45°	300×31×65.5mm	24个/箱
731000356	PAK470152	6W	3000K	420 lm	25°×45°	300×31×65.5mm	24个/箱
731000350	PAK470152	6W	4000K	420 lm	25°×45°	300×31×65.5mm	24个/箱
731000351	PAK470152	6W	5700K	420 lm	25°×45°	300×31×65.5mm	24个/箱


### 线条灯配件

产品编码	产品描述	产品编码	产品描述
740000027	洗墙灯 配件 银杉 遮光板 1米 银色含螺丝 1条	740000024	洗墙灯 配件 银杉 遮光板 0.3米 银色含螺丝 1条
740000023	洗墙灯 配件 银杉 遮光板 0.5米 银色含螺丝 1条	740000018	洗墙灯 配件 银杉 公母对接头 5对/包 黑色

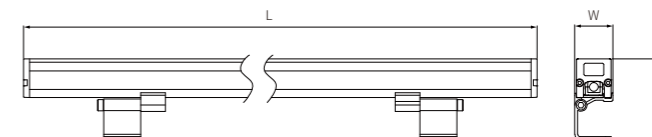


### 配光曲线图 (单位: cd)


#### 18W (1米)



#### 24W (1米)



#### 36W (1米)



#### 均匀光斑

专业洗墙配光曲线，拼接无暗区，光斑均匀，洗墙效果出众。

#### 出色防护

全结构防水，标配防水公母接头，防护等级IP65。

#### 有效防眩

可选配遮光板，将单侧光线遮挡，整个照明场景见光不见灯，有效防眩光。

#### 并联供电

底部并联供电，降低压降，单回路可接更多灯具，节省成本。

#### 隐藏布线

灯体底部设计隐藏线槽，避免线缆外露，施工方便且美观。

# 银尚系列 LED洗墙灯

专业洗墙·美轮美奂



### 01. 明亮均匀

洗墙明亮均匀




### 02. 坚固耐用

应对恶劣环境




### 03. 应用广泛

适用范围广泛

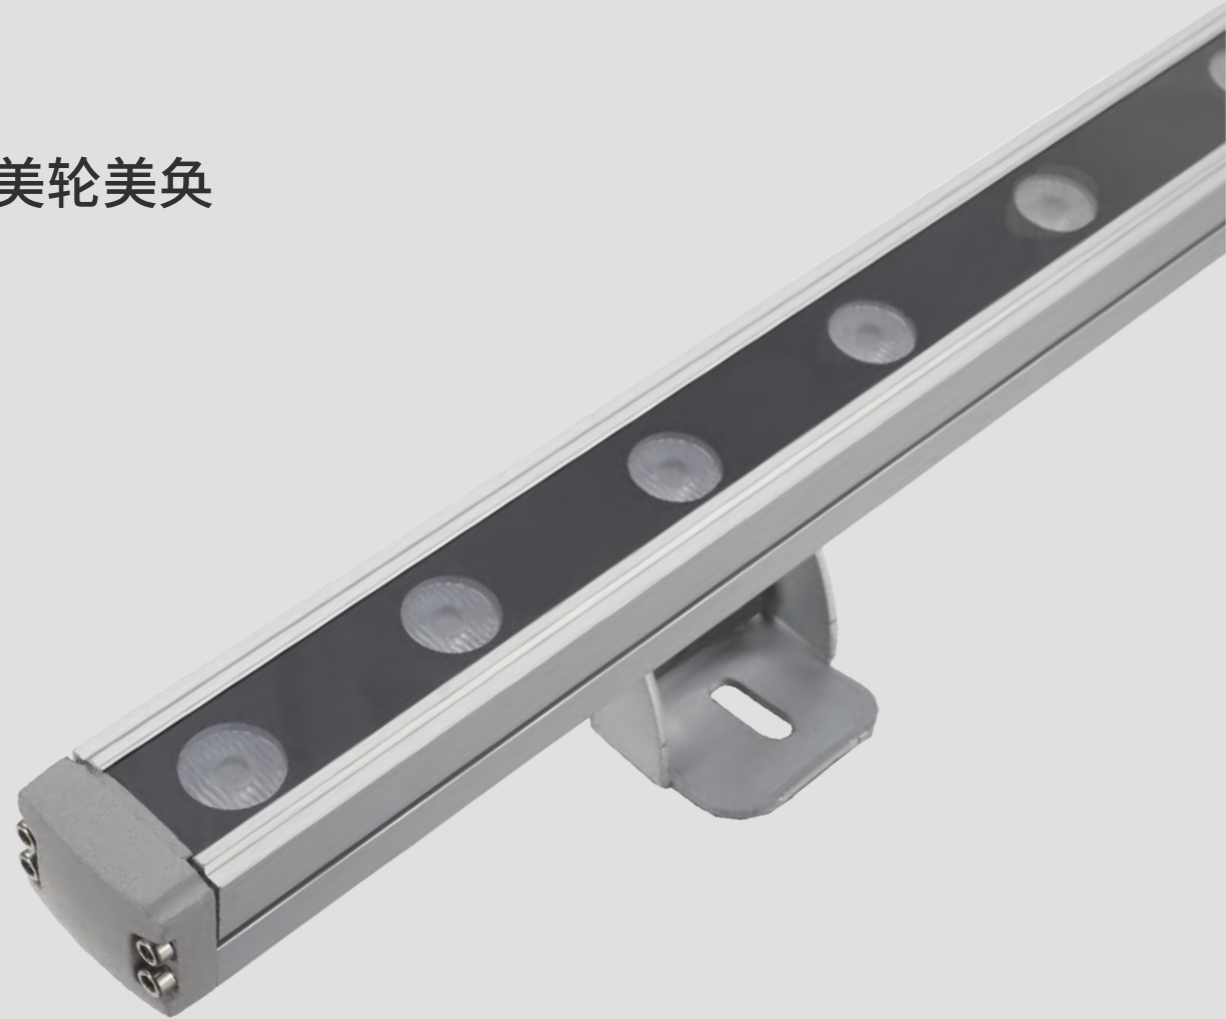


产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
731000076	PAK460170	18W	2700K	918 lm	15°×45°	1000×32×57mm	12个/箱
731000081	PAK460218	18W	3000K	918 lm	15°×45°	1000×32×57mm	12个/箱
731000080	PAK460193	18W	4000K	950 lm	15°×45°	1000×32×57mm	12个/箱
731000077	PAK460171	18W	5700K	1080 lm	15°×45°	1000×32×57mm	12个/箱
731000082	PAK460172	24W	2700K	1224 lm	15°×45°	1000×32×57mm	12个/箱
731000085	PAK460220	24W	3000K	1224 lm	15°×45°	1000×32×57mm	12个/箱
731000084	PAK460195	24W	4000K	1300 lm	15°×45°	1000×32×57mm	12个/箱
731000083	PAK460173	24W	5700K	1440 lm	15°×45°	1000×32×57mm	12个/箱
731000086	PAK460174	36W	2700K	1836 lm	15°×45°	1000×40×69mm	12个/箱
731000334	PAK460222	36W	3000K	1836 lm	15°×45°	1000×40×69mm	12个/箱
731000332	PAK460197	36W	4000K	2000 lm	15°×45°	1000×40×69mm	12个/箱
731000087	PAK460175	36W	5700K	2160 lm	15°×45°	1000×40×69mm	12个/箱
731000070	PAK460176	9W	2700K	459 lm	15°×45°	500×32×57mm	12个/箱
731000072	PAK460239	9W	3000K	459 lm	15°×45°	500×32×57mm	12个/箱
731000311	PAK460240	9W	4000K	490 lm	15°×45°	500×32×57mm	12个/箱
731000071	PAK460177	9W	5700K	540 lm	15°×45°	500×32×57mm	12个/箱
731000073	PAK460178	12W	2700K	612 lm	15°×45°	500×32×57mm	12个/箱
731000075	PAK460242	12W	3000K	612 lm	15°×45°	500×32×57mm	12个/箱
731000210	PAK460243	12W	4000K	670 lm	15°×45°	500×32×57mm	12个/箱
731000074	PAK460179	12W	5700K	720 lm	15°×45°	500×32×57mm	12个/箱
731000078	PAK460180	18W	2700K	918 lm	15°×45°	500×40×69mm	12个/箱
731000342	PAK460245	18W	3000K	918 lm	15°×45°	500×40×69mm	12个/箱
731000328	PAK460246	18W	4000K	960 lm	15°×45°	500×40×69mm	12个/箱
731000079	PAK460181	18W	5700K	1080 lm	15°×45°	500×40×69mm	12个/箱
731000349	PAK460253	8W	2700K	165 lm	15°×45°	500×32×57mm	32个/箱
731000322	PAK460255	8W	3000K	165 lm	15°×45°	500×32×57mm	32个/箱
731000359	PAK460256	8W	4000K	180 lm	15°×45°	500×32×57mm	32个/箱
731000310	PAK460254	8W	5700K	210 lm	15°×45°	500×32×57mm	32个/箱
740000031	LED银尚洗墙灯配件 公母插电源线 2×1.0 公母各5条						20包/箱

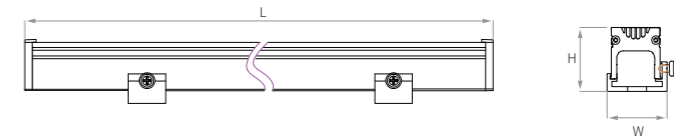


配光曲线图 (单位:cd)


18W (1米)



28W (1米)



36W (1米)



### 专业洗墙

科学配光设计，专业采用15°×45°光学透镜，洗墙均匀。

### 出色防护

配套橡胶材质防水公母接头线，整灯防水，防护等级IP65。

### 多种尺寸

0.3/0.5/1米，高纯挤压铝合金灯体，适用各种户外场所。

### 品质光源

优质进口高光通2835芯片，光效更高。

### 安装便捷

挤压成型铝合金灯体，轻巧轻便，施工便捷，安装效果精洁。



# 银辉系列

## LED洗墙灯

照亮每个角落



### 01. 高效

高流明光感




### 02. 无暗区

拼接无暗区



### 03. 防护

科学高防护

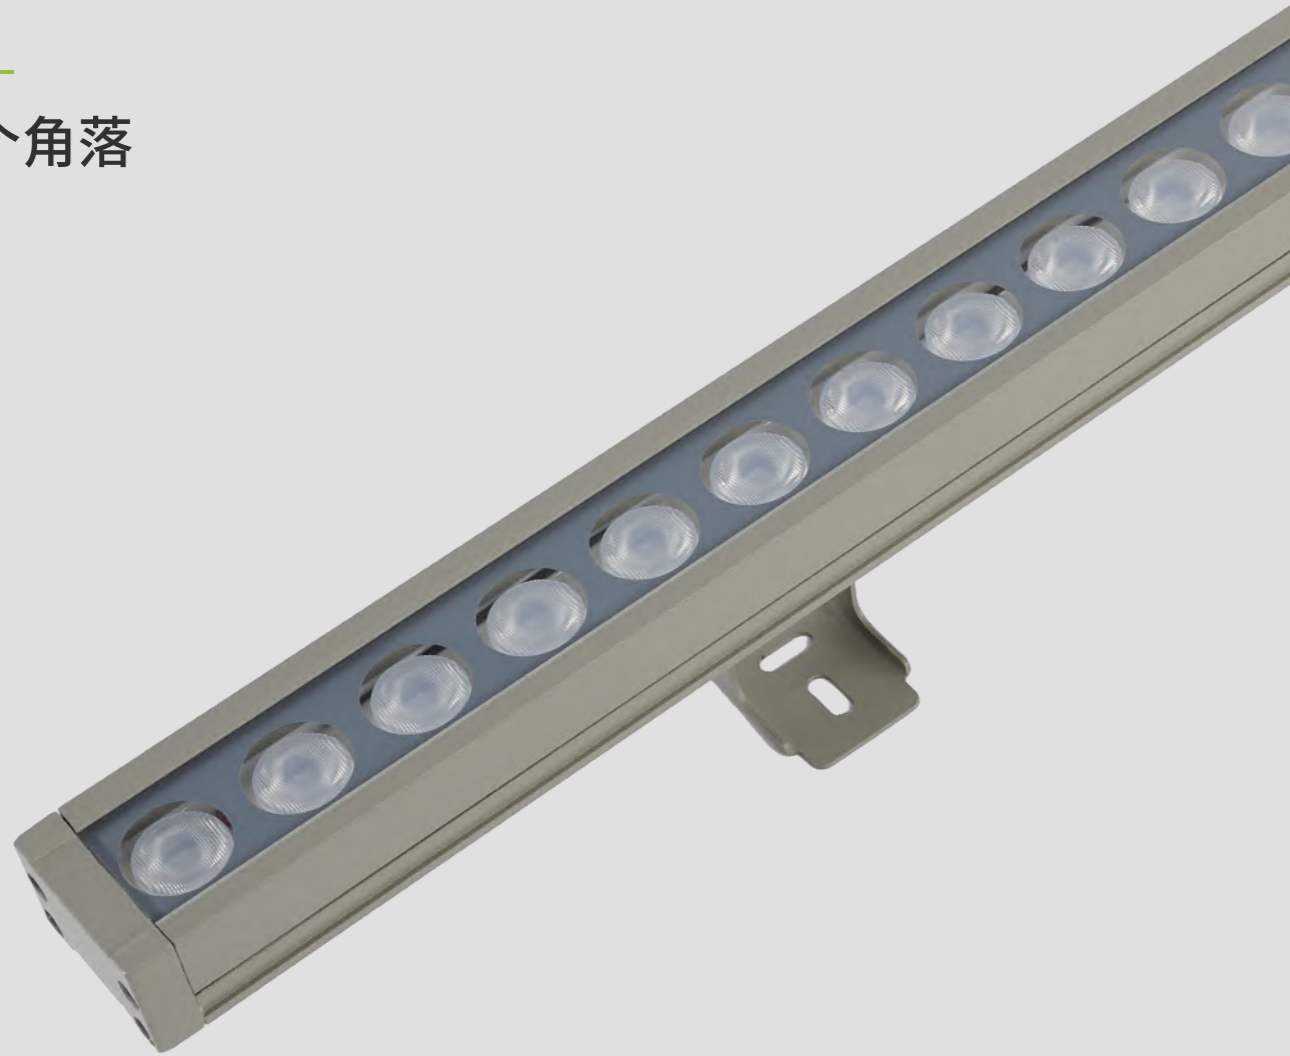

产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
731000112	PAK465030	18W	3000K	1530 lm	10°×60°	1000×40×74.7mm	10个/箱
731000113	PAK465030	18W	4000K	1530 lm	10°×60°	1000×40×74.7mm	10个/箱
731000114	PAK465030	18W	5700K	1530 lm	10°×60°	1000×40×74.7mm	10个/箱
731000124	PAK465031	24W	3000K	2040 lm	10°×60°	1000×40×74.7mm	10个/箱
731000125	PAK465031	24W	4000K	2040 lm	10°×60°	1000×40×74.7mm	10个/箱
731000126	PAK465031	24W	5700K	2040 lm	10°×60°	1000×40×74.7mm	10个/箱
731000130	PAK465032	36W	3000K	3060 lm	10°×60°	1000×42×71.4mm	10个/箱
731000131	PAK465032	36W	4000K	3060 lm	10°×60°	1000×42×71.4mm	10个/箱
731000132	PAK465032	36W	5700K	3060 lm	10°×60°	1000×42×71.4mm	10个/箱
731000144	PAK465033	18W	RGB	910 lm	10°×60°	1000×42×71.4mm	10个/箱
731000145	PAK465034	18W	RGBW	930 lm	10°×60°	1000×42×71.4mm	10个/箱
731000148	PAK465035	24W	RGB	1210 lm	10°×60°	1000×42×71.4mm	10个/箱
731000149	PAK465036	24W	RGBW	1230 lm	10°×60°	1000×42×71.4mm	10个/箱
731000152	PAK465037	36W	RGB	1810 lm	10°×60°	1000×42×71.4mm	10个/箱
731000153	PAK465038	36W	RGBW	1830 lm	10°×60°	1000×42×71.4mm	10个/箱
731000115	PAK465039	18W	3000K	1530 lm	10°×60°	500×42×71.4mm	20个/箱
731000116	PAK465039	18W	4000K	1530 lm	10°×60°	500×42×71.4mm	20个/箱
731000117	PAK465039	18W	5700K	1530 lm	10°×60°	500×42×71.4mm	20个/箱
731000106	PAK465040	12W	3000K	1020 lm	10°×60°	500×40×74.7mm	20个/箱
731000107	PAK465040	12W	4000K	1020 lm	10°×60°	500×40×74.7mm	20个/箱
731000108	PAK465040	12W	5700K	1020 lm	10°×60°	500×40×74.7mm	20个/箱
731000094	PAK465041	9W	3000K	765 lm	10°×60°	500×40×74.7mm	20个/箱
731000095	PAK465041	9W	4000K	765 lm	10°×60°	500×40×74.7mm	20个/箱
731000096	PAK465041	9W	5700K	765 lm	10°×60°	500×40×74.7mm	20个/箱
731000164	PAK465042	9W	RGB	460 lm	10°×60°	500×42×71.4mm	20个/箱
731000165	PAK465043	9W	RGBW	470 lm	10°×60°	500×42×71.4mm	20个/箱
731000136	PAK465044	12W	RGB	600 lm	10°×60°	500×42×71.4mm	20个/箱
731000137	PAK465045	12W	RGBW	620 lm	10°×60°	500×42×71.4mm	20个/箱
731000140	PAK465046	18W	RGB	910 lm	10°×60°	500×42×71.4mm	10个/箱
731000141	PAK465047	18W	RGBW	930 lm	10°×60°	500×42×71.4mm	10个/箱
731000097	PAK465048	9W	3000K	765 lm	10°×60°	300×42×71.4mm	30个/箱
731000098	PAK465048	9W	4000K	765 lm	10°×60°	300×42×71.4mm	30个/箱
731000099	PAK465048	9W	5700K	765 lm	10°×60°	300×42×71.4mm	30个/箱
731000088	PAK465049	6W	3000K	510 lm	10°×60°	300×40×74.7mm	40个/箱
731000089	PAK465049	6W	4000K	510 lm	10°×60°	300×40×74.7mm	40个/箱
731000090	PAK465049	6W	5700K	510 lm	10°×60°	300×40×74.7mm	40个/箱
731000160	PAK465050	9W	RGB	460 lm	10°×60°	345×42×71.4mm	30个/箱
731000161	PAK465051	9W	RGBW	470 lm	10°×60°	345×42×71.4mm	30个/箱
731000156	PAK465052	6W	RGB	360 lm	10°×60°	345×42×71.4mm	30个/箱
731000157	PAK465053	6W	RGBW	370 lm	10°×60°	345×42×71.4mm	30个/箱
731000118	PAK465054	18W	3000K	1530 lm	10°×60°	1000×40×99.7mm	10个/箱
731000119	PAK465054	18W	4000K	1530 lm	10°×60°	1000×40×99.7mm	10个/箱
731000120	PAK465054	18W	5700K	1530 lm	10°×60°	1000×40×99.7mm	10个/箱
731000127	PAK465055	24W	3000K	2040 lm	10°×60°	1000×40×99.7mm	10个/箱
731000128	PAK465055	24W	4000K	2040 lm	10°×60°	1000×40×99.7mm	10个/箱
731000129	PAK465055	24W	5700K	2040 lm	10°×60°	1000×40×99.7mm	10个/箱
731000133	PAK465056	36W	3000K	3060 lm	10°×60°	1000×42×96.4mm	10个/箱
731000134	PAK465056	36W	4000K	3060 lm	10°×60°	1000×42×96.4mm	10个/箱
731000135	PAK465056	36W	5700K	3060 lm	10°×60°	1000×42×96.4mm	10个/箱
731000146	PAK465057	18W	RGB	910 lm	10°×60°	1000×42×96.4mm	10个/箱
731000147	PAK465058	18W	RGBW	930 lm	10°×60°	1000×42×96.4mm	10个/箱
731000150	PAK465059	24W	RGB	1210 lm	10°×60°	1000×42×96.4mm	10个/箱
731000151	PAK465060	24W	RGBW	1230 lm	10°×60°	1000×42×96.4mm	10个/箱
731000154	PAK465061	36W	RGB	1810 lm	10°×60°	1000×42×96.4mm	10个/箱
731000155	PAK465062	36W	RGBW	1830 lm	10°×60°	1000×42×96.4mm	10个/箱
731000121	PAK465063	18W	3000K	1530 lm	10°×60°	500×42×96.4mm	20个/箱
731000122	PAK465063	18W	4000K	1530 lm	10°×60°	500×42×96.4mm	20个/箱

### 品质光源

进口高光通芯片，光衰小，寿命长，整灯光效高及稳定性好。

### 专业配光

专业洗墙10°×60°配光透镜，出光均匀，拼接无暗区。

### 出色防护

科学结构防水，防护等级IP65。

### 稳定耐用


铝合金灯体钢化玻璃面罩，性能稳定。

### 规格丰富

3种长度规格，6种功率规格，满足各种场所的应用要求。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
731000123	PAK465063	18W	5700K	1530 lm	10°×60°	500×42×96.4mm	20个/箱
731000109	PAK465064	12W	3000K	1020 lm	10°×60°	500×40×99.7mm	20个/箱
731000110	PAK465064	12W	4000K	1020 lm	10°×60°	500×40×99.7mm	20个/箱
731000111	PAK465064	12W	5700K	1020 lm	10°×60°	500×40×99.7mm	20个/箱
731000100	PAK465065	9W	3000K	765 lm	10°×60°	500×40×99.7mm	20个/箱
731000101	PAK465065	9W	4000K	765 lm	10°×60°	500×40×99.7mm	20个/箱
731000102	PAK465065	9W	5700K	765 lm	10°×60°	500×40×99.7mm	20个/箱
731000166	PAK465066	9W	RGB	460 lm	10°×60°	500×42×96.4mm	20个/箱
731000167	PAK465067	9W	RGBW	470 lm	10°×60°	500×42×96.4mm	20个/箱
731000138	PAK465068	12W	RGB	600 lm	10°×60°	500×42×96.4mm	20个/箱
731000139	PAK465069	12W	RGBW	620 lm	10°×60°	500×42×96.4mm	20个/箱
731000142	PAK465070	18W	RGB	910 lm	10°×60°	500×42×96.4mm	10个/箱
731000143	PAK465071	18W	RGBW	930 lm	10°×60°	500×42×96.4mm	10个/箱
731000103	PAK465072	9W	3000K	765 lm	10°×60°	300×42×96.4mm	30个/箱
731000104	PAK465072	9W	4000K	765 lm	10°×60°	300×42×96.4mm	30个/箱
731000105	PAK465072	9W	5700K	765 lm	10°×60°	300×42×96.4mm	30个/箱
731000091	PAK465073	6W	3000K	510 lm	10°×60°	300×40×99.7mm	40个/箱
731000092	PAK465073	6W	4000K	510 lm	10°×60°	300×40×99.7mm	40个/箱
731000093	PAK465073	6W	5700K	510 lm	10°×60°	300×40×99.7mm	40个/箱
731000162	PAK465074	9W	RGB	460 lm	10°×60°	345×42×96.4mm	30个/箱
731000163	PAK465075	9W	RGBW	470 lm	10°×60°	345×42×96.4mm	30个/箱
731000158	PAK465076	6W	RGB	360 lm	10°×60°	345×42×96.4mm	30个/箱
731000159	PAK465077	6W	RGBW	370 lm	10°×60°	345×42×96.4mm	30个/箱

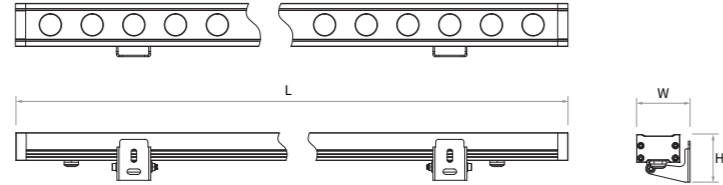


配光曲线图 (单位:cd)


18W (1米)



24W (1米)



36W (1米)



# 银匠系列 LED洗墙灯

## 双排出光·驱散暗影



### 01. 均匀光斑

消除光斑暗影




### 02. 寿命长

使用寿命更长



### 03. 出色防护

应对恶劣环境

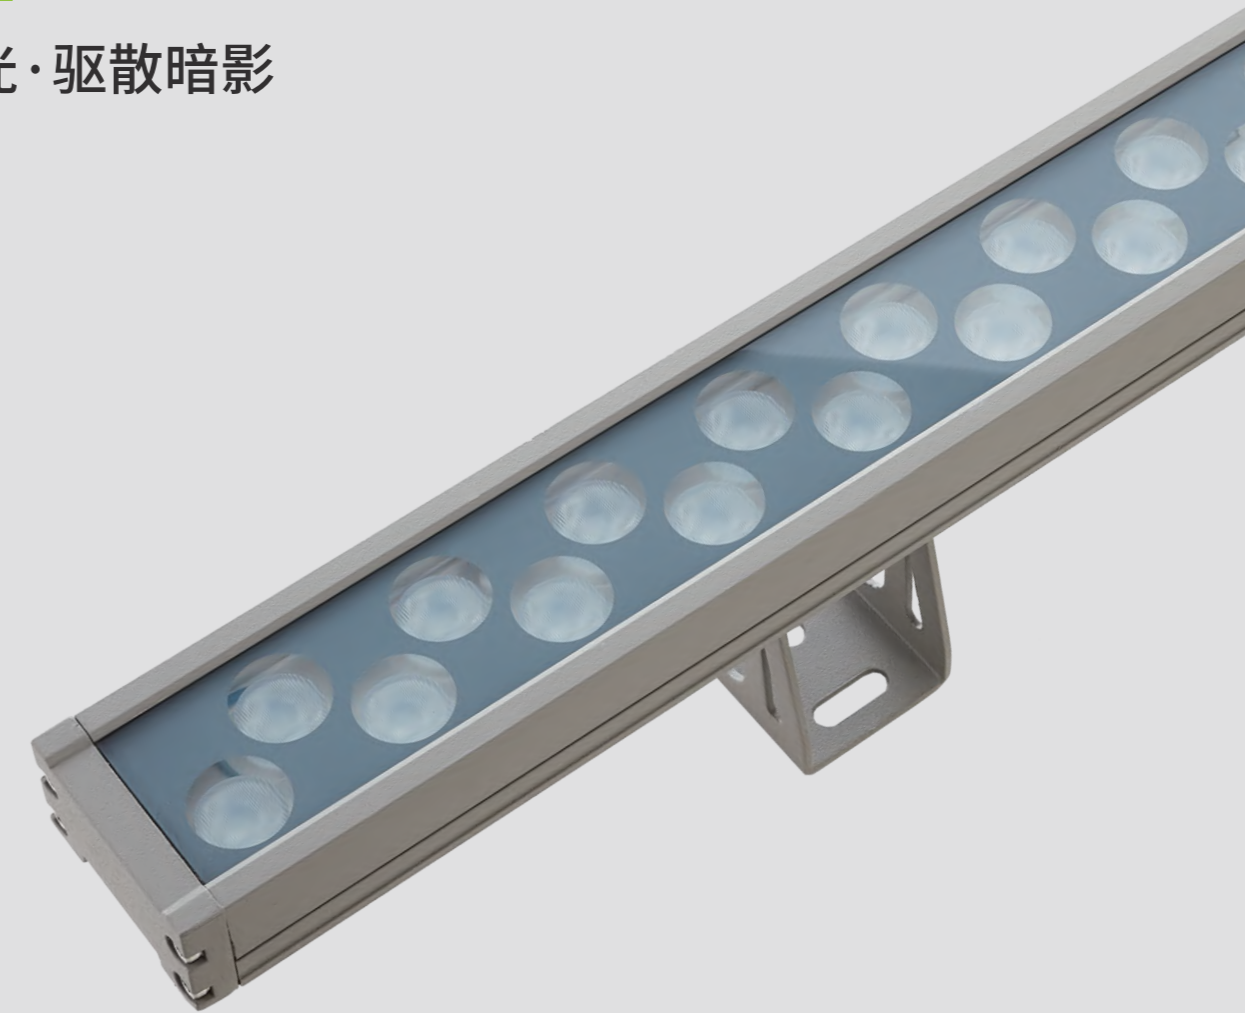

### 双排灯珠

交叉式双排灯珠，单灯功率更高，效果更好。

### 高端配置

标配进口高端品牌芯片，性能卓越，寿命更长，维保费用低。

### 出色防护

全结构防水，标配防水公母接头，整灯IP65，拒绝进水损坏。

### 可选配光


洗墙专用型和对称聚光型可选，均匀洗墙和凸显重点均满足。

### 自由调节

可转动式安装支架，实现自由调节照射角度，调节范围-95°~75°。




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光通量	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
731000329	PAK470180	48W	3000K	2880 lm	10°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000251	PAK470180	48W	4000K	2880 lm	10°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000321	PAK470180	48W	5700K	2880 lm	10°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000317	PAK470180	48W	3000K	2880 lm	10×60°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000252	PAK470180	48W	4000K	2880 lm	10×60°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000320	PAK470180	48W	5700K	2880 lm	10×60°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000211	PAK470181	72W	3000K	4320 lm	10°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000318	PAK470181	72W	4000K	4320 lm	10°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000323	PAK470181	72W	5700K	4320 lm	10°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000316	PAK470181	72W	3000K	4320 lm	10×60°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000253	PAK470181	72W	4000K	4320 lm	10×60°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000327	PAK470181	72W	5700K	4320 lm	10×60°	1000×58×100.5mm	6个/箱
731000242	PAK470182	24W	3000K	1440 lm	10°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000243	PAK470182	24W	4000K	1440 lm	10°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000244	PAK470182	24W	5700K	1440 lm	10°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000245	PAK470182	24W	3000K	1440 lm	10×60°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000246	PAK470182	24W	4000K	1440 lm	10×60°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000212	PAK470182	24W	5700K	1440 lm	10×60°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000247	PAK470183	36W	3000K	2160 lm	10°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000248	PAK470183	36W	4000K	2160 lm	10°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000315	PAK470183	36W	5700K	2160 lm	10°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000249	PAK470183	36W	3000K	2160 lm	10×60°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000250	PAK470183	36W	4000K	2160 lm	10×60°	500×58×100.5mm	12个/箱
731000346	PAK470183	36W	5700K	2160 lm	10×60°	500×58×100.5mm	12个/箱

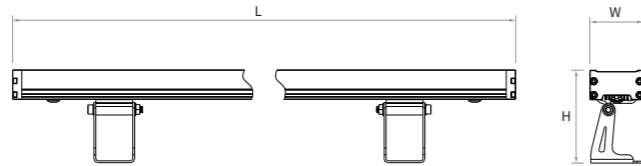


配光曲线图 (单位:cd)

10°×60° (1米)



10° (1米)



# 明辉系列 LED壁灯

柔光倾泻·明月入怀



### 01. 感官舒适

柔美光斑，温暖灵动




### 02. 适用场景

适用户外各立面场景



### 03. 优秀防护

优秀防护，经久耐用

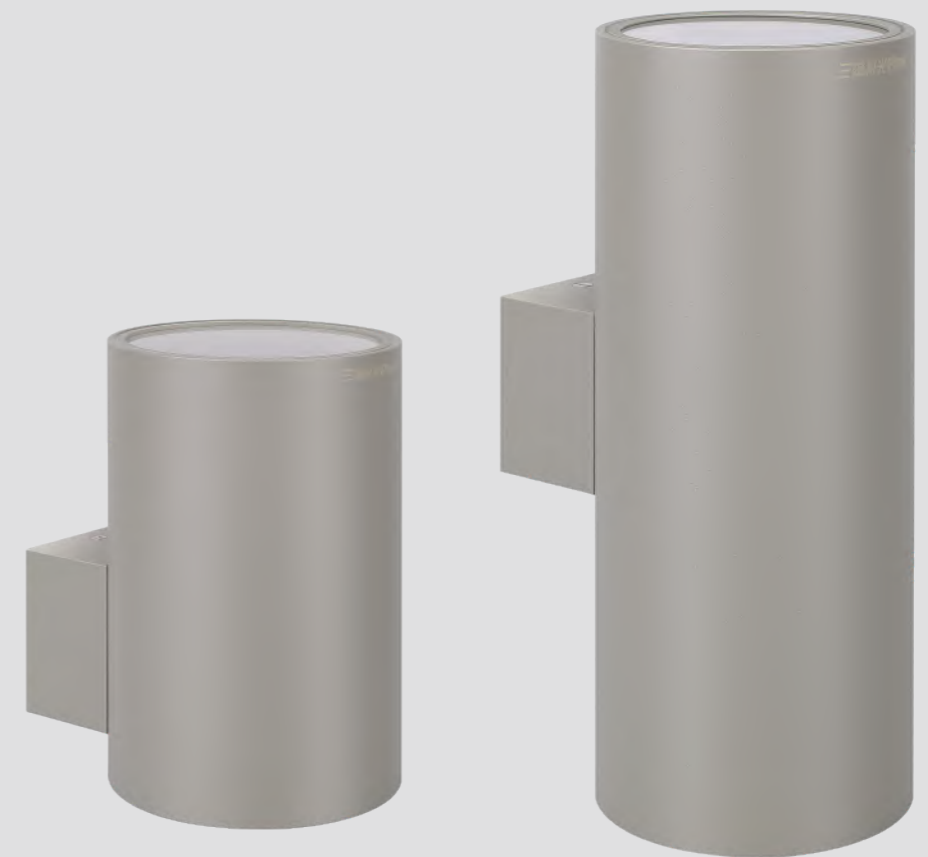

### 柔美光斑

高性能COB光源，专业柔光片+珠纹形漫反射纯铝反光杯，出光均匀无杂斑。

### 配光可选

宽光60°、窄光38°可选，单照和上下照可选，满足更多需求。

### 防护性佳

全密封结构防水，防护等级IP65，不惧雨雪、雾、霾等恶劣气候。


### 科学散热

加厚型压铸铝合金散热器，提供足够的散热空间。



单出光


上下出光




产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(D×H)	包装数量
721000001	PAK492311	6W	3000K	290 lm	38°	Φ60×100mm	30个/箱
721000002	PAK492311	6W	4000K	290 lm	38°	Φ60×100mm	30个/箱
721000003	PAK492311	6W	5700K	290 lm	38°	Φ60×100mm	30个/箱
721000004	PAK492312	6W	3000K	290 lm	60°	Φ60×100mm	30个/箱
721000005	PAK492312	6W	4000K	290 lm	60°	Φ60×100mm	30个/箱
721000006	PAK492312	6W	5700K	290 lm	60°	Φ60×100mm	30个/箱
721000007	PAK492313	9W	3000K	850 lm	38°	Φ80×120mm	20个/箱
721000008	PAK492313	9W	4000K	850 lm	38°	Φ80×120mm	20个/箱
721000009	PAK492313	9W	5700K	850 lm	38°	Φ80×120mm	20个/箱
721000010	PAK492314	9W	3000K	850 lm	60°	Φ80×120mm	20个/箱
721000011	PAK492314	9W	4000K	850 lm	60°	Φ80×120mm	20个/箱
721000012	PAK492314	9W	5700K	850 lm	60°	Φ80×120mm	20个/箱
721000013	PAK492315	12W	3000K	1130 lm	38°	Φ103×150mm	12个/箱
721000014	PAK492315	12W	4000K	1130 lm	38°	Φ103×150mm	12个/箱
721000015	PAK492315	12W	5700K	1130 lm	38°	Φ103×150mm	12个/箱
721000016	PAK492316	12W	3000K	1130 lm	60°	Φ103×150mm	12个/箱
721000017	PAK492316	12W	4000K	1130 lm	60°	Φ103×150mm	12个/箱
721000018	PAK492316	12W	5700K	1130 lm	60°	Φ103×150mm	12个/箱
721000019	PAK492317	18W	3000K	1520 lm	38°	Φ120×180mm	8个/箱
721000020	PAK492317	18W	4000K	1520 lm	38°	Φ120×180mm	8个/箱
721000021	PAK492317	18W	5700K	1520 lm	38°	Φ120×180mm	8个/箱
721000022	PAK492318	18W	3000K	1520 lm	60°	Φ120×180mm	8个/箱
721000025	PAK492318	18W	4000K	1520 lm	60°	Φ120×180mm	8个/箱
721000026	PAK492318	18W	5700K	1520 lm	60°	Φ120×180mm	8个/箱
721000027	PAK492319	2×6W	3000K	600 lm	38°	Φ60×140mm	20个/箱
721000028	PAK492319	2×6W	4000K	600 lm	38°	Φ60×140mm	20个/箱
721000029	PAK492319	2×6W	5700K	600 lm	38°	Φ60×140mm	20个/箱
721000030	PAK492320	2×6W	3000K	600 lm	60°	Φ60×140mm	20个/箱
721000031	PAK492320	2×6W	4000K	600 lm	60°	Φ60×140mm	20个/箱
721000032	PAK492320	2×6W	5700K	600 lm	60°	Φ60×140mm	20个/箱
721000033	PAK492321	2×9W	3000K	1680 lm	38°	Φ80×200mm	12个/箱
721000034	PAK492321	2×9W	4000K	1680 lm	38°	Φ80×200mm	12个/箱
721000035	PAK492321	2×9W	5700K	1680 lm	38°	Φ80×200mm	12个/箱
721000036	PAK492322	2×9W	3000K	1680 lm	60°	Φ80×200mm	12个/箱
721000037	PAK492322	2×9W	4000K	1680 lm	60°	Φ80×200mm	12个/箱
721000038	PAK492322	2×9W	5700K	1680 lm	60°	Φ80×200mm	12个/箱
721000039	PAK492323	2×12W	3000K	2210 lm	38°	Φ103×250mm	8个/箱
721000041	PAK492323	2×12W	4000K	2210 lm	38°	Φ103×250mm	8个/箱
721000042	PAK492323	2×12W	5700K	2210 lm	38°	Φ103×250mm	8个/箱
721000043	PAK492324	2×12W	3000K	2210 lm	60°	Φ103×250mm	8个/箱
721000044	PAK492324	2×12W	4000K	2210 lm	60°	Φ103×250mm	8个/箱
721000045	PAK492324	2×12W	5700K	2210 lm	60°	Φ103×250mm	8个/箱
721000046	PAK492325	2×18W	3000K	3250 lm	38°	Φ120×280mm	6个/箱
721000047	PAK492325	2×18W	4000K	3250 lm	38°	Φ120×280mm	6个/箱
721000048	PAK492325	2×18W	5700K	3250 lm	38°	Φ120×280mm	6个/箱
721000049	PAK492326	2×18W	3000K	3250 lm	60°	Φ120×280mm	6个/箱
721000050	PAK492326	2×18W	4000K	3250 lm	60°	Φ120×280mm	6个/箱
721000051	PAK492326	2×18W	5700K	3250 lm	60°	Φ120×280mm	6个/箱

配光曲线图 (单位: cd)


6W

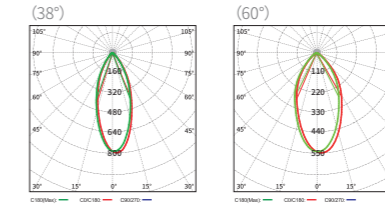


2×6W

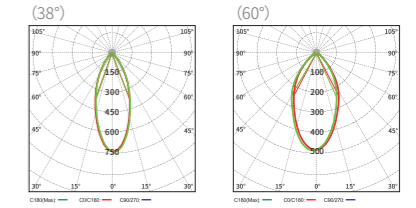


9W

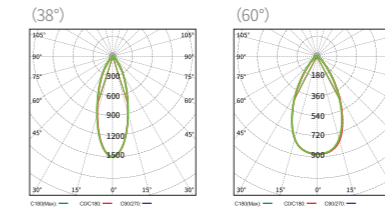


2×9W

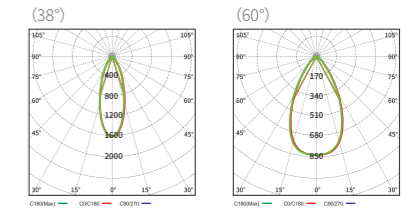


12W

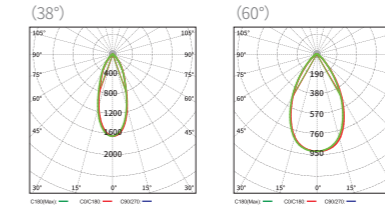


2×12W

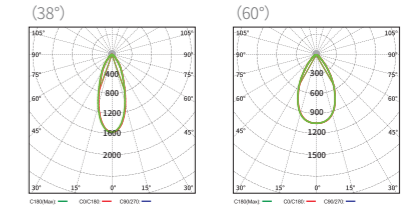

18W

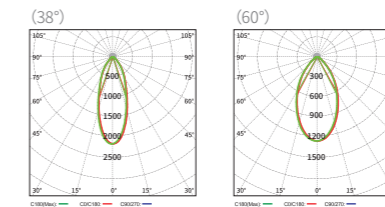

2×18W

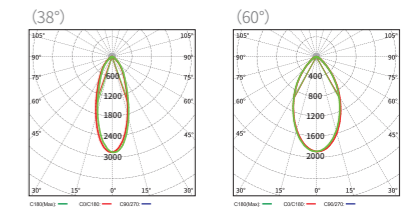

# 银翔/银翔II系列

## LED埋地灯

### 超强防护·稳如磐石



#### 01. 超强防护

超强防护，经久耐用



#### 02. 质感

用料扎实，质感高级



#### 03. 安装维护方便

安装维护，轻松简便



#### IP67防护

高压铸铝灯体，高强度钢化玻璃，一次成型避免因多次外壳组装而造成进水，防护等级高达IP67。

#### 质感高级

加厚高纯304不锈钢面盖，表面抛光拉丝设计，彰显灯具高级质感。

#### 安装维护方便


标配预埋件，先埋预埋筒再装灯，安装简便，保护灯具的同时也方便后期维护。

#### 安全电压

II系列DC24V输入，杜绝漏电危险。

#### 品质光源

高亮度大功率SMD芯片，配合专业设计一体化光学透镜，出光均匀无黄斑现象。

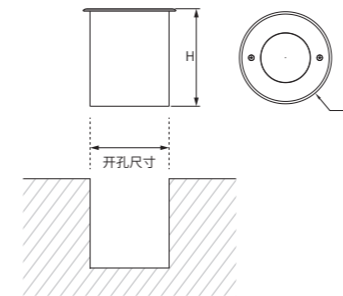


#### 银翔系列 (AC220V)

产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	开孔尺寸	产品尺寸(D×H)	包装数量
73400001	PAK521325	1W	3000K	70 lm	30°	Φ74mm	Φ85×104mm	16个/箱
73400002	PAK521326	1W	6000K	70 lm	30°	Φ74mm	Φ85×104mm	16个/箱
73400004	PAK521327	3W	3000K	100 lm	30°	Φ74mm	Φ85×104mm	16个/箱
73400005	PAK521328	3W	6000K	100 lm	30°	Φ74mm	Φ85×104mm	16个/箱
73400007	PAK521329	6W	3000K	340 lm	30°	Φ135mm	Φ155×164mm	6个/箱
73400008	PAK521330	6W	6000K	340 lm	30°	Φ135mm	Φ155×164mm	6个/箱
73400010	PAK521331	9W	3000K	640 lm	30°	Φ135mm	Φ155×164mm	6个/箱
73400011	PAK521332	9W	6000K	640 lm	30°	Φ135mm	Φ155×164mm	6个/箱
73400013	PAK521333	15W	3000K	980 lm	30°	Φ152mm	Φ180×189mm	4个/箱
73400014	PAK521334	15W	6000K	980 lm	30°	Φ152mm	Φ180×189mm	4个/箱
73400016	PAK521335	30W	3000K	1790 lm	30°	Φ152mm	Φ180×189mm	4个/箱
73400017	PAK521336	30W	6000K	1790 lm	30°	Φ152mm	Φ180×189mm	4个/箱

#### 银翔II系列 (DC24V)

产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	开孔尺寸	产品尺寸(D×H)	包装数量
73400003	PAK520033	1W	3000K	70 lm	30°	Φ74mm	Φ85×104mm	16个/箱
73400020	PAK520034	1W	6000K	70 lm	30°	Φ74mm	Φ85×104mm	16个/箱
73400006	PAK520035	3W	3000K	100 lm	30°	Φ74mm	Φ85×104mm	16个/箱
73400021	PAK520036	3W	6000K	100 lm	30°	Φ74mm	Φ85×104mm	16个/箱
73400009	PAK520037	6W	3000K	340 lm	30°	Φ135mm	Φ155×164mm	6个/箱
73400019	PAK520038	6W	6000K	340 lm	30°	Φ135mm	Φ155×164mm	6个/箱
73400012	PAK520039	9W	3000K	640 lm	30°	Φ135mm	Φ155×164mm	6个/箱
73400022	PAK520040	9W	6000K	640 lm	30°	Φ135mm	Φ155×164mm	6个/箱
73400015	PAK520041	15W	3000K	980 lm	30°	Φ152mm	Φ180×189mm	4个/箱
73400023	PAK520042	15W	6000K	980 lm	30°	Φ152mm	Φ180×189mm	4个/箱
73400018	PAK520043	30W	3000K	1790 lm	30°	Φ152mm	Φ180×189mm	4个/箱
73400024	PAK520044	30W	6000K	1790 lm	30°	Φ152mm	Φ180×189mm	4个/箱

#### 配光曲线图 (单位:cd)

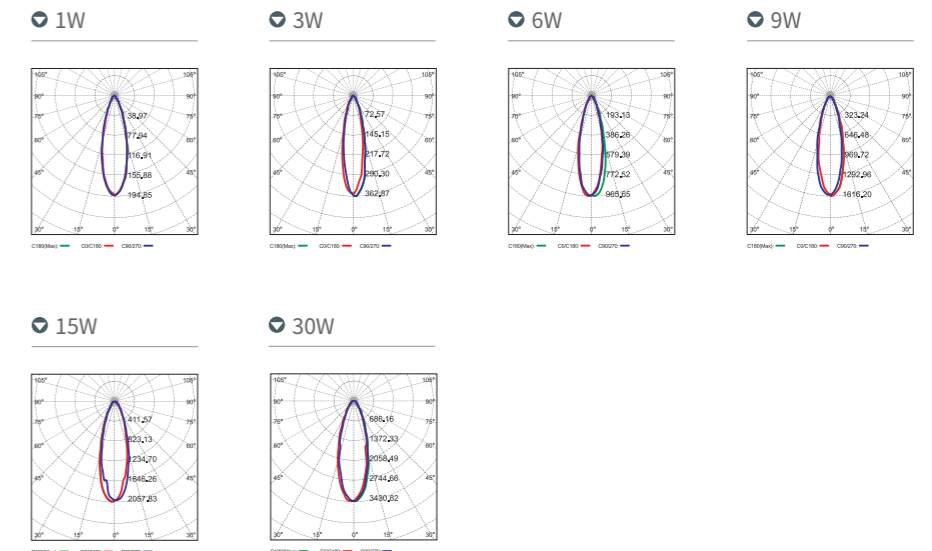

# 银悦系列

## LED罩棚灯

节能先行·悦享照明



### 01. 节能

高亮省电，节能环保



### 02. 专业配光

打造优质照明氛围



### 03. 高防护

优秀防护，经久耐用



#### 高亮节能

优质光源，亮度高，光效高达110lm/W，省电更节能。

#### 专业配光

高品质LED芯片，一体化透镜搭配进口反光材料，光线均匀，打造全方位优质照明氛围。

#### 防护性佳

优质高压铸铝灯体，高强度钢化玻璃，耐高温，抗冲击，防护等级IP65。

#### 稳定高效


内置高性能驱动电源，无频闪，功率因数高。

#### 灵活安装


抱箍式、吸顶式、嵌入式三种灯具安装规格，安装方式多样。



产品编码	产品型号	功率	色温	光通量	光束角	产品尺寸(L×W×H)	包装数量
738000001	PAK493300	100W	4000K	11350 lm	100°	300×300×90mm	1个/箱
738000002	PAK490058	150W	4000K	16200 lm	100°	300×300×90mm	1个/箱
740000002	LED罩棚灯配件 M01银悦 安装组件 抱箍式						10个/箱
740000020	LED罩棚灯配件 M01银悦 安装组件 嵌入式						4个/箱
740000001	LED罩棚灯配件 M01银悦 安装组件 吸顶式						10个/箱

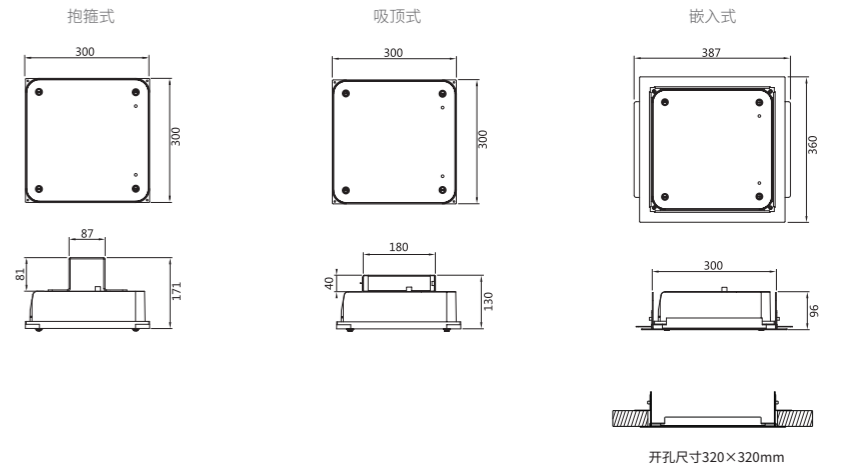

### 配光曲线图 (单位:cd)

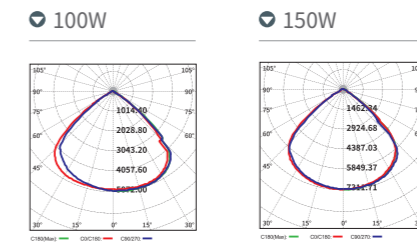



嘉兴市桐乡市桐乡濮院时尚中心(白天)



嘉兴市桐乡市桐乡濮院时尚中心(夜晚)



工程案例


工程案例

福州泰禾广场





厦门世贸广场购物中心

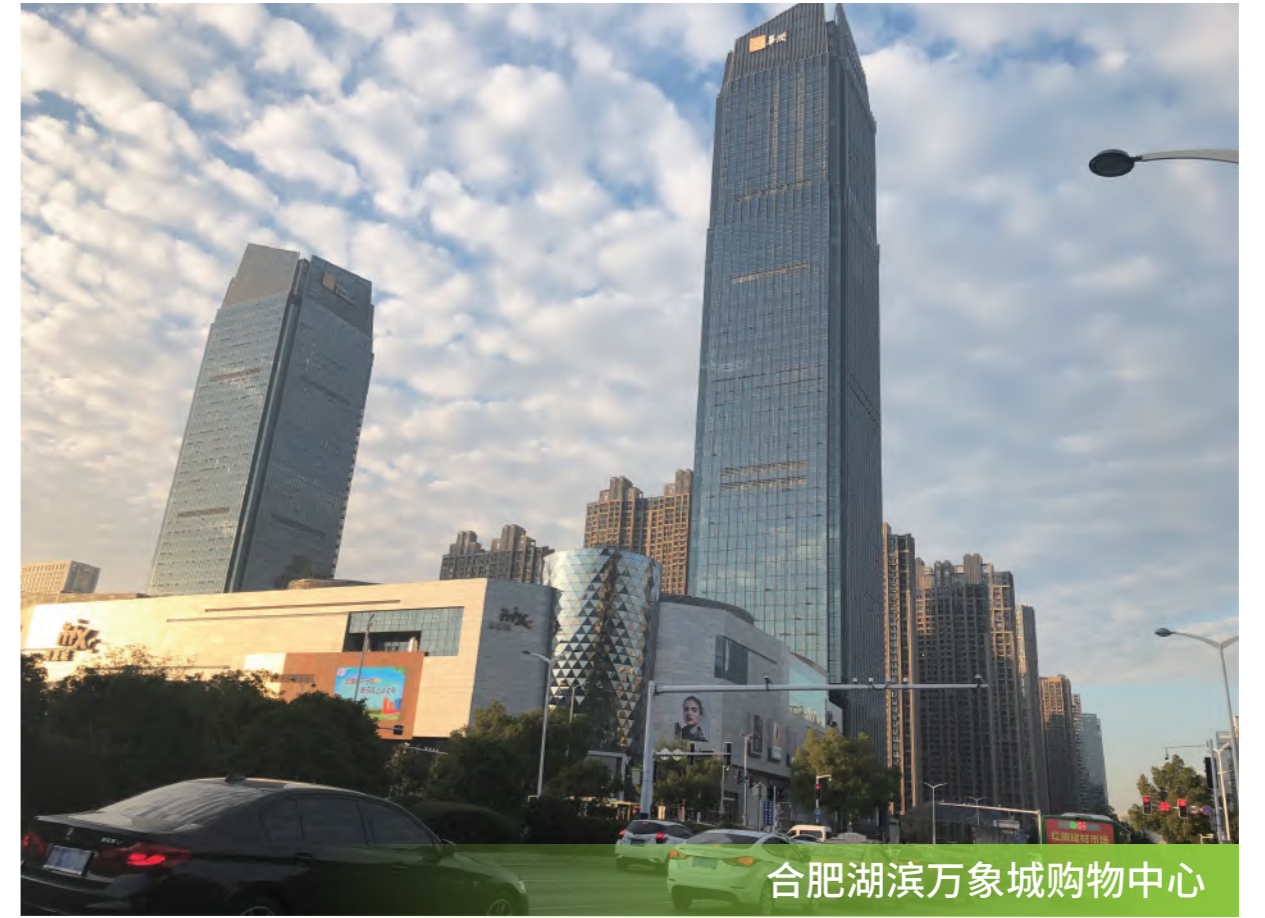

合肥湖滨万象城购物中心



合肥正大广场



上海金地广场(白天)

工程案例



上海金地广场(夜晚)

工程案例



常州天宁吾悦广场

工程案例



柳州城中万达广场购物中心

工程案例



苏州春申湖隧道




大连石门山隧道





福州奥体中心



福州规划馆

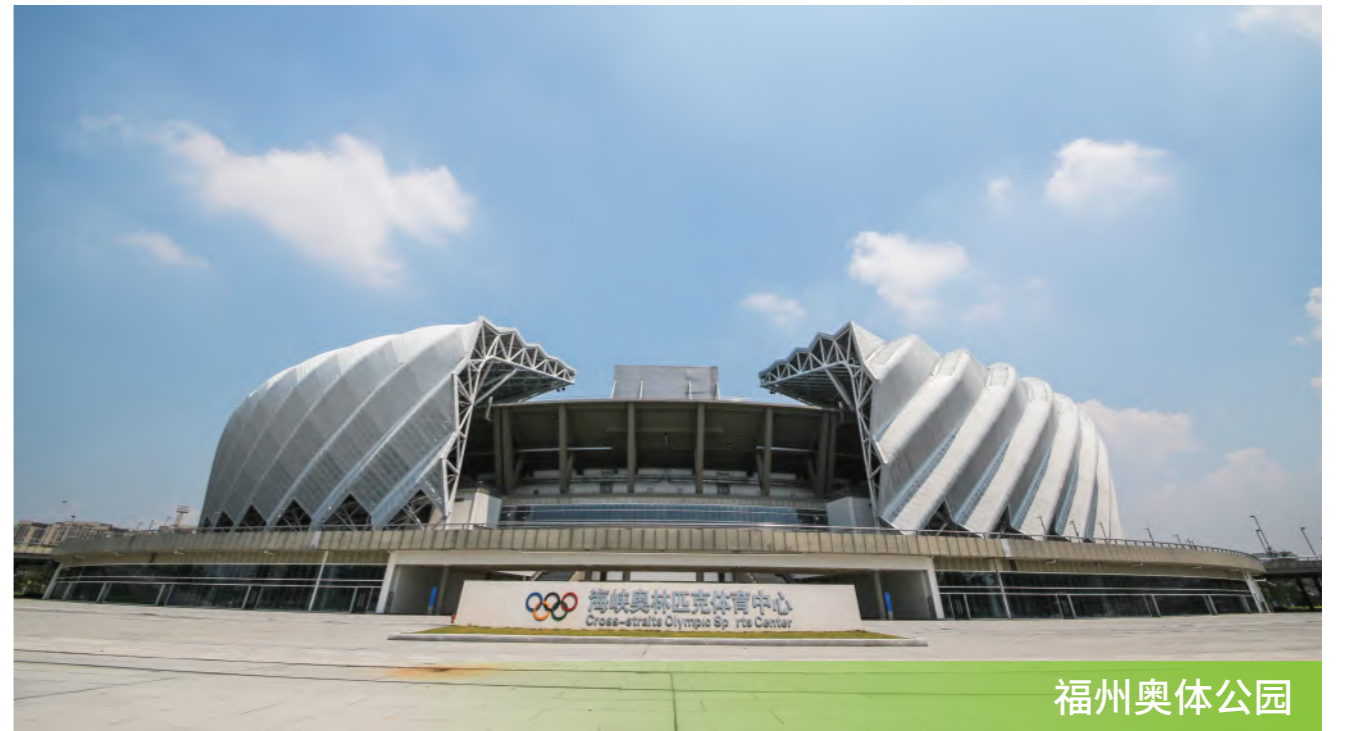

福州奥体公园

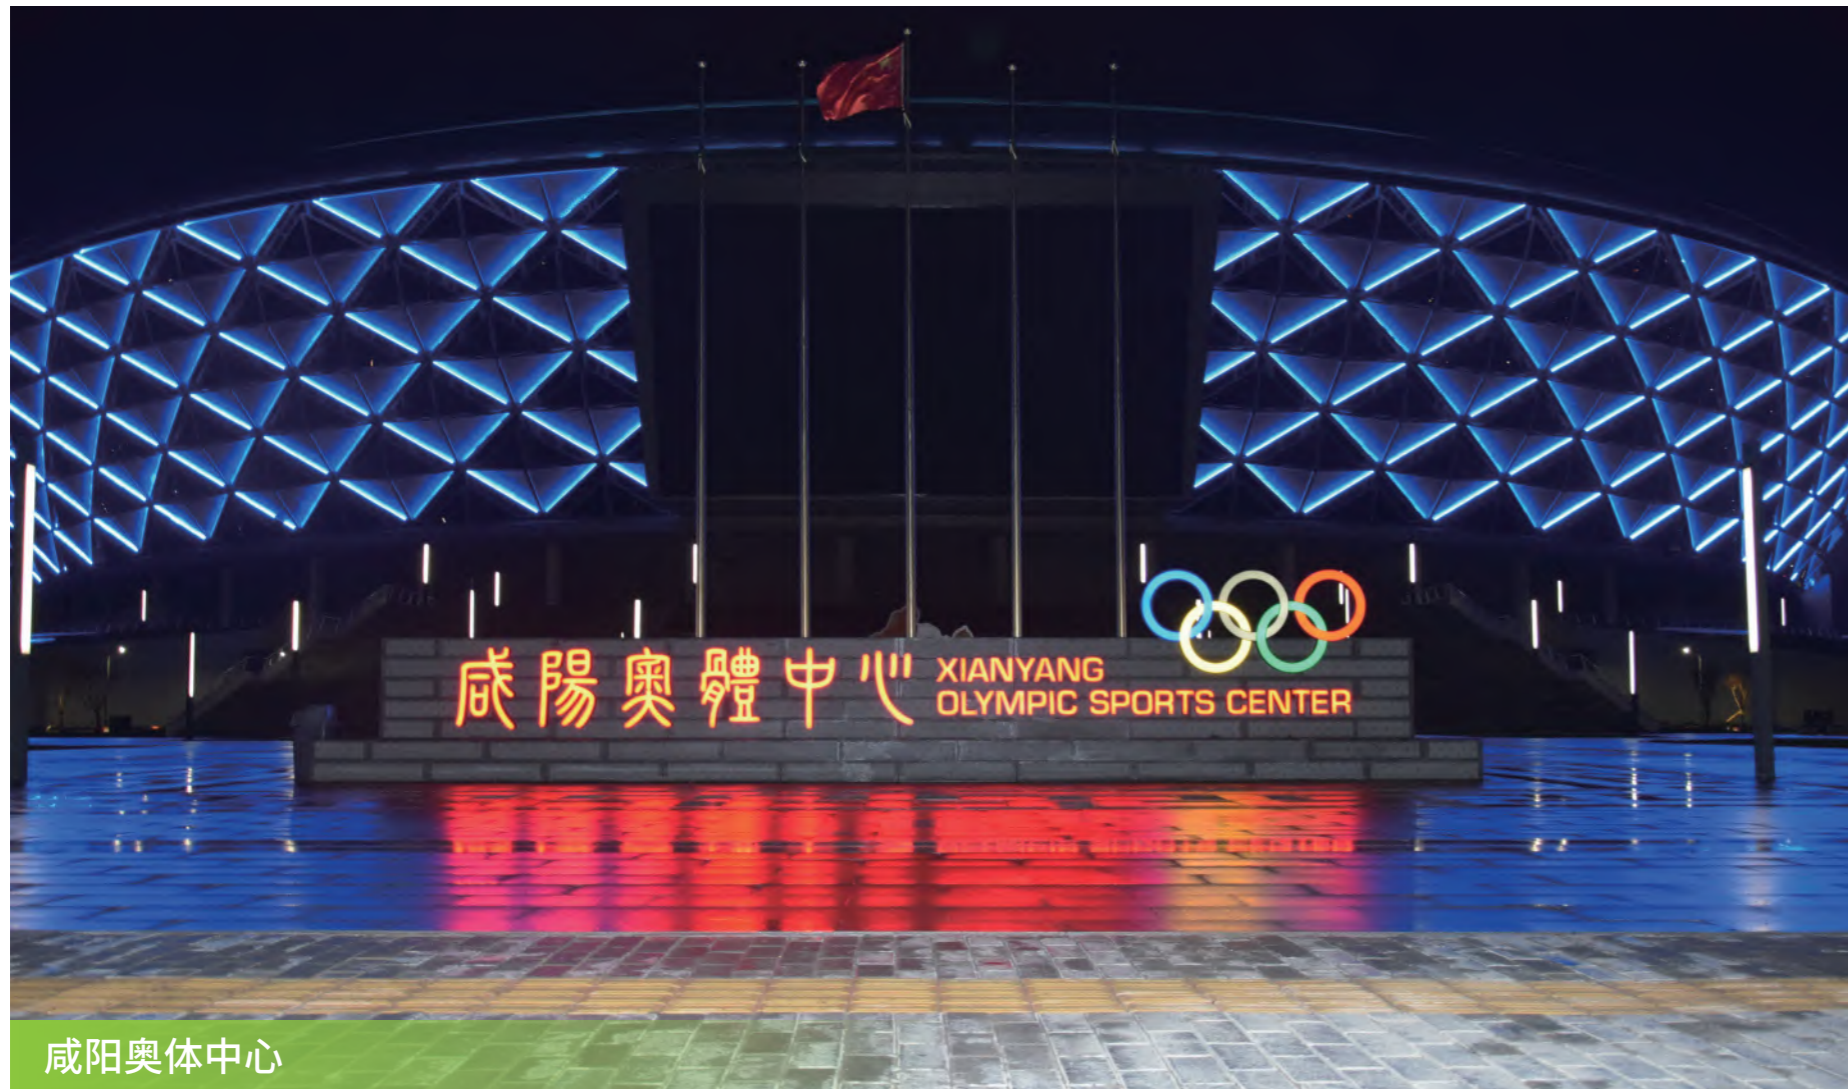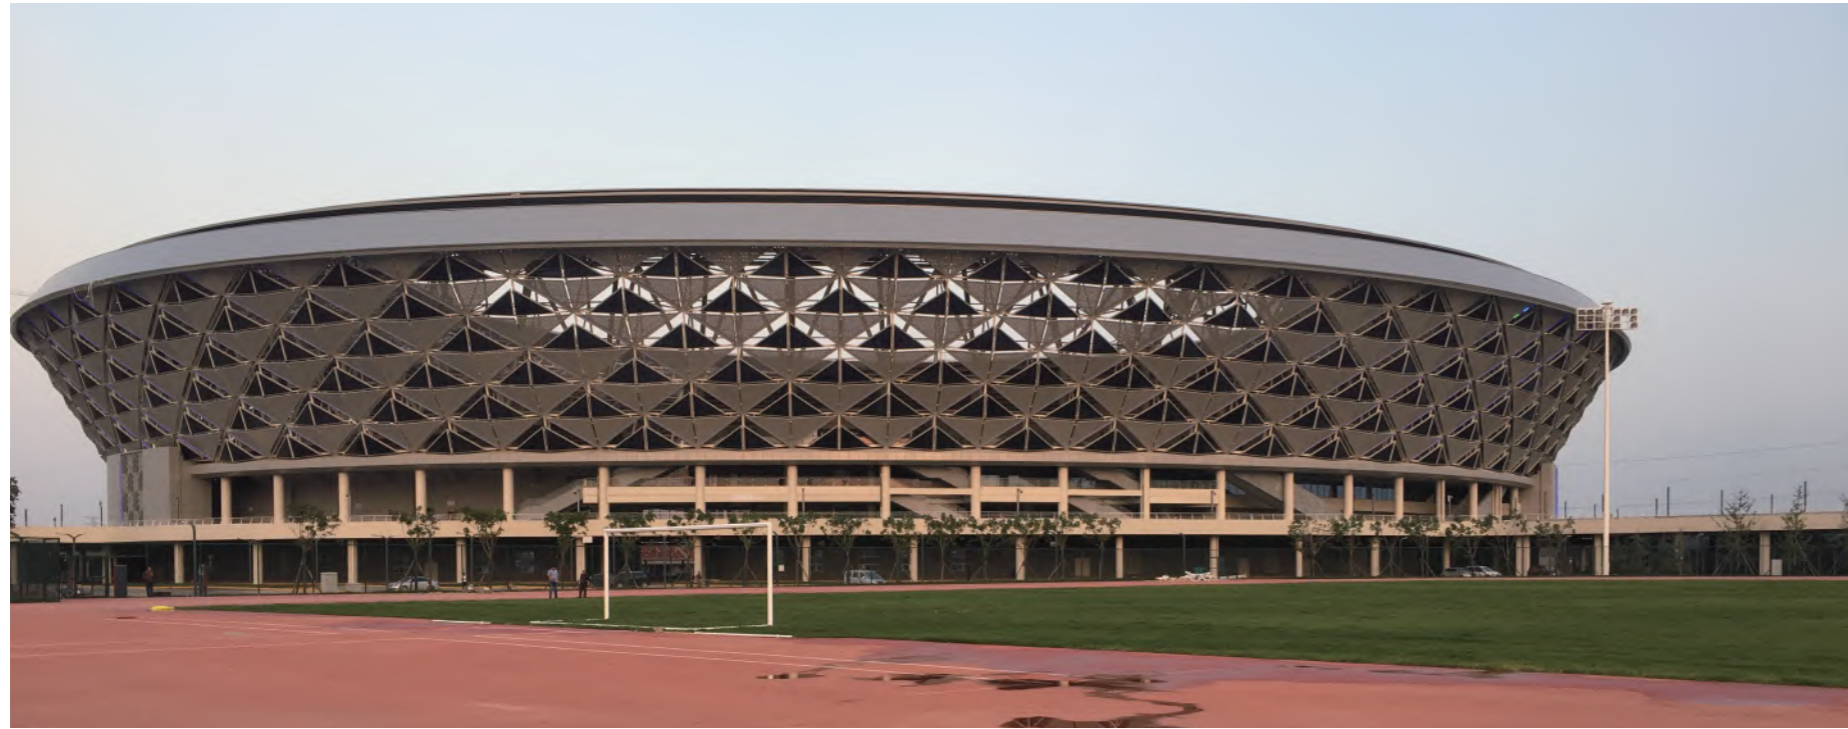

咸阳奥体中心





泳池区



长沙运达锦绣广场会所





上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店(夜晚)



上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店(白天)



大连飞通喜来登酒店



大连君悦酒店



大连君悦酒店



广西钦州天娇国际酒店



万科金域中央



杭州之江壹号



厦门万科鼎丰大厦



杭州绿城玉园



杭州地铁办公楼



杭州市民中心



杭州西子国际



嘉兴濠古塔




嘉兴月河文化街



西安朱雀门



西安鼓楼

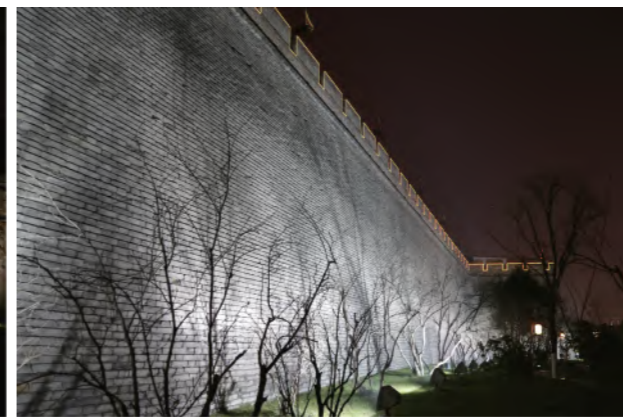

## 想要了解更多信息请联系

### 北京商务中心

地址：北京市丰台区西南四环188号总部基地十区22号楼1层  
TEL: 010-87761226 FAX: 010-87761168

### 上海商务中心

地址：上海市闵行区顾戴路2337号维璟中心B栋2层D单元  
TEL: 021-32503826 FAX: 021-32503825

### 广州商务中心

地址：广州市天河北路233号中信广场1316室  
TEL: 020-38912952 FAX: 020-38772085

### 重庆商务中心

地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座506-507室  
TEL: 023-63021631 FAX: 023-63735150

### 深圳商务中心

地址：深圳市福田区上梅林中康路卓越城广场1栋1301室  
TEL: 0755-82979035 FAX: 0755-82979082

### 天津商务中心

地址：天津市河东区津滨大道36号万达广场写字楼B座1101室  
TEL: 022-24335260 FAX: 022-58158420

### 杭州商务中心

地址：浙江省杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座1305、1306室  
TEL: 0571-88194537 FAX: 0571-88031757

### 南京商务中心

地址：江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期1806室  
TEL: 025-84752618

### 成都商务中心

地址：成都武侯区望江路1号中海广场1-22-4  
TEL: 028-85292628 FAX: 028-85292001

### 郑州商务中心

地址：郑州市金水路288号14号楼兴业大厦2405室  
TEL: 0371-65861733 FAX: 0371-65861755

### 西安商务中心

地址：陕西省西安市雁塔区长安中路90号小寨领秀城11楼  
TEL: 029-85572103

### 长沙商务中心

地址：长沙市岳麓区玉兰路577号达美中心4栋14层13A35室  
TEL: 0731-82568267 FAX: 0731-84435467

### 武汉商务中心

地址：湖北省武汉市江汉区常宁里2号台银别墅小区45号  
TEL: 027-83359019 FAX: 027-83359013

### 济南商务中心

地址：山东省济南市燕子山西路2号中天汇丽华城B座1单元1801室  
TEL: 0531-80961212 FAX: 0531-80961211

### 沈阳商务中心

地址：沈阳市沈河区友好街10号新地中心2号楼2106室  
TEL: 024-22517805

### 苏州商务中心

地址：苏州市工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢1110室  
TEL: 18913105819 FAX: 0512-62813977