



## 电流探头 F-170308-1005-1




### 描述:

F-170308-1005-1 用于测量 10Hz – 50MHz 频段的传导发射，它可以处理来自 DC–400 Hz 的 50A 的初级电源线电流，而不会饱和或影响传输阻抗。。

### 技术规格:

- 频率范围: 10Hz – 50MHz
- 内径: 67mm
- 外径: 142mm
- 厚度: 53mm
- $Z_t\Omega$ : 0.7
- dB $\Omega$ : -3
- 连接器: N 型
- DC - 400Hz: 50A
- RF(CW): 10A
- 峰值脉冲电流: 100A

典型传输阻抗

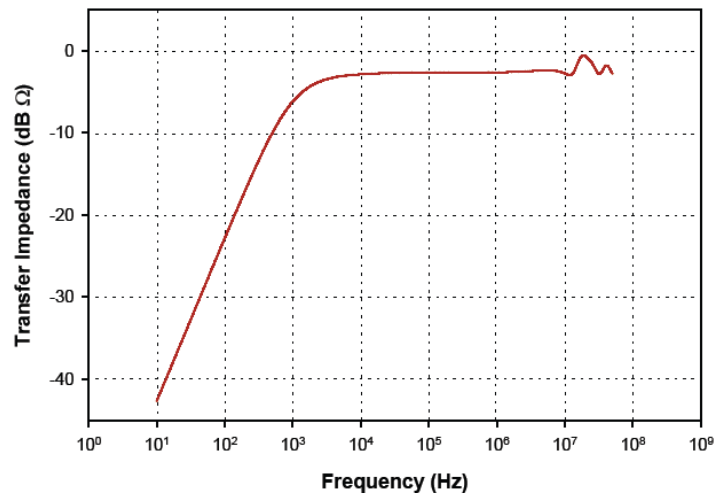



## ■ 联系方式

### 世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层

固话：0512-66501077

邮箱：info@emc-mall.com

网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658