

德国 *Dürselen* PB05型高效多头钻孔机


Dürselen PB 05 型高效钻孔机适用于对整版排列的印刷品进行钻孔，特别是适用于对吊牌、标签、活页纸这样的小幅面拼版印刷的活件，这些印品在钻孔后再裁切为成品尺寸。同时，PB 05 也可用于对残次印品进行钻孔标记，如银行票据、有价证券等。

Dürselen PB 05 特点：


- 采用可编程电子控制系统，操作简单方便，生产效率高，孔状精确齐整
- 适用的最大张幅面为 1050×1050mm
- 配有气垫台，方便操作人员移动厚重的纸堆
- 驱动单元的无级变速装置可控制钻头下钻速度以及钻嘴转速
- 可在操作系统中存储不同工作的参数，方便下次调用
- 可选配钻头冷却系统和润滑系统，后者用于润滑钻嘴内壁
- 采用皮带式底垫，代替了传统式的底垫条，更换更加快捷方便
- PB 05-1050 型可完成每小时 250 万个吊牌的钻孔工作，一个包括 25 个步骤的钻孔程序只需要 90 秒即可完成。例如，当吊牌的成品幅面为 60×60mm，PB 05-1050 型可以每小时完成 75 万个吊牌的钻孔工作



Dürselen PB 05 典型钻孔方式示例：

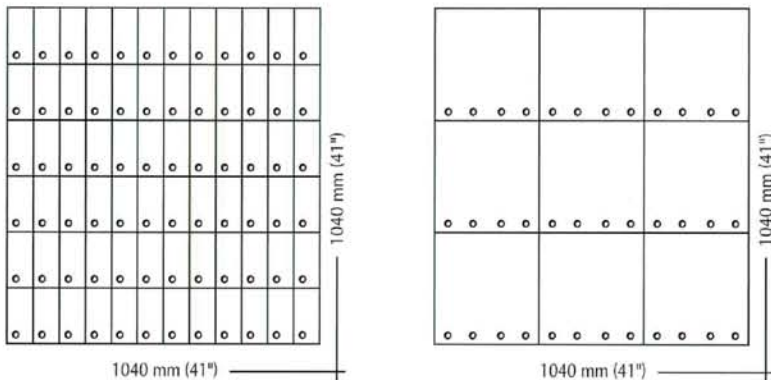


Dürselen PB 05 型多头钻孔机

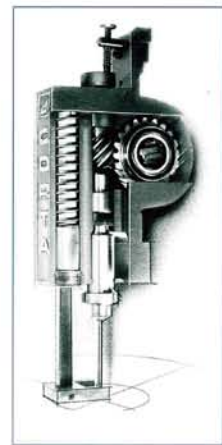

Dürselen 钻头

Dürselen PB 05 更换钻嘴与加装钻头：

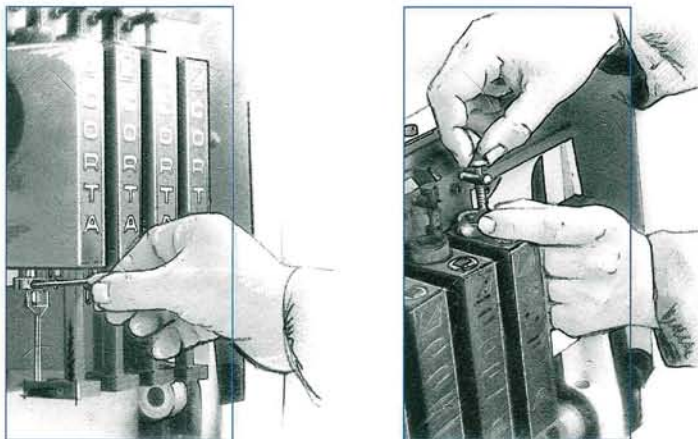

- 即使钻头排列非常密集，只需要拧松一个螺丝，10 秒钟就可以更换一个钻嘴
- 通过提拉弹簧螺栓和旋转螺钉来调整钻头的长度
- 仅需松开 3 个螺丝，即可加装新的钻头到机器上

Dürselen PB 05 技术参数：

型号	PB05-720	PB05-1050
钻头数量	15	22
钻孔直径	3~14mm	
钻孔间距	31.7~720mm	31.7~1050mm
钻嘴后进深	720mm	1050mm
钻嘴前操作台长度	500mm (可选配850mm)	
纸堆最大高度	60mm	
噪音级别	79dB(A)	
电源需求	230/400伏, 3相, 50/60Hz	
机身尺寸	1450 (宽) × 1900 (深) × 1450 (高) mm	1850 (宽) × 2100 (深) × 1500 (高) mm
机身重量	510 kg	1080 kg

Dürselen 钻孔机有很多型号可供选择，其系列产品已被实践证明是印后加工的最佳选择，适用范围包括：

- 文件钻孔
- 挂图钻孔
- 活页纸钻孔
- 塑料片钻孔
- 笔记本钻孔
- 菲林片钻孔
- 铜版纸钻孔
- 圈装制本钻孔
- 集成裁切和钻孔
- 全自动活页纸钻孔
- 小册子自动钻孔
- 折页纸自动钻孔
- 螺旋式装订钻孔
- 自动为锁线产品钻孔
- 给大张排列印刷的吊牌和标签钻孔
- 与切纸机连线
- 与捆扎机连线
- 与收缩包装机连线
- 与数码印刷系统连线

Dürselen 系列 高效 钻 孔 机 由 德 国 Messrs. Dürselen GmbH 公司制造，该公司研发的钻孔机系列产品，采用真材实料匠心制造，科学实用，满足客户的实际需求，给客户提供了后加工钻孔和自动化的全面的解决方案，也可根据客户的特殊要求，提供针对性的解决方案。

环球印刷器材有限公司是 Dürselen 系列高效钻孔机在中国大陆、香港、澳门地区的独家代理商。



Dürselen PB 05 型多头钻孔机

2016年8月印制



环球印刷器材有限公司
UNIVERSAL PRINTING EQUIPMENT & SUPPLIES CO.,LTD.

香港:(852)25573118 北京:010-62059902 网址:www.upes.com.cn
上海:021-63773377 广州:020-81098996 网址:www.upes.com.hk



资料下载