


## 配备联机覆膜模块的ENTRUST DATACARD™ CR805™ 卡片打印机

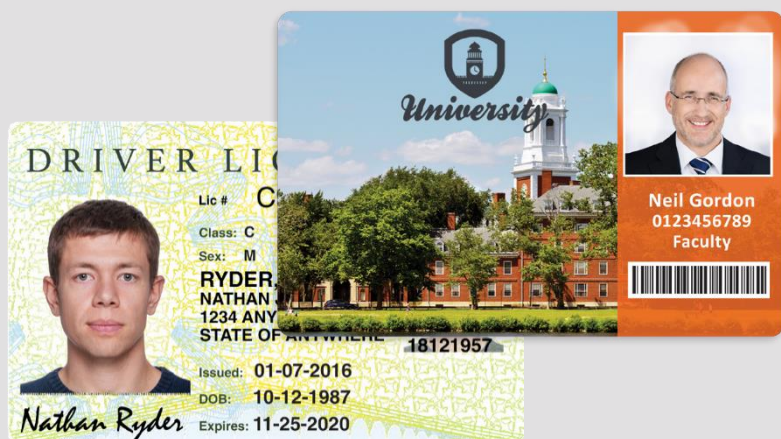

**可扩展的集成化解决方案：**  
作为与Entrust Datacard™ 软件、耗材和服务的集成化解决方案的一部分，CR805卡片打印机是众多各类卡片项目的理想选择。

**凭借以下优势制作与众不同的证卡：**

- 优质颜料墨水造就经久耐用、色彩明亮的图像和设计
- 600dpi分辨率，支持打印微小文本、条形码其他元素
- 边到边全版打印搭配再转印技术，支持多种证卡打印类型，包括特殊工艺卡
- 可用覆盖两层再转印覆膜，进一步增强卡片的耐用性
- 可随心选择添加联机覆膜模块和触感钢印标识模块，有效增强证卡的耐用性和安全性

### 设计旨在创造无限可能

CR805 证卡打印机可以为客户提供一款完备的按需式证卡打印解决方案，满足其对明亮漂亮的色彩、证卡材质柔韧性、安全特性和耐用性等方面的需求，可为其客户、市民和员工制作几乎任何类型的证卡

**为每一张卡片设计高端、惊艳的外观。**制作与众不同的证卡 - 优质颜料墨水可以提供照片品质的图像、出色的分辨率和绝佳的精准度。凭借引人瞩目的卓越证卡设计向全世界展示您的品牌，并通过逼真的人像皮肤色调打印更准确清晰地呈现照片。使用多功能 CR805 证卡打印机，您可以打印任何证卡，从公司徽章和学生证到驾驶证以及其他高可信度身份证明，不一而足。

**提高学校、机场和其他主要政府设施的安全性。**借助 CR805 证卡打印机，您可以得到更加持久耐用的图像，从而更准确地验证每一位持卡人的身份。该打印机的其他安全特性包括：

- 锁选件，有助于防止打印机遭到未经授权的使用
- 每台打印机均含有 TPM（可信平台）模块。利用 Datacard® Adaptive Issuance™ 远程监控和管理软件在安全的位置插入、管理和移除用户特定的证书和密钥
- 安全启动功能可防止在发现任何恶意软件的情况下启动系统

**发行更为耐用的证卡，节省更换成本。**颜料墨水的天然防紫外线褪色特性和可塑剂效应，让打印的图像更经久耐用。此外，CR805 证卡打印机还可为证卡添加额外一层再转印膜，从而进一步增强证卡的耐用性。添加可选的覆膜模块，可提供更出色的安全性和耐用性特征，例如触感特性。

**采用适合您的证卡基底。**通过再转印式打印，您可以选择符合您需求和预算的证卡材料进行打印。从 PVC（聚氯乙烯）到 PVC 复合材料、PC（聚碳酸酯）或 PET（聚对酞酸乙二酯）卡片类型，CR805 证卡打印机皆可轻松搞定。

**按需打印。**根据您的要求与需要设计并精准打印，无需预先印好的卡片纸。

# 配备联机覆膜模块的ENTRUST DATACARD™ CR805™



- 锁选件可保障证卡、色带和再转印膜带的安全
- 使用锁选件保护不合格证卡的存储安全
- 轻松安装色带和再转印膜带
- 配备以太网或USB端口，用于网络连接
- 内嵌卡片弯曲矫正模块可在打印后确保证卡表面平滑
- 可通过 LCD 屏幕选择颜色模式
- 可选智能卡或写磁模块
- 安全启动功能可防止在检测到威胁时启动系统
- TPM 模块，可插入、存储和移除证书和密钥

## CR805 证卡打印机标准配置和规格

打印技术	再转印颜料墨水
打印功能	单面或双面，边到边全版打印
打印分辨率	600dpi
	全色打印
打印速度	单面 (CMYKP) - 最高可达每小时100张卡片 (cph) 双面 (CMYKP-KP) - 最高可达每小时66张卡片 (cph)
颜色模式	真彩色(ICC) - 打印出极为接近证卡设计中定义之图像的色彩 经典 SR/CR - 高度匹配CR500™即使发卡系统 生动鲜明 - 饱和度和对比度更高打印机色彩
卡容量	入卡箱- 125 张卡 出卡箱- 25 卡(可选 125 张卡) 卡片输入尺寸- 0.030英寸至0.040英寸 (0.76毫米至10.01毫米)
操作环境	60° F - 95° F (15°C - 35°C)
物理尺寸	长 21.4 英寸x 宽 10.1英寸x 高 15.6英寸 长 54.34 厘米x 宽 25.53厘米x 高 39.68厘米
重量	28 磅(12.7 千克); 根据所选型号不同重量也有所不同
连接	USB 和以太网
保修	12个月标准维修服务



## CR805 可选功能和耗材

磁条卡编码	ISO/IAT磁条编码 J1s 磁条编码
智能卡编码	单线 - 接触式ISO 7816协议标准 T=0 或 T=1 非接触式ISO 14443 A/B 协议, Mifare 协议和FeliCa (DES & AES) 松散耦合 - 接触式ISO 7816协议标准 T=0 或 T=1 非接触式ISO 14443 A/B 协议, Mifare 协议 和FeliCa HID iCLASS™, iCLASS SE™, iCLASS SEOS™, 读/写或只读编码器 PC Prox
多入卡槽	六仓多槽, 六个容量为125张卡片的卡槽, 总容量为750张卡片 支持以下 Wi-Fi 类型: B (1.5 MB/s), G (7 MB/s), N (100 MB/s) 支持以下身份验证模式: 无、WPA、WEP
Wi-Fi	支持 Wi-Fi 使用一个网络 (SSID) 和以太网有线连接。 支持 Wi-Fi 使用一个网络 (SSID) 和 USB 连接。 支持单频 2.4GHz
色带	CMYKP 1000 张 (单面) 500 张 (双面) CMYKP-KP 750张 CMYP-KPi 750张 CMYKP-KPi 500张 FCMYP-KP 750张
透明再转印膜	两种选择: 1000张(单面), 500张(双面) 1500张(单面), 750张(双面)

凸版资讯信息系统(上海)有限公司  
TOPPANFORMS INFORMATION  
SYSTEMS (SHANGHAI) CO.,LTD.

上海总公司

电话: 021-53069666

传真: 021-33050189

网址: www.toppanforms.com.cn

北京办事处

电话: 13701116688

传真:

武汉办事处

电话: 027-87640942

传真: 027-87640943